

LACKZUBEHÖR

KATALOG 2024







WM SE

SCHNELL, ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL. EINER DER GRÖSSTEN FAHRZEUGTEILEHÄNDLER EUROPAS.



200

STANDORTE



5.200

ENGAGIERTE MITARBEITER DAVON 700 IM AUSSENDIENST



5.000

TOUREN PRO TAG GARANTIEREN EINE HOHE VERFÜGBARKEIT



250.000

SOFORT VERFÜGBARE ARTIKEL



130.000

ZUFRIEDENE KUNDEN



7.650

KONZEPT-PARTNER PROFITIEREN VON UMFASSENDEN LEISTUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS	Seite		Seite
Arbeitsschutz	2-15	Staubabsaugung Festool Staubabsaugung	86-90 86-89
Abdecken tesa Abdeckmaterial	16-26 16-18	Mirka Staubsauger	89-90
3M Abdeckmaterial Diverses Abdeckmaterial	19-21 22-26	Werkstattausrüstung Hebebühnen	92-123 92
Lackierpistolen 3M Lackierpistolen Sata Lackierpistolen	27-38 27-28 29-38	Waschgeräte Strahler Ordnungssyteme Lackierständer + Wagen	93-94 95-97 98 99-101
Schleifmittel repstar Schleifmittel 3M Schleifmittel Mirka Schleifmittel Sia Schleifmittel	39-60 39 40-49 50-53 54-60	Mischcomputer + Zubehör Druckluft Strahlgeräte Tagesleuchtlampen Lackierkabinenfilter	102-105 106-115 116 117-120 121
Schleifmaschinen	62-71	Schutzfolien Lackierkabine	122-123
Bosch + Festool Schleifmaschinen 3M Schleifmaschinen Mirka Schleifmaschinen Rupes Schleifmaschinen Sia Schleifmaschinen	62-63 64 65-66 67-70 71	Zubehör, Verbrauchsmaterial Chemische Produkte Spachtel Füller Klarlacke	125-137 139-167 139-142 143-146 147-148
Poliersysteme Mirka Poliermaschinen Rupes Poliermaschinen 3M Polituren Mirka Polituren Rot-Weiß Polituren Sia Polituren Sonax Polituren	73-84 73-74 74-75 76-79 80 81 82 83-84	Fußbodenlack Verdünnungen Wasserlackreiniger Sika chemische Produkte Petec chemische Produkte Teroson chemische Produkte Foliatec chemische Produkte Motip Dupli chemische Produkte	149 149-150 150 151-156 157 158-159 160-161 162-167

Gehörstöpsel

- die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend
- die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an
- auch mit Sicherheitsband erhältlich
- paarweise



ARTNR. BESCHREIBUNG	
556.14.44	Gehörschutzstöpsel
556.14.51	Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitsband

Spenderbox für Gehörschutzstöpsel

- gibt jeweils genau einen Gehörschutzstöpsel ab
- Stöpsel fällt direkt in die Hand
- freistehend oder an der Wand zu montieren, für Innen- und Außenbereich geeignet



3M

AKINK.	BESCHREIBUNG
556.01.23	Spender ohne Inhalt
556.14.41	Nachfüllflasche mit 1.000 Stück

Bügelgehörschutz

Formschöner Bügelgehörschützer. Der extrem elastische Bügel sorgt mit seinem konstant niedrigen Anpressdruck für höchsten Tragekomfort.

Die weichen Austauschstöpsel dringen nicht in das Ohr ein und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

Ideal bei wechselnder Lärmbelastung, Schalldämmung 26 dB.



Kapselgehörschutz

• breite komfortable Dichtungsringe, gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff

optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck

optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelästigung

schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.14.37	Optime 1, SNR 27 db[A], gelb
556.14.35	Optime 2, SNR 31 db[A], grün
556.14.54	Optime 3, SNR 35 db[A], rot-schwarz

Gehörschutz »PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio«

■ eingebautes FM-Radio mit Sendersuche

schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung

- eingebaute Antenne
- Anbindung ans Handy möglich
- Doppelschalenaufbau Kopfbügel aus Edelstahl
- austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
- Dämmwert: SNR = 32 dB

ART.-NR. 556.17.38



Gesichts- und Gehörschutzkombination



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.14.55	G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination
556.14.56 Ersatzvisier	
556.75.11	Schweißband aus Kunststoff



Standard-Schutzbrille

Diese Schutzbrille bietet zuverlässigen Schutz gegen gefährliche UV-Strahlen und ist dank einer speziellen Scheibenbeschichtung kratzbeständig und beschlagfrei.



ART.-NR.

556.19.99

Überbrille 3700er Serie

- ermöglicht das Tragen von Korrektionsbrillen
- Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
- winkelverstellbarer Ratschenbügel und Soft-Nosepad



ART.-NR.

556.20.07

Vollsichtbrille-Premium 2890SA

- hoher Tragekomfort durch weichen, großen, kristallklaren PVC-Rahmen
- leicht verstellbares Kopfband
- Acetatscheibe für exzellente chemische Beständigkeit
- gasdicht



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.20.48	Vollsichtbrille
556.20.49	Austauschscheiben, klar

Feinstaub-Filtermasken

- leichte, vorgeformte Schale mit Ausatemventil (P2)
- Schaumstoffpolsterung am einstellbaren Nasenbügel
- Schutzstufen nach EN 149:2001

Partikelmaske P1

- für kurzzeitige Schleifarbeiten mit geringer Staubbelastung
- Schutz gegen Feinstäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes

Partikelmaske P2

 Schutz gegen lungengängige, gesundheitsgefährdende Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes



Komfortschutzbrillen



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
556.20.13	Schutzbrille, klar	
556.20.21	Schutzbrille, grau (gegen Blendung durch Sonnenlicht)	
556.20.39	Schutzbrille, gelb (zur Kontrasterhöhung)	

LED-Schutzbrille » **Light Vision**™«

- integrierte, leicht auswechselbare Batterien
- hält beim Arbeiten die Hände frei und schützt gleichzeitig die Augen
- regulierbare und besonders helle LEDs mit langer Batterielebensdauer
- gummierte Nasenpolster und Bügel für besonderen Tragekomfort
- ideal geeignet, um dunkle Bereiche auszuleuchten wie bei Elektroarbeiten, Autoreparaturen und Handwerkerarbeiten
- Anti-Beschlagscheibe aus Polycarbonat schützt vor UV-Strahlung und Stößen



ART.-NR.

556.20.11

Partikelmasken Komfortserie »Aura«

- neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Siegelpunkte an der Maskenoberseite verhindern das Beschlagen der Schutzbrille
- innovative Kinnlasche, integrierter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung
- Schutzstufe nach EN 149:2001
- hygienisch einzelverpackt

Partikelmaske P1

- Einsatzgebiet: Für kurzzeitige Schleifarbeiten, zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Spachtel und Altlacken
- Schutzwirkung: Schutz gegen Stäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes
- Masken ohne Ventil

Partikelmaske P2

- Einsatzgebiet: Zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Metall, Altlack, Spachtel und Füller
- Schutzwirkung: Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Masken mit Ventil

Partikelmaske P3

 Schutz gegen sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes



ARTNR.	SCHUTZSTUFE	INHALT
556.03.31	FFP1 ohne Ventil	20
556.03.32	FFP2 mit Ventil	10
556.03.33	FFP3 mit Ventil	10

FFP2 Staubmaske

- mit CE-Zertifizierung
- jede Maske ist einzeln verpackt



ART.-NR. 560.01.00

FFP2 Partikelmaske

■ hoher Tragekomfort und perfekter Sitz dank Nasenbügel



ARTNR. FILTERKLASSE		INHALT	
	560.20.11	FFP 2 mit Ausatemventil	Box mit 12 Masken

Spezialmaske »Schweißen«

- integrierte Schicht aus Spezial-Aktivkohle
- wirkt gegen Ozon und unangenehme organische Gerüche
- gepolsterter Nasenbügel mit optimaler Gesichtsformanpassung
- Cool Flow[™] Ausatemventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung
- CE-Zulassung: EN 149:2001+A1:2009



ARTNR.	SCHUTZSTUFE	INHALT
556.02.70	FFP2	10

Halbmasken Serie 4000+

- wartungsfreie Komplettmaske, sofort einsatzbereit
- höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik
- wirkungsvolle Ableitung von Hitze und Feuchtigkeit



ARTNR.	SCHUTZSTUFE
556.01.27	A1/P2
556.01.28	A2/P3

Secure Click™ Halbmasken Serie HF-800



- leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom-Filtersystem
- einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- die Dichtsitzprobe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz
- Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit
- schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen
- das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten



ARTNR.	GRÖSSE
556.02.80	S
556.02.81	M
556.02.82	L

Secure Click™ Filter + Deckel





ARTNR.	BESCHREIBUNG	SCHUTZSTUFE	INHALT
556.02.83	Filter	A2	Paar
556.02.87	Kombinationsfilter	A2P3 R	Paar
556.02.86	Kombinationsfilter	ABEK1 P3 R	Paar
556.02.84	Partikel-Einlegefilter	P3 R	4
556.02.85	Filterdeckel		1

Halbmasken







560.01.18 Ersatzteile:

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
560.01.23	Partikelfilter, 10 Stück	
560.01.24	Aktivkohlefilter, 2 Stück	

Standard-Lackiermaskenset 6000

inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox. Sehr leichter Maskenkörper für die einfache Handhabung. Bajonett-Klickanschluss für einen einfachen Filterwechsel.

Inhalt:

- 1 x Maskenkörper
- 2 x Backenfilter A2
- 4 x Partikelfilter P3
- 2 x Filterdeckel
- 10 x Reinigungstücher



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
556.42.33	Schutzstufe A2/P3	M
556.42.41	Schutzstufe A2/P3	L

Ersatzteile:

ARTNR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
556.02.97	Maskenkörper	M
556.02.98	Maskenkörper	L

Informationen zu Ersatzfiltern finden Sie auf Seite 6

Halbmasken Serie 7500

Hautfreundlicher und sehr angenehm zu tragender Maskenkörper aus Silikon, patentiertes Cool-Flow Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände und einfaches Atmen. Bajonett-Klickanschluss für einen einfachen Filterwechsel

Lieferumfang:

■ 1 Maske mit 2 Filtern.



ARTNR.	GRÖSSE
556.13.11	S
556.13.29	M
556.13.37	L

Ersatzteile:

ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.13.45	Kopfbebänderung
556.13.52	Einatemventil
556.13.60	Ausatemventil
556.13.78	Filteranschluss

Ersatzfilter siehe Seite 6

Premium-Lackiermaskenset 7500

- in luftdichter, wiederverschließbarer Verpackunghautfreundlicher Maskenkörper aus Silikon
- einfacheres Atmen durch Cool-Flow Ausatmeventil
- Bajonett-Klickanschluss für einfachen Filterwechsel

Inhalt:

- 1 x Maskenkörper
- 2 x Backenfilter A2
- 4 x Partikelfilter P3
- 2 x Filterdeckel
- 10 x Reinigungstücher



ARTNR.	GRÖSSE
556.03.55	M
556.03.61	L

Vollmasken-Starterset



Das geringe Gewicht sorgt für optimale Gewichtsverteilung und einen sehr hohen Tragekomfort. Das Filtersystem ist auf jede erdenkliche Anwendung abgestimmt. Die Vollmaske besitzt ein weites Sichtfeld, verfügt über eine einfache Handhabung und einen hautfreundlichen Maskenkörper aus Silikon. Für Brillenträger gibt es eine integrierbare Halterung. Komfort und Sicherheit pur! Denn beim Einsatz dieser Maske sind Augen und Atemwege hervorragend geschützt. Die Maske kann bei allen Lackierarbeiten und im lackiernahen Umfeld eingesetzt werden.

Inhalt:

- 1 x Vollmaske
- 2 x Backenfilter A2
- 4 x Partikelfilter P3
- 2 x Filterdeckel



ARTNR.	SCHUTZSTUFE	GRÖSSE
556.26.41	A2/P3	M
556.26.42	A2/P3	L

Vollmasken

Das geringe Gewicht sorgt für optimale Gewichtsverteilung und einen sehr hohen Tragekomfort. Das Filtersystem ist auf jede erdenkliche Anwendung abgestimmt. Die Vollmaske besitzt ein weites Sichtfeld, verfügt über eine einfache Handhabung und einen hautfreundlichen Maskenkörper aus Silikon. Für Brillenträger gibt es eine integrierbare Halterung. Komfort und Sicherheit pur! Die Maske kann bei allen Lackierarbeiten und im lackiernahen Umfeld eingesetzt werden.



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.26.24	Vollmaske S
556.89.02	Vollmaske M
556.89.10	Vollmaske L
556.88.86	Visierschutzfolie
556.13.60	Ausatemventil
556.12.79	Kopfbebänderung
556.11.05	Gehäusedichtung
556.00.10	Visier (Sichtscheibe)
556.12.77	Dichtung für Filteranschluss

Aktiv-Filterpatronen/Backenfilter



- Einsatzgebiet: Gegen organische Gase und Dämpfe wie z.B. Lösemitteldämpfe
- paarweise













ARTNR.	BESCHREIBUNG	SCHUTZSTUFE	ABB.
556.17.18	Gas- und Kombifilter	A1	1
556.17.19	Aktiv-Filterpartonen	A2	1
556.01.26	Aktiv-Filterpartonen	A2 mit Verbrauchsanzeige	2
556.17.23	Spezialfilter ABEK 1	ABEK1	3
556.17.20	Partikelfilter	P2	4
556.17.21	Partikelfilter	P3	4
556.17.22	Filtergehäusedeckel	-	5
556.01.80	Reinigungstuch	-	6

Gebläseatemschutz-System Versaflo™

- Starterpaket
- dauerhafter Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen
- drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort
- CE-Kennzeichnung und ATEX-Zertifizierung
- Vibrationsalarm bei Luftstrom- und Batterieleistung
- ergonomische Gewichtsverteilung

Inhalt:

- längenverstellbarer Luftschlauch BT-30
- A2P-Filter TR-6310E
- Ladegerät TR-641E
- Gebläseeinheit, ex-geschützt TR-802E
- ex-Schutzbatterie TR-830
- Befestigungswerkzeug für Batterie TR-838
- leicht zu reinigender Gürtel TR-627
- Gürtel TR-627

 Filterdeckel Tr-6300FC
- Luftstromindikator TR-971
- 10 Vorfilter TR-6600









ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABB.
556.16.00	Starterset Gebläseatemschutzsystem Versaflo TR-800	1

Zubehör/Ersatzteile:

ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABB.
556.16.01	Filterdeckel Versaflo	2
556.16.02	Vorfilter Versaflo	3
556.16.03	A2P Filter Versaflo	4
556.16.04	Rucksack-Adapter Versaflo	5
556.16.05	Batterie Versaflo	6
556.16.06	Hosenträger Versaflo	7
556.16.07	Batterieladegerät, Einzelstat. Versaflo	8
556.16.08	Batterieladestation Versaflo	9
556.16.09	Filterverriegelung Versaflo	10
556.11.23	Rückenträgerplatte	11

Schutzhelme für Druckluft- und Gebläseatemschutz

3M

Leichtgewichtige und kompakte Kopfteile für den optimal kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz. Modernes Design, leichte Handhabung und einfache Größeneinstellung mit neuem Ratschensystem.



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.01.22	M206 — Visierkopfteil mit Komfort- gesichtsabdeckung und Visier klar
556.17.00	M306 — Schutzhelm mit Komfort- gesichtsabdeckung und Visier klar
556.17.01	M406 – Schutzhelm mit strapazierfähiger Hals- und Schulterabdeckung und Visier klar

Zubehör:

ARTNR. BESCHREIBUNG	
556.17.02	längenverstellbarer Luftschlauch
556.17.08 Stirnpolster 2 Stück	
556.16.99	Visierschutzfolien 10 Stück

Druckluftregler »Versaflo V-500«

integrierte Warnpfeife zur Kontrolle des Mindestdrucks

 Regulierung des Luftdrucks über den Einstellknopf



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
556.17.03	Versaflo Druckluftregler V-500	
Zubehör:		
Zubehör: ARTNR.	BESCHREIBUNG	

POLIERSYSTEME

Halbmaske »air star C«



- bietet maximale Sichtfreiheit und einen weitaus besseren Atemschutz als jede Halbmaske mit Filterpatronen am Maskenkörper
- der Aktivkohlefilter, entweder als statische Einheit an der Wand oder tragbar an der Gurteinheit, gibt die erforderliche Sicherheit für reine Atemluft
- Gewicht ca. 250 g
- kein häufiges Wechseln der Filterpatronen am Maskenkörper nötig
- Klima in der Maske ist mit dem Atemlufterwärmer und -befeuchter individuell regelbar; erhältlich als Zubehör



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
629.00.10	Halbmaske mit Atemschlauch	
628.02.19	Halbmasken-Atemschutzset mit Gurteinheit und Aktivkohle-Adsorber	
628.02.20	Halbmasken-Atemschutzset mit Gurteinheit, Luftregelventil und T-Stück	
Zubehör:		
ARTNR.	BESCHREIBUNG	

Hosenträgergurt für Gurteinheit

SATA air vision 5000 Carbonset

mit Aktivkohleadsorber

Atemlufterwärmer



 frischluftversorgte Atemschutzhaube schützt den Kopfbereich zuverlässig vor gesundheitsschädlichen Immissionen

Halbmasken-Atemschutz-Cleaner, 10er-Pack

Halbmasken-Atemschutz-Cleaner, 50er-Pack

- großes, reflektionsarmes Visier erlaubt ein größtmögliches Sichtfeld
- für ein angenehmes Tragen kann die Haube außerdem in Umfang, Höhe und Lage auf fast jede Kopfform angepasst werden
- durch die neue Atemluftverteilung wird die Luftströmung und damit der Geräuschpegel auf 64 dB[A] reduziert

Technische Daten

629.18.35

629.02.82

629.02.90

629.17.51

- erforderlicher Betriebsüberdruck ohne Lackierpistole 2,5 bar – 3,0 bar
- erforderlicher Betriebsüberdruck mit Lackierpistole (in Verbindung mit 1,2-m-Lackierluftschlauch)
 4,0 bar - 6,0 bar
- max. Betriebsüberdruck 10,0 bar
- erforderlicher Mindestvolumenstrom 150 NI/min
- max. Volumenstrom (6 bar, Luftverteiler voll geöffnet) 740 NI/min



ARTNR.	BESCHREIBUNG
628.03.99	SATA air vision 5000 Carbonset
628.04.00	SATA air vision 5000 Set
Zubehör:	
ARTNR.	BESCHREIBUNG

Zubellol:	
ARTNR.	BESCHREIBUNG
628.04.01	SATA air vision 5000 (Haube)
628.04.02	SATA air regulator
628.04.03	SATA air regulator belt (Gürtel)
628.04.07	Aktivkohlefilter
628.04.10	Atemlufterwärmer

Halbmaske »air star F«



- hervorragende Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- modernes Design
- sehr leicht und bequem
- praktischer Filter-Bajonettverschluss
- innovative 4-Punkt-Bebänderung für schnelle Einsatzbereitschaft
- geeignet für Brillenträger



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
628.02.67 SATA air star F, Filter A2P3 D, 2 Vorfilterhalter, 10 Vorfilter, Hygiene-Box		
628.02.75 SATA air star F, Filter A2P3 D, 2 Vorfilterhalter, 10 Vorfilter		

Zubehör:

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
629.02.58	Packung mit 50 Vorfiltern	
629.02.41	Packung mit 10 Vorfiltern	
629.02.82	SATA Halbmasken-Atemschutzcleaner, 10er-Pack	
629.02.90	SATA Halbmasken-Atemschutzcleaner, 50er-Pack	
629.01.91	1 Paar Spezialfilter A2P3 D für SATA air star F	
629.02.17	3 Paar Spezialfilter A2P3 D für SATA air star F	

Atemschutzsystem »AIRFED 2020«



- schützt sicher Atemwege, Augen, Haut und Haare vor Staub, Farbnebel, Gasen und Dämpfen
- sehr gute Rundumsicht mit großem Visier
- gering einstellbarer Frischluftregler (160-2301/min.)
- Lieferung erfolgt in wiederverschließbarer Hygienebox



ART.-NR.

630.60.05

(Horn & Bauer

Nitril-Einweghandschuhe

- 100 % synthetisch
- puderfrei
- Farbe blau

ART.-NR.

560.00.97

560.00.98

■ Inhalt 100 Stück



■ perfekter Griff dank profilierter Oberfläche

Nitril-Einweghandschuhe

- lösemittelbeständig und sehr widerstandsfähig sowohl für Vorarbeiten als auch zum Lackieren geeignet
- ausgezeichneter Grip durch spezielle Struktur der Fingerkuppen
- silikonfrei, flexibel und ungepudert, dadurch entstehen keine Hautirritationen
- Dispenserbox à 100 Stück
- 0,115 mm



ARTNR.	GRÖSSE
666.01.12	M
666.02.78	L
666.02.86	XL

Nitril-Einweghandschuhe

XΙ

GRÖSSE

- speziell geeignet für den Umgang mit Farben und Lösemitteln
- latex-, silikon- und puderfrei
- extra stark 0,2 mm
- Handschuhlänge ca. 30 cm, Schutz geht über das Handgelenk
- Dispenserbox à 50 Stück

ARTNR.	GRÖSSE
666.02.91	M
666.02.92	L
666.02.93	XL



HARTMANN



Nitril-Einweghandschuhe Extra

- die perfekte Lösung für alle Arbeiten, wo die Hände sehr schnell schmutzig werden, z.B. beim Spachteln, Reinigen des Fahrzeugs, Mischen von Lack und Reinigen der Spritzpistolen
- ideal für Arbeiten mit wasserbasierenden Lacken und Verdünner
- flexibel, komfortabel, optimaler Halt
- extra stark, dadurch längere Standzeit
- silikonfrei und ungepudert
- Dispenserbox à 60 Stück
- 0,15 mm

ARTNR.	GRÖSSE
666.01.13	M
666.01.14	L
666.01.15	XL
666.01.26	2XL



Latex-Einweghandschuhe »Peha Soft«

- puderfrei
- Dispenserbox à 100 Stück

ART.-NR.

560.05.16

560.04.32

560.05.15

560.05.17





Latex-Einweghandschuhe

- geeignet als kurzzeitiger Schutz bei Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln und bei Lackierarbeiten
- ungepudert
- Dispenserbox à 100 Stück



ARTNR.	GRÖSSE
666.00.22	L
666.00.49	XL

Säurehandschuhe »Vancouver«

GRÖSSE

S

M

L

- Material: Nitril, grün
- Länge ca. 31 cm
- Profiqualität

- für guten Nassgriff



Handschuhe, Polyurethan beschichtet

- Finger und Innenhand mit Polyurethan-Beschichtung,
- Handrücken und Fingeroberseiten frei, Strickbund
- Material: Trägermaterial: 70 % Polyester, Beschichtung: 30 % Polyurethan
- Eigenschaften: sehr gute Passform, sehr flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv
- Farbe grau/grau
- PSA Kategorie 2
- EN 388

ARTNR.	GRÖSSE
227.23.91	S
227.24.09	M
227.24.17	L
227.24.25	XL
227.24.33	2XL



Nylon-Strickhandschuhe »MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®«

- Trägermaterial: Nylon
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP 1608808)

Eigenschaften:

- 360° atmungsaktiv
- 31 % weniger Schwitzen als bei g\u00e4ngigen Handschuhen durch die weltweit erste Anti-Transpirant-Technologie f\u00fcr Handschuhe – AD-APT\u00e8 = All Day Anti Perspirant Technology (h\u00e4lt die H\u00e4nde k\u00fchl, trocken und produktiv)
- hervorragende Passform
- ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
- extrem hohe Abriebfestikeit (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest nach EN 388)
- gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter, dermatologisch sicher (Öko-Tex® zertifiziert)



ARTNR.	GRÖSSE
227.14.78	8
227.14.79	9
227.14.80	10
227.14.81	11

Einweg-Overall 4540+

- optimaler Schutz vor Sprühnebel, Lösungsmitteln, Wasser und gesundheitsschädlichem Staub
- beidseitig antistatisch beschichtet, atmungsaktiver Rücken
- speziell für Arbeiten in der Lackierkabine

ARTNR.	GRÖSSE
556.30.28	M
556.30.36	L
556.30.44	XL
556.30.51	2XL



Einweg-Overall

- mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss
- silikonfrei, antistatisch, fusselfrei
- Material: mikroporöses Polypropylen
 - + Polyethylen, 55 g/m²

ARTNR.	GRÖSSE
560.01.02	M
560.01.03	L
560.01.04	XL
560.01.05	2XL
560.01.06	3XL



Mehrweg-Overall

- für Arbeiten außerhalb der Lackierkabine (Kategorie I)
- größenverstellbare Hosenbeinöffnungen für einfachstes An- und Ausziehen
- leichtes Polyestergewebe mit zusätzlichen Öffnungen im Rückenteil
- fusselfreie Strickmanschetten
- Hosentaschen mit integriertem Eingriff
- atmungsaktiver Rücken
- bequeme Kniepolster
- Farbe grau




Lackieranzug »Bodyguard«

Premium-Komfort-Overall

Der Colad BodyGuard® Overall sorgt für optimalen Schutz gegen Overspray und verhindert Verunreinigungen der lackierten Fläche durch Fasern, Staub und Flusen. Die spezielle Fertigung sorgt für hohen Tragekomfort über einen gesamten Arbeitstag. Der Overall schließt dicht ab, ist aus atmungsaktivem elastischen

Material mit Antistatikbeschichtung hergestellt. Durch die graue Farbe ist der Colad BodyGuard® nicht transparent und sieht ganz einfach gut aus. Der Colad BodyGuard®Overall ist waschbar und kann somit über mehrere Monate getragen werden.

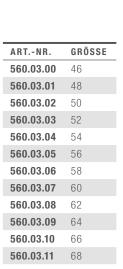



ARTNR.	GRÖSSE
556.30.21	M
556.30.22	L
556.30.23	XL
556.30.24	2XL









Sicherheitsschuhe »LIGHTSTARS ESD S3«

- Obermaterial Mikrofaser- und hydrophobiertes Textilmaterial ■ Futter ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Kappe ruNNex® Composite-Protection
- Gewicht ca. 515 g
- metallfrei



ARTNR.	GRÖSSE
227.07.58	41
227.07.59	42
227.07.60	43
227.07.61	44
227.07.62	45
227.07.63	46
227.07.64	47

Sicherheitsschuhe

»Elevate Knit Black Low« S1P ESD



- Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei, ESD
- nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Textil
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion® BA+
- Gummilaufsohle URBAN mit IdCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
- Weite 11



ARTNR.	GRÖSSE
227.07.03	41
227.07.04	42
227.07.05	43
227.07.06	44
227.07.07	45
227.07.08	46
227.07.09	47

Sicherheitsschuhe Puma »FUSE MOTION 2.0 GREEN LOW« S1P ESD



- Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, Vorderkappenschutz, Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
- Schaft: Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite 11



ARTNR.	GRÖSSE
227.07.12	41
227.07.13	42
227.07.14	43
227.07.15	44
227.07.16	45
227.07.17	46
227.07.18	47
227.07.19	48

Überzieher für Schuhe



- hochwertige CPE-Überschuhe mit elastischen Kanten
- Farbe blau
- Inhalt 10 Stück



Lieferumfang ohne Schuh

ART.-NR. 560.01.26

rath's

rath's

multi protect Hautschutzlotion vor der Arbeit

- rath's
- ideal bei wechselnden Hautbelastungen, z.B öliger, fettiger Schmutz, bei Kontakt mit Wasser und feuchtem Schmutz – auch im Handschuh anwendbar
- vielseitig in der Anwendung
- sehr kurze Trocknungszeit
- fester Werkzeuggriff
- wasserresistent
- mit Glycerin und Moisturizer auf Jojoba-Basis
- frei von Silikon
- pH-hautneutral (ca. pH 5)
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- erleichtert die Hautreinigung



ARTNR.	GEBINDE	INHALT
557.89.00	Flasche	125 ml
557.89.01	Flasche	11
557.89.02	Softflasche	11
557.89.03	Softflasche	21

care medium - Hautpflegelotion rath's

- mit hohem Anteil hautpflegender Wirkstoffe
- sehr ergiebig
- schnell einziehend
- wirkstoffreich
- silikonfrei
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet



ARTNR.	GEBINDE	INHALT
557.89.50	Flasche	125 ml
557.89.51	Flasche	11
557.89.52	Softflasche	11

clean medium hautschonender Handreiniger

• kraftvolle und schonende Handreinigung bei mittleren Verschmutzungen

- reibemittelfrei
- hohe Rückfettung
- ideal für »Viel-Wascher«
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet



ARTNR.	GEBINDE	INHALT
557.89.25	Softflasche	21
557.89.26	Flasche	2,51
557.89.27	Softflasche	41

clean extra Handreiniger

- Farben-, Lack-, Teer-, Harz und Klebstoffentferner
- reibemittelfrei
- mit hautverträglichem Lösemittel
- schonende Handreinigung bei stark haftenden Verschmutzungen
- frei von Duft- und Konservierungsmitteln
- spenderfähig
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet



ARTNR.	INHALT
557.89.99	11

clean special Handreiniger

- Farben-, Lack-, Teer-, Harz- und Klebstoffentferner
- kraftvolle und schonende Handreinigung bei stark haftenden, extremen Verschmutzungen
- mit hautverträglichem Lösemittel und natürlichem Reibemittel (Walnussschalenmehl)
- rückfettend
- pH-neutral
- spenderfähig
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet

ARTNR.	GEBINDE	INHALT
557.89.90	Tube	250 ml
557.89.91	Softflasche	21



PRODUKTE

Sika Handclean Tücher

Inhalt 70 Stück im Eimer

ART.-NR.

582.01.32



Handreiniger Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe

Leichte Lösemittel lösen den Schmutz, abrasive Zusätze tragen zum besseren Entfernen der Verschmutzung bei. Speziell für die Verwendung in Lackund Karosseriebetrieben entwickelt.



ARTNR.	GEBINDE
556.23.50	250-ml-Tube
556.23.58	1,4-I-Nachfüllbeutel

Handreiniger Öle und Fette

Entfernt effektiv hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Diesel- und Hydrauliköl, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen.



repstar

Schutz- und Pflegecreme
Milde und wirksame Schutz- und Pflege

Milde und wirksame Schutz- und Pflegecreme zum Gebrauch vor, während und nach der Arbeit. Erleichtert die Hautreinigung bei starken Verschmutzungen. Pflegende und regenerative Wirkung durch Aloe Vera und Vitamin B5.



repstar

rath's

ARTNR.	GEBINDE	
556.22.77	250-ml-Tube	
556.23.55	1,4-I-Nachfüllbeutel	

Handwaschpaste

- reinigt gründlich und schonend
- sandfrei mit Hautschutz
- für mittlere bis starke Verschmutzungen, beseitigt Öl, Fett, Teer und Farbe

GEBINDE

1,4-I-Nachfüllbeutel

- seifenfrei, pH-Wert hautneutral, mit hautschonendem Naturreibemittel, lösemittelfrei
- Inhalt 101

ART.-NR.

595.66.66

ART.-NR.

556.23.57



Handwaschcreme

- Handreiniger für stark verschmutzte Hände
- natürliche Reibekörper
- gründlich, jedoch mild und hautschonend
- enthält mikrofeine Reibekörper
- rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid
- Inhalt 101
- kunststofffrei



ART.-NR. 595.66.67

Handwaschpaste mit Weichholzmehl

- schnelle und gründliche Handreinigung
- hautschonend
- sandfrei
- lösungsmittelfrei
- biologisch abbaubar

ARTNR.	GEBINDE
555.11.14	300 g
555.04.05	8,5 kg
555.04.13	2 kg

TEROSON.



Hautschutzcreme »PR88«

- schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer, etc.
- einreiben arbeiten abwaschen







ART.-NR. GEBINDE 557.88.88 1|

Spender »Stoko Vario Ultra®«

- variabel einsetzbar für alle 1.000-mlund 2.000-ml-Softflaschen
- stabiles Gehäuse aus Kunststoff
- einfache Handhabung und Befüllung, zuverlässig im Gebrauch
- für Duschräume geeignet
- Abmessungen 135 x 135 x 330 mm (B x T x H)



SCJohnson

SCJohnson

Hand-Desinfektionsmittel Schaum

■ viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel

■ unparfümiertes, farbstofffreies und hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis

■ Verwendung ohne Wasser

nicht austrocknend oder klebend





SCJohnson

ARTNR.	BESCHREIBUNG
557.08.31	1-I-Kartusche
557.08.30	Spender für Desinfektionsmittel
557.08.83	250-ml-Pumpspender

ART.-NR.

557.08.34

■ bei extrem starken Verschmutzungen

Handreiniger »Solopol® strong«

- lösemittelfreier, reibmittelhaltiger Handreiniger mit starker Waschkraft
- entfernt extreme Verschmutzungen durch Alt-, Mineral-, Schmieröle, Graphit, Metallstaub und Ruß



Hautreiniger » <mark>k</mark>	Kresto® pa	int liquid«
-------------------------------	------------	-------------

für Spezialverschmutzung, z.B. zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen durch Ölfarben, Lacke, Harze, Kleber, etc. Mit mildem Lösemittel; reibemittelfrei und parfümiert



SCJohnson

SCJohnson

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
557.09.81	1-I-Hartflasche	

557.07.83 2-I-Softflasche

Hautschutzcreme »Travabon® Classic / Travabon® S classic«

Zur Erleichterung der Hautreinigung bei starken, bzw. stark haftenden Verschmutzungen (z.B. durch Öle, Lacke, Graphit, Metallstaub, Ruß, etc.). Erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren.

BESCHREIBUNG

■ wasserlöslich

ART.-NR.



Handreiniger »Solopol® natural« **SCJ**ohnson

- für starke Verschmutzungen
- lösemittelfreier, reibmittelhaltiger Handreiniger mit starker Waschkraft
- entfernt Verschmutzungen durch Alt-, Mineral-, Schmieröle, Graphit, Metallstaub und Ruß





ARTNR.	GEBINDE
557.09.99	2-I-Softflasche

ART.-NR. GEBINDE 557.32.17 100-ml-Tube 557.08.58 1-I-Softflasche

Handreiniger »Kresto® paint/ **Kresto® Special ULTRA«**

für Spezialverschmutzung, z.B. zur Entfernung von intensiven und stark haftenden Verschmutzungen durch Ölfarben, Lacke, Harze, Kleber, etc. Mit mildem Lösemittel und natürlichem Reibemittel zur sanften Reinigung.



SCJohnson



Hautpflegecreme »Stokolan® sensitive / Stokolan® Sensitive PURE«

Zur Anwendung nach der Arbeit. Für Hände und Gesicht. Unparfümierte. feuchtigkeitsspendende Pflegecreme. Speziell geeignet für trockene und strapazierte Haut.

Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet.

ARTNR.	GEBINDE
557.08.17	100-ml-Tube
557.08.41	1-I-Softflasche



Standard-Lackierband »tesakrepp® 4317«

tesa 🖊

Die richtige Wahl für Sprühlackierungen. Haftet sicher auf allen üblichen Untergründen und zeichnet sich durch hohe Nassschlifffestigkeit aus.

- bis zu 80°C temperaturbeständig
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
562.06.53	19 mm x 50 m	96 Rollen
562.06.61	25 mm x 50 m	72 Rollen
562.06.79	30 mm x 50 m	60 Rollen
562.06.87	38 mm x 50 m	48 Rollen
562.06.95	50 mm x 50 m	36 Rollen

Papierabdeckband »tesakrepp® 4341«

■ hervorragende Klebkraft für höchste Ansprüche

- hohe Reißfestigkeit und äußerst flexibel
- dehnbar und äußerst schmiegsam
- praxisgerechte Abrollkraft
- bis zu 140°C temperaturbeständig
- Einzelrolle

ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
562.00.50	19 mm x 50 m	96 Rollen
562.00.51	25 mm x 50 m	72 Rollen
562.00.52	30 mm x 50 m	60 Rollen
562.00.53	38 mm x 50 m	48 Rollen
562.00.54	50 mm x 50 m	36 Rollen



Premium-Lackierband »tesakrepp® 4309«

tesa /

tesa[®]

Dieses Premium-Lackierband bietet besonders hohe Flexibilität für eine sehr gute Kurvenverklebung und besonders starken Halt.

- bis zu 120°C temperaturbeständig
- Einzelrolle

ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
562.08.02	15 mm x 50 m	120 Rollen
562.08.10	19 mm x 50 m	96 Rollen
562.08.28	25 mm x 50 m	72 Rollen
562.08.36	30 mm x 50 m	60 Rollen
562.08.44	38 mm x 50 m	48 Rollen
562.08.51	50 mm x 50 m	36 Rollen

Blue Krepp »tesakrepp® 4308«

Spezialist für besonders anspruchsvolle Aufgaben, haftet auch zuverlässig auf Kunststoff oder Gummi.

- sehr exakte und saubere Lackkanten
- bis zu 110°C temperaturbeständig
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
562.07.29	19 mm x 50 m	96 Rollen
562.07.52	50 mm x 50 m	36 Rollen

Präzisionskrepp »tesakrepp® 4334«

tesa 🗸

tesa:

Bestens geeignet für alle Lackierarbeiten, die besonders scharfe und flache Farbkanten erfordern, ist tesakrepp 4334 Präzisionskrepp dank seines extrem dünnen Papiervliesträgers. Es haftet auch auf Gummi und Kunststoff sicher.

- bis zu 80°C temperaturbeständig
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
562.02.24	19 mm x 50 m	48 Rollen
562.02.32	38 mm x 50 m	24 Rollen

tesafilm® 7133

tesa 🖊

tesa 🖊

- PP-Folie mit Naturkautschukklebmasse zum großflächigen Abdecken von Kunststoffteilen während der Lackierung

- Schutz vor Schmutz und Kratzern auf lackierten und unlackierten Kunststoffen z.B. Stoßfängern

562.00.12



36 Rollen

Easy Refix »tesafix® 4985«

sehr gut geeignet zum Nachrüsten von Schutzfolien in Autotüren

sofortiger starker Halt



ARTNR.	ABMESSUNG
562.11.72	19 mm x 33 m

50 mm x 66 m

tesa /

tesa

tesa 🗸

tesa:

SCHLEIFMITTEL

PVC »tesafilm® 60404«

Für das Maskieren von langen, geraden Linien die richtige Wahl. Mit diesem extrem dünnen Abdeckband lassen sich sehr feine, saubere Farbkanten und Designeffekte bei der Zwei- und Mehrfarblackierung erzielen.

gute Haftung auf verschiedenen Untergründen

■ Einzelrolle

ARTNR.	ABMESSUNG
562.03.00	6 mm x 66 m
562.03.01	9 mm x 66 m
562.03.02	12 mm x 66 m
562.03.03	15 mm x 66 m
562.03.04	19 mm x 66 m



tesa /

Gewebeband »tesaband® 4688«

■ PE-extrudiertes Gewebeband ■ sehr starke Klebkraft

auch auf rauen Untergründen

- wasser- und alterungsbeständig ■ fest, aber dennoch flexibel
- leicht von Hand einreißbar
- bis zu 110°C temperatur-
- beständig (30 min.) 260 µm
- Einzelrolle

ART.-NR.

562.11.49

562.11.50



Elefantenhaut »tesakrepp® 4434«

extrem kantenstabiles Abdeckband der perfekte Schutz von lackierten Oberflächen bei Schleifund Sandstrahlarbeiten

■ Einzelrolle

ART.-NR.



Gewebeband »tesa® 4613«

- gute Klebkraft
- von Hand einreißbar
- wasserabweisend
- flexibel
- bis zu 95 °C temperaturbeständig (30 min.)
- 180 um
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG
562.11.55	48 mm x 50 m

»Tesapack 4124PVC« sehr hohe Reißfestigkeit

sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung

562.25.19 50 mm x 10 m

ABMESSUNG

Verpackungsklebeband »tesapack® 4280«

- hohe Anfangsklebkraft
- leicht abrollend
- mit allen gebräuchlichen Handabrollern benutzbar



ARTNR.	ABMESSUNG	FARBE
562.20.01	50 mm x 66 m	farblos
562.20.02	50 mm x 66 m	braun

tesa 🖌

gleichmäßig und leise abrollend Einzelrolle 50 mm x 66 m

Premium-Verpackungsklebeband

ART.-NR. BESCHREIBUNG 562.05.54 transparent

Abroller

Premium-Kunststoff-Gewebeband »tesaband® 4651«

- universell einsetzbares Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft und Reißfestigkeit
- weitere Farben und Größen auf Anfrage
- Einzelrolle

ARTNR.	ABMESSUNG	FARBE
562.14.04	19 mm x 50 m	schwarz
562.17.19	30 mm x 50 m	schwarz
562.17.76	50 mm x 50 m	schwarz
562.14.38	19 mm x 50 m	weiß
562.17.68	50 mm x 50 m	weiß



Markierungsklebeband Signal Premium »tesa® 58130« Das auffällige und robuste tesa® Signal Premium Markierungsband

ist besonders klebstark und eignet sich zum Kennzeichnen und Markieren von Gefahrenbereichen.

- Markierungsband zum Kennzeichnen von Hindernissen und Gefahren
- Farbgebung entsprechend der EU-Empfehlung für Markierungen
- robust und widerstandsfähig
- schwarz/gelb

562.90.01

■ PVC



ARTNR.	ABMESSUNG
562.02.17	50 mm x 66 m

Selbstverschweißendes Silikonband Xtreme Conditions »tesa® 4600«

tesa /

ohne Klebmasse, das auf seinem eigenen Träger verklebt wird. Aufgrund des flexiblen Materials passt es sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an und gewährleistet eine sofortige, hermetische Abdichtung. Dieses Produkt zeigt auch im Außenbereich auf öligen, dreckigen oder nassen Untergründen zuverlässige Anwendungsergebnisse. Das Band kann ebenfalls zur temporären Verklebung benutzt werden und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Auch eine Anwendung unter Wasser ist möglich. Aufgrund des Silikonträgermaterials weist es eine exzellente Resistenz gegen diverse Chemikalien, Öle, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, UV-Einstrahlung und hohe Temperaturen auf.

Anwendungen

- Isolation und Schutz von Leitungen und Verbindungen
- Abdichtungsanwendungen im Motorraum
- diverse Bündelungs-, Sicherheits- und Umwicklungsanwendungen
- Umwicklung von Hydraulikarmaturen und anderer ungeschützter Metallverbindungen zur Prävention von Korrosion
- Isolieren und Schützen von Kabeln und Anschlüssen im Bereich der Automobilindustrie
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis max. 260°C
- Durchschlagsfestigkeit 8.000 V
- druckbeständig bis 12 bar





ARTNR.	ABMESSUNG	FARBE
562.01.00	25 mm x 3 m	transparent
562.01.01	25 mm x 3 m	schwarz

Antirutsch-Klebeband »tesa® 6095«

Der richtige Schritt in Richtung Sicherheit: Arbeits- und Verkehrsbereiche müssen so beschaffen sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. tesa Antirutsch-Klebebänder garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Zertifiziert nach BGR 181 – Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Anwendungsbereiche

Baugewerbe: Baufahrzeuge, Gerüste, Leitern, Rampen;
 Transport: Busse, LKW und sonstige Transport- und Beförderungsmittel;
 öffentliche Gebäude: Hotels, Restaurants, Ladengeschäfte;
 Marine: Boote, Schiffe, Bootsanleger

Eigenschaften

- sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen, geeignet für Innen- und Außenanwendungen, salzwasserbeständig
- dauerhafter Antirutsch-Effekt; bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung





ARTNR.	ABMESSUNG	FARBE
562.00.69	25 mm x 15 m	schwarz
562.00.70	50 mm x 15 m	schwarz
562.00.71	100 mm x 15 m	schwarz
562.00.72	50 mm x 15 m	schwarz/gelb

CHEMISCHE

Profi-Tape »Scotch® 3430«

erfüllt alle Anforderungen, die an ein Abdeckband bei der professionellen Fahrzeuglackierung gestellt werden. Ideal für Nassschleifarbeiten.

Einsetzbar bei der Verwendung aller modernen Lacksysteme.

- wasserfest und sehr gut lösemittelbeständig
- besonders geeignet für wiederholte Trockenzyklen und Infrarottrocknung
- temperaturbeständig bis zu 110°C/1 Stunde
- Kartonware



ARTNR.	ABMESSUNG	INHALT
556.01.66	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.01.67	24 mm x 50 m	36 Rollen
556.01.68	30 mm x 50 m	32 Rollen
556.01.69	36 mm x 50 m	24 Rollen
556.01.70	48 mm x 50 m	20 Rollen

Abdeckband »Scotch® 2328«

- als Universal-Abdeckband für vielfältige Einsatzzwecke geeignet
- $\blacksquare \ \ anpassungsf\"{a}higes \ Band \ mit \ hervorragender \ Kantenreißfestigkeit$
- hervorragende Haftung und rückstandsfreies Entfernen
- lösungsmittelbeständig, schützt vor Durchschlag
- temperaturbeständig bis zu 80°C/1 Stunde
- Kartonware



ARTNR.	INHALT
556.01.60	48 Rollen
556.01.61	36 Rollen
556.01.62	32 Rollen
556.01.63	24 Rollen
556.01.65	24 Rollen
556.47.78	Einzelrolle


Premium-Abdeckband »Scotch® 3030«

- besondere Klebstoffrezeptur hält auf vielen Untergründen
- gute Lösemittelbeständigkeit und bedingte Wasserbeständigkeit
- exaktes Lackierergebnis
- universelle Einsetzbarkeit
- temperaturbeständig bis zu 100°C/1 Stunde
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
556.10.75	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.10.76	24 mm x 50 m	36 Rollen
556.10.77	30 mm x 50 m	32 Rollen
556.10.78	36 mm x 50 m	24 Rollen
556.10.79	48 mm x 50 m	24 Rollen

Hochleistungsabdeckband »Scotch® 3434«



- passt sich gut an
- hervorragende Kantenreißfestigkeit
- hohe Reißfestigkeit beim Entfernen
- temperaturbeständig bis zu 110°C
- Einzelrolle

3M



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
556.09.17	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.09.25	24 mm x 50 m	36 Rollen
556.09.33	30 mm x 50 m	32 Rollen
556.09.58	48 mm x 50 m	20 Rollen

Super Maler-Abdeckband »Gold 244«

- goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber
- gute Lackhaftung
- kein Hinterlaufen der Farbe
- lösungsmittel- und wasserbeständig
- bietet gestochen scharfe Farbkanten
- temperaturbeständig bis zu 100°C/30 Minuten
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
556.09.66	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.09.68	30 mm x 50 m	32 Rollen

Konturenband »Scotch® 471+«

- kein Kantenaufwurf beim Abdecken enger Kurven
- extrem dünn
- hochflexibles Vinylband für Mehrfarben- und Designlackierungen,
- Abdeckungen von Scheibengummis und Kunststoffteilen
- temperaturbeständig bis zu 120°C/30 Minuten
- Einzelrolle



IG VPE
s m 12 Rollen
3 m 12 Rollen
3 m 12 Rollen
m 12 Rollen
m 12 Rollen

Hochtemperatur-Farblinienband »Scotch® 4737 T«

- dünnes, hochflexibles Vinylband
- wasser- und lösemittelbeständig
- speziell für Zwei- oder Mehrfarbenlackierungen auf Wasserbasislacken
- temperaturbeständig bis zu 160°C/1 Stunde
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
556.19.07	6 mm x 33 m	24 Rollen
556.19.15	9 mm x 33 m	16 Rollen

Scotch® Transition Tape

Perfekte Lösung für exzellente und saubere Kantenübergänge bei einer Vielzahl von Anwendungen – sei es beim Lackieren, Füllerauftrag oder sonstigen Applikationsarbeiten

- weiche, saubere Übergänge
- optimale Ergebnisse beim Einmalmaskieren
- einfacheres, schnelleres und effizienteres Arbeiten
- einfach und sauber zu entfernen



Abdeckband »Lift 'n Stick«

- breites Kunststoffklebeband, an dessen Kante ein fester Plastikstreifen (Tiefe) angebracht ist, der leicht zwischen die Gummidichtung und die Karosse geschoben werden kann
- sicheres Abdecken von Fenstergummis, Schachtleisten und Dichtlippen
- temperaturbeständig bis zu 120°C / 40 Minuten



ARTNR.	ABMESSUNG	TIEFE
556.06.85	50 mm x 10 m	5 mm Rollen
556.06.93	50 mm x 10 m	7 mm Rollen
556.06.02	50 mm x 10 m	10 mm Rollen
556.05.86	50 mm x 10 m	15 mm Rollen

Nahtabdichtungsband

- Kautschuk, hellgrün, 0,9 mm dick
- überlackierbar
- lösemittelaktivierbarer Acrylat-Klebstoff
- extrem anpassungsfähig
- zur optischen Nachbildung von werksseitig überlackierten Dichtbändern
- konstruiert für das Aufbringen auf grundierte oder gefüllerte Karosserienähte



ARTNR.	ABMESSUNG
556.22.50	9,5 m x 9,1 m x 0,9 mm
556.22.51	22,5 mm x 9,1 m x 0,9 mm

Schablonenband

■ breite und Anzahl der zu lackierenden Streifen frei wählbar durch acht lösbare Streifen

- sehr saubere Lackkanten durch sehr dünnen Träger
- exakte Arbeitsergebnisse
- vielseitige Einsetzbarkeit
- Zierlinien sind einfach und sicher umsetzbar
- temperaturbeständig bis zu 70°C/1 Stunde
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
556.35.64	25,4 mm x 19,3 m	12 Rollen

Farblinienband »Scotch® 218«

- dünner Träger (0,114 mm)
- Kurvengängigkeit
- weder Kantenriss noch Kräuseln
- eignet sich besonders für Mehrfarben- und Designlackierungen
- temperaturbeständig bis zu 70°C/1 Stunde
- Finzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG	VPE
556.06.51	1,6 mm x 55 m	12 Rollen
556.06.28	3 mm x 55 m	12 Rollen
556.06.36	6 mm x 55 m	12 Rollen
556.07.27	9 mm x 55 m	12 Rollen

Aluminiumklebeband

- leistungsstarkes Aluminiumklebeband mit 2,8 mm dickem Folienträgermaterial
- geeignet für Anwendungen im Automobilereich
- hitze-, feuchtigkeits-, witterungs- und UV-beständig
- leicht formbar
- chemikalienbeständig, thermisch leitfähig
- eignet sich zur Verbesserung von Heiz- und Kühlanwendungen sowie als Hitzereflektor und zur Lichtreflektion
- Einzelrolle



ARTNR.	ABMESSUNG
556.11.54	50 mm x 18,3 m

Soft-Tape

- zum Abdecken von Öffnungen (Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel)
- zum Abdecken von Karosserieteilen
- zur Erzeugung weicher Lackübergänge
- temperaturbeständig bis zu 80°C/1 Stunde



ARTNR.	ABMESSUNG
556.04.04	13 mm x 50 m
556.04.12	19 mm x 35 m



Neues Design ermöglicht besseres und sauberes Maskieren aller Karosseriespaltmaße. Nach Bedarf verformbar (dehnt sich aus oder lässt sich zusammendrücken).


Höhere Prozesssicherheit und Kostenersparnis. ■ temperaturbeständig

bis zu 80°C/1 Stunde



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.04.15	21 mm x 49 m

Doppelseitiges Klebeband »Acrylic Plus PT1100«



besonders auf kritischen Lacksystemen wie z.B. Pulver-Klarlacke, bei ästhetisch anspruchsvollen Anwendungen, bei denen eine schwarze Sichtkante gewünscht ist, wenn hohe Formtoleranzen kompensiert werden müssen, bei extremen Temperaturen und Feuchtigkeiten

temperaturbeständig bis zu 90°C

Einzelrolle



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
556.01.72	6 mm x 20 m	Satz 2 Stück
556.02.06	9 mm x 20 m	
556.03.70	12 mm x 20 m	
556.03.88	16 mm x 20 m	
556.03.96	19 mm x 20 m	
556.08.42	25 mm x 20 m	

Grünes Abklebeband

- für Wasserlack geeignet
- temperaturbeständig bis zu 100°C
- Länge 50 m
- Kartonware



ARTNR.	BREITE	INHALT
666.00.81	19 mm	48 Rollen
666.00.82	25 mm	36 Rollen
666.00.83	30 mm	32 Rollen
666.00.84	38 mm	24 Rollen
666.00.85	50 mm	24 Rollen

Abdeckpapier 40 g/m²

- sehr gute Basisdichte
- auf 50 mm Hülsen gewickelt, mit 25 mm Reduzierungsspund
- hervorragende Lackhaftung
- auch für Wasserlacke geeignet
- bei anwendungsgemäßer Verwendung kein Durchbluten

ARTNR.	ABMESSUNG
666.00.50	21 cm x 450 m
666.00.51	60 cm x 450 m
666.00.52	90 cm x 450 m
666.00.53	120 cm x 450 m
666.00.54	150 cm x 450 m



Informationen zu Papierabrollern finden Sie auf Seite 100

Klebstofffilm »ATG 976«

- zum Verkleben von Türinnenfolien
- Klebstoff von der Rolle, ohne Träger
- hohe Soforthaftung

repstar

- UV- und lösemittelfest
- trocknet nicht aus
- Temperatureinsatzbereich -40°C bis + 120°C



Sensor Covers



die einzigartige Y-Form verhindert ein Unterwandern von Farbe und vereinfacht das Entfernen der Aufkleber

Die Vorteile auf einen Blick

- geeignet für alle gängigen Parksensoren
- überlackierbar und überschleifbar
- schnell und einfach in der Anwendung



ARTNR.	VPE
666.00.98	Rolle mit 500 Klebepads

Abdeckpapier »Colad Recycled« 50 g/m²

Speziell ausgewähltes Recycling-Papier bildet die Grundlage für das »Colad Recycled«-Abdeckpapier.

- leicht abreißbar mithilfe der Abreißschiene am Abroller
- fest genug, damit es beim Maskieren nicht einreißt
- Rolle ist auf Kern mit Kunststoffstopfen gewickelt
- perfekte Absorbierung

ARTNR.	ABMESSUNG
666.00.55	21 cm x 300 m
666.00.56	60 cm x 300 m
666.00.57	90 cm x 300 m
666.00.58	120 cm x 300 m
666.00.59	150 cm x 300 m





Informationen zu Papierabrollern finden Sie auf Seite 100

Schleiffestes Klebeband

- zum Schutz von Karrosserieteilen und anderen Oberflächen gegen unbeabsichtigtes Anschleifen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten
- kurzfristig anheftbar
- einreißbar in Länge und Breite ohne Ausfransen
- keine Blasen während des Klebens
- keine Kleberückstände (selbst nicht nach längerer Einwirktemperatur von über 60 Grad)



ARTNR.	ABMESSUNG
666.00.62	50 mm x 50 m

CHEMISCH

Foam Masking Tape

- zum Abdichten von Karosseriefugen, um scharfe Lackränder und eindringenden Lacknebel zu verhindern
- Zeiteinsparung
- einfach in der Handhabung
- dicht abschließend
- hinterlässt beim Abziehen vom Untergrund keine Kleberückstände
- silikonfrei

ARTNR.	ABMESSUNG
666.00.60	13 mm x 50 m
666.00.61	19 mm x 35 m





Abdeckfolie »Aqua«

• keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug

 hervorragende Lackhaftung, auch bei Wasserlacken, VOC-konformen Lacken und Füllern

- hitzebeständig bis zu einer Objekttemperatur von 110°C
- kein Durchschlagen von Lack und Füllern
- wasserfest, reißfest und fusselfrei

ART.-NR. 666.03.66

666.03.68



Lackierfolie »Wondermask® Lite +Plus«



Horn & Bauer

- farbhaftender Lackierschutz
- easy-to-cut sehr gute Schneidfähigkeit
- tape-resistant Klebeband-Repositionierung
- water restistant no marks keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug, kein Durchschlagen von Lack und Wasser
- wasserfest, reißfest, fusselfrei
- statisch, schmiegt sich fest am Fahrzeug an, vermindert Staubeinschlüsse
- hitzebeständig bis zu 125°C (z.B. bei Infrarottrocknung)
- ausgezeichnete Lackhaftung



ARTNR.	BESCHREIBUNG
666.34.43	4 m x 150 m
666.34.44	6 m x 100 m
666.99.14	Reststoffsack

Lackierfolie »Wondermask® AQUAFIT«

ABMESSUNG

4 x 150 m

5 x 150 m



rep**star**

- ausgezeichnete Lackhaftung, besonders bei Wasserlacken, VOC-konformen Lacken und Füllern
- keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug
- schützt alle Fahrzeugteile vollkommen vor Lacknebel
- die hellblau-transparente Folie ermöglicht ein leichtes Erkennen der Konturen zum genauen Schneiden
- statisch, schmiegt sich fest am Fahrzeug an, vermindert Staubeinschlüsse
- erhebliche Zeiteinsparung gegenüber Abdeckpapier
- hervorragende Schneidfähigkeit
- wasserfest, reißfest, fusselfrei zweites Abdecken nach Nassschliff entfällt
- kein Durchschlagen von Lack und Füller
- hitzebeständig bis zu 110°C



ARTNR.	BESCHREIBUNG
666.34.52	4 m x 150 m
666.34.51	6 m x 100 m
666.00.20	5 m x 120 m
666.99.14	Reststoffsack

Eco-Line Lackierfolie

- die preiswerte Alternative
- transparent und farbhaftend



ARTNR.	ABMESSUNG
666.00.72	4 x 300 m

Abdeckfolie »Purple Premium Plus«

- spart Zeit und erhöht die Qualität der Lackierung
- optimal zu positionieren und leicht zu schneiden
- Klebebänder lassen sich leicht von der Folie lösen und korrigieren
 - schmiegt sich sauber an die Oberfläche (Leggings-Effekt)
 - verwendbar mit IR-Trocknern bis +120°C
- vermeidet Feuchtigkeitsflecken bei Restfeuchte auf dem Fahrzeug
- reduziert Nacharbeit



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.16.18	4 m x 150 m
556.13.03	5 m x 120 m
556.13.04	6 m x 100 m

LACKIERPIST<u>OLEN</u>

Abdeckfolie »Economy«

- Abdeckfolie für Füllerarbeiten
- die äußere Oberfläche ist für die Lackhaftung optimiert
- Folie schmiegt sich gut an die Fahrzeugoberfläche
- der praktische Faltmechanismus ermöglicht die Handhabung durch nur eine Person
- gute Schneidfähigkeit



ART.-NR. ABMESSUNG 556.16.17 4 x 200 m

Karosserie-Abdeckpapier, selbstklebend

■ zum Schutz vor Schweiß- und Funkenflug bei empfindlichen vertikalen Oberflächen



ART.-NR. BESCHREIBUNG 556.19.49 0,61 x 45m

Easy Protect Premium »tesa® 4392«

tesa 🖊

Lackierfolie zum schnellen, großflächigen Abdecken, besonders bei anspruchsvollen Lackieraufgaben. Dank Anti-Spotting-Technologie kann die Folie sogar auf Fahrzeugoberflächen mit leichter Restfeuchte verwendet werden, ohne dass nach der Trocknung Flecken auf dem Lack auftreten.



Easy Protect Standard »tesa® 4394«

tesa 🖊

Das Auto muss vor der Applikation trocken sein. Lackierfolie zum schnellen, großflächigen Abdecken.

- hochtransparent zur leichteren Orientierung
- reißfest und gute Haftung zur Karosserie



ART.-NR. ABMESSUNG 562.09.19 4 x 300 m

Dampfdurchlässige Abdeckfolie



Abdeckfolie mit ausgezeichneter Lackhaftung, dampf-

durchlässiger Kapillarwirkung und Absorbierung von Feuchtigkeit.

- ausgestattet mit Mikrolochung über die gesamte Fläche, um dieser Folie eine Dampf- bzw. Feuchtigkeitsdurchlässigkeit zu geben
- Wasserdampf wird unter der Folie absorbiert und nach außen abgeleitet
- hohe statische Eigenschaft, starkes Anschmiegen auf der Oberfläche
- Verwendung einer Kalziumschicht an der Unterseite der Folie, um Feuchtigkeit zu absorbieren
- kann ebenso im Zuge einer Infrarottrocknung (max. 120°C) eingesetzt werden





ART.-NR. ABMESSUNG 666.25.65 4 x 150 m

Transparente überlackierbare Folie



- Abdeckfolie (10 mikron) ist durchsichtig und wurde zum schnellen und Kosten sparenden Abdecken von Fahrzeugen entwickelt
- Fahrzeug muss trocken sein
- Füller- und Lackmaterialien haften hervorragend auf dieser Folie
- für den Ablauf einer kompletten Lackierung genügt ein einmaliges Abdecken mit der Folie
- Folie ist statisch, leicht mit dem Folienmesser zu schneiden und infrarotfest (max. 120 °C)
- Folie ist schadstofffrei bei der Verbrennung und grundwasserneutral



ARTNR.	ABMESSUNG
666.25.63	4 x 300 m
666.25.64	6 x 100 m

(Horn & Bauer





ART.-NR. ABMESSUNG 666.09.97 3,8 x 300 m













ART.-NR.

666.00.99

ABMESSUNG

Rolle 75 cm x 60 m, im Karton



»SMASHWRAP®«

■ zum Abdichten von Fenstern

Selbstklebende Schutzfolie

 ART.-NR.
 ABMESSUNG

 666.01.68
 60 cm x 100 m

 666.01.69
 90 cm x 100 m



Reifenschutzfolie »Wondermask® WPS«



schützt vollkommen vor Lacknebel

- ausgezeichnete Lackhaftung
- wasserfest, reißfest, fusselfrei
- mikroporendicht
- effektiver Materialeinsatz durch passgenaues Material

Anwendung von Wondermask® WPS

- Reifen von der Felge lösen
- Wondermask® WPS in weniger als 10 Sekunden über die Felge stülpen
- Wondermask® WPS spannen und mit etwas Abdeckband fixieren

Die Vorteile von Wondermask® WPS auf einen Blick

- enorme Zeiteinsparung gegenüber Abdeckband (weniger als 2 Min. pro Felge - bisher ca. 15 Min. pro Felge)
- erhebliche Einsparung von Abdeckband und Papier
- keine Nacharbeit
- passend für alle gängigen Pkw-Felgen
- einfache exakte Verarbeitung durch hochelastische Materialkomponenten
- keine Demontage des Reifens von der Felge nötig
- Arbeitserleichterung
- umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden



ART.-NR.

666.34.31

Radabdeckung »Wondermask® Lite + Plus«



- farbhaftend
- statisch
- Farbe: hellgrüntransparent
- 250 Abrisse



(Horn & Bauer

(Horn & Bauer

(Horn & Bauer

ART.-NR. ABMESSUNG 666.34.30 1.000 x 950 mm

Radabdeckhauben

■ idealer Schutz der Räder beim Lackieren

■ Inhalt 4 Stück



ART.-NR. ZOLLGRÖSSE 560.10.34 14-15 560.10.35 16-17

Einweg-Lenkradschutz

- Spezialfolie, blau-transparent, hochdehnbar, rutschfest
- Lenkradschutz auf der Kompaktrolle
- für PKW- und LKW-Lenkräder, ohne Druck
- 1 Spenderbox, 500 Stück



Einweg-Sitzschoner Standard Universal

- reißfest
- dehnbar

(Horn & Bauer

- Material Polyäthylen
- Farbe weiß
- Größe ca. 790 x 1.350 mm
- 1 Spenderbox, 500 Stück

ART.-NR. 246.32.20

Einweg-Fußmatten

- ohne Druck

ART.-NR.

246.31.56



Einweg-Fußmatten

- rutschfest durch einseitige Beschichtung
- beständig gegen Öl, Schmutz und Wasser
- 400 mm x 550 mm
- Spenderbox mit 500 Stück



ART.-NR.

246.31.64



Die clevere Lackierpistole. Entwickelt für den modernen Lackierer.

Erleben Sie die neue

3M™ Hochleistungslackierpistole

Unsere erste Lackierpistole, die speziell für Spitzenleistungen entwickelt wurde und über revolutionäre austauschbare Schnellwechseldüsen verfügt, welche Ihnen Zeit ersparen. Profitieren Sie von verkürzten Reinigungs-, Wechsel- und Zykluszeiten. Das Beste von 3M Science, vereint in einer cleveren, einzigartig leichten Lackierpistole.

Erleben Sie die *clevere* Art zu lackieren.



leistung





Kürzere Zykluszeiten



Sekundenschnelle Reinigung



Geringes Gewicht



www.3m.de/lackierpistole

Hochleistungs-Lackierpistolensystem

- Präzisionslackierleistung mit hohem Auftragswirkungsgrad und großem, verstellbaren Spritzbild
 schnelleres Säubern und schnellerer Wechsel, der bei der Verbesserung Ihrer Zykluszeiten unterstützend sein kann
- schnell austauschbare Düsenköpfe lassen sich direkt am 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem anbringen
- Aufbringen einer großen Bandbreite an Automobilbeschichtungen
- leichtes, schlagfestes Gehäuse der Lackierpistole
- intuitives, ergonomisches Design für gesteigerten Komfort



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.30.19	Komplettset

Zubehör:

ARTNR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE	INHALT
567.30.33	Düsenkopf	blau	1,2	5
567.30.34	Düsenkopf	grün	1,3	5
567.30.35	Düsenkopf	orange	1,4	5
567.30.36	Düsenkopf	lila	1,6	5
567.30.37	Düsenkopf	klar	1,8	5
567.30.38	Düsenkopf	rot	2,0	5

Accuspray[™] System

für einen sicheren Füllerauftrag. Der Füllerauftrag wird mit dem neuen innovativen Accuspray™ System ein Highlight in Ihrer Werkstatt. Das einzigartige Accuspray™ System besteht aus einer Füllerpistolenplattform, einem innovativen Düsenkopf und einem Manometer. Es sorgt zusammen mit dem PPS™ Lackverarbeitungssystem für eine neue Qualität im Füllerauftrag.

Ihr Nutzen

- erhöhte Produktivität reduzierte Schleifzeit durch wesentlich glattere Fülleroberfläche
- erhöhte Sauberkeit und verbesserter Gesundheitsschutz durch reduzierten Farbnebel – insbesondere in Werkstätten, in denen außerhalb der Kabine gefüllert wird
- jederzeit ein sauberes Werkzeug aufwendige Reinigung entfällt

ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.30.03	»Accuspray™ Pistole HG14« 1 x Füllerpistole, 1 x Manometer, 3 x Düsenkopf
567.30.08	»Accuspray™ Pistole HGP 1 x Druckbecherpistole, 1 x Manometer, 2 x Düsenkopf

Zubehör:

ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.30.09	Accuspray™ Düsenköpfe, 1,4 mm, orange (4er-Pack)
567.30.10	Accuspray™ Düsenköpfe, 1,8 mm, weiß (4er-Pack)
567.30.11	Accuspray [™] Düsenköpfe, 2,0 mm, rot (4er-Pack)
556.07.51	PPS™ Druckbecher 170 ml
556.07.52	PPS™ Druckbecher 650 ml und 850 ml



Lackierpistole »SATAjet® X 5500«

Anspruchsvolle Lacksysteme und neue Verarbeitungsempfehlungen schaffen neue Möglichkeiten, stellen aber den Anwender auch vor neue Herausforderungen. Die SATAjet X 5500 setzt mit dem neuen X-Düsensystem einen neuen Standard für die Zukunft.

Was ist beim X-Düsensystem anders?

Der Lackierer kann nach wie vor zwischen der HVLP- und der RP-Technologie wählen. Der Unterschied besteht darin, dass dem Anwender zusätzlich pro Düsengröße zwei Strahlformen zur Verfügung stehen – eine »I« sowie eine »O«-Düse-

Das Düsensystem

»I«-Düsen haben eine gestreckte Strahlform mit einer kurzen Auslaufzone sowie einen trockeneren Stahlkern, der sich ideal für eine geringere Applikationsgeschwindigkeit eignet und maximale Kontrolle beim Lackieren bietet. Die Schichtstärke pro Spritzgang ist bei gleicher Düsengröße im Vergleich zu einer »O«-Düse etwas geringer. »O«-Düsen haben eine ovale Strahlform mit einer größeren Auslaufzone sowie einen nassen Strahlkern, welcher sich für höhere Applikationsgeschwindigkeiten eignet, jedoch etwas weniger Kontrolle beim Lackieren bietet. Die Schichtstärke pro Spritzgang ist bei gleicher Düsengröße im Vergleich zu einer »I«-Düse etwas höher.

SATAjet® X 5500 RP

- Pistoleneingangsdruck max. 0,5 2,4 bar (Empfehlung 2,0 bar)
- Spritzabstand 10 21 cm (Empfehlung 17 21 cm)
- Luftverbrauch 290 NI/min bei 2,0 bar
- mit RPS-Einwegbecher 0,61/0,91 (je 1 x), mit Drehgelenk

	»I«-DÜSE	»O«-DÜSE
BESCHREIBUNG	ARTNR.	ARTNR.
SATAjet® X 5500 RP 1,1	627.55.00	627.55.08
SATAjet® X 5500 RP 1,1 digital	627.55.04	627.55.12
SATAjet® X 5500 RP 1,2	627.55.01	627.55.09
SATAjet® X 5500 RP 1,2 digital	627.55.05	627.55.13
SATAjet® X 5500 RP 1,3	627.55.02	627.55.10
SATAjet® X 5500 RP 1,3 digital	627.55.06	627.55.14
SATAjet® X 5500 RP 1,4	627.55.03	627.55.11
SATAjet® X 5500 RP 1,4 digital	627.55.07	627.55.15



SATAjet® X 5500 HVLP

- $\blacksquare \ \ \text{Pistoleneingangsdruck max. 0,5-2,4 bar (Empfehlung 2,0 bar)}$
- Spritzabstand 10 21 cm (Empfehlung 10 15 cm)
- Luftverbrauch 430 NI/min bei 2,0 bar
- mit RPS-Einwegbecher 0,6 l/0,9 l (je 1x), mit Drehgelenk

	»I«-DÜSE	»O«-DÜSE
BESCHREIBUNG	ARTNR.	ARTNR.
SATAjet® X 5500 HVLP 1,1	627.55.16	627.55.26
SATAjet® X 5500 HVLP 1,1 digital	627.55.21	627.55.31
SATAjet® X 5500 HVLP 1,2	627.55.17	627.55.27
SATAjet® X 5500 HVLP 1,2 digital	627.55.22	627.55.32
SATAjet® X 5500 HVLP 1,3	627.55.18	627.55.28
SATAjet® X 5500 HVLP 1,3 digital	627.55.23	627.55.33
SATAjet® X 5500 HVLP 1,4	627.55.19	627.55.29
SATAjet® X 5500 HVLP 1,4 digital	627.55.24	627.55.34
SATAjet® X 5500 HVLP 1,5	627.55.20	627.55.30
SATAjet® X 5500 HLVP 1,5 digital	627.55.25	627.55.35



Lackierpistole »SATAjet® 5000 B«



Die Spitzenmodelle SATAjet 5000 B/5000 RP setzen neue Maßstäbe in Sachen Qualität und machen das Lackieren zu einem wahren Vergnügen. Die Flexibilität, die diese Hochleistungspistolen hinsichtlich Spritzabstand und Eingangsdruck ermöglichen, ist wegweisend. So können Sie den Druck und den Abstand nach dem eingesetzten Lack, den klimatischen Verhältnissen und Ihrem Arbeitsstil ausrichten – und perfekte Resultate erzielen. Hohe Wirtschaftlichkeit durch HVLP-Niederdrucktechnologie und bei der RP durch optimierte Hochdrucktechnologie.

Ergonomie in Perfektion

Das Design der SATAjet 5000 B / 5000 RP entstammt der Feder der Gestaltungsexperten des Porsche Design Studios, die in Zusammenarbeit mit SATA Spezialisten Funktionalität in Form brachten. Aufgrund ihrer optimierten Griffkontur liegt die hochwertige Pistole perfekt in der Hand. Der Griffbereich ist beim Digitalmodell genauso kompakt wie beim Standardmodell und eignet sich somit auch für Lackierer mit unterschiedlichsten Handgrößen bestens.

Einfache Handhabung

Die Qualität der ergonomischen Gestaltung zeigt sich nicht nur im Griffbereich, sondern auch in allen Anbauteilen wie beispielsweise der Rund-/Breitstrahlund Farbmengenregulierung sowie dem Luftmikrometer. Bei großer Robustheit, die eine hohe Lebensdauer ermöglicht, sorgt auch das geringe Gewicht der Lackierpistole für ein angenehmes Arbeiten. Die SATAjet 5000 B – ein Werkzeug in Topform.

Vorteile

- optimiertes Düsenkonzept für höchste Flexibilität hinsichtlich Eingangsdruck und Spritzabstand
- ergonomische Griffkontur
- Oberfläche in pearlchromeTM für eine einfache Reinigung, korrosionsfest
- leicht bedienbare Einstellelemente
- lagesichere Bügelrolle Farbnadel ist einfach, sicher und schnell montierbar
- Drehgelenk mit neuer Hochleistungsdichtung
- eine kompakte Griffform für Standard- und Digitalpistolen
- optimierte Rund-/ Breitstrahlregulierung mit einer halben Drehung
- Oberfläche in pearlchrome™ für eine einfache Reinigung, korrosionsfest

SATAjet® 5000 RP

Technische Daten

- Pistoleneingangsdruck max. 2 bar
- Spritzabstand 17 21 cm
- Luftverbrauch 290 NI / min
- mit RPS-Einwegbecher 0,31/0,61/0,91 (je 1x) mit Drehgelenk


BESCHREIBUNG
SATAjet® 5000 RP 1,2
SATAjet® 5000 RP 1,2 W
SATAjet® 5000 RP 1,3
SATAjet® 5000 B RP 1,3CC
SATAjet® 5000 RP 1,4



SATAjet® 5000 B HVLP

Technische Daten

- Pistoleneingangsdruck max. 2 bar
- Spritzabstand 10 15 cm
- Luftverbrauch 430 NI/min
- mit RPS-Einwegbecher 0,31/0,61/0,91 (je 1x), mit Drehgelenk





Lackierpistole »SATAjet® 100 B F«

Ergonomisch optimierter Pistolenkörper in modernem Design mit kleinen Baumaßen und geringem Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten. 100 % handjustierte Düsensätze sorgen für die gleichbleibend hohe, sprichwörtliche SATA Qualität – bei Komplettpistolen wie bei Ersatzdüsensätzen. Robuste Luftdüsen mit einer hohen Lebensdauer – dies ist gerade beim Einsatz in Industriebetrieben wichtig. Voll wasserlacktauglich durch Edelstahlfarbnadel und -düse sowie eloxiertem Pistolenkörper. Materialkanal aus korrosionsfestem Edelstahl. Selbstnachstellende Luft- und Materialdichtungen und lange Standzeiten der Dichtungen verringern den Wartungsaufwand deutlich. Auch die sorgfältig hochglanzeloxierte Pistolenoberfläche sowie das Quick-Change System reduzieren den Reinigungsaufwand.

CCS-Clip (Color Code System) zur individuellen Kennzeichnung und Markierung der Lackierpistole.

Einhandbedienung der Rund-/Breitstrahlregulierung für optimale und schnelle Anpassung des Spritzstrahls an das Lackierobjekt. QCC-Becheranschluss ermöglicht schnellen Becherwechsel und Reinigung.

SATAjet® 100 B F RP

Diese »extraschnelle« Spritzpistole für Füller- und Grundiermaterial reduziert die Schleifarbeiten in der Kfz-Reparatur auf ein Minimum.

- Luftverbrauch 290 NI/min (10,3 cfm)
- empfohlener Eingangsdruck 1,5 2,0 bar (21,8 29 psi)
- maximale Betriebstemperatur 50°C
- maximaler Betriebsüberdruck 10 bar (145 psi)
- Gewicht Lackierpistole 456 g
- Luftanschluss G 1/4 a





SATAjet® 100 B F HVLP

Diese »extra sparsame« Lackierpistole reduziert die Schleifarbeiten in der Kfz-Reparaturlackierung auf ein Minimum.

- Luftverbrauch 350 NI/min (12,4 cfm)
- empfohlener Eingangsdruck 2 bar (29 psi)
- maximale Betriebstemperatur 50°C
- maximaler Betriebsüberdruck 10 bar (145 psi)
- Gewicht Lackierpistole 606 g
- Luftanschluss G 1/4 a



ARTNR.	NR. BESCHREIBUNG	
627.00.40	SATAjet® 100BF HV 1,4	
627.00.41	SATAjet® 100BF HV 1,7	
627.00.42	SATAjet® 100BF HV 1,9	

Lackierpistole »SATAjet® 100 B P«

- Spezialpistole für Spritzspachtel und Dickschichtmaterialien
- feine Zerstäubung
- scharfe Spritzstrahlabgrenzung
- geringer Abdeck- und Schleifaufwand
- geringe Baugröße
- hohe Ergonomie
- voll wasserlacktauglich
- stufenlose R/B-Regulierung
- Materialmengenregulierung
- Luftverbrauch 245 NI/min (8,7 cfm) ■ empfohlener Eingangsdruck
- 1,5 2,0 bar (21,8 29 psi)
- maximale Betriebstemperatur 50°C
- maximaler Betriebsüberdruck 10 bar (145 psi)
- Gewicht Lackierpistole 613 g
- Luftanschluss G 1/4 a



ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.00.38	SATAjet® 100BP Düse P mit 750-ml-Alu-Becher
627.00.39	SATAjet® 100BP Düse P mit 600-ml-Kunststoffbecher

Airbrush-Pistole »SATAgraph™ 4«

Die Airbrush-Pistolen der SATAgraph-Serie eignen sich besonders zum Zeichnen feiner Punkte sowie filigraner Linien und Konturen. Der SATAgraph 4 ist das Universalmodell unter den SATA Airbrush-Pistolen.

- gekoppelte Luft- und Materialsteuerung für sichere Spritzkontrolle
- abnehmbare Nadelkappe zum Ziehen feinster Linien
- im Handumdrehen wird die Fließbecherpistole durch eine 180-Grad-Drehung am Körper zur Hängebecherpistole und umgekehrt
- Luftanschlussgewinde: G1/8 Außengewinde
- Luftbedarf 10 NI/min
- max. Lufteingangsdruck 4,0 bar
- Lufteingangsdruckbereich: variabel bar
- 7-ml-Fließbecher



ART.-NR. 627.37.19

Lackierpistole »SATAminijet® 4400 B HVLP« und »SATAminijet® 4400 B RP«

- Kompaktpistole für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Stellen
- erstklassige Ergebnisse bei Kleinstreparaturen (Spot-Repair) an Fahrzeugen durch spezielle SR-Düsen
- ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie und geringstes Gewicht
- SATAminijet 4400 B HVLP mit 0,125-I-QCC Kunststoff-Mehrwegbecher
- geeignet für alle modernen Lacksysteme auch wasserbasiert
- spezielle SR-Düsensätze für Kleinstreparaturen (Spot-Repair)
- verfügbar in HVLP oder optimierter Hochdrucktechnik RP
- großer Becheranschluss QCC für alle RPS-Bechergrößen
- hohe Flexibilität in Spritzdruck und Spritzabstand
- einfache Reinigung und Wartung
- HVLP- und RP-Düsensätze

Technische Daten

- empfohlener Spritzabstand RP/RP SR 12 19 cm
- empfohlener Spritzabstand HVLP/HVLP SR 12 15 cm
- Luftverbrauch bei 2,5 bar Pistoleneingangsdruck RP/RP SR 200 NI/min
- Luftverbrauch bei 2,0 bar Pistoleneingangsdruck HVLP/HVLP SR 120 NI/min
- empfohlener Pistoleneingangsdruck
 - RP 0,5 bar 2,5 bar
 - HVLP 0,5 bar 2,5 bar

ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.00.66	SATAminijet® 4400 B RP SR 0,8
627.00.67	SATAminijet® 4400 B RP SR 1,0
627.00.68	SATAminijet® 4400 B RP SR 1,2
627.00.69	SATAminijet® 4400 B HVLP SR 0,8
627.00.70	SATAminijet® 4400 B HVLP SR 1,0
627.00.71	SATAminijet® 4400 B HVLP SR 1,2
627.00.72	SATAminijet® 4400 B HVLP SR 1,4









ARTNR.	DÜSENGRÖSSE
627.36.92	0,5
627.00.73	0,8 SR
627.00.74	1,0 SR
627.00.75	1,2 SR
627.36.93	1,4
627.36.94	1,6



627.50.35

627.50.36

627.50.37

627.50.38













1,1

1,2

1,2 W

1,3

Ausblasstift mit Gummispitze

- mit integriertem Kupplungsstecker DN 7,2 Oberflächen werden durch die Gummispitze geschont
- Düsendurchmesser von 0 bis 3 mm regulierbar
- max. Betriebsdruck 12 bar
- mit Anhängeclip



ART.-NR. 317.00.67

ART.-NR.

317.04.46

SATA turbo Blow Ausblasedüse mit Schnellkupplung

■ Ausblasedüse mit gummiertem Prallschutz

■ kann einfach auf den Luftschlauch gesteckt werden

■ durch drehen des Vorderteils wird der Luftstrom reguliert und abgestellt



ART.-NR. 627.02.50

Ausblaspistole aus Aluminium



Ausblaspistole »SATA® blow gun - Multi«

Große Flächenleistung und weicher Strahl durch die Multidüse. Über einen Nachzieheffekt wird das Luftvolumen verdreifacht.



Druckbecherpistole »SATA® HRS™«



SATA bietet Ihnen robuste und leistungsstarke Geräte zur Hohlraumkonservierung und zum Verarbeiten von Material für den Unterbodenschutz. Alle diese SATA Geräte arbeiten ausschließlich mit Luftzerstäubung. Langzeittests haben gezeigt, dass luftzerstäubende Systeme in der Hohlraumkonservierung das Material gleichmäßig, sicher und gezielt in jeden Winkel des Hohlraumes transportieren.



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
628.14.06	Hohlraumkonservierungspistole HRS	
629.02.66	Schnellkupplung freier Durchlass	
628.12.65	Türsonde 1.100 mm	
628.12.81	Nylonsonde 1.300 mm	
628.13.07	Hakensonde 750 mm	

Hängebecherpistole »SATA® UBE™ Pistole Typ I«



Für Unterbodenschutz in Einwegdosen. Leistungsstarke Hängebecherpistole für die Verarbeitung von Unterboden- und Steinschlagschutz, Kaltreiniger u.ä. aus Einwegdosen.

- enorm starke Ansaugleistung durch groß dimensioniertes Materialsteigrohr
- feine Zerstäubung bei geringem Spritznebel
- exakte Strahlführung
- verstellbares Sprührohr für universellen Einsatz
- lange Lebensdauer durch robuste Ganzmetallausführung



ART.-NR. 627.12.66

Druckmesseinrichtung »SATA adam 2«

Flexibel einsetzbare digitale Druckmesseinrichtung.

Der »SATA adam 2« besteht aus zwei Bauteilen: Das »SATA adam 2 dock« ersetzt den Luftmikrometer der Lackierpistole. Mit ihm lässt sich der Eingangsdruck der Lackierpistole präzise einstellen. Das zweite Bauteil »SATA adam 2 display« wird auf dem »dock« sicher eingerastet. Das »display« enthält die hochgenaue Messelektronik und zeigt den Eingangsdruck auf +/- 0,05 bar exakt an. Das feststehende Display erlaubt stets ein bequemes Ablesen. Im Handumdrehen lässt sich das Display von der Lackierpistole abnehmen; beispielsweise, um es auf einer anderen Pistole mit vormontiertem »Dock« einzusetzen.

SATA

Technische Daten

- Luftverbrauch 115 NI/min
- empfohlener Eingangsdruck 2 bar (29,0 psi)
- Gewicht mit Becher 300 g



ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.04.50	adam 2 für 100 B, 1000 B, 3000 B und 4000 B
627.04.51	adam 2 mini für minijet 3000 B, minijet 4 und minijet 4400
627.04.52	adam 2 Display
627.04.53	adam 2 Dock für 100 B, 1000 B, 3000 B und 4000 B
627.04.54	adam 2 mini Dock für minijet 3000 B, minijet 4 und minijet 4400
627.04.55	adam 2 Batterieset
627.04.60	adam 2 für 5000 B und X 5500, chrom
627.04.64	adam 2 für 5000 B und X 5500, schwarz
627.04.61	adam 2 Dock für 5000 B und X 5500
627.04.62	adam 2 Dock für 5000 B und X 5500 (2er-Set)

Luftmikrometer





ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.18.03	Luftmikrometer
627.26.86	Luftmikrometer mit Manometer

Wasserabscheider



ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.18.29	Minifilter G 1/4

Reparatursets für SATA Lackierpistolen





ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.55.60	für »SATAjet® X 5500«
627.50.45	für »SATAjet® 5000 B«
627.00.43	für »SATAjet® 1000, 100 B«
627.00.76	für »SATAminijet® 4400 B«
627.03.20	für »SATAjet® 20 B«

Pistolen-Reinigungsset, 17-teilig

■ 6 verschiedene Nadeln und 11 verschiedene Bürsten









Pistolenreinigung



ARTNR.	BESCHREIBUNG	INHALT
627.03.76	Reinigungsbürste	10 Stück
627.18.60	Reinigungsnadeln für Luftdüse	36 Stück
627.36.43	Reinigungsset	12 Düsenreinigungsnadeln, 1 Pistolenreinigungsbürste, 1 Pistolenreinigungsbürste, 1 doppelseitige Reinigungsbürste speziell für Luftklappen

Reinigungsutensilien »SATA care Set«

SATA

Mit dem SATA care Set hat der Lackierer die wichtigsten Wartungs- und Reinigungswerkzeuge sowie die notwendigen Pflegemittel für seine Lackierpistole stets griffbereit. Hierzu wird das SATA care Set an den Ösen unmittelbar im Arbeitsbereich des Lackierers, z.B. an der Wand, befestigt.

Lieferumfang

ART.-NR. 560.01.08

- strapazierfähige, flexible Werkzeugtasche aus Polyester
- 11 x spezielle Reinigungsbürsten für die Pistolenpflege
- 1 x Tube Hochleistungsfett 100 g
- 12 x Düsenreinigungsnadeln
- Ratgeber Lackierpistolenreinigung und -wartung
- die zusätzlich vorhandenen Fächer sind für weitere Werkzeuge vorgesehen, beispielsweise aus dem Lieferumfang der Lackierpistole und zur individuellen Bestückung



ART.-NR. 627.13.00

Dichtungssets für SATA Lackierpistolen




ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.00.13	für 4000 B, 5000 B und X 5500
629.04.61	für 100 B, 1000 B und 3000 B
627.00.77	für »SATAminijet® 4400 B«
627.03.19	für »SATAjet® 20 B«
629.04.30	Dichtelement 5 Stk. für Farbdüse 100B,




Pistolenhalter, magnetisch







ARTNR.	BESCHREIBUNG	
560.01.07	für 1 Pistole	

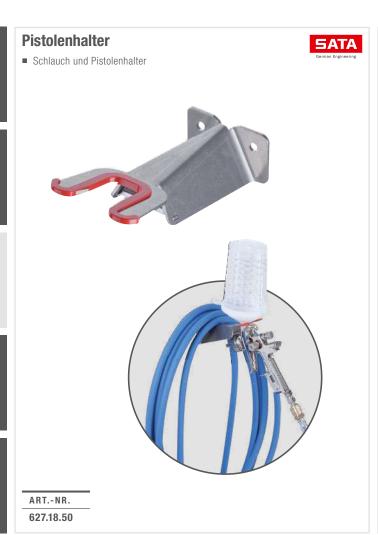



Pistolenständer





ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.48.98	Pistolenständer
627.18.45	Pistolenhalter für Fließbecherpistolen
627.00.19	Pistolenständereinsatz für minijet
627.14.98	für 3 Pistolen zur Wandmontage

Nasshaltevorrichtung »SATAclean™«

■ für 3 Pistolen



SATA

ART.-NR. 628.26.51

rep**star**

SCHLEIFMITTEL

Schleifscheibe »Standard«

- hochwertige Schleifscheiben zum Trockenschliff von Grundierungen, Füller und Decklacken
- der flexible Papierträger ermöglicht auch das Schleifen von profilierten Werkstücken
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- 150 mm ø
- Papierträger



ARTNR.	KÖRNUNG	INHALT
563.10.40	P40	50
563.10.41	P60	50
563.10.42	P80	50
563.10.43	P120	100
563.10.44	P150	100
563.10.45	P180	100
563.10.46	P240	100
563.10.47	P320	100
563.10.48	P400	100
563.10.49	P500	100
563.10.50	P600	100
563.10.51	P800	100

Schleifscheibe »Premium«

■ hoher Abtrag durch hochwertiges Schleifkorn

lange Standzeit durch innovatives Antihaftsystem

■ hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage

- Klettbefestigung
- 15-Loch
- 150 mm ø

repstar

■ Folienträger



KÖRNUNG	INHALT
P80	100
P120	100
P150	100
P180	100
P240	100
P320	100
P400	100
P500	100
P600	100
P800	100
P1000	100
P1500	100
P2000	100
P2500	100
P3000	100
	P80 P120 P150 P180 P240 P320 P400 P500 P600 P800 P1000 P1500 P2000 P2500

Filmschleifmittel »SUNFLEX«

- hochflexible Schleifscheibe
- effizientes, sehr feines und einheitliches Schleifbild
- Inhalt 25 Stück



ARTNR.	ABMESSUNGEN	KÖRNUNG	FARBE
563.80.00	ø150 mm	400 ~ 600	blau
563.80.01	ø150 mm	800 ~ 1000	gelb
563.80.02	ø150 mm	1200 ~ 1500	orange
563.80.03	130 x 170 mm	400 ~ 600	blau
563.80.04	130 x 170 mm	800 ~ 1000	gelb
563.80.05	130 x 170 mm	1200 ~ 1500	orange

Schleifpads

- sehr flexibel




ARTNR.	KÖRNUNG	FARBE
560.00.86	fine	braun
560.00.87	microfine	lila
560.00.88	superfine	grün

- Handpads beidseitig verwendbar
- Inhalt 10 Stück

Hookit™ Grün 245


■ für den Grobschliff aller Lackmaterialien

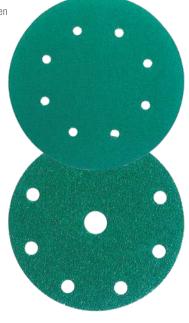

ARTNR.	BESCHREIBUNG	INHALT
567.91.54	ø 200 mm, P40, 8-fach gelocht	25
567.91.62	ø 200 mm, P60, 8-fach gelocht	25
567.91.70	ø 200 mm, P80, 8-fach gelocht	25
567.77.52	ø 150 mm, P40, 9-fach gelocht	50
567.77.60	ø 150 mm, P60, 9-fach gelocht	50
567.39.75	ø 150 mm, P80, 9-fach gelocht	50
567.39.67	ø 150 mm, P120, 9-fach gelocht	50

Hookit™ Gold Premium 255P


- staubabweisende Beschichtung eignet sich besonders für alle Lackschliffarbeiten
- geringes Zusetzen auf allen Untergründen –
- überzeugt so durch eine erheblich längere Standzeit
- Lochung: 3-fach
- ø 76 mm
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	KÖRNUNG
567.02.36	P 80
567.02.35	P 120
567.02.34	P 180
567.02.33	P 240
567.02.32	P 320
567.02.31	P 400
567.02.30	P 500

Hookit™ Gold 255P+

- besonders gut für den Lackschliff geeignet
- deutlich bessere Schleifleistung durch Hochleistungsmineral
- Fre-Cut[™] Anti-Haftbeschichtung
- Lochung: 15-fach
- ø 150 mm
- Inhalt 100 Scheiben



ARTNR.	KÖRNUNG
567.00.11	P 80
567.00.13	P 120
567.00.14	P 150
567.00.15	P 180
567.00.16	P 220
567.00.17	P 240
567.00.19	P 320
567.00.21	P 400
567.00.22	P 500
567.00.23	P 600

Hookit[™] 260L+ Purple


- Abschleifen von Orangenhaut, Einschlüssen oder Tränen bei allen Autolacken
- Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schnitt und lange Standzeit der Scheibe
- Schleifen des Beilackierungsbereichs, bevor dieser lackiert wird
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.02.37	ø76 mm, P600, 3-fach gelocht
567.02.38	ø76 mm, P800, 3-fach gelocht
567.02.39	ø76 mm, P1000, 3-fach gelocht
567.02.40	ø76 mm, P1200, 3-fach gelocht
567.02.41	ø76 mm, P1500, 3-fach gelocht
567.77.85	ø 150 mm, P600, 15-fach gelocht
567.77.86	ø 150 mm, P800, 15-fach gelocht
567.77.87	ø 150 mm, P1000, 15-fach gelocht
567.77.88	ø 150 mm, P1200, 15-fach gelocht
567.77.89	ø 150 mm, P1500, 15-fach gelocht

Hookit™ Blau Multihole 325U

- innovative Hybrid-Spirallochung für optimale Absaugung
- Schleifscheibe mit Keramikmineralmischung
- verbesserter Brushed-Nylon-Rücken
- Lochung: Multiloch
- ø 150 mm
- Inhalt 100 Scheiben




ARTNR.	KÖRNUNG
567.08.00	P 80
567.08.02	P 120
567.08.03	P 150
567.08.04	P 180
567.08.05	P 220
567.08.06	P 240
567.08.08	P 320
567.08.10	P 400
567.08.11	P 500
567.08.12	P 600

Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole 737U/334U



- präzisionsgeformte, selbstschärfende Schleifkörner halten doppelt so lange wie herkömmliche Industrieschleifmittel
- schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck, weniger Reibung und weniger Verschleiß
- Lochung: Multiloch
- ø 150 mm
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	KÖRNUNG	TYP
567.00.60	80+	737U
567.00.70	120+	737U
567.01.91	150+	737U
567.01.92	180+	737U
567.01.93	220+	737U
567.03.94	240+	737U
567.03.95	320+	737U
567.03.96	400+	737U
567.00.40	P500	334U
567.00.41	P600	334U

Hookit[™] Flexible Feinschleifscheibe


- sehr langlebiges Schleifmittel für das Feinschleifen von Füller sowie zum Beilackieren und Mattieren
- hohe Prozesssicherheit dank anpassungsfähiger Konstruktion
- für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet
- nass und trocken einsetzbar
- ungelocht
- Inhalt 20 Scheiben



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.23.60	ø77 mm, P800
567.23.61	ø77 mm, P1000
567.23.62	ø77 mm, P1200
567.23.63	ø77 mm, P1500
567.23.64	ø77 mm, P2000
567.23.48	ø 150 mm, P400
567.23.49	ø 150 mm, P600
567.23.50	ø 150 mm, P800
567.23.51	ø 150 mm, P1000
567.23.52	ø 150 mm, P1200
567.23.53	ø 150 mm, P1500
567.23.54	ø 150 mm, P2000

Hookit™ Flexible Schleifscheiben

- flexibler Schleifträger ermöglicht Strukturerhalt beim Mattieren
- zum Mattieren von Altlack sowie zum Schleifen von Füller
- nass und trocken einsetzbar
- Lochung: 15-fach
- ø 150 mm
- Inhalt 25 Scheiben

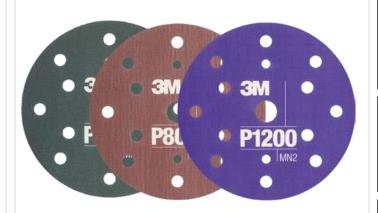


KÖRNUNG/FARBE
P 400, grün
P 600, grün
P 800, braun
P 1000, braun
P 1200, purple
P 1500, purple

LACKIERPISTOLEN

SCHLEIFMASCHINEN

Hookit™ Interface-Pad

- schmiegt sich Konturen an und vermeidet Durchschleifen
- Ergänzung zum Trockenschliff:
 Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten
- verwendbar für alle marktüblichen Lochungen



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.08.30	ø 150 mm, 5 mm dick, Multiloch
567.08.31	ø 150 mm, 10 mm dick, Multiloch
567.00.46	ø 150 mm, 5 mm dick, Multiloch, Softpad
567.00.45	ø 150 mm, 10 mm dick, Multiloch, Softpad
567.78.69	ø 76 mm, 10 mm dick, 6-fach gelocht, Softpad

Hookit™ KTL Spezialschleifscheibe


- Oberflächenqualität entspricht der Körnung P 320
- zum Schleifen von extrem robusten KTL-Grundierungen
- gleichmäßig matte Oberflächenqualität
- Lochung: Multihole Hybridlochung
- ø 150 mm
- Inhalt 50 Scheiben



ART.-NR. 567.02.97

Soft-Pads

- manuelles Schleifen von Konturen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen
- trocken und nass einsetzbar
- 140 x 115 x 5 mm



ARTNR.	KORNUNG
567.80.65	medium (P 220 - P 280)
567.80.73	fine (P 320 - P 400)
567.80.81	superfine (P 400 - P 500)
567.81.15	ultrafine (P 1000 – P 1200)
567.04.84	microfine (P 1500 - P 2200)
007104104	111101011110 (1 1000 1 2200)

Soft Hand Rolle 216U

- flexibles Handschleifpapier für alle Lackreparaturarbeiten
- Rolle 115 mm x 25 m in Dispenserbox für staubfreie Lagerung
- perforiert für einfache Entnahme



ARTNR.	KÖRNUNG
567.17.97	P 180
567.18.05	P 240
567.18.13	P 320
567.18.21	P 400
567.18.39	P 500
567.18.47	P 600
567.18.54	P 800
567.18.55	P 1000

Lackkorrektur-Handschleifsystem

- SMART-Formel: Gezieltes Ausbessern von Kleinflächen
- schnelleres Entfernen von Fehlstellen
- einfach in der Anwendung



ARTNR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG
567.02.62	32 mm, rund, 60 Schleifblüten	1000
567.02.65	32 mm, rund, 60 Schleifblüten	1500
567.02.68	32 mm, rund, 60 Schleifblüten	2000
567.02.71	32 mm, rund, 60 Schleifblüten	2500

ZUBEHÖR

ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.02.77	Schleifblockzylinder, 30 x 29 mm

Trizact Feinschleifscheiben

- Verfeinerung von im Zuge einer Lackaufbereitung entstandenen Kratzern vor dem Polieren
- Nachbearbeitung mit dem farbcodierten 3M Perfect-It III Poliersystem
- keine Verwendung von Wollverbundstoffpads erforderlich und Reduzierung der Politurdauer für gesteigerte Produktivität
- für das Nassschleifen bei abgeschalteter Staubabsaugung



ARTNR.	Ø	KÖRNUNG	INHALT
567.70.61	75 mm	P3000	15
567.70.63	75 mm	P8000	15
567.70.62	150 mm	P3000	15
567.70.64	150 mm	P8000	15
567.70.65	150 mm	P3000/P8000	je 5

Trizact™ Abblendschleifscheibe 443SA



- geeignet für das Schleifen von Hand und mit Schleifmaschinen
- flexible Konstruktion für Verformbarkeit und einheitliches, hochwertiges Finish
- Scheiben mit Pyramidenform, die mehrere Schichten feinkörniges Schleifmineral enthalten
- für das Nassschleifen bei abgeschalteter Staubabsaugung
- Körnung P 1000
- Inhalt 15 Scheiben



ARTNR.	Ø
567.03.06	76 mm
567.03.08	150 mm

Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 466LA

- dreidimensionale Struktur
- emulsionsfest
- Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
- höheres Mineralgewicht
- ø 32 mm
- Körnung P 3000
- Inhalt 100 Stück



ART.-NR. 567.47.83

Finesse-it[™] Microfinishing Filmscheibe 268L

 Standardschleifblüten für punktuelles Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack

■ ø 32 mm

■ Körnung 9 µ

■ Inhalt 100 Stück



ART.-NR. 567.50.53

Finesse-it™ Schleifblüte 401Q



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.51.03	Körnung 2000A, 100 Stück
567.51.11	Körnung 2500A, 100 Stück
567.51.45	Körnung 2000A, 1.000 Stück (Rolle)
567.51.52	Körnung 2500A, 1.000 Stück (Rolle)

Finesse-it™ Schleifblock

■ für alle Schleifblüten geeignet

■ ø 32 mm




ART.-NR. 567.70.75

M	- 1000	
_	_	
		Ullpurse C

LACKZUBEHÖR 2024

LACKIERPISTOLEN

Hookit™ Purple Premium Streifen 734U / 334U / Cubitron II



- spürbar längere Standzeit und deutlich bessere Abtragsleistung
- Premiumschleifmittel mit extra fester Kornbindung
- Inhalt 50 Streifen



*durch patentierte Laserperforation zwei Größen in einem verwendbar als 70x396 mm und als 70x198 mm Streifen.

ARTNR.	KÖRNUNG	ABMESSUNG
567.00.61	80+	70 x 127 mm
567.00.62	120+	70 x 127 mm
567.00.63	150+	70 x 127 mm
567.00.64	180+	70 x 127 mm
567.10.65	240+	70 x 127 mm
567.10.66	320+	70 x 127 mm
567.10.67	400+	70 x 127 mm
567.00.68	P 500	70 x 127 mm
567.00.81	+08	70 x 396 mm*
567.00.82	120+	70 x 396 mm*
567.00.83	150+	70 x 396 mm*
567.00.84	180+	70 x 396 mm*
567.75.26	240+	70 x 396 mm
567.75.27	320+	70 x 396 mm
567.75.28	400+	70 x 396 mm
567.00.71	+08	115 x 225 mm
567.00.72	120+	115 x 225 mm
567.00.73	150+	115 x 225 mm
567.00.74	180+	115 x 225 mm
567.03.14	240+	115 x 225 mm
567.03.15	320+	115 x 225 mm
567.03.21	400+	115 x 225 mm

Perfect-it™ III Nass-Schleifmittel


- kann für den Nass- oder Trockenschliff von Lack, Füller, Gelcoatbeschichtung und Metall eingesetzt werden
- wasserfeste Papierunterlage
- 230 x 138 mm
- Inhalt Schleifmittel50 Bögen




3M

ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.49.25	P 1500
567.49.26	P 2000
567.53.50	Schaumpad 67 mm x 133 mm
567.80.57	Handblock 70 mm x 125 mm

Hookit[™] Flexible Schleifstreifen





- anpassungsfähig perfekt zum Schleifen schwer zugänglicher Räume wie zum Beispiel Türinnenflächen
- vielseitig passt sich mühelos an Handschleifklötze an und kann zum maschinellen Schleifen von Fehlstellen verwendet werden
- 140 mm x 171 mm
- Inhalt 25 Streifen



ARTNR.	KÖRNUNG
567.00.24	P 400
567.00.25	P 600
567.00.26	P 800
567.00.27	P 1000
567.00.28	P 1200
567.00.29	P 1500

Wetordry™ Scheifpapier 734



Schleifpapierbogen mit Siliciumcarbid-Schleifmineral, sowohl für Trocken- als auch für Nassschliff einsetzbar

- 230 x 280 mm
- VPE 25 Bögen



ARTNR.	KÖRNUNG
567.04.96	P 120
567.19.14	P 180
567.19.13	P 240
567.19.11	P 320
567.19.10	P 400
567.19.09	P 500
567.19.08	P 600
567.19.07	P 800
567.19.06	P 1000
567.19.05	P 1200

Scotch-Brite Durable Flex Handpad



- extrem flexible Konstruktion passt sich dem Werkstück an und generiert auch in schwer zugänglichen Bereichen ein exzellentes Schliffbild
- bis in die Tiefe mit Schleifkorn versetzt und erhöht so die Standzeit des Produktes
- elastisches Trägermaterial verhindert ein frühzeitiges Zusetzen bei enormer Haltbarkeit

vor dem Füllerauftrag, Mattieren von Unilack, Altlack, Aluminium, von Neuteilen, Einstiegen und Haubeninnenbereichen

S ultrafine

beim Füllerschliff/vor dem Lackauftrag werksgrundierte Kunststoffteile anschleifen, Mattieren von Klarlack

- 114 x 228 mm
- Inhalt 25 Pads



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.08.25	Typ A, veryfine, rot
567.08.26	Typ S, ultrafine, grau

Cubitron™ II Feilenbänder

Effizientere Arbeitsprozesse durch punktgenaues Arbeiten. Höchste Abtragsleistung und Standzeiten.

- ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern und hochflexiblem Trägermaterial aus reißfestem Polyester
- ideal für alle Abtragsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Inhalt 10 Bänder



ARTNR.	KÖRNUNG	GRÖSSE
567.01.75	P36+	10 mm x 330 mm
567.01.76	P60+	10 mm x 330 mm
567.01.77	P80+	10 mm x 330 mm
567.01.15	P36+	13 mm x 457 mm
567.01.16	P60+	13 mm x 457 mm
567.01.17	P80+	13 mm x 457 mm
567.01.33	P36+	20 mm x 520 mm
567.01.34	P60+	20 mm x 520 mm
567.01.35	P80+	20 mm x 520 mm

Scotch-Brite™ Multi-Flex Handpad MX-SR



- das Schleifvlies ist dünn und flexibel, sodass damit auch die kleinsten Ecken, Falze und Vertiefungen optimal bearbeitet werden können
- 100 x 200 mm
- Inhalt 60 Pads



BESCHREIBUNG ART.-NR. **567.80.30** veryfine, lila

567.80.31 ultrafine, grau

Scotch-Brite[™] Handpad 7447+

■ 158 x 224 mm

■ Inhalt 20 Pads



ARTNR.	BESCHREIBUNG

zum Mattieren von Altlacken **567.80.35** veryfine, rot und Aluminium

zum Mattieren von angrenzenden Flächen bei Beispritzarbeiten **567.80.36** ultrafine, grau

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-SR

■ besonders gut geeignet für scharfe Ecken und Kanten wie z.B.bei Karosserieinnenteilen

115 x 150 mm

■ Inhalt 35 Pads



ARTNR.	BESCHREIBUN	G
567.80.25	veryfine, lila	Mattieren von Altlacken, Aluminium
567.80.26	ultrafine, grau	Anrauen/ Mattieren vom Lackauftrag

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL



ARTNR.	BESCHREIBUNG	MASSE
567.80.27	veryfine, rot	125 mm x 10 m
567.80.28	ultrafine, grau	125 mm x 10 m
567.07.82	veryfine, rot	100 mm x 10 m
567.80.29	ultrafine, grau	100 mm x 10 m






Hookit[™] Purple Premium Rundformadapter ■ zur einfachen Bearbeitung von nach innen

bzw. nach außen gewölbten Rundungen

3-teiliges Set: Grundkörper mit konvex und konkav gewölbter Schleifplatte zum Auswechseln



ARTNR.	ABMESSUNG
567.00.94	70 x 198 mm
567.00.95	70 x 127 mm

Hookit™ Interface-Pad / Multihole

Hookit™ Schlauch

Standardschlauch 6 m



Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten, um Durchschleifen zu verhindern 10 mm dick.

567.00.93



ARTNR.	ABMESSUNG
567.00.91	70 x 198 mm

70 x 127 mm

ART.-NR. 567.00.92







- hohe Schnittrate
- Erhöhung der Produktivität und Effizienz Ihrer Werkstatt
- langanhaltende Leistung
- Inhalt 5 Scheiben



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.01.71	ø 75 mm, 10 mm Loch, 1 mm Dicke
567.01.72	ø 75 mm, 10 mm Loch, 1,6 mm Dicke
567.03.49	ø 100 mm, 10 mm Loch, 1 mm Dicke
567.01.73	ø 115 mm, 22 mm, 1 mm Dicke

Cubitron™ II Fiberscheiben

- 4-fach geschlitzt
- 22 mm Loch
- Inhalt 5 Scheiben




ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.01.50	36+, ø 115 mm
567.01.51	60+, ø 115 mm
567.01.52	80+, ø 115 mm

Cubitron™ II Roloc™ Scheiben

Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel. Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™-Aufnahme.

- ideal für alle punktuellen Arbeiten ohne unnötige Beschädigungen umliegender Teile
- ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern auf strapzierfähigem Fiberträgermaterial
- Inhalt 15 Scheiben

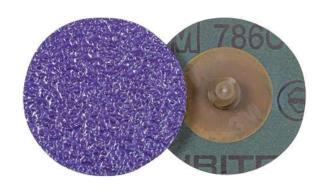

ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.01.27	ø 50 mm, 36+, braun
567.01.28	ø 50 mm, 60+, orange
567.01.29	ø 50 mm, 80+, gelb
567.01.30	ø 75 mm, 36+, braun
567.01.31	ø 75 mm, 60+, orange
567.01.32	ø 75 mm, 80+, gelb
307.01.32	v / 5 mm, ou+, gen

Hookit™ Spezialschleifteller, geschäumt



■ ø 150 mm

■ 15-fach gelocht



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.22.83	hart, 5/16'', gelb
567.23.09	hart, M8, gelb

Hookit™ Stützteller Direct Flow II, Multihole Schleifteller / Multihole

direkter Abzug des Schleifstaubs durch Direct Flow

■ Standardteller für den Grob- und Zwischenschliff ■ verwendbar für Multihole, 7-, 9-

und 15-fach gelochte Schleifscheiben ■ Soft-Teller für den Trockenschliff

verbesserte Kletthaftung

■ ø 150 mm

ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.00.47	Standard, 5/16", grau
567.00.48	Soft, 5/16", schwarz
567.00.49	Standard, M8, grau
567.00.50	Soft, M8, schwarz



Hochleistungsstützteller

■ ermöglicht Fiberscheiben mit Cubitron™ II Material ihr maximales Leistungspotenzial zu entfalten

das Pro-Elastic Memory Design erleichtert die Bearbeitung von Oberflächenkonturen dank einer leichten Federwirkung

■ M14, flexibel, rot



ARTNR.	Ø
567.01.43	115 mm
567.01.45	180 mm

Stützteller DH-AC



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.88.42	ø 115 mm, M14
567.50.46	ø 178 mm, M14

Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F

• für Grobschliff und Entrostungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

■ hoher Metallabtrag

schnelles Arbeiten durch schnellen Werkzeugwechsel und kleine Flächen



ARTNR.	Ø	KÖRNUNG	FARBE
567.03.02	50 mm	P 36	braun
567.03.10	50 mm	P 50	grün
567.03.28	50 mm	P 60	orange
567.03.36	50 mm	P 80	gelb
567.03.44	50 mm	P 120	weiß
567.16.15	75 mm	P 36	braun
567.16.23	75 mm	P 50	grün
567.16.31	75 mm	P 60	orange
567.16.56	75 mm	P 120	weiß

Roloc™ Stützteller ■ punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien, Entrostungsarbeiten

ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.69.94	ø 50 mm, 1/4" und 7/16" Gewinde
567.83.13	ø 75 mm, 1/4" und 7/16" Gewinde
567.70.18	ø 75 mm, Schaft M14, Innengewinde
567.70.00	Einzelschaft, 6 mm

Scotch-Brite[™] Radial Bristle Disc RB-ZB

- schnelles, sicheres, maschinelles Entlacken an Sicken, Entfernen von Rost in Ablaufrinnen,
- Entfernen von Dichtungsmasse an Türfalzen
- optimale Umdrehungsdrehzahl 9.000 – 15.000 U/min



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.20.84	ø 76,2 mm, gelb
567.21.26	Metallspanndorn 990M, 6-mm-Schaft

Scotch-Brite[™] Roloc[™] Vliesscheibe SC-DR TR

 zum Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.70.26	ø 50 mm, coarse, braun
567.03.51	ø 50 mm, medium, rot
567.16.64	ø 50 mm, very fine, blau
567.16.98	ø 75 mm, coarse, braun
567.16.80	ø 75 mm, medium, rot
567.16.72	ø 75 mm, very fine, blau

Scotch-Brite[™] Roloc[™] Bristle Disc RD-ZB

- sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten
- hervorragend zum Entfernen von Altdichtungen an Ölwannen, Ventildeckeln o.ä. geeignet
- grün/violett Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial etc.
- gelb Entfernen von Steinschlagschutz, Lack etc.
- weiß Bearbeiten von Aluminium
- optimale Umdrehungszahl 12.000 18.000 U/min



ARTNR.	Ø	BESCHREIBUNG	
567.69.36	50 mm	sehr grob, violett	
567.69.37	50 mm	grob, grün	
567.69.45	50 mm	medium, gelb	
567.69.52	50 mm	fein, weiß	
567.69.60	75 mm	grob, grün	
567.69.78	75 mm	medium, gelb	
567.69.87	75 mm	fein, weiß	

Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DH

 zum großflächigen Abtragen von thermoplastischen Materialien



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.88.26	ø 115 mm, coarse, braun
567.88.34	ø 115 mm. medium. rot

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC

 zum großflächigen Mattieren für anschließenden Decklackauftrag

■ ø 150 mm



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.80.20	veryfine
567.80.21	ultrafine

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe **XT-DB Pro**

■ hohe Geschwindigkeit, geringe Vibration

■ hoh



d geringer Funke	
0 0	
he Anpassungsfähigkeit	AND PROPERTY AND PROPERTY.
	《图》《图》图图图图图图图图图图

A				
	6	\3M	/	
		THE SOUTH		
				7

Scotch-Brite[™] Grobreinigungsscheibe extra grob XT-DR Pro

- hohe Anpassungsfähigkeit
- gleichmäßige Schnittleistung
- effektive Entfernung von hartnäckigen Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu beschädigen



ARTNR.	Ø	BESCHREIBUNG
567.80.10	50 mm	extra grob, lila
567.80.11	75 mm	extra grob, lila

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro

115 mm

178 mm

punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien, Entrostungsarbeiten

ART.-NR. 567.80.06

567.80.07



ARTNR.	Ø	INHALT
567.81.25	100 mm	2 Stück
567.80.01	150 mm	2 Stück

Scotch-Brite[™] Grobreinigungsscheibe **XT-RD Pro**

- hochfeste Fasern sind widerstandund anpassungsfähig
- für Bearbeitung von hartnäckigen Oberflächen
- hohe Standzeit
- höhere Arbeitssicherheit



ARTNR.	MASSE
567.03.23	115 mm x 22 mm

Scotch-Brite[™] Roloc[™] **Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro**

- mit Roloc+ Schnellverschlusssystem
- großflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien, z.B. bei Entrostungsarbeiten



ARTNR.	Ø
567.80.08	100 mm
567.80.09	125 mm

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro

punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien, z.B. bei Entrostungsarbeiten



ARTNR.	Ø	SCHAFT
567.80.04	100 mm	6 mm
567.80.05	150 mm	8 mm




Schleifmittel »Abralon«

MIRKA

MIRKA

- besteht aus Schleifnetz, Schaummitte und Rücken mit Kletthaftung
- nahezu staubfreies Schleifen möglich
- durch innovative Netzstruktur können sich Wasser und Luft frei um Schleifkörner bewegen

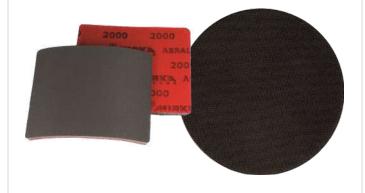

ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
573.10.07	P 1000	77 mm	20
573.10.08	P 2000	77 mm	20
573.10.09	P 3000	77 mm	20
573.10.10	P 4000	77 mm	20
573.10.26	P 600	150 mm	20
573.10.27	P 1000	150 mm	20
573.10.28	P 2000	150 mm	20
573.10.29	P 3000	150 mm	20
573.10.30	P 4000	150 mm	20
573.10.15	P 1000	115 x 140 mm	20
573.10.16	P 2000	115 x 140 mm	20

Schleifscheibe »Abralon J3«

- für ultrafeine Oberflächenbehandlung und glatte oder profilierte Oberflächen
- Schaumschicht von 3 mm mit höherer Dichte




ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
573.10.33	P 2000	77 mm	20
573.10.34	P 3000	77 mm	20
573.10.38	P 1000	150 mm	20
573.10.39	P 2000	150 mm	20

Schleifmittel »Abranet ACE«

 für harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifanwendungen geeignet

optimiertes Schleifnetz

verbesserte Standzeit

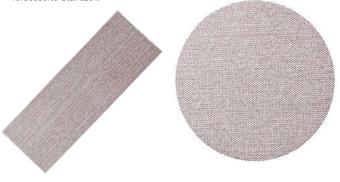


Ø INHALT
98 mm 50
) mm 50
) mm 50
) mm 50
) mm 50
) mm 50
) mm 50
) mm 50

Schleifscheibe »Gold«

MIRKE

MIRKA

- hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität
- hervorragende Abtragsleistung und lange Standzeit
- in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar; kann so auf vielen bekannten Maschinentypen eingesetzt werden

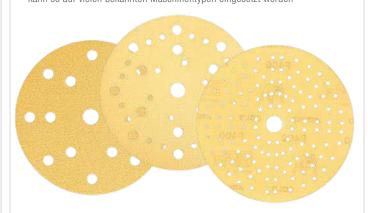


ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.16.50	P 80	150 mm	15-Loch	100
573.16.53	P 120	150 mm	15-Loch	100
573.16.58	P 240	150 mm	15-Loch	100
573.16.61	P 400	150 mm	15-Loch	100
573.16.75	P 80	150 mm	37-Loch	100
573.16.77	P 120	150 mm	37-Loch	100
573.16.78	P 150	150 mm	37-Loch	100
573.16.79	P 180	150 mm	37-Loch	100
573.16.80	P 240	150 mm	121-Loch	100
573.16.81	P 320	150 mm	121-Loch	100
573.16.82	P 400	150 mm	121-Loch	100

MIRKA

MIRKA

Schleifscheibe »Basecut«

- effizient und universell
- gute Aggressivität
- hohe Standzeit
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.00.50	P 100	150 mm	15-Loch	100
573.00.53	P 180	150 mm	15-Loch	100
573.00.55	P 240	150 mm	15-Loch	100
573.00.56	P 320	150 mm	15-Loch	100
573.00.57	P 400	150 mm	15-Loch	100
573.00.58	P 500	150 mm	15-Loch	100

Finishingpapier »Goldflex soft«

- Flex-Finishingpapier mit Schaumstoffunterlagefür Profile und schwer erreichbare Stellen geeignet
- Rolle mit Maße 115 x 125 mm

MIRKA


MIRKA



ARTNR.	KÖRNUNG	INHALT
573.17.66	P 240	200/Rolle
573.17.68	P 320	200/Rolle
573.17.69	P 400	200/Rolle
573.17.70	P 500	200/Rolle
573.17.71	P 600	200/Rolle
573.17.72	P 800	200/Rolle

Schleifscheibe »Gold Soft«


- Schleifscheibe mit weicher Schaumstoffschicht
- optimale Vorbereitung für Lackierung, auch auf profilierten Oberflächen



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.17.78	P 500	150 mm	15-Loch	20
573.17.79	P 800	150 mm	15-Loch	20

Schleifscheibe »Iridium«

- Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen
- Beschichtung verhindert Zusetzen und minimiert Bildung von Staubknoten
- optimierte Staubabsaugung durch Multihole-Lochmuster
 für weiche und harte Oberflächen



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.18.90	P 80	150 mm	121-Loch	100
573.18.92	P 120	150 mm	121-Loch	100
573.18.94	P 180	150 mm	121-Loch	100
573.18.96	P 240	150 mm	121-Loch	100
573.18.97	P 320	150 mm	121-Loch	100
573.18.98	P 400	150 mm	121-Loch	100
573.18.99	P 500	150 mm	121-Loch	100

Schleifscheibe »Microstar«

- Verkürzung der Polierverfahren
- optimale Aggressivität
- lange Standzeit
- speziell für Trockenschliff



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
573.19.21	P 1200	77 mm	50
573.19.22	P 1500	77 mm	50
573.19.23	P 2000	77 mm	50
573.19.24	P 2500	77 mm	50

Handschleifvliesbögen »Mirlon Total«

- mit TotalCoating™ Technologie für gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner
- hohe Aggressivität
- für Nass- und Trockenanwendungen
- Maße 115 x 230 mm
- Inhalt 25 Stück



ARTNR.	KÖRNUNG	FARBE	TYP
573.19.55	P 360	rot	very fine
573.19.57	P 800	schwarz	extra fine
573.19.58	P 1500	dunkelgrau	ultra fine

Schleifvliesrollen »Mirlon«

- dreidimensionaler Aufbau für Arbeit mit Decklack
- einheitliches Schliffbild

MIRKA

MIRKA

■ Maße 115 mm x 10 m Rolle



MIRKA

MIRKA

ARTNR.	KÖRNUNG	FARBE	TYP
573.19.44	P 360	rot	very fine
573.19.45	P 1500	dunkelgrau	ultra fine

Schleifscheibe »Novastar«

• verhindert Zusetzen und Bildung von Staubknoten

■ reißfest, wasserfest und nicht korrosiv

Optimierung der Staubabsaugung durch Multihole-Lochmuster



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.20.03	P 80	150 mm	121-Loch	100
573.20.04	P 120	150 mm	121-Loch	100
573.20.05	P 150	150 mm	121-Loch	100
573.20.06	P 180	150 mm	121-Loch	100
573.20.07	P 240	150 mm	121-Loch	100
573.20.08	P 320	150 mm	121-Loch	100
573.20.09	P 400	150 mm	121-Loch	100

MIRKA

MIRKA

Schleifbögen »Novastar Flex«

- perfekte Balance zwischen Abtrag und Schleifbild
- mittig perforiert
- mit Klettrücken
- Maße 130 x 170 mm



ARTNR.	KÖRNUNG	FARBE	INHALT
573.20.12	P 400	blau	25
573.20.13	P 600	grün	25
573.20.14	P 800	gelb	25
573.20.15	P 1200	orange	25
573.20.16	P 1500	hellrot	25

Schleifblüten »Polarstar SR«

MIRKA

- perfekt geeignet für Spot-Repair, Feinschliff sowie Nasschliff
- einfaches Entfernen von Staubpartikeln aus Deck- und Klarlacken



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
573.20.58	P 2500	32 mm	100
573.20.57	P 3200	32 mm	100

Handfeile flexibel

- Handblock mit Absaugung
- für konkave und konvexe Formen einstellbar
- Maße 70 x 400 mm



ARTNR.	LOCHUNG	FARBE	TYP
573.50.76	53-Loch	gelb	flexibel
573.50.77	53-Loch	gelb	starr

Handschleifblock mit Klettbefestigung

■ Handblock mit Absaugung

■ Griphaftung


MIRKA



ARTNR.	BESCHREIBUNG	LOCHUNG
573.50.99	Handblock, gelb, 70 x 198 mm	22-Loch
573.51.04	Kit, gelb, 70 x 198 mm	40-Loch

1950 siaspeed S-Performance

- hoher Abtrag für schnelles ArbeitenStaub wird direkt abgesaugt
- lange Lebensdauer
- minimiertes Verstopfen
- keine verschmutzten Maschinen und Werkzeuge

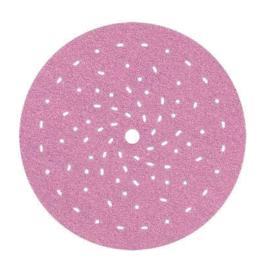


ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.01.81	K 40	125 mm	41-Loch	50
545.01.82	K 60	125 mm	41-Loch	50
545.01.83	K 80	125 mm	41-Loch	100
545.01.87	K 120	125 mm	65-Loch	100
545.01.88	K 150	125 mm	65-Loch	100
545.01.89	K 180	125 mm	65-Loch	100
545.01.90	K 220	125 mm	65-Loch	100
545.01.91	K 240	125 mm	65-Loch	100
545.01.92	K 320	125 mm	65-Loch	100
545.01.93	K 400	125 mm	65-Loch	100
545.01.94	K 500	125 mm	65-Loch	100

ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.01.84	K 40	150 mm	57-Loch	50
545.01.85	K 60	150 mm	57-Loch	50
545.01.86	K 80	150 mm	57-Loch	100
545.02.20	K 100	150 mm	81-Loch	100
545.02.21	K 120	150 mm	81-Loch	100
545.02.22	K 150	150 mm	81-Loch	100
545.02.23	K 180	150 mm	81-Loch	100
545.02.24	K 220	150 mm	81-Loch	100
545.02.25	K 240	150 mm	81-Loch	100
545.02.26	K 280	150 mm	81-Loch	100
545.02.27	K 320	150 mm	81-Loch	100
545.02.28	K 360	150 mm	81-Loch	100
545.02.29	K 400	150 mm	81-Loch	100
545.02.30	K 500	150 mm	81-Loch	100
545.02.31	K 600	150 mm	81-Loch	100

1950 siaspeed

- hohe Abtragsleistunglange Lebensdauer
- leistungssteigernde Kornmischung
- geringer Schleifmittelverbrauch



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.01.73	K 80	77 mm	6-Loch	50
545.01.74	K 120	77 mm	6-Loch	50
545.01.75	K 180	77 mm	6-Loch	50
545.01.76	K 240	77 mm	6-Loch	50
545.01.77	K 320	77 mm	6-Loch	50
545.01.78	K 400	77 mm	6-Loch	50
545.01.79	K 500	77 mm	6-Loch	50
545.01.26	K 600	77 mm	6-Loch	50
545.01.80	K 800	77 mm	6-Loch	50
545.01.27	K 1000	77 mm	6-Loch	50
545.01.31	K 1200	77 mm	6-Loch	50
545.01.34	K 1500	77 mm	6-Loch	50

ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.01.00	K 40	203 mm	9-Loch	50
545.01.02	K 60	203 mm	9-Loch	50
545.01.03	K 80	203 mm	9-Loch	100
545.01.05	K 120	203 mm	9-Loch	100
545.01.06	K 150	203 mm	9-Loch	100
545.01.07	K 180	203 mm	9-Loch	100
545.01.08	K 220	203 mm	9-Loch	100
545.01.09	K 240	203 mm	9-Loch	100
545.01.13	K 400	203 mm	9-Loch	100

ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.00.11	K 40	150 mm	15-Loch	50
545.00.12	K 60	150 mm	15-Loch	50
545.00.13	K 80	150 mm	15-Loch	100
545.00.14	K 100	150 mm	15-Loch	100
545.00.15	K 120	150 mm	15-Loch	100
545.00.16	K 150	150 mm	15-Loch	100
545.00.17	K 180	150 mm	15-Loch	100
545.00.18	K 220	150 mm	15-Loch	100
545.00.19	K 240	150 mm	15-Loch	100
545.00.20	K 280	150 mm	15-Loch	100
545.00.21	K 320	150 mm	15-Loch	100
545.00.22	K 360	150 mm	15-Loch	100
545.00.23	K 400	150 mm	15-Loch	100
545.00.24	K 500	150 mm	15-Loch	100
545.00.25	K 600	150 mm	15-Loch	100
545.00.26	K 800	150 mm	15-Loch	50
545.00.27	K 1000	150 mm	15-Loch	50
545.00.28	K 1200	150 mm	15-Loch	50
545.00.29	K 1500	150 mm	15-Loch	50






ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE	LOCHUNG	INHALT
545.41.40	K 40	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.41	K 60	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.42	K 80	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.43	K 120	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.44	K 150	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.45	K 180	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.46	K 240	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.47	K 320	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.48	K 400	70 x 400 mm	66-Loch	50

1958 siapro


Das kompakte und leicht zu verstehende Sortiment erlaubt es, Zeit zu sparen und gleichzeitig ein 100 % sicheres Prozessresultat zu erzielen. Schnelleres Arbeiten durch einen Prozessschritt weniger und optimierte Kornqualität. Perfektes Resultat durch optimierte und leicht zu verstehende Kornfolge.

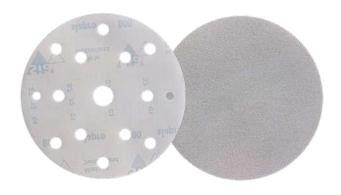

ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE	LOCHUNG	INHALT
545.02.06	P 1000	ø 150 mm	ungelocht	5
545.02.01	P 100	ø 150 mm	57-Loch	100
545.02.02	P 200	ø 150 mm	81-Loch	100
545.02.03	P 300	ø 150 mm	81-Loch	100
545.02.04	P 400	ø 150 mm	81-Loch	100
545.02.05	P 800	ø 150 mm	15-Loch	50
545.02.07	P 100	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.02.08	P 200	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.02.09	P 300	70 x 400 mm	66-Loch	50

1948 siaflex S-Performance

- lacktriangle im Nass- und Trockenschliff einsetzbar
- hohe Abtragsleistung
- flexibel und formanpassungsfähig
- lange Standzeit
- Lochung 57-Loch

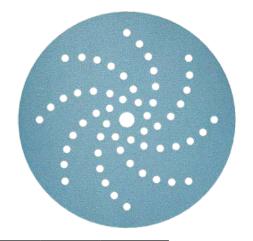

ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
545.01.63	K 40	150 mm	50
545.01.64	K 60	150 mm	50
545.01.65	K 80	150 mm	100
545.01.66	K 120	150 mm	100
545.01.67	K 150	150 mm	100
545.01.68	K 180	150 mm	100
545.01.69	K 240	150 mm	100
545.01.70	K 320	150 mm	100
545.01.71	K 400	150 mm	100
545.01.72	K 500	150 mm	100

1960 siarexx cut

Das flexible Schleifmittel ist universell und in einem breiten Anwendungsspektrum, sowohl maschinell als auch manuell, einsetzbar.1960 siarexx cut eignet sich z.B. für das An- und Feinschleifen von Grundierung, Füller, Spachtel und Farben/Lacken.





ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE	VPE
545.39.10	P 40	115 x 280 mm	50
545.39.11	P 60	115 x 280 mm	50
545.39.12	P 80	115 x 280 mm	100
545.39.13	P 100	115 x 280 mm	100
545.39.14	P 120	115 x 280 mm	100
545.39.15	P 150	115 x 280 mm	100
545.39.16	P 180	115 x 280 mm	100
545.39.17	P 240	115 x 280 mm	100

ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE	VPE
545.39.32	P 80	230 x 280 mm	50
545.39.34	P 120	230 x 280 mm	50
545.39.36	P 180	230 x 280 mm	100
545.39.37	P 240	230 x 280 mm	100

1960 siarexx Rolle

Das flexible Schleifmittel ist universell und in einem breiten Anwendungsspektrum, sowohl maschinell als auch manuell, einsetzbar.1960 siarexx cut eignet sich z.B. für das An- und Feinschleifen von Grundierung, Füller, Spachtel und Farben/Lacken.

ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE
545.39.40	P 40	115 mm x 50 m
545.39.41	P 60	115 mm x 50 m
545.39.42	P 80	115 mm x 50 m
545.39.43	P 100	115 mm x 50 m
545.39.44	P 120	115 mm x 50 m
545.39.45	P 150	115 mm x 50 m
545.39.46	P 180	115 mm x 50 m
545.39.47	P 240	115 mm x 50 m

















1913 siawat fc Bogen-Nassschleifpapier

zum Mattieren von Lacken vor der Endlackierung oder dem Füllerauftrag sowie zum Planschleifen von Füller

■ VPE 50 Stück



ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE
545.11.90	K 120	230 mm x 280 mm
545.12.08	K 180	230 mm x 280 mm
545.12.16	K 240	230 mm x 280 mm
545.06.14	K 320	230 mm x 280 mm
545.06.22	K 360	230 mm x 280 mm
545.06.30	K 400	230 mm x 280 mm
545.06.48	K 500	230 mm x 280 mm
545.06.55	K 600	230 mm x 280 mm
545.06.63	K 800	230 mm x 280 mm
545.06.71	K 1000	230 mm x 280 mm
545.06.89	K 1200	230 mm x 280 mm
545.06.91	K 1500	230 mm x 280 mm
545.06.92	K 2000	230 mm x 280 mm
545.06.93	K 2500	230 mm x 280 mm

1913 siawat Schleifblüten


Die Feinstkornblüten siawat sind durch den neuen Dispenser optimal vor Staub und Verunreinigungen geschützt. Die einfache Entnahme und das ansprechende Layout runden die Gesamtheit dieser Innovation ab.

- hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- innovative Dispenserbox
- gleichmäßige Kornverteilung
- robuste und flexible Papierunterlage
- hohe Einreißfestigkeit
- in siafast Qualität (Klett) und SKF (selbstklebend) verfügbar
- Inhalt 100 Blüten



ARTNR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG
545.17.30	Klett ø 37 mm	K 1500
545.17.31	Klett ø 37 mm	K 2000
545.17.32	Klett ø 37 mm	K 2500
545.17.59	selbstklebend ø 37 mm	K 1500
545.17.61	selbstklebend ø 37 mm	K 2000
545.17.79	selbstklebend ø 37 mm	K 2500

2915 siarol Bogen-Nassschleifpapier



- hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- falt- und zuschneidbar
- Leinenschleifbögen trocken
- VPE 25 Stück



ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE
545.12.32	K 40	230 mm x 280 mm
545.12.40	K 60	230 mm x 280 mm
545.12.57	K 80	230 mm x 280 mm
545.12.65	K 120	230 mm x 280 mm
545.12.73	K 180	230 mm x 280 mm
545.12.81	K 240	230 mm x 280 mm
545.13.15	K 400	230 mm x 280 mm

1950 siaspeed Softrolle

Das bewährte siasoft mit dem dicken Schaumstoff und der Perforation ohne lästige Zacken.

So wird das Feinschleifen von Rundungen, Konturen und Kanten ohne Durchschliff durch die gleichmäßige Druckverteilung noch effizienter.

■ Rolle 25 m x115 mm

■ Inhalt 206 Pads



ARTNR.	KÖRNUNG
545.00.61	K 150
545.00.62	K 180
545.00.64	K 240
545.00.66	K 320
545.00.67	K 400
545.00.68	K 500
545.00.69	K 600
545.00.70	K 800
545.00.71	K 1000



2915 siarol Sparrolle

Universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen. Zeichnet sich durch hohe Elexibilität bei Konturen. Bundungen sowie Profilen aus, ist auf

hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte.


■ Maße 38 mm x 25 m



KÖRNUNG
K 40
K 60
K 80
K 100
K 120
K 150
K 180
K 220
K 240

6120 siavlies speed Die offenere und flexiblere Gev

Die offenere und flexiblere Gewebestruktur ermöglicht eine hohe Formanpassungsfähigkeit. So werden auch schwer zugängliche Stellen erreicht. Durch eine dichte und gleichmäßige Streuung wird deutlich mehr Leistung über die gesamte Standzeit erzielt. Das Vlies ist nass und trocken einsetzbar.

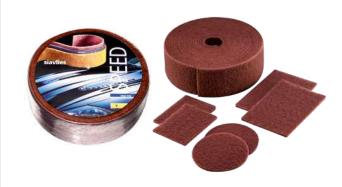

ARTNR.	BESCHREIBUNG
545.90.00	Handpad very fine (rot) 115 x 230 mm VPE 25 Scheiben
545.00.91	Handpad ultra fine (grau) 115 x 230 mm VPE 25 Pads
545.00.50	Rolle very fine (rot) Rolle 115 mm x 10 m
545.00.51	Rolle ultra fine (grau) Rolle 115 mm x 10 m
545.00.52	Rolle micro fine (gold) Rolle 115 mm x 10 m
545.00.93	Scheibe very fine (rot) ø 150 mm VPE 20 Scheiben
545.00.90	Scheibe ultra fine (grau) ø 150 mm VPE 20 Scheiben
545.00.92	Scheibe micro fine (gold) ø 150 mm VPE 20 Scheiben

7240 siacarat velvet


- zur Bearbeitung kratzfester Oberflächen
- Nassschlifflösung für härteste Materialien



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø	VPE
545.26.92	P 3000	80 mm	10
545.01.95	P 1000	150 mm	5
545.26.89	P 3000	150 mm	5

7983 siasponge flex

- Prozesssicherheit durch Farbsystem
- sehr flexibel
- keine Falten, kein Knicken
- gleichmäßiges Schleifbild
- Handpads beidseitig anwendbar
- Inhalt 10 Stück

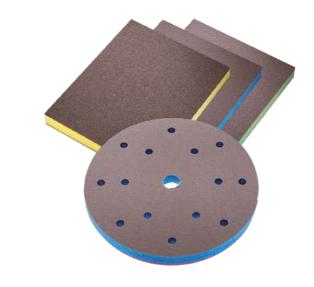

ARTNR.	BESCHREIBUNG	MASSE
545.34.10	superfine, grün	120 x 98 mm
545.34.11	ultrafine, blau	120 x 98 mm
545.34.12	fine, gelb	120 x 98 mm
545.34.13	ultrafine, blau	ø150 mm, 15 Loch

7241 siacarbon ultrahart

- ausgezeichnete Leistung auf harten Werkstoffen
- markant reduzierter Materialaufwand
- messbarer Zeitgewinn
- sensationell konstantes Schleifbild
- ganzflächige Staubabsaugung ohne Lochsystem
- Inhalt 10 Scheiben



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø
545.00.80	K 240	150 mm
545.00.81	K 320	150 mm
545.00.82	K 500	150 mm

7940 siaair velvet

für den Füllerschliff an schwer zugänglichen Stellen, zum Mattieren von Lackoberflächen sowie zum Feinschleifen der plan geschliffenen Fläche



ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE
545.26.28	K 1000	115 x 140 mm
545.26.36	K 1500	115 x 140 mm
545.26.44	K 2000	115 x 140 mm



ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE
545.24.04	K 1000	ø 80 mm
545.24.12	K 2000	ø 80 mm
545.24.20	K 3000	ø 80 mm
545.24.38	K 4000	ø 80 mm
545.25.29	K 500	ø 150 mm
545.25.37	K 600	ø 150 mm
545.25.45	K 800	ø 150 mm
545.25.52	K 1000	ø 150 mm
545.25.60	K 1500	ø 150 mm
545.26.77	K 2000	ø 150 mm
545.25.86	K 3000	ø 150 mm
545.25.94	K 4000	ø 150 mm

Fiberscheiben Siabite X 4570


- kühlerer Schliff mit langen Standzeiten
- gleichmäßige Schnittleistung auf rostfreiem Stahl und Baustahl
- Optimierung der Kühlung und Minimierung der Färbung durch die Streuung eines aktiv kühlenden Wirkstoffes direkt auf die oberste Schicht
- Durchmesser 115 mm



ARTNR.	KÖRNUNG	INHALT
545.02.66	K36	50
545.02.65	K60	50
545.02.71	K80	50

7500 sianet

- Hochleistungsprodukt
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten
- Zwischenschleifen von Lacken
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	KÖRNUNG	Ø
545.41.32	K 180	150 mm
545.41.33	K 240	150 mm
545.41.34	K 320	150 mm
545.41.35	K 400	150 mm

7900 sianet

- ideal für schmierende Anwendungen, öl- und harzhaltige Hölzer
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	KÖRNUNG	MASSE
545.41.10	K 80	70 x 198 mm
545.41.11	K 120	70 x 198 mm
545.41.12	K 180	70 x 198 mm
545.41.13	K 240	70 x 198 mm
545.41.14	K 320	70 x 198 mm
545.41.15	K 400	70 x 198 mm
545.41.20	K 80	70 x 420 mm
545.41.21	K 120	70 x 420 mm
545.41.22	K 180	70 x 420 mm
545.41.23	K 240	70 x 420 mm
545.41.24	K 320	70 x 420 mm
545.41.00	K 80	115 x 230 mm
545.41.01	K 120	115 x 230 mm
545.41.02	K 180	115 x 230 mm
545.41.03	K 240	115 x 230 mm
545.41.04	K 320	115 x 230 mm

Interface-Pad



Stützteller für siafast Scheiben

■ ø 150 mm





ARTNR.	BESCHREIBUNG	INHALT
545.02.56	ø 150 mm, 10 mm	2
545.12.30	ø 150 mm, 5 mm	1

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
545.00.47	soft, 5/16" und M8	
545.00.48	hart, 5/16" und M8	
545.60.10	gelb soft, 5/16", 15/54-Loch	

Intermedia Pad / Zubehör zum Pad



Protection	Disc zum	Schutz	vor	Staub	und	Feuchtigkeit



ARTNR.	BESCHREIBUNG	INHALT
545.02.57	ø 77 mm, Intermedia Pad	2
545.24.53	ø 150 mm, Siaair Zwischenpad	1

Siaflap Siafix Minifächerscheiben







ARTNR.	KÖRNUNG
545.00.97	40
545.26.98	60
545.26.99	80



VERTRAUEN BRAUCHT QUALITÄT!

repstar ist die günstige aber hochwertige Alternative zu Markenherstellern in sämtlichen Bereichen der PKW-, NKW und Werkstatt-Technik sowie für Fahrzeugzubehör. Wie in allen anderen Produktbereichen gilt auch für die Hausmarke der WM SE der Anspruch, nur die beste Qualität zu gewährleisten – und das ohne Kompromisse!

Weitere Informationen erhalten Sie auch bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unter www.wm.de





Druckluft-Exzenterschleifer



besonders leicht, leise und vibrationsarm
 zur Sicherung von hohen Standzeiten wer

 zur Sicherung von hohen Standzeiten werden die Maschinen extremen Belastungstests der Bosch Power-Tool Qualitätsprüfung unterzogen

Technische Daten:

- Telleraufnahme 5/16"
- Drehzahl 12.000 U/min
- Gewicht 0,61 kg bzw. 0,71 kg



ARTNR.	TELLER Ø	HUB
545.70.02	80 mm	2,5 mm
545.70.00	150 mm	2,5 mm
545.70.01	150 mm	5 mm

Getriebe-Exzenterschleifer »ROTEX RO 90 DX«



- der Runde, der auch in Ecken schleift
- vier Geräte in einem: Hoher Abtrag im Grobschliff mit ROTEX Kurvenbahn, superfeines Schleifbild im Zwischenund Feinschliff, saubere Ecken mit dem Deltaschleifschuh und glänzende Ergebnisse beim Polieren
- langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung,
- doppelt abgedichtetes Getriebe und staubarm aufgehängte Schalter

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 260-520 min⁻¹
- Drehzahl Exzenterbewegung 3.500-7.000 min⁻¹
- Schleifhub 3 mm
- FastFix Schleifteller ø 90 mm
- Anschluss Staubabsaugung ø 27 mm
- Gewicht 1,5 kg



ART.-NR. 640.00.40

Elektro-Exzenterschleifer »ETS EC 150«



- lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung
- kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie

Anwendungsschwerpunkte:

- 3 mm Hub: Fein- und Endschliff von Füller
- 5 mm Hub: Grob- und Zwischenschliff von Spachtel

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl Exzenterbewegung 6.000-10.000 min⁻¹
- Schleifhub 3 mm bzw. 5 mm
- auswechselbarer Schleifteller ø 150 mm
- Anschluss Staubabsaugung ø 27 mm
- Gewicht 1,2 kg



ARTNR.	HUB
640.00.39	3 mm
640.00.38	5 mm

Getriebe-Exzenterschleifer »ROTEX RO 150«



- das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept
- drei Geräte in einem: Starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur selbst beim starken RO 150 niedrig, Wolkenbildung und Wegspritzen des Poliermittels werden verhindert
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Multi-Jetstream Prinzip für höchste Staubabsaugung bei maximaler Schleifleistung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 720 W
- Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 320-660min⁻¹
- Drehzahl Exzenterbewegung 3.300-6.800min⁻¹
- Schleifhub 5 mm
- FastFix Schleifteller ø 150 mm
- Anschluss Staubabsaugung ø 27 mm
- Gewicht 2,3 kg



ART.-NR. 640.00.16

powered by

FESTOOL

SCHLEIFMITTEL

FESTOOL

Druckluft-Exzenterschleifer »LEX 3 77«

- sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Servicenotwendigkeit und spart Kosten
- angenehmes Arbeitsgeräusch, niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit des Anwenders
- geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis

Anwendungsschwerpunkte:

- Finish-Schliff
- An- und Ausschleifen von Übergängen bei Spot Repair/ Blending kleiner Flächen

Technische Daten:

- Betriebsdruck (Fließdruck) 6 bar
- Arbeitshübe 21.000 min
- Drehzahl Exzenterbewegung 10.500 min⁻¹
- Luftverbrauch bei Nennlast 270 l/min
- Schalldruckpegel 72 dB [A]
- Schleifteller-ø77 mm
- Schleifhub 2,5 mm
- Gewicht 0,7 kg



powered by

FESTOOL

ART.-NR.

640.00.32

Schleifteller »ST-STF« FESTOOL

- hohe Kantenfestigkeit
- geeignet für ETS 150, ETS EC 150, LEX 3 150 und WTS 150/7
- stark temperaturbeständiger Grat
- Multi-Jetstream erhöht Luftstrom
- Durchmesser 150 mm
- Anschlussgewinde M8



ARTNR.	BESCHREIBUNG
572.14.01	extra weich
572.14.02	hart
572.14.00	weich

Druckluft-Exzenterschleifer »LEX 3 150«

- geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
- Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit

Anwendungsschwerpunkte:

- 3 mm Hub: Fein- und Endschliff von Füller
- 5 mm Hub: Grob- und Zwischenschliff von Spachtel
- 7 mm Hub: Grobschliff planer Flächen

Technische Daten:

- Betriebsdruck (Fließdruck) 6 bar
- Schleifhub 3 mm/5 mm/7 mm
- Luftverbrauch bei Nennlast 290 l/min
- Schleifteller-ø 150 mm
- Gewicht 1,0 kg
- Schalldruckpegel72 dB [A]



ARTNR.	HUB
640.00.33	3 mm
640.00.34	5 mm
640.00.35	7 mm

Interface-Pad IP-STF

- weiches Pad für Rundungen und Kurven
- Kletthaftungssystem für schnellen Wechsel der Schleifscheiben
- erhöhter Luftstrom führt zu einem kühleren Betrieb
- bietet optimale Dicke zum Schleifen von abgerundeten Bereichen
- Durchmesser 150 mm



-			
	ARTNR.	DICKE	INHALT
	572.14.20	5 mm	2
	572.14.21	15 mm	1

POLIERSYSTEME

Trennschleifer

- empfohlen für präzise Trennschnitte auf Karosserieblechen (z.B. Fahrzeugsäulen)
- rutschfestes 3MTM Gripping-Material
- hohe Handlichkeit

Technische Daten:

- Drehzahl 25.000 U/min
- Betriebsdruck 6 bar
- Gewicht 0,95 kg
- Leistung 1 PS
- ø76 mm



ART.-NR.

567.01.70

Feilenbandmaschine

Handliche und robuste Feilenbandmaschine ideal für Abtrags-, Entgratungs-, Reinigungs- und Finisharbeiten.

- 0.65 PS
- 17.000 U/min
- kompakt, robust und leistungsstark
- leichte Drehzahlregulierung (seitlich bzw. per Griff)
- Perfect Grip Gehäuse
- perfekt abgestimmt auf 3M Cubitron™ II Feilenbänder



ART.-NR. 567.01.14

567.99.03

Roloc™ Pistolenschleifer

- besonders empfehlenswert in Kombination mit Scotch-Brite™ Produkten
- leichte und handliche Konstruktion
- geringe Lautstärkenentwicklung
- für zielgenaue Schleifarbeiten

Technische Daten:

- Drehzahl 18.000 U/min
- variable Drehzahlregulierung
- inkl. 50 mm Roloc[™] Stützteller
- Betriebsdruck 6 bar
- Gewicht 0,81 kg
- ø50 mm
- 0,45 PS
- Gewinde 1/4"



ART.-NR.

567.01.20

3M

Mini-Druckluft-Exzenterschleifer

zum Entfernen von Einschlüssen und Fehlstellen auf kleinen Flächen

Technische Daten:

- Durchmesser 32 mm
- Drehzahl 8.000 U/min
- ausgestattet mit dem Roloc-Stützteller System



ART.-NR.

567.03.16

MIRKA

MIRKA

Exzenterschleifer »DEROS 325CV« + »DEROS 350CV«

- Lösung für schwer erreichbare Stellen
- hervorragende Performance

Technische Daten:

- Durchmesser 77 mm
- Drehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 0,8 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 250 W



ARTNR.	HUB	MODELL
573.40.05	2,5 mm	DEROS 325CV
573.40.06	5 mm	DEROS 350CV

Exzenterschleifer »DEROS 625CV« + »DEROS 650CV«

- konstante Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck
- wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig
- integrierter Schwingungssensor mit Bluetooth®-Konnektivität
- Vibrationswerte können in der »myMirka«-App abgelesen werden

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mmDrehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 1 kg

MIRKE

MIRKE

- Typ: elektrisch
- Leistung 350 W



ARTNR.	HUB	MODELL
573.40.08	2,5 mm	DEROS 625CV
573.40.09	5 mm	DEROS 650CV

Exzenterschleifer »ROS 325NV«

- eignet sich besonders für Spot Repair
- garantiert das perfekte Finish

Technische Daten:

- Hub 2,5 mm
- Durchmesser 77 mm
- Drehzahl 12.000 U/min
- Gewicht 0,51 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 481 I/min
- Luftdruck 6,2 bar
- Gewicht 0,57 kg



ART.-NR. 573.40.21

Exzenterschleifer »ROS 625CV« + »ROS 650CV«

- staubfreies Schleifen
- für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 12.000 U/min
- Gewicht 0,85 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 481 l/min
- Luftdruck 6,2 bar
- Hub 2,5 mm/ 5 mm



ARTNR.	HUB	MODELL
573.40.24	2,5 mm	ROS 625CV
573.40.26	5 mm	ROS 650CV

Schwingschleifer »DEOS 383CV«

MIRKA

- leistungsstarker und kompakter elektrischer Schwingschleifer
- eignet sich besonders für den Füllerschliff
- integrierter Schwingungssensor mit Bluetooth®-Konnektivität
- Vibrationswerte können in der »myMirka«-App abgelesen werden

Technische Daten:

- Hub 3 mm
- Abmessung 70 mm x 198 mm
- Drehzahl 5.000 10.000 U/min
- Gewicht 1 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 250 W



ART.-NR.

573.40.00

Blütenschleifer »AOS-B 130NV« + »AROS-B 150NV«



- leistungsstark und kabellos
- für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen

Technische Daten:

- Durchmesser 32 mm
- Drehzahl 4.000 8.000 U/min
- Gewicht 0,57 kg
- Typ: Akku
- Laufzeit 16 Stunden
- Ladezeit 45 Minuten
- Gewicht 0,56 kg



ARTNR.	HUB	MODELL
573.40.32	3 mm	AOS-B 130NV
573.40.33	5 mm	AROS-B 150NV

Schwingschleifer »OS 383CV«

■ besonders für kleine und mittelgroße Oberflächen geeignet

MIRKE

Technische Daten:

- Hub 3 mm
- Abmessung 70 mm x 198 mm
- Drehzahl 10.000 U/min
- Gewicht 0,96 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 453 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR.

573.40.31

Schleifteller

- Durchmesser 150 mm
- Gewinde 5/16"■ Härte: medium





MIRKE

MIRKA

 ART.-NR.
 LOCHUNG

 573.52.00
 48-Loch

 573.52.02
 51-Loch

Schutzauflage

- geeignet für Schleifteller
- verlängert die Lebensdauer des Schleifteller
- Durchmesser 150 mm
- Lochung 67-Loch
- Inhalt 5 Stück



ART.-NR. 573.52.32

Einhand-Exzenterschleifer »RA 75«

Aufgrund der besonderen Form und Abmessung des Schleiftellers sind große Zeit- und Verbrauchsmaterial-Einsparungen möglich. Das Maschinengehäuse gestattet eine optimale Sicht auf die bearbeiteten Partien. Lieferung mit Soft-Schleifteller zur Verbesserung der Ergiebigkeit der Mikro-Schleifmittel.

- sehr leicht und präzise, ausgelegt für schnelles Bearbeiten von kleinen ebenen bzw. gewölbten Flächen
- ideal für Spot-Repair-Arbeiten

Technische Daten:

- Hub 3 mm
- Durchmesser 75 mm
- Drehzahl 0 11.000 U/min
- Gewicht 0,68 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 380 l/min
- Luftdruck 6.2 bar



ART.-NR.

626.01.11

Einhand-Exzenterschleifer »Skorpio III«

Die Skorpio III ist das, was jeder Anwender von Exzenter-Einhandschleifern erwartet: ein äußerst ruhiges Werkzeug, mit großer Leistung und geringer Vibration. Die neu gestaltete Skorpio III ist der ruhigste Einhandexzenter seiner Klasse. Die Auswahl an verschiedenen Hüben wird jeder Anwendung gerecht. Das Gehäuse mit Antirutschgummi sorgt für festen Grip. Der Drosselhebel ist entworfen worden, um das Handgelenk und die Handhabung perfekt auf das Werkzeug abzustimmen. Die perfekte Balance des Werkzeuges und das neue Doppellager sorgen für niedrigste Vibrationen und lange Lebensdauer.

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 0 11.000 U/min
- Gewicht 0,8 kg
- Typ: pneumatisch



ARTNR.	HUB
626.00.37	3 mm
626.00.38	6 mm
626.00.39	9 mm

Random-Exzenterschleifer ER305TE/STD

Der Random-Exzenterschleifer zeichnet sich durch die ergonomische Form und die hohe Geräuschlosigkeit aus. Er bietet aufgrund der weichen Abdeckung und einem Auswuchtsystem mit sehr geringen Vibrationen einen sicheren Halt und gelenkfreundliche Arbeitsbedingungen.

Technische Daten:

- Hub 5 mm
- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 5.000- 10.000 U/min
- Gewicht 1,8 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 350 W



ART.-NR. 626.00.89

Exzenterschleifer »Skorpio E2«

Der neue Skorpio E ist der erste elektrische Exzenterschleifer mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie. Der hocheffiziente bürstenlose Motor bietet kraftvolle Leistung für nahezu jede Anwendung und hält die Geschwindigkeit auch bei starker Belastung aufrecht. Die Maschine verfügt darüber hinaus über eine optimierte ergonomische Konstruktion für eine mühelose Handhabung und gewährleistet mit ihrer unvergleichlichen Manövrierbarkeit und perfekten Balance präzise und effiziente Schleifergebnisse. Zudem ist die Maschine leise, extrem leicht und dank ihrer geringen Vibration komfortabel zu bedienen.

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 1,2 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 250 W



ARTNR.	HUB
626.00.97	3 mm
626.00.96	6 mm

Exzenterschleifer »ER 03/05TE«

Anordnung des Motors auf der vertikalen Achse zur Gewährleistung von Stabilität und Steuerbarkeit. Exzenterbewegung zur Gewährleistung bester Schleifergebnisse. Ausstattung mit Antispinning-System zur Erreichung einer schrittweisen Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. Elektronisches Modul mit Drehzahlsensor zur Konstanthaltung der Drehzahl unter allen Arbeitsbedingungen. Ergonomischer Griff mit versenkter Einschalttaste.

■ integrierte Eigenabsaugung

vorgerüstet mit einem Drehanschluss für Absaugsysteme

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 5.000 10.000 U/min
- Gewicht 2,1 kg
- Typ: elektrisch



ART.-NR. HUB 626.04.25 3 mm 626.04.27 5 mm

Ergonomisch, leicht und kraftvoll. Der TA 6A führt mit »Triple Action« (Dreifachwirkung) eine innovative Technologie ein. Die zufällige Umlaufbewegung des pneumatischen Werkzeugs in Kombination mit der doppelten Wirkung, kombiniert mit einer epizyklischen Untersetzung, um ein Drehmoment und eine Beständigkeit zu erreichen, die bisher mit Druckluftwerkzeugen nicht möglich waren.

Technische Daten:

- Hub 6 mm
- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 0 8.000 U/min

Exzenterschleifer »TA 6A«

- Gewicht 1,3 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 400 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR.

626.00.71

Exzenterschleifer »TA 562AN«

- vielseitig und leicht im Einsatz, konzipiert für die Bearbeitung von großen Flächen
- sehr begrenzte Vibrationen dank optimaler Auswuchtung
- gute Materialabtragsleistung dank 5 mm Schleifhub
- Ventil zur Drehzahlregelung
- vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme
- mit der Saugkraftregulierung wird der Effekt des Ansaugens des Schleiftellers auf der Oberfläche ausgeschaltet
- optimal f
 ür die Bearbeitung von großen Fl
 ächen
- Vorbereiten von Oberflächen, Finishing von Grundmaterialien, Schleifen von Spachtelflächen

Technische Daten:

- Hub 5,2 mm
- Durchmesser 200 mm
- Drehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 2 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 400 l/min



ART.-NR.

626.02.02

Mini-Schwingschleifer »LD 30«

Das abgewinkelte Gehäuse gewährleistet, dass die Maschine optimal in der Hand liegt und die bearbeiteten Partien sichtbar sind.

- schnelle Entfernung von Lackfehlstellen wie Staubeinschlüsse und Läufer
- Benutzung mit Mikro-Schleifmittel 30 P3000 und 9 µ

Technische Daten:

- Hub 1,5 mm
- Durchmesser 30 mm
- Drehzahl 7.500 U/min
- Gewicht 0,65 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 130 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR.

626.04.00

Schwingschleifer »SL 42AES«

Leistungsstarke und gut ausgewuchteter Schwingschleifer, ausgelegt für das Planen von Oberflächen. Elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlaststeuerung. Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme. Mit der Saugkraftregulierung wird der Effekt des »Ansaugens« der Schleifplatte auf der Oberfläche vermieden.

- optimales Bearbeiten von Profilen, Karosserieteilen und Flächen, die eine Wölbung mit großem Radius aufweisen
- hohe Abtragsleistung
- ausgestattet mit Multihole-Klettschleifplatte aus Gummi für optimale Absaugung (400 x 70 mm)

Technische Daten:

- Hub 4,8 mm
- Abmessung 70 mm x 400 mm
- Drehzahl 3.000 7.000 U/min
- Gewicht 2,9 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 550 W



ART.-NR

626.02.51

Schwingschleifer »SLP 41A«

Für das Anschleifen und Planen von Oberflächen ausgelegt. Hohe Abtragsleistung dank einer optimalen Kombination aus Drehzahl, Schleifplattenabmessungen und Schleifhub. Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme. Mit der Saugkraftregulierung wird der Effekt des Ansaugens der Schleifplatte auf der Oberfläche ausgeschaltet.

ausgestattet mit Multihole-Klettschleifplatte aus Gummi für optimale Absaugung (70 x 400 mm)

Technische Daten:

- Hub 4,8 mm
- Abmessung 115 mm x 210 mm
- Drehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 2,4 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 400 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR.

626.02.45

Schwingschleifer »SSPF«

Robust und betriebssicher, Motor mit Getriebeübersetzung zur korrekten Schwerpunktpositionierung in einer Achse mit der Schleifplatte. Hohe Abtragsleistung. Leistungsstarkes Kühlsystem mit Staubschutzfilter. Schleifmaschine mit Gummischleifplatte und Klemmvorrichtung für Rollenschleifpapier.

- Anschleifen oder Planen von Oberflächen
- Lackentfernung auf Holz
- Vorbereiten von Oberflächen für Verputzarbeiten
- Polieren von gespachtelten Flächen
- Schleifen von Grundanstrichen und großen Flächen
- ausgestattet mit Multihole-Schleifteller aus Gummi für optimale Absaugung (225 x 115 mm)

Technische Daten:

- Hub 5 mm
- Abmessung 115 mm x 225 mm
- Drehzahl 6.000 U/min
- Gewicht 3,6 kg
- Typ: elektrisch





ART.-NR

626.01.78

Einhand-Schwingschleifer »RE 21ALN«





- Vorbereitung von Grundmaterialien und Spachtelflächen
- ideal zur Bearbeitung von mittleren / kleinen Partien

Technische Daten:

- Hub 3 mm
- Abmessung 70 mm x 198 mmDrehzahl 0 11.00 U/min
- Gewicht 0,85 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 360 l/min
- Luftdruck 6.2 bar



ART.-NR.

626.05.74

LACKZUBEHÖR 2024

POLIERSYSTEME

Klettstützteller

- hart
- ungelocht ■ Gewinde M14
- 150 mm



ART.-NR. 626.03.01

Klettstützteller

■ hart

RUPES

RUPES

- Multihole
- ø150 mm



ART.-NR. GEWINDE 626.03.08 M8

Klettstützteller

- \blacksquare 6 + 8 + 1 Loch
- ø150 mm



ART.-NR. 626.04.42

Klettstützteller

- hart
- Multihole
- ø150 mm



ART.-NR. GEWINDE 626.03.09 5/16"

Klettstützteller

- hart
- Multihole
- Gewinde M8
- ø150 mm



ART.-NR. 626.03.02

Klettstützteller

- ungelocht
- Gewinde M14
- ø75 mm



RUPES

ART.-NR. 626.03.18

Klettstützteller

■ weich



ART.-NR. 626.03.21

Klettstützteller

■ hart

RUPES

- 8-Loch
- ø200 mm

ART.-NR. 626.00.11



Elektroexzenter »Delmeg«

- 7-stufige Geschwindigkeitsvorwahl von 4.000 bis 10.000 U/min
 bürstenloser Motor 230 V/< 350 W
- kein externer Transformator notwendigsolide fixierte Kabelverbindung
- Zentralabsaugung







ARTNR.	TELLER Ø	HUB
545.00.99	80 mm	2,5 mm
545.00.98	150 mm	2,5 mm
545.70.15	150 mm	5 mm

Schwingschleifer »Delmeq«

- 7-stufige Geschwindigkeitsvorwahl von 4.000 bis 10.000 U/min
 bürstenloser Motor 230 V / < 350 W
- kein externer Transformator notwendigsolide fixierte Kabelverbindung
- ZentralabsaugungHub 3 mm
- Schleifplatte 70 x 198 mm



_	ARTNR.	
	5/5 01 01	





WIR BRINGEN FARBE IN IHRE WERKSTATT!

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann sprechen Sie mit Ihrem Außendienstmitarbeiter oder wenden Sie sich an: lack-profi@wm.de

WMSE

IHRE VORTEILE ALS PARTNER.

Jetzt LACKPROFI plus Partner werden!

FORTBILDUNG

- Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter im
- hauseigenen Lackkompetenzzentrum

BUSINESS

- Rechtsberatung und Reparaturfinanzierung
- Mobilitätsgarantien und Versicherungen
- Werkstattersatzwagen
- Werkstattplanung und Prozessoptimierung

MARKETING

- Professioneller Internetauftritt
- Außengestaltung
- Werbemittel und Berufsbekleidung

MIRKA

LACKIERPISTOLEN

MIRKE

Rotationspolierer »SHINEX RAP 150«

FESTOOL

■ SHINEX RAP 150-14 FE für die gängigsten Polieranwendungen, SHINEX RAP 150-21 FE für Polieren bei hoher Drehzahl und geringem Druck auf die Maschine

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 1.200 W
- Leerlaufdrehzahl 600-1.400 min⁻¹ bzw. 900-2.100 min⁻¹
- max. Polierteller-ø 150 mm
- Werkzeugspindel M14
- Gewicht 2,1 kg



ARTNR.	DREHZAHL
640.00.42	bis 1.400 U/min
640.00.43	bis 2.100 U/min

Poliermaschine »AP-300NV«

- leichte und ergonomische Poliermaschine
- geringes Vibrationsniveau
- ideal geeignet für Spot-Repair

Technische Daten:

- Hub rotierend
- Durchmesser 77 mm
- Drehzahl 3.200 U/min
- Gewicht 0,66 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 626 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR.

573.40.42

Poliermaschine »RPS-300CV«

- leichte und ergonomische Poliermaschine
- kann sowohl als Polier- als auch Schleifmaschine verwendet werden.
- ideal geeignet für Spot-Repair

Technische Daten:

- Hub rotierend
- Durchmesser 77 mm
- Drehzahl 3.000 U/min
- Gewicht 0,63 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 481 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR. 573.40.43 MIRKA

Akku-Poliermaschine »ARP-B« + »AROP-B«

■ klein, leicht und ergonomisch

- stark und effizient
- niedriger Geräuschpegel

Lieferumfang:

■ Ersatzakku + Ladegerät



ARTNR.	HUB	DREHZAHL	MODELL
573.40.36	rotierend	max. 2.200 U/min	ARP-B
573.40.37	12 mm	max. 7.000 U/min	AROP-B

POLIERSYSTEME

Poliermaschine »PS1437«

- leistungsstarker Elektromotor mit hohem Drehmoment
- Vorauswahl der Drehzahl macht es möglich, die exakte Geschwindigkeit für das Polieren zu erzeugen
- inkl. Bügelhandgriff und einen Seitengriff für eine bessere Kontrolle bei der Arbeit

Technische Daten:

- Hub rotierend
- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 1.100 3.700 U/min
- Gewicht 1,9 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 1.400 W



ART.-NR.

573.40.40

Mini-Exzenter-Poliermaschine »LHR 75«

- Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- einzigartiges Design und ergonomischer Einschalthebel für sichere und komfortable Handhabung
- drehbarer Schalldämpfer für einen geringen Geräuschpegel bei maximaler Leistungserhaltung
- speziell perforierter Stützteller zur Reduzierung der Überhitzung mit Gewinde M6
- vorderes Gehäuse mit Soft-Auflage für bestes Handling
- der Griff aus durchsichtigem stoßfesten Polycarbonat ist von der Luftleitung vollkommen isoliert, um Strömungskälte zu vermeiden

Technische Daten:

- Hub 15 mm
- Drehzahl 0 11.000 U/min
- Gewicht 0,65 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 320 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR.

626.04.01

BigFoot® Roto-Exzenter-Poliermaschine »Mille LK 900 E«

Schließt die Lücke zwischen Rotations- und frei drehbaren Exzenterpolierern. Die Mille LK 900 E bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung, Ergonomie und Anwendungsmöglichkeiten für Bediener, die eine Getriebelösung bevorzugen. Mit einem breiten Sortiment an neuen, innovativen Funktionen sowie einer revolutionären Rotationsbewegung im Uhrzeigersinn ermöglicht sie eine zuverlässige Defektentfernung, Flexibilität und konstante Leistung bei ergonomischem Design und effizientem Bedienkomfort.

Technische Daten:

■ Hub 5 mm

MIRKA

- Drehzahl 265 535 U/min
- Gewicht 2,8 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 900 W



626.00.90

BigFoot® Exzenter-Poliermaschine »LHR 75E MINI«

Die Poliermaschine für schwierige Profile und für Spot-Bearbeitungen. Unersetzbar für den Teilkonstrukteur, der auch an schwierigen Bereichen immer ein perfektes Resultat erzielen möchte. Der Schwingkreis zu 12 mm ermöglicht die schnellen Ausführungen auf ausgedehnteren Oberflächen wie Stoßstangen, Stirnbrettern und ähnlichen Oberflächen.

Technische Daten:

- Hub 12 mm
- Drehzahl 4.000 5.500 U/min
- Gewicht 2,3 kg
- Leistung 400 W



ART.-NR.

626.00.87

Winkel-Poliermaschine »LH 18ENS«

Neuer ergonomischer Griff für bequemes und sicheres Halten während der Bearbeitung

- Soft-Start-Funktion
- seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Zweifach-Untersetzungsgetriebe
- elektronische Drehzahlregelung
- ergonomischer Griff

Technische Daten:

- Drehzahl 750 1.850 U/min
- Gewicht 2 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 1.100 W



 ART.-NR.
 BESCHREIBUNG

 626.02.10
 Hub 15 mm

BigFoot® Exzenter-Poliermaschine »Mark III«

Das ergonomische Design ermöglicht eine präzise Farbkorrektur mit vollem Komfort in schwer zugänglichen Bereichen. Gegenüber ihrem Vorgängermodell zeichnet sich die Mark III durch eine deutlich gesteigerte Leistung und einen geringeren Stromverbrauch aus.

Die Maschine ist für den professionellen Anwender konzipiert, der sich einen hervorragenden Kompromiss zwischen einem rasanten Arbeitsfortschritt und maximaler Sicherheit bei der Lackaufbereitung wünscht.

Technische Daten:

- Gewicht 2,7 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 500 W



ARTNR.	BESCHREIBUNG	DREHZAHL
626.00.68	Hub 15 mm	2.000 - 5.000
626.00.70	Hub 21 mm	3.000 - 4.500

BigFoot® Winkel-Poliermaschine »LH 19E«

Durch den Motor mit hoher Drehkraft, das kompakte Design, die herausragende Ergonomie sowie das leichte Gehäuse ist die Poliermaschine eine der vielseitigsten und manövrierfähigsten Rotationspolierer auf dem Markt. Das leichte und leistungsstarke Design macht sie zur ultimativen Lösung für Rotationspolituren in einer Vielzahl von Branchen.

Technische Daten:

- Drehzahl 450 1.700 U/min
- Gewicht 2,2 kg
- Akku
- Leistung 1.200 W



ART.-NR.

626.00.93

BigFoot® Nano-Poliermaschine »iBrid«

Die neueste Poliermaschine ist mehr als nur Technologie; es ist eine Design-Philosophie, die uns in die künftigen Entwicklungen entführt. Die Maschine ist sowohl mit Akku- als auch 230 -V-Netzstrom zu verwenden. 2 Akkus für stete Einsatzbereitschaft, Einsatzdauer 30 min., Ladezeit 15 min. Exzentrisch oder rotativ – durch den Anwender wählbar: Polieren – Schleifen – Reinigen – alles mit einem Gerät. Justierbarer Hub mittels Adapter zwischen 3 mm und 12 mm.

Technische Daten:

- Drehzahl 2.000 5.000 U/min
- Gewicht 0,47 kg
- Typ: Akku
- Spannung VDC: 10,8-12V



ARTNR.	BESCHREIBUNG
626.00.95	Kurzhals
626.00.94	Langhals

Perfect-It™ Reinigungsknete

- sicheres Entfernen von Verunreinigungen durch Sprühnebel und Partikel
- Anwendung mit wasserbasiertem Schmiermittel
- für lackierte Oberflächen, Glas und Chrom
- Aufbewahrung in praktischem Behälter
- Inhalt 200 g



ART.-NR. 567.53.76

entfernt alle üblichen Lackdefekte in zwei kurzen Polierschritten ohne Padwechsel oder Einsatz weiterer Poliermittel

Perfect-it™ III Famous Finish

- geringer Zeitaufwand dank intuitiver Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Pad- und Materialwechseln



567.51.70 500 g 567.51.71 1 kg		
567.51.71 1 kg	567.51.70	500 g
	567.51.71	1 kg

INHALT

Perfect-it™ Schleifpaste Plus Extreme

- hohe Schleifleistung
- entfernt bei der Lackaufbereitung Schleifkratzer
- sehr hoher Glanzgrad
- wird mit einem grünen Pad aufgetragen
- zum Entfernen zum Waschstraßenspuren

INHALT



Perfect-it™ I	III Extra	Fine PLUS	Schleifpaste
---------------	-----------	-----------	--------------

- sehr gutes Aufwischverhalten
- silikonfrei

ART.-NR.

- zum Entfernen von Waschstraßenspuren
- feine Schleifleistung
- sehr hoher Glanzgrad
- wird mit einem gelben Pad aufgetragen



ARTNR.	INHALT
567.17.47	500 ml
567.17.48	11

567.03.18 500 g 567.03.17 1 kg

ART.-NR.

Finesse-it[™] Polierpaste Finishing Material

- leichter Schleifkratzer bei der Reparatur lackierter Oberflächen und Kunststoffoberflächen
- enthält kein Silikon und Ammoniak

besonders geeignet für das Auspolieren

- wasserbasierend
- leicht zu entfernen
- sehr feines Material
- zusätzlicher Glanz



ARTNR.	INHALT
567 50 20	11

Perfect-it™ III Anti-Hologramm-Politur

- geeignet für alle Uni- und Metalliclacke, besonders geeignet für dunkle und schwarze Farbtöne
- für den perfekten Tiefenglanz
- schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren
- gute Verarbeitung und hervorragende Reinigung
- Finish ohne Wirbelspuren (Hologramme)
- wird mit einem blauen Pad aufgetragen

ARTNR.	INHALT
567.23.39	500 ml
567.23.40	11

Perfect-it™ III Feinschleifpaste

- zur Entfernung von leichten bis mittleren Oxidationsspuren und Kratzern
- auf Lack eingesetzt, um hier die originale Lackqualität wieder herzustellen
- gutes Aufwischverhalten
- feine Schleifleistung
- einfach von Oberflächen zu entfernen
- zum Entfernen von Oxidation sowie zum Abblenden feiner Farbkanten und geringfügiger Kratzer nach dem Planschleifen



ART.-NR. INHALT 567.49.16

Polish Rosa Hochleistungswachs

- letzter Arbeitsschritt zum Schutz der hochglanzpolierten Lackoberfläche
- konserviert über den Zeitraum vieler Autowäschen
- bestes Abwischverhalten selbst nach langem Antrocknen
- größeres Verarbeitungsfenster
- längerer Schutz als bei silikonfreien Versiegelungen
- zusätzlicher Glanz und Schutz für Folien



ARTNR.	INHALT
567 22 22	1.1

Finish-Kontrollspray

- zur Kontrolle zwischen den Finish-Arbeitsschritten
- entfernt ölige Rückstände der Politur
- zeigt so noch verbliebene Schleifriefen und ähnliche Polierfehler
- Inhalt 500 ml

ART.-NR.

556.00.81



Kontrollpulver

Handblock und Kontrollpulver



ARTNR.	BESCHREIBUNG	VOLUMEN
556.05.78	schwarz	50 g
556.05.79	orange	50 g

Scuff-it™ Mattierungsgel

- zum Reinigen, Entfetten und Mattieren
- von Karosserieteilen in einem Arbeitsgang
- extra feine Mikrokristalle führen zu einer deutlichen Erhöhung des Schleifvermögens von Scotch-Brite Multi-Flex sowie den Scotch-Brite Mattierungsschwämmen
- 700-g-Flasche



Glasreiniger

- streifenfreier Glanz auf allen Glasflächen
- bei hartnäckigen Verschmutzungen an Frontscheiben und Fenstern
- für alle Glasflächen, z.B. Frontscheiben, Fenster und Spiegel
- auch für Kunststoff, Vinyl, Chrom und Metall geeignet
- Inhalt 500 ml

ART.-NR.

556.29.47





ART.-NR.

567.52.51







ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.49.65	ø 125 mm M14
567.49.73	ø 125 mm 5/8"

Finesse-it™ Roloc™ Stützteller



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.89.58	6 mm Schaft
567.70.18	M14 Innengewinde

Perfect-it™ III Polierfell

- zur Verarbeitung aller Perfect-it III Schleifpasten
- verleiht der eingesetzten Schleifpaste mehr Leistung
- kletthaftend



ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.46.50	ø 76 mm
567.52.37	ø 133 mm

Lammfell-Polierteller doppelseitig

zur Verarbeitung aller Perfect-it III Schleifpasten

 verleiht der eingesetzten Schleifpaste mehr Leistung





ARTNR.	BESCHREIBUNG
567.88.18	ø 200 mm
567.81.49	Aufnahme-Adapter M14







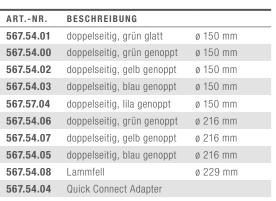

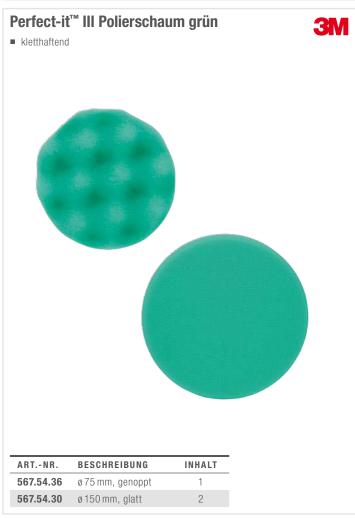






Perfect-it™ III Polierschaumpad orange

- zur Verarbeitung aller Perfect-it III Schleifpasten
- dosierbare Auflagefläche durch Waffelstruktur
- kühlt besser
- kletthaftend



BESCHREIBUNG	INHALT
ø76 mm, Extra-Life	1
ø 133mm, Extra-Life	2
ø76 mm, Standard	1
ø 133mm, Standard	1
	ø76 mm, Extra-Life ø133mm, Extra-Life ø76 mm, Standard

Perfect-it™ III Polierschaum gelb genoppt kletthaftend ART.-NR. BESCHREIBUNG INHALT 567.54.11 ø 75 mm 567.54.12 ø 150 mm



Perfect-It 1-Schritt Polierschaum

- genoppt
- ideal in Kombination mit 3M Perfect-It Famous Finish oder 3M Perfect-It 1-Schritt-Politur

■ kletthaftend



ARTNR.	BESCHREIBUNG	INHALT
567.57.01	ø 75 mm	1
567.57.03	ø 150 mm	2

Einwegpoliertücher »Perfect-it™ III«

■ ideal für den Finish-Bereich

■ silikonfrei

- extrem weich, reißfest und saugfähig
- keine Fusseln und Schlieren
- Maße 320 x 400 mm
- 300 Tücher pro Box



ARTNR.
556.18.57

Perfect-it™ III Hochleistungs-Poliertuch



ARTNR.	FARBE
556.03.05	gelb
556.03.06	blau



ARTNR.	FARBE
556.01.15	blau
556.12.20	gelb
556.12.46	grün

Politur »Polarshine 5 Finishing Compound«

- erzielt ein ausgezeichnetes Hochglanz-Finish
- feine Politur

ART.-NR.

573.50.01

573.50.02

wasserbasiert



MIRKE Politur »Polarshine 12«

■ One-step-Politur

■ entfernt Kratzer von P2000 oder feiner

■ wasserbasiert



MIRKA

ART.-NR. INHALT 573.50.07 11

Politur »Polarshine 20«

- Entfernung von Kratzern und zum Bearbeiten von frischen und weichen Klarlacken
- hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche

INHALT

250 ml

■ mittelgrobe Politur

ART.-NR.

573.50.11

wasserbasierte Polierlösung



Politur »Polarshine 45«

- verleiht verblassten Oberflächen Farbe und Tiefenglanz
- grobe Politur
- wasserbasierte Polierlösung



MIRKE

MIRKA

_interest = treestable	ARTNR.	INHALT
	573.50.15	250 ml
	573.50.16	500 ml

Politur »Polarshine 12 Black«

INHALT

- speziell entwickelt für dunkle Oberflächen
- tieferer Glanz und hochglänzendes Finish
- Feinpolitur für Produktionsoder Restaurationsanwendungen



MIRKE.

Lammfellpad

aus hochwertigen Wollfasern

■ Inhalt 2 Pads

ARTNR.	BESCHREIBUNG
573.50.23	ø 80 mm
573.50.24	ø 150 mm

ART.-NR. INHALT 573.49.97 250 ml 573.49.98 1 l

Waffelschwamm

- elastisch und besonders aggressiv, aber auch langlebig
- Inhalt 2 Schwämme



ARTNR.	BESCHREIBUNG	FARBE
573.50.31	ø 77 mm	gelb
573.50.32	ø 77 mm	schwarz
573.50.33	ø 150 mm	gelb
573.50.34	ø 150 mm	schwarz

Stützteller

- Durchmesser 135 mm
- Gewinde M14
- Härte soft



ART.-NR. 573.52.70

ROT WEISS

Polierpaste

- wurde entwickelt, um verwitterten Lack und viele stumpfgewordene Oberflächen aufzuarbeiten und Kratzer zu entfernen
- hervorragende Ergebnisse bei leichter Verarbeitung
- wachs-, fett- und silikonfrei



Schleif- und Polierpaste

- wurde entwickelt, um tiefe Kratzer und stark verwitterten Lack älterer Fahrzeuge aufzuarbeiten
- geeignet für Lacke, Acryl, Metalle, GFK, Gelcoat und Kunststoffe
- wachs-, fett- und silikonfrei
- Inhalt 150 ml



ART.-NR. 557.63.01

Acryl- und Plexiglas® Polierpaste

• eignet sich hervorragend zum Entfernen von kleinen Kratzern und Verunreinigungen.

INHALT

100 ml

200 ml

750 ml

- wasserlöslich und daher leicht abwaschbar
- Inhalt 150 ml

ART.-NR.

557.62.69

557.62.51

557.62.44



Schleifpaste Rubin

- wurde entwickelt, um tiefste Kratzer und völlig verwitterten Lack aufzuarbeiten
- geeignet für Lacke, Acryl, Metalle, GFK, Gelcoat und Kunststoffe
- wachs-, fett- und silikonfrei
- Inhalt 100 ml



ART.-NR. 557.64.00

Reinigungsknete

- entfernt schonend Ablagerungen auf glatten Oberflächen
- Inhalt 200 g

ART.-NR.

557.63.27



ART.-NR. 557.62.00

Sprühwachs

- lässt Wasser von Oberflächen hervorragend abperlen
- schützt vor allem Lacke, viele Folien, Kunststoffe und Glas.
- bildet einen extrem harten, ultradünnen Schutzfilm
- Inhalt 500 ml



ART.-NR. 557.62.06

NIGRIN

Polierwatte

■ ideal zum Auftragen und Polieren



Metall-Hochglanz-Polierwatte »Nevr Dull«

- einzigartig perfekt, schnell, einfach und sparsam reinigt und poliert die amerikanische Metall-Hochglanz-Polierwatte jedes blanke Metall
- Chrom, Gold, Silber, Kupfer, Messing, Nickel, Leichtmetalle und Stahl erstrahlen in einem wahrhaft spiegelnden Glanz
- löst Teer, Rost, Öl, Fett, Trübungen und Oxidation



ARTNR.	MENGE
E70 17 77	200 a

ART.-NR. MENGE VPE 557.03.04 142 g

Schleifpaste »siachrome CUT«

Hochwirksamer Kratzerentferner auf Basis eines hochreinen Aluminiumoxids zur nachhaltigen Beseitigung von starken Gebrauchsspuren und Kratzern auf allen Lackarten.

- generiert einen lang anhaltenden und satten Tiefenglanz
- enthält keine Wachse, Silikonöle und andere Füllstoffe
- Inhalt 1 kg



Feinschleifpaste »siachrome FINISH«

Hochwirksame mikrofeine Finishpaste auf Basis eines hochreinen Aluminiumoxids zur dauerhaften Beseitigung von feinen Mikrokratzern, Schleiern und Hologrammen auf allen Lackarten.

Versiegelung »siachrome PLATINUM«

- enthält keine Wachse, Silikonöle und andere Füllstoffe
- Inhalt 1 kg



ART.-NR. 545.35.03

ART.-NR. 545.35.02

Versiegelung »siachrome PEARL«

Hochwertige Lackversiegelung zur schnellen und effizienten Konservierung von Autolacken. Eine Mischung aus natürlichen und synthetischen Wachsen sowie hochvernetzten Polymeren garantiert satten und lang anhaltenden Tiefenglanz sowie dauerhaften Schutz vor Witterungseinflüssen.

■ Inhalt 1 I

Premium-Lackversiegelung zur schnellen und effizienten Konservierung von Autolacken. Eine Mischung aus natürlichen Carnauba-Wachsen und hochvernetzten Polymeren garantiert satten und lang anhaltenden Tiefenglanz sowie beständigen Schutz vor Witterungseinflüssen.

■ Inhalt 200 ml



ART.-NR. 545.35.05

■ schwarz

Polierscheibe

ART.-NR. 545.35.04

Finish-Reiniger Spray »siachrome MAGIC«

Power-Cleaner zur Reinigung aller glatten Oberflächen und polierten Untergründe vor dem Wachsauftrag.

- besitzt keine Versiegelungseigenschaften
- Inhalt 500 ml



ART.-NR. BESCHREIBUNG 545.02.60 ø 85 mm

ø 145 mm

545.02.55

Polierscheibe

gelb

ART.-NR.

545.35.06



ART.-NR. BESCHREIBUNG 545.02.58 ø 85 mm 545.02.59 ø 145 mm



ART.-NR. GRÖSSE 400 x 400 mm 545.35.14

LACKZUBEHÖR 2024

POLIERSYSTEME

Versiegelung »Hybridcoating CC One«

- schützt den Lack bis zu 15 Monate.
- gibt dem Lack eine intensive Farbtiefe und eine schmutzabweisende weiche wachsartige Oberfläche
- Set mit 4 Applikationsschwämmen für 2 Anwendungen
- Inhalt 50 ml



ART.-NR. 553.78.41

Politur »Ultimate Cut«

- für hohe Prozessgeschwindigkeiten
- entfernt Anschliffe von P1000 noch schneller
- Schleifleistung: 6+
- Glanz: 3



ARTNR.	INHALT
553.78.38	250 ml
553.78.31	11

Politur »ExCut 05-05«

- Abrasive Schleifpaste
- entfernt Anschliffe bis P1500
- Schleifleistung: 5
- Glanz: 5

ART.-NR.

553.33.15

553.33.16



Politur »EX 04-06«	»EX 04-06«	»EX	Politur
--------------------	------------	-----	---------

- spezielle Profipolitur, silikonfrei und staubarm
- entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner
- Schleifleistung: 4
- Glanz: 6



ARTNR.	INHALT	VPE
553.60.07	250 ml	6
553.01.80	11	6

Politur »CutMax«

Hochabrassive Schleifpaste, entfernt Kratzer und Einschlüsse von reparaturlackierten Teilen oder originalen Werkslackierungen.
Hinterlässt minimale Bearbeitungsspuren und nahezu keine Politurrückstände.
Einfach in der Verarbeitung. Hoher Abtrag bei gleichzeitig minimaler Vermattung, silikonfrei und staubarm.

INHALT

250 ml

VPE

6

- entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1000
- Schleifleistung: 6
- Glanzgrad: 3

ARTNR.	INHALT	VPE
553.02.15	250 ml	6
553.01.77	11	6





Politur »Cut + Finish«

Innovative Politur mit hoher Schleifleistung zur schnellen Beseitigung von Fehlstellen wie Staubeinschlüssen, Farbnebel und Schleifspuren nach der Reparaturlackierung. Hoher Abtrag bei gleichzeitig gutem Glanzgrad, lange verarbeitbar mit hervorragendem Abwischverhalten. Bestens geeignet

zum Polieren von angeschliffenen Stellen.

entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1500

- Schleifleistung: 5
- Glanzgrad: 5

ARTNR.	INHALT	VPE
553.06.29	250 ml	6
553.60.30	11	6

SONAX IM TIME PROFILE CUTS FINISH 555

Politur »Perfect Finish«

Speziell entwickelt zum einstufigen Polieren von lokalen ausgeschliffenen Lackschäden wie Staubeinschlüssen oder Läufern.
Spezielle Nano-Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz, ohne Hologramm oder Schwabbelhiebe auf dem Lack zu verursachen.

- entfernt Anschliffe bis Körnung P2000
- Schleifleistung: 4
- Glanzgrad: 6

ARTNR.	INHALT	VPE
553.06.24	250 ml	6
553.06.25	11	6



Politur »HW 02-04«


Hochglanzversiegelung für neue Bunt und Metalliclacke sowie für aufbereitete Lacke. Schützt vor Witterungseinflüssen, Streusalz und Umweltschadstoffen. Lässt Schmutz und Regenwasser abperlen.

- frei von lackierschädlichen Silikonen
- für die Verarbeitung mit Poliermaschinen geeignet

ARTNR.	INHALT	VPE
553.35.42	11	6



ProfiLine LackPrepare





ARTNR.	INHALT	VPE
553.41.45	400 ml	6

SONAX°

Polierschwämme





ARTNR.	BESCHREIBUNG
553.00.13	rot ø 160 (hart) »SchleifPad«
553.00.11	grün ø 160 (medium) -StandardPad-
553.00.89	grau ø 160 (extraweich) »AntiHologrammPad«
553.02.94	grün ø 80 (medium) Satz à 6 Stück
553.02.95	rot ø 80 (hart) Satz à 6 Stück

Clay Disc

Der Clay für die Maschinenverarbeitung. Reinigt und glättet lackierte Oberflächen. Ideal zur Entfernung von festanhaftenden Verschmutzungen wie Sprühnebel, Wasserflecken, Baumharz, Klebereste und andere Verunreinigungen.

- ø 150 mm
- hält für bis zu 60 Fahrzeuge
- einfaches Reinigen durch Abspülen der aufgenommenen Verunreinigungen mit Wasser



ARTNR.	VPE
553.01.76	6

SONAX®

Clay-Ball

- zur Entfernung von oberflächlichen Verschmutzungen wie Baumharz, Flugrost, Insektenresten und Teerflecken von Lack und Glas
- reinigt ohne zu verkratzen und ist besonders handlich und ergonomisch in der Anwendung
- extrem langlebig und leicht zu reinigen durch die stabile Gumminoppenstruktur



ART.-NR. 553.06.22



Die neue **POWER Winter-Edition** von NIGRIN sorgt zuverlässig und sekundenschnell für eine klare, blendfreie Sicht und mehr Fahrsicherheit in der dunklen, frostigen Jahreszeit.

Nass-/Trockensauger »RSNTS30«

- repstar
- ideal für die Gebäudereinigung, Industrie und WerkstattZyklon-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung
- inkl. Bodendüse 360 mm, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürststreifen von einer Nassbodendüse zu einer Trockenbodendüse umfunktioniert wird
- stabiles Edelstahlgehäuse

Technische Daten:

- Netzspannung 230 V / 50 Hz
- Leistung 1.200 W
- Schalldruckpegel 76 dB(A)
- Volumenstrom 48 l/s
- max. Unterdruck 230 mbar
- Behältervolumen 30 l
- Länge Netzkabel 7,5 m
- Länge Saugschlauch 2,5 m
- Gewicht 8,9 kg
- Maße (LxBxH) 42x38x63cm



ART.-NR.

654.50.03

Absaugeinheit »CT 26«

- kompakte, leistungsstarke Turbine für konstant hohe Absaugung
- SELFCLEAN Filtersack und 26 l Behältervolumen
- Antistatikfunktion verhindert Statikbildung w\u00e4hrend der Arbeit
- für Staub mit Grenzwerten >1 mg/m³
- 350 1.200 W Stromverbrauch
- 3.900 l/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum



ARTNR.	BESCHREIBUNG
640.00.19	CTL 26 E Staubklasse L
640.00.44	CTM 26 E Staubklasse M
572.13.39	Hauptfilter
572.01.29	Nassfilter
572.13.41	SELFCLEAN Filtersack à 5 Stück

Absaugeinheit »CTL MIDI«

- kompakte, leistungsstarke Turbine für konstant hohe Absaugung
- Schlauchablagerung bietet eine sichere Aufbewahrungsund Organisationsmöglichkeit für Schlauch und Kabel
- Staubklasse L
- 400 1.200 W Stromverbrauch
- 3.700 I/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum
- CTL MIDI I FL



FESTOOL

FESTOOL

ARTNR.	BESCHREIBUNG
640.00.58	CTL MIDI
572.13.03	Hauptfilter
572.13.62	SELFCLEAN Filtersack à 5 Stück

FESTOOL Absaugeinheit »CT 36«

■ kompakte, leistungsstarke Turbine für konstant hohe Absaugung

integrierter automatischer Ein-/Aus-Schalter für die Absaugung von Elektrowerkzeugen

- SELFCLEAN Filtersack und 36 l Behältervolumen
- Antistatikfunktion verhindert Statikbildung während der Arbeit
- mit SYS-Dock werden mühelos Systainer befestigt
- geeignet für Nass- und Trockenextraktion
- für Staub mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- 350 1.200 W Stromverbrauch
- 3.900 l/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum



ARTNR.	BESCHREIBUNG
640.00.20	CTL 36 E Staubklasse L
640.00.22	CTM 36 E Staubklasse M
640.00.21	CTL 36 E LE Staubklasse L, mit Druckluftmodul
640.00.23	CTM 36 E LE Staubklasse M, mit Druckluftmodul
572.13.39	Hauptfilter
572.01.29	Nassfilter
572.13.40	SELFCLEAN Filtersack à 5 Stück

FESTOOL

FESTOOL

Absaugeinheit »CT 48«

- kompakte, leistungsstarke Turbine für konstant hohe Absaugung
- integrierter automatischer Ein-/Aus-Schalter für die Absaugung von Elektrowerkzeugen
- SELFCLEAN Filtersack und 48 l Behältervolumen
- Antistatikfunktion verhindert Statikbildung während der Arbeit
- mit SYS-Dock werden mühelos Systainer befestigt
- geeignet für Nass- und Trockenextraktion
- für Staub mit Grenzwerten >1 mg/m³ (CTL) oder >0,1 mg/m³ (CTM)
- 350 1.200 W Stromverbrauch
- 3.900 l/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum



FESTOOL

ARTNR.	BESCHREIBUNG
640.00.25	CTL 48 E Staubklasse L
640.00.57	CTM 48 E Staubklasse M
640.00.30	CTL 48 E LE EC Staubklasse L, EC-Tec Antrieb
640.00.29	CTM 48 E LE EC Staubklasse M, EC-Tec Antrieb
640.00.28	CTL 48 E LE EC/B22 Staubklasse L, EC-Tec Antrieb, ATEX
640.00.27	CTM 48 E LE EC/B22Staubklasse M, EC-Tec Antrieb, ATEX
572.13.60	Hauptfilter
572.01.29	Nassfilter
572.13.60	SELFCLEAN Filtersack à 5 Stück

Toolcenter »TC 3000/2«

- langlebige, mobile Aufbewahrungs- und Transporteinheit für Geräte und Werkzeug
- verschließbarer Schrank bietet sichere Aufbewahrung
- Absaugeinheiten können befestigt und aufbewahrt werden
- inklusive Schlauchhalter, weitere Zubehörteile verfügbar



ARTNR.	BESCHREIBUNG
572.10.00	Toolcenter

Zubehör:

ARTNR.	BESCHREIBUNG
572.10.07	Werkzeughalter für 2 Werkzeuge
572.10.08	Schlauchhalter
572.10.09	Rückwand

Universalcenter »UCR 1000«

besteht aus Workcenter + Multifunktionshocker

Workcenter »WCR100«

572.10.03

572.00.26

572.10.01

- kompakt, mobil und lässt sich mit vielen verschiedenen mobilen Absaugeinheiten verbinden
- höhenverstellbare Säulen bewahren Ausstattung in Reichweite auf und bieten einen Aufbewahrungsort für Systainer
- Säulen für verschiedene Haken und Halterungen
- Metallstecktafel und Stifthaken ermöglichen eine individuelle Konfiguration

Multifunktionshocker »MFH 1000«

- mobiler Arbeitshocker und Lagerschrank mit Kombinationsmöglichkeiten
- der Hocker bietet Karosseriemechanikern Komfort

Haken (6er-Pack)

Ablageboden


Lackierpistolenhalter

- die Rollen ermöglichen gute Mobilität
- Schublade, Fach und Stecktafelschienen bieten reichlich Aufbewahrungsfläche

ARTNR.	BESCHREIBUNG
572.50.34	Universalcenter »UCR 1000«
640.90.05	Workcenter »WCR 1000«
572.50.35	Multifunktionshocker »MFH 1000«
Zubehör:	
ARTNR.	BESCHREIBUNG
572.10.06	Schleifklotzhalter
572.10.04	Werkzeughaken



Systainer FESTOOL

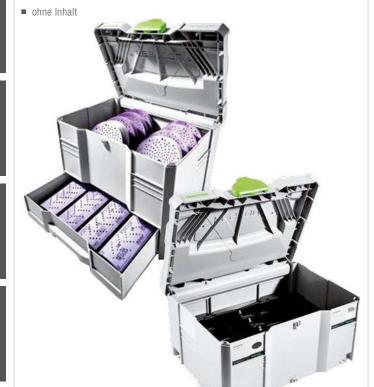

ARTNR.	BESCHREIBUNG
572.01.63	mit Schublade, mit Einlage für Schleifmittel 150 mm
572.01.09	mit Einlage für Schleifmittel 150 mm. 10 Fächer

Plug-it-Saugschlauch

FESTOOL

- 3-in-1-Kombination aus glatter, robuster Schutzhülle, antistatischem Saugschlauch und Plug-it-Kabel
- mit Drehausgleich und Anschlussmuffe

Technische Daten:

- Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1MΩ/m
- ø 27/22 mm bzw. 32/22 m



ARTNR.	LÄNGE
572.13.70	3,5 m
572.13.73	5 m
572.13.74	10 m

Plug-it Kabel

- leichter Austausch von Kabeln und Schläuchen
- Gummiisolierung
- 240 V



ARINR.	LANGE
572.01.94	4 m
572.01.97	5,5 m
572.01.95	7,5 m

IAS-Schläuche

FESTOOL

FESTOOL

- Drehausgleich sorgt für reibungsloses, schnelles Arbeiten und spart Zeit
- zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel
- Antistatik
- IAS 3 light: Druckluft und Absaugung in einem Schlauch und Außenabluftführung mit verringertem Schlauchdurchmesser begünstigen permanente Absaugung
- IAS 3: Druckluft, Absaugung und Abluft in einem Schlauch sorgen für Sicherheit beim Arbeiten und im Ergebnis

Technische Daten:

- Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1MΩ/m
- temperaturbeständig bis +70°C
- Schlauch-ø 44 mm (IAS 3) 37 mm (IAS 3 light)



ARTNR.	LÄNGE
572.13.48	3,5 m
572.13.49	5 m
572.13.50	7 m
572.13.51	10 m
572.13.56	3,5 m, light
572.01.31	5 m, light
572.13.57	7 m, light
572.13.58	10 m, light

Saugschlauch

FESTOOL

- Saugschlauch wird mit Schleifklötzen mit Absaugfunktion verwendet
- idealer Saugschlauch für manuelles Schleifen
- kleiner Durchmesser bietet eine einfachere Handhabung
- Durchmesser von 21,5 mm
- Länge 5 m



ARTNR.	
572 13 30	

MIRKA



Adapter		F	ESTOOL
	1 5		9
<	2 0		10
	3	7	
	4	В	
ARTNR.	LÄNGE	ABB	
572.00.11	AD-IAS 2/D36	1	
572.00.98	IAS 2/3-S-ZA/HERKULES	2	

ARTNR.	LÄNGE	ABB
572.00.11	AD-IAS 2/D36	1
572.00.98	IAS 2/3-S-ZA/HERKULES	
572.00.13	IAS 2-ZA	
572.01.12	IAS 3-FA	4
572.13.54	IAS 3-SD	5
572.01.66	Absaugadapter D 50/D 36AS	6
572.00.82	72.00.82 Reduziermuffe Antistatik D 27 DM-AS/CT, für E-Werkzeuge	
572.01.86	Anschlussmuffe Antistatik D 27/22 DM-AS/CT, für Plug-it Schläuche und E-Werkzeuge	8
572.01.33	Reduziermuffe RM D36/27-AS	10

Industriestaubsauger

BESCHREIBUNG

IAS-Doppelanschluss

Sternverteiler

Diese Industriestaubsauger sind mit einem starken 1.200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet. Sie verfügen über eine Auto-Start-Funktion und eine Push&Clean-Funktion. Größere Rollen verbessern die Manövrierbarkeit auf unebenen Böden maßgeblich. Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglicht einen komfortablen Transport.

Technische Daten:

ART.-NR.

572.00.17

572.00.12

- Leistung 1.200 W
- Luftmenge 4.500 l/min
- Unterdruck 250/25 mbar/kPa
- Fassungsvermögen 30l
- Kabellänge 7,5m





1242

ARTNR.	BESCHREIBUNG	STAUBKLASSE
573.40.51	1230	L
573.40.52	1242	L
573.40.53	1242	M
573.50.81	Fleece-Beutel für Sauger 1230/1240, 5 Stück	
573.50.82	Fleece-Beutel für Sauger 915, 5 Stück	
573.51.27	Manschetten-Kit	





Industriestaubsauger 1025 L PC EU 230V

MIRKA

Der Mirka Industriesauger 1025 L ist leistungsstark, kompakt und leicht zu bewegen. Ein weiterer Pluspunkt ist seine Abblasfunktion zum Reinigen schwer zugänglicher Bereiche. Das Push & Clean Filterreinigungssystem gewährleistet eine längere Lebensdauer des Filters und eine bessere Absaugung.

Die Autostartfunktion lässt den Sauger automatisch starten, wenn eine angeschlossene Maschine eingeschaltet wird. Der Mirka Industriesauger 1025 L eignet sich sowohl für trockene, als auch für nasse Anwendungen (bei nasser Abwendung bitte Staubbeutel entfernen).

Technische Daten:

- Leistung max. 1.000 W
- Luftmenge 3.600 l/min
- Unterdruck: 210/21 mbar/kPa
- Fassungsvermögen 25 l
- Kabellänge 5 m



ART.-NR. STAUBKLASSE

573.40.50

Saugschlauch

Absaugschlauch mit konischem Adapter für Industriesauger 915 L Klasse, 1025 L Klasse, 1230, 1242 MIRKA

- und Mirka Handblöcke ■ Durchmesser 20 mm
- Länge 4 m



ART.-NR.

573.50.51



monochrom

So sieht Premium aus.



LACKIERPISTOLEN

POLIERSYSTEME

Hebebühne »Carry Twin 3.5-S/-EB«

3-TEC®

<u>He</u>rkules

H-HEDSON

- zum Anheben von Fahrzeugen, auf Rädern stehend oder radfrei im Schwellerbereich
- sorgt für ergonomisches Arbeiten am Fahrzeug und steigert die Qualität
- 3,5 t Tragkraft
- ermöglicht eine Arbeitshöhe von ca.1.280 mm bei diesem Bühnentyp



ARTNR.	BESCHREIBUNG		
667.11.10	Auflieger auf dem Boden		
667.11.11	Bodenebener Einbau		

AirgoMatic 3213

Mit einer Tragkraft von 3,2 t und einer Hubhöhe von 1,30 m setzt die AirgoMatic 3213 neue Maßstäbe.

Sie ist für die meisten gängigen Fahzeugtypen geeinigt und der Platzbedarf in der Werkstatt ist dank einer Auffahrhöhe von nur 110 mm und entsprechend kurzer Rampen äußerst gering.

Technische Daten

- Luftanschluss 6 bar
- Hubhöhe 1.300 mm



ARTNR.	BESCHREIBUNG			
691.02.10	Auflieger auf dem Boden			
691.02.11	Bodenebener Einbau			
691.02.12	Auflieger auf dem Boden – Doppelfunktion			
691.02.13	Bodenebener Einbau – Doppelfunktion			

Painter Personenlift

Der Personenlift für den Lackierer.

Die Neuentwicklung für den zukunftsorientierten Lackierbetrieb. Sicherer Hub bei allen Arbeiten rund ums Fahrzeug.

- für Vorbereitung und Spritzkabine
- stufenloses Heben und Senken
- leicht verfahrbar
- geringer Platzbedarf
- mehr Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- hebt bis auf 4 m Arbeitshöhe
- Maße Plattform ~ 3.500 x 700 mm
- Tragkraft 150 kg



ART.-NR. 666.10.78

Die Hebebühne »HLS 1200« für Lackierer und Karosseriebauer



<u>He</u>rkules

Bei 85 % aller Schäden am Pkw arbeiten die Mitarbeiter in gebückter Haltung. Das führt zu schnellen Ermüdungen und langfristig zu Körperschäden. Durch die Hebebühne Lack-Spezial kann in aufrechter Haltung gearbeitet werden. So wird die Arbeitsleistung erhöht und durch die bessere Sichtkontrolle die Qualität gesteigert. Das Einrichten von Hubansatzpunkten oder Unterlegen von Klötzen entfällt, da das Fahrzeug an den Rädern angehoben wird - Verzug ausgeschlossen! Überall im Werkstattbereich für Lackiervorbereitungen, Karosseriearbeiten sowie umlaufende Arbeiten am Fahrzeug geeignet. Stufenloses Heben und Senken. Erweiterbar mit dem Radfreiheber.

Technische Daten

- Tragkraft 2,5 t
- Gewicht 750 kg



ART.-NR. LIEFERBAR IN 2 AUSFÜHRUNGEN

zur Montage auf dem Hallenboden, 666.05.91

Arbeitshöhe 1.100 mm

zur bodenebenen Montage, Arbeitshöhe 1.000 mm; Einbautiefe 115 mm 666.06.17

3-TEC

3-TEC®

Waschgerät »Starter-01«

- automatisch und manuell
- kraftvolle Absaugung
- für Lösemittel oder B-TEC-H2O-Reiniger
- dichtschließende Luftdurchflutung der Pistolen während der Reinigung im Automaten



ARTNR.	BESCHREIBUNG
667.10.35	manuell + automatisch
667.10.36	manuell
667.10.37	Geräteunterbau

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 150

Waschgerät »d-800«

3-TEC®

- gleichzeitige automatische und manuelle Reinigung möglich
- für Lösemittel und B-TEC-H2O-Reiniger
- automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr
- inklusive Klarnachspülung im Automat
- dichtschließende Luftdurchflutung der Pistolen während der automatischen Reinigung



ART.-NR. 667.10.29

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 150

Waschgerät »Kando«

Das Wasserlackreinigungsgerät für Einweg-Bechersysteme.

- Reinigung von Bechersystemen mit Wasserlacken
- alle gängigen Bechersysteme möglich
- Reinigungsmenge: 3 Becher und 3 Deckel
- Reinigungszeit: circa 10 15 Minuten
- Reinigungsmittel: B-TEC KANCLEAN Wasserlackreiniger
- Ausstattung: Zwei Waschräume, Abtropfstation mit Halter, Unterbau mit Gerätetür, Kalrez Doppelmembranpumpen
- Material: Waschräume komplett aus Edelstahl, Unterbau verzinkt
- Druckluftanschluss: 6 6,5 bar

Lieferumfang:

- Kando inkl. 2 x 25 l KANCLEAN Wasserlackreiniger
- Maße (BxTxH) ohne Abtropfstation: 900x655x1.010mm
- Maße (BxTxH) mit Abtropfstation: 3.245 x 655 x 1.010 mm



ART.-NR. 667.00.13

Zubehör:

ARTNR.	BESCHREIBUNG
667.12.60	Kanister 30 I, nicht leitfähig
667.12.62	Kanister 30 I, leitfähig
667.12.61	Kanister 601, leitfähig

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 150

Modulare Waschgerätekombination »S.U.M.O.«

- zwei großzügig dimensionierte Waschräume
- individuelle und voneinander unabhängige Ausstattung beider Waschräume möglich mit:
 - automatischer Reinigung mit Zeitschaltuhr
 - automatischer Klarnachspülung
 - manueller Reinigung mit Durchlaufpinsel
 - Frischspüldüse
- für Lösemittel und/oder B-TEC-H2O-Reiniger

ARTNR.	BESCHREIBUNG
667.10.17	Basismodul
667.10.18	Modul 1 – Durchlaufpinsel mit Pumpe links
667.10.19	Modul 2 – Manuelle Frischspüldüse links
667.10.20	Modul 3 – Automatische Pistolenreinigung mit Zeitschaltuhr links
667.10.21	Modul 4 – Automatische Klarnachspülung links (nur in Verbindung mit Modul 3)
667.10.22	Modul 5 – Durchlaufpinsel mit Pumpe rechts
667.10.23	Modul 6 – Manuelle Frischspüldüse rechts
667.10.24	Modul 7 – Automatische Pistolenreinigung mit Zeitschaltuhr rechts
667.10.25	Modul 8 — Automatische Klarnachspülung rechts (nur in Verbindung mit Modul 7)
667.10.26	Modul 9 – Unterbau mit Hängetür (verzinkt)
667.10.27	Komplettausstattung



Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 150

Waschgerät »SATA® clean RCS™«

SATA

German Engineering

Das SATA clean RCS ist ein druckluftbetriebenes Reinigungssystem zur Zwischenreinigung von Lackierpistolen. SATA clean RCS – the turbo cleaner in der Lackierkabine erlaubt einen oder mehrere Farbwechsel hintereinander mit extrem kurzen Reinigungsunterbrechungen. Dies spart Lackierern zusätzliche Arbeitswege und erhöht Produktivität und Wirtschaftlichkeit.

- zum Anschluss großer Reinigungsmittelgebinde
- empfohlen zur Montage im Mischraum





ARTNR.	BESCHREIBUNG
628.00.11	clean RCS™
628.00.16	clean RCS™ micro

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 150

Waschgerät »Boxer Quattro Comb«



3-TEC

- automatisch und manuell
- Wasserreinigung über Koagulierung
- fußbetriebene Pumpen ermöglichen freihändiges Arbeiten
- sowohl für lösemittelhaltige als auch für wässrige Materialien geeignet



ART.-NR. 666.12.45

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 150

3-TEC

3-TEC°

Kurzwelliger Infrarotstrahler »IR-B01«

- kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 230 V / 50 Hz, 500 Watt
- 2-Stufen-Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung)
- einfachstes Rangieren durch Lenkrollen
- abnehmbares Strahlerfeld für Handtrocknung an unzugänglichen Stellen



ART.-NR.

667.12.13

Kurzwelliger Infrarotstrahler 3-TEC° mit goldbedampften Leuchtröhren und Reflektoren »IR B03-Evolution«

- 3 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren
- inklusive abnehmbarer Fahrwerksadapter 360° einfachstes Rangieren
- sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm
- Spot-Repair Funktion Aktivierung von nur einer Leuchtröhre
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- adaptive Temperaturüberwachung



ART.-NR.

667.12.01

Kurzwelliger Infrarotstrahler »IR-B02«

- jedes der 2 Strahlerfelder einzeln schaltbar
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- optische Abstandsanzeige
- 2-Stufen-Trocknung

3-TEC®



667.12.09

Kurzwelliger Infrarotstrahler mit goldbedampften Leuchtröhren und Reflektoren »IR B08 Evolution«

- 8 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren
- inklusive abnehmbarer Fahrwerksadapter 360° einfachstes Rangieren
- sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm
- Spot-Repair Funktion Aktivierung von nur einer Leuchtröhre
- höhenverstellbar von 160 bis 2.650 mm
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- adaptive Temperaturüberwachung



ART.-NR.

667.12.00





R

IRT 3 PrepCure + IRT 4 PrepCure Trockner

Diese Trockner sind ideal zur Behandlung von mittelgroßen Oberflächen. Diese Geräte werden zur Beschleunigung der Trocknung von Spachtel, Füller, Grund- und Klarlack verwendet. Mit zwei manuellen Zeitschaltuhren sind die Geräte sehr leicht zu bedienen.

- 3-kW-Kassette
- einzigartige Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten
- goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung
- zwei manuelle Zeitschaltuhren: Abdunsten 50 % Ausgangsleistung Volltrocknung 100 % Ausgangsleistung
- effiziente Luftfilter in den Kassetten
- leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert
- maximale Kassettenhöhe (IRT 3) 1.300 mm horizontal (IRT 4) 2.150 mm horizontal



666.00.26

ARTNR.	BEZEICHNUNG	SPANNUNG	FREQUENZ	STROMSTÄRKE	AUSGANGSLEITUNG	SICHERUNG
666.08.17	IRT 3 PrepCure	220 – 240 V	50 – 60 Hz	13 A	3 kW	16 A
666.08.18	IRT 4 PrepCure	220 – 240 V	50 – 60 Hz	13 A	3 kW	16 A

R

SCHLEIFMITTEL

R

IRT 3-1 PcD + IRT 3-2 PcD

Dies sind die Standardtrockner für alle Arten von Werkstätten. Sie werden meistens für kleine bis mittlere Reparaturarbeiten sowie für Grundierungen verwendet, verfügen aber über ausreichend Leistung, um alle Arten von Material zu trocknen.

- eine (3-kW-) oder zwei (6-kW-)Kassetten,
- je nach gewünschter Trocknungsfläche
- einzigartige Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten
- goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung

computergesteuerter Trocknungsprozess

- elektronischer Abstandmesser
- sehr leicht zu bedienen
- 12 voreingestellte und 3 benutzerdefinierte Programme
- kann alle Lackmaterialien trocknen
- clevere Ständerkonstruktion
- effiziente Luftfilter in den Kassetten
- leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert
- maximale Kassettenhöhe 2.250 mm (horizontal), 2.550 mm (vertikal)



ARTNR.	BEZEICHNUNG	SPANNUNG	FREQUENZ	STROMSTÄRKE	AUSGANGSLEITUNG	SICHERUNG
666.12.03	3-1 PcD	380 – 420 V	50 – 60 Hz	5 A	3 kW	16 A
666.12.20	3-2 PcD	380 - 420 V	50 - 60 Hz	13 A	6 kW	16 A

IRT 4-1 PcAuto + IRT 4-2 PcAuto

Unsere umfangreichsten Mobiltrockner mit der höchsten Leistung und Kapazität.

Die Produkte sind einfach zu verwenden und die Trocknungszeiten werden auf ein Minimum reduziert.

■ eine (6-kW-) oder zwei (12-kW-)Kassetten, je nach gewünschter Trocknungsfläche

spezifische Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten

goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung

■ computerüberwachte Trocknung Pyrometer für exakte Temperaturkontrolle

ein Laserpunkt zeigt an, wo die Temperaturmessung durchgeführt wird

- elektronischer Abstandmesser
- sehr leicht zu bedienen
- 12 voreingestellte und 3 benutzerdefinierte Programme
- kann alle Lackmaterialien trocknen
- clevere Ständerkonstruktion
- effiziente Luftfilter in den Kassetten
- leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert
- maximale Kassettenhöhe 2.250 mm (horizontal), 2.550 mm (vertikal)



١.	ARTNR.	BEZEICHNUNG	SPANNUNG	FREQUENZ	STROMSTÄRKE	AUSGANGSLEITUNG	SICHERUNG
	666.12.44	4-1 PcAuto	380 – 420 V	50 - 60 Hz	9 A	6 kW	16 A
	666.12.51	4-2 PcAuto	380 – 420 V	50 – 60 Hz	16 A	12 kW	16 A

Abfüllplätze

- schraubenloseinfache Montage, da Steckregal
- im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- alle Regalteile glanzverzinkt
- Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech

ARTNR.	BREITE	LÄNGE	HÖHE
673.36.61	650 mm	816 mm	1.140 mm
673.36.79	650 mm	816 mm	2.000 mm
673.36.38	1.356 mm	816 mm	1.140 mm
673.36.04	1.350 mm	816 mm	2.000 mm
673.36.46	1050 mm	816 mm	1.140 mm
673.35.88	1.056 mm	816 mm	2.000 mm
673.06.18	1.350 mm	816 mm	1.140 mm
673.36.12	1.356 mm	816 mm	2.000 mm

Auffangwannen

- Auffangwannen mit Gitterrost und Füßen zur umweltgerechten Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
- aus 3-mm-Stahlblech nach DIN 17100Baumusterprüfung TÜV Saarland verzinkt



ARTNR.	GEEIGNET FÜR	BREITE	LÄNGE	HÖHE
673.07.41	2 x 220 l	1.236 mm	816 mm	328 mm
673.35.54	3 x 220 l	1.836 mm	816 mm	280 mm
673.06.59	4 x 220 l	1.290 mm	1.211 mm	250 mm
673.06.00	4 x 220 l	2.460 mm	816 mm	223 mm

P° QUALITY

Lackierständer

Durch Handgriffe und große Laufrollen leicht fahrbar. Stufenlos drehbar in senkrechte und waagerechte Stellung. Die Drehachse ist in jeder Drehlage feststellbar. 6 Aufnahmearme zum Einspannen der zu lackierenden Teile sind stufenlos längen- und höhenverstellbar und gewährleisten durch je einen gebogenen und einen geschlitzten Aufnahmepunkt eine sichere Einspannung.

■ inkl. 2 Haubenhalter



ART.-NR.

666.40.35

Ablagebock »X-Bock«

- mit Verlängerung
- variable Höhe
- stabil



ART.-NR.

666.01.44

Lackierständer »Universal«

- vielseitig verwendbar, sowohl horizontal, vertikal wie auch diagonal verschiebbar
- einfach und beguem einsetzbar, auch bei sehr engen Gegebenheiten
- breite Doppelräder mit Feststellbremsen



ART.-NR.

666.01.59

Scheibenbock

■ Leichtgewicht

P' QUALITY

- Arbeitshöhe und -breite verstellbar
- Kapazität max. 227kgMaße 96,5 x 104 x 114 cm



ART.-NR.

666.01.47



Scherenbock

- vielseitig einsetzbarer teleskopischer Montagebockgepolsterte Armlehnen, um Schäden am Werkstück zu verhindern
- beidseitig individuell h\u00f6henverstellbar
- ideal für die professionelle Werkstatt
- Kapazität max. 225 kg



ART.-NR. 666.01.48

Papierständer

■ fahrbar





Papierständer

ART.-NR.

666.18.05

■ für 3 Rollen Abdeckpapier von verschiedenen Breiten (max. 90 cm)

■ fahrbar



ART.-NR. 666.01.79

Colad inventing more

Papierständer

■ für 6 Rollen Abdeckpapier von verschieden Breiten (max. 120 cm)

■ fahrbar

ART.-NR. 666.01.54



Montagebock für Räder und Felgen

stabil und stark, für Polieren, Lackieren und Reparatur von Felgen bis 21 Zoll

■ Kapazität max. 200 kg



ART.-NR.

666.30.96

Mobiler Werkstattwagen mit 3 Regalen

- platzsparend dank der vertikalen Aufbewahrung von ausgebauten Teilen
- mit gepolsterten Schutzrollen für die Lagerung von 3 großen Teilen
- Höhe der Regale ist einstellbar
- fahrbar, mit 4 gebremsten Rädern
- Kapazität pro Regal: max. 56 kg



ART.-NR.

666.01.45

Mobiles Ordnungssystem »Depot« 3-TEC®

- sichere Ablagemöglichkeit für Großteile
- übersichtliche Aufbewahrungsfächer und -regale
- hohe Mobilität
- 4 Teleskopauszüge
- stoßgeschützte Ablagen
- stabile Bauweise



ART.-NR.

667.12.47

Stoßfänger- und Spoilerregal

- fahrbar durch extra große Räder
- Stabilität durch breiten Radstand
- acht einzeln höhenverstellbare und gepolsterte Querausleger bieten eine Auflage für bis zu acht Anbauteile



ART.-NR.

666.01.43

Polierbutler Jimmy-03

• deutliche Materialeinsparung: Nutzung der Materialien »bis zum letzten Tropfen« durch kopfstehende Flaschen

- hohe Zeitersparnis, alles an einer Station
- staubfreie Aufbewahrung der Tücher/Schwämme
- leicht zu bewegen durch hochwertige Rollen
- mobil oder stationär einsetzbar
- robust und langlebig, aus verzinktem Stahlblech
- inkl. Halter für Poliermaschinen und Abfallsack



ART.-NR.

667.12.54

SCHLEIFMITTEL

3-TEC®

Arbeitsstation »MIXIT Station« und »MIXIT Tower«

- internetfähiger PC inkl. Software
- Touchscreen-Monitor, Tastatur und Drucker
- Plug & Play sofort betriebsbereit
- ausgelegt für die Marken von Akzo Nobel



ARTNR.	BESCHREIBUNG
869.03.35	MIXIT Station

869.03.36 MIXIT Tower (Ex-Zone2 geprüft)

Arbeitsstation »Premium TFT Basic«

- internetfähiger PC inkl. Softwaregroßer LED 22" TFT-Bildschirm
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Maße 646 x 1.800 x 600 mm (B x H x T)
- inkl. Waage und Tastatur
- TÜV SÜD Atex- und Ex-geprüft
- ausgelegt für die Marke Glasurit



AkzoNobel

Farbmischcomputer »MIXIT Cube« ■ internetfähiger PC inkl. Software

- Touchscreen-Monitor
- Plug & Play sofort betriebsbereit
- ausgelegt für die Marken von Akzo Nobel



AkzoNobel

ART.-NR.

869.03.34

Arbeitsstation »PremiumTouch Large«

- Arbeitsstation 1.150 x 1.800 x 600 mm (B x H x T)
- Fujitsu PC mit 8 GB RAM SSD-Platte
- Waage Sartorius PMA. Evolution EV01Y1-C
- Labeldrucker Seiko SLP 620 in einem EX-Zone 2 Schutzgehäuse
- Flaschenhalterung für Glasurit 11-E Multi-Effektfarben



ART.-NR.

898.25.80

LACKZUBEHÖR 2024

102

ART.-NR.

898.25.82

hamach

Farbmischwaage »Sartorius PMA.Evolution«

- neugestaltete Benutzeroberfläche mit kontrastreicher 14-Segment-Anzeige und Sensor-Touch-Technologie
- leicht zu reinigende Displayoberfläche aus gehärtetem Glas
- innovative und schnelle Installation durch ein USB-Kabel für Datentransfer und Stromversorgung
- Wiegebereich 7,5 kg
- Schutzklasse II P40 gemäß EN60529 / IEC 60529



ARTNR.	BESCHREIBUNG
898.90.01	Waage
898.00.40	Waagentisch
898.20.03	Schutzhaube für Waagschale
898.20.04	Schutzhaube für Display

Kleinmischer »RotoGen 1000«

zum Homogenisieren von Lacken. Schnell, individuell und effizient werden die jeweiligen Lackwerkstoffe innerhalb des Arbeitsprozesses maschinell homogenisiert (konstante Qualität und Zeitersparnis).

Technische Daten:

■ Mischkapazität 50 bis 1.000 ml



ARTNR.	BESCHREIBUNG
AniNn.	DESCRIPTION

666.00.27 RotoGen 1000

666.01.28 Adapter für 3M[™] PPS[™] Becher 650 ml + 850 ml

666.01.27 Adapter für SATA RPS[™] Becher $600 \, \text{ml} + 900 \, \text{ml}$

Beistelltisch

ART.-NR.

898.01.05

- eignet sich bestens zum Anmischen von Farbe
- Abmessungen: 93 x 100 x 75 cm



Etikettendrucker »SLP 620«

- Druckgeschwindigkeit: 70 mm/Sekunde
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Druckauflösung: 203 dpi
- Anschluss: USB



ARTNR.	BESCHREIBUNG
898.96.19	Etikettendrucker
898.96.26	Etikettenrolle 28 x 89 mm (130 Etiketten pro Rolle)
898.96.27	Etikettenrolle 54 x 101 mm (220 Etiketten pro Rolle)

Etikettendrucker »OL-700«

- Druckgeschwindigkeit: 150 mm/Sekunde
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Druckauflösung: 300 dpi
- Anschluss: USB



ARTNR.	BESCHREIBUNG
869.03.53	Etikettendrucker
869.01.48	Etikettenrolle 50 mm x 30,5 m (endlos)
869.02.76	Etikettenrolle 29 x 90 mm (400 Etiketten pro Rolle)

RVS-Anmischtisch

Ausgezeichneter Anmischtisch aus rostfreiem Stahl von höchster Qualität und Haltbarkeit. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Keine Verletzungsgefahr. Ein umlaufend erhöhter Rand auf der Oberfläche sorgt dafür, dass verschüttete Flüssigkeiten nicht vom Tisch ablaufen können. Die blankpolierten Edelstahloberflächen garantieren auch eine einfache Reinigung. Der Tisch hat höhenverstellbare Füße. Dadurch kann man ihn jederzeit auf die individuell gewünschte Arbeitshöhe einstellen. Die Absaugöffnung für schädliche Dämpfe befindet sich in \pm 20 cm Höhe mittig der Absaughaube. Durch eine spezielle Konstruktion der Haube ist eine maximale Absaugung über die gesamte Breite des Anmischtisches möglich. Dieser

ausgezeichnete Anmischtisch gehört in den Anmischraum eines jeden professionel-

len Lackierbetriebes. ■ Arbeitshöhe 91 cm

■ Abmessungen 120 x 55 x 91cm



ART.-NR. 667.06.81

LACKZUBEHÖR 2024

Misch- und Rüsttisch »Painty-02/Painty-03«

- aus hochwertigem Edelstahl/Aluminium gefertigt
 einstellbare, pneumatische Absaugung (Venturi)
 ausgebildete Ablaufeinrichtung mit Abdeckung

- umlaufender Kantenschutz
- stabile Ablageböden



3-TEC®

3-TEC°

ARTNR.	BESCHREIBUNG
667.11.58	PAINTY-02 exkl. Unterschrank
667.11.59	PAINTY-03 inkl. Unterschrank

Misch- und Rüsttisch »Painty-04«

- aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- mit Absaugung auch im Unterschrank
- abschließbarer Unterschrank mit stabilem Einlegeboden
 ausgebildete Ablaufeinrichtung mit Abdeckung in der Arbeitsfläche
- umlaufender Kantenschutz



ART.-NR. 667.11.60


COLOR Matic

LACKIERPISTOLEN

Abfüllmaschine »VitoMat«

Die Abfüllmaschinen ermöglichen das Abfüllen individuell ausgemischter Farbtöne in mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllte Lackspraydosen. Es stehen 3 unterschiedliche Abfüllmaschinen zur Auswahl, jede bietet Vorteile für den individuellen Bedarf. Mit allen Maschinen können sowohl 400-ml-als auch 150-ml-Dosen abgefüllt werden.

- VitoMat I ist hervorragend geeignet für die Abfüllung von Kleinmengen.
 VitoMat II eignet sich besonders für mittlere bis große Abfüllmengen.
- VitoMat III ist ein besonders schnelles Gerät für große Abfüllmengen.

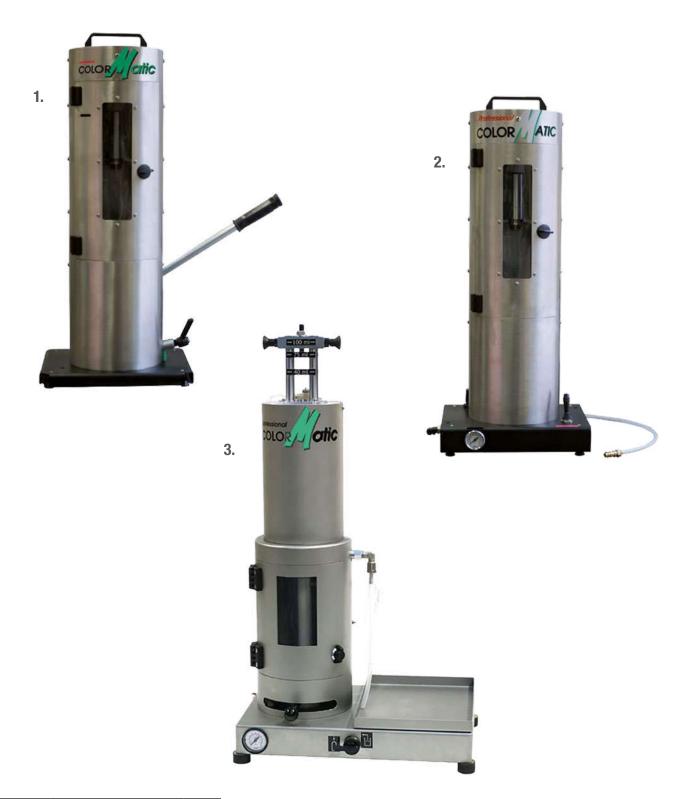

ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABB.
574.99.25	VitoMat I, manuell	1
574.99.33	VitoMat II, pneumatisch	2
574.99.41	VitoMat III, pneumatisch	3

Ecomat

- KAL-Ecomat 3100
- Ansaugleistung 2.5001/min²
- Luftanschluss G1/2"i
- automatisches Ableiten von Kondensat
- elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz (Wechselstrom)
- anschlussfertig mit 2,5-m-Anschlusskabel und Stecker
- einfache Installation
- für Betriebsdruck bis 16 bar
- keine Druckluftverluste
- kompakte Bauweise
- Gewicht 0,8 kg
- Abmessungen (B x T x H) 149 x 65 x 118 mm

ART.-NR. 657.00.10

Kondensat-Sammelleitung

- leitet das Druckluftkondensat zum Öl-Wasser-Separator
- Druckluftgeräte (z.B. Druckluftbehälter, Kältetrockner oder Filter) können angeschlossen werden
- Typ KSL 2
- 2 Kondensateingänge

ART.-NR. 657.00.45

Öl-Wasser-Separator Öwamat

- Typ OWS-Öwamat
- für Schrauben-/Kolbenkompressoren mit mineralischem Öl
- Ansaugleistung 2.400/1.700 l/min
- Gewicht 3,5 kg
- Abmessungen (B x T x H) 290 x 222 x 528 mm



ART.-NR. 657.00.46





Winkelbefestigung

zur Wandbefestigung der Komplettfilter DVP, DFP, DAP und von Filterkombinationen

■ Typ WKB-F-G1/2



ART.-NR. 657.00.47

Doppelnippel

für die Verbindung von mehreren Komplettfiltern zu einer Filterkombination



ART.-NR.

317.14.69

Vorfilter

zur Abscheidung von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 15 µm bei der Verwendung vor einem Drucklufttrockner, Druckluftqualität nach ISO 8573.1

- Typ VF-DVP 10
- serienmäßig mit Filterelement VP und automatischem Kondensatableiter mit Schwimmerventil
- Verwendung vor einem Drucklufttrockner
- Partikelgröße Klasse 4: ≤15 µm
- Partikeldichte Klasse 3: ≤5 mg/m³
- Restölgehalt Klasse 4: ≤5 mg/m³
- Luftvolumenstrom nach ISO 7183 (7 bar Eingangsdruck, 35°C Lufteintrittstemperatur)
- Volumenstrom 1.3001/min
- Luftanschluss R A"i
- Gewicht 1,1 kg
- Abmessungen 240 x 105 mm



ART.-NR. 657.00.20

ART.-NR.

672.05.46 672.05.62

672.05.52

672.05.76

672.05.11

Feinstfilter

zur Abscheidung von feinsten Öl- und Wasser-Aerosolen und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 0,01 μm

- Typ FF-DFP 10
- serienmäßig mit Filterelement FP und automatischem Kondensatableiter mit Schwimmerventil
- Druckluftqualität nur in Verbindung mit einem Vorfilter und einem Drucklufttrockner
- Partikelgröße Klasse 1: ≤0,1 µm
- Partikeldichte Klasse 1: ≤0,1 mg/m³
- Restölgehalt Klasse 1: ≤0,01 mg/m³
- Luftvolumenstrom nach ISO 7183 (7 bar Eingangsdruck, 35°C Lufteintrittstemperatur)
- Volumenstrom 1.3001/min
- Luftanschluss R A"i
- Gewicht 1,1 kg
- Abmessungen 240 x 105 mm



ART.-NR.

657.00.21

Montagehilfsmittel







Click-it – das flexible Rohrleitungssystem

■ 1. Rohr passend zurechtschneiden

TYP

Mit der Rohrschere von Schneider airsystems lässt sich das Rohr millimetergenau zuschneiden.

■ 2. Entgraten und anfasen

Im Anschluss wird das Rohr entgratet und angefast damit alles glattläuft und nicht nur optisch passt.

■ 3. Rohre mit Steckverbindern zusammenfügen

Bis zum Anschlag zusammengesteckt, hält das Rohr absolut dicht und spart dank der einfachen Montage jede Menge Zeit.

■ 4. Mit wenigen Handgriffen wieder auseinandergebaut Einfach den Clip gegen den Verbinder drücken - Rohr aus dem Verbinder ziehen – und schon ist die Verbindung wieder gelöst.



Polyamidrohre

- Polyamid (PA), grauRollenware (DLR-R)
- Stangenware (DLR-S)
- UV-stabilisiert
- frei von Silikon



ARTNR.	TYP	SYSTEM/Ø
670.00.72	DLR-R-PA-G 18 x 14 mm/25 m	18 (Rolle)
670.00.75	DLR-R-PA-G 22 x 18 mm/25 m	22 (Rolle)
670.00.71	DLR-S-PA-G 18 x 14 mm/6 m	18
670.00.74	DLR-S-PA-G 22 x 18 mm/6 m	22
070.00.74	DEIT O TA G ZZX TO IIIIII/O III	22

Gerader Einschraubsteckverbinder

- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.64	STV-GES18-G1/2a	18
672.05.60	STV-GES22-G1/2a	22

Gerader Aufschraubsteckverbinder

- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.45	STV-GES18-G1/2i	18
672.05.61	STV-GES22-G1/2i	22

Gerader Steckverbinder

- Messing
- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.38	STV-GS18	18
672.05.55	STV-GS22	22

Winkel-Steckverbinder 90°

- Messing
- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.40	STV-W90-18	18
672.05.56	STV-W90-22	22

T-Steckverbinder

- Messing
- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.42	STV-TS18	18
672.05.57	STV-TS22	22

Stecknippel

Messing

ARTNR.	MIT AUSSENGEWINDE
317.06.10	1/4"
317.05.94	3/8"
317.20.38	1/2"
0	1/2
	1/2
ARTNR.	MIT INNENGEWINDE
ARTNR. 317.05.60	.,_
	MIT INNENGEWINDE







ewo

Luftverteiler

- Gewinde 3/8"
- mit Messingkupplungen DN7



ARTNR.	BESCHREIBUNG
317.06.28	2 Kupplungsabgänge
317.06.36	3 Kupplungsabgänge

Doppel-Gewindenippel

■ Ausführung Messing, mit Innenkonus



ARTNR.	GRÖSSE
317.01.07	3/8" x 1/4"
317.01.15	1/2" x 3/8"
317.01.23	3/4" x 1/2"

Doppel-Gewindenippel

- Ausführung Messing
- mit Innenkonus



ARTNR.	GRÖSSE
317.02.14	1/4" x 1/4"
317.02.06	3/8" x 3/8"
317.14.69	1/2" x 1/2"
317.01.56	1/4" x 3/8"
317.01.72	3/8" x 1/2"

Verteiler



ARTNR.	GRÖSSE
317.09.41	3/8"
317.09.66	1/2"
317.07.35	6 mm x 6 mm
317.07.27	9 mm x 9 mm

Schlauchverschraubungen G 1/4"

■ SW 17 mm

■ Messing


ART.-NR. 317.11.05



GRÖSSE
6 mm LW 1/4"
9 mm LW 1/4"
9 mm LW 3/8"
13 mm LW 3/8"
9 mm LW 1/2"

Selbstabstellende Einhandkupplungen

■ Messing, DN 7, für Luft 1 – 16 bar

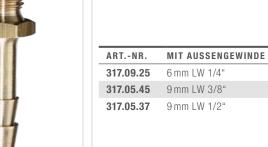

ARTNR.	MIT INNENGEWINDE
317.10.06	6 mm LW 1/4"
317.11.39	9 mm LW 3/8"
317.00.24	9 mm LW 1/2"





ARINK.	MII INNENGEWINDE
317.10.06	6 mm LW 1/4"
317.11.39	9 mm LW 3/8"
317.00.24	9 mm LW 1/2"

ARTNR.	MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
317.05.52	6 mm LW
317.13.11	9 mm LW
317.06.44	13 mm LW





317.11.13	9 mm LW
317.06.51	13 mm LW

GRÖSSE

6 mm LW

POLIERSYSTEME

Drucklufteinheit »Aircare™«

3M

Dreistufiges Druckluftfiltersystem, befreit die im Betrieb anliegende Druckluft effektiv von Wasser, Ölnebel, Stäuben, Gerüchen und sonstigen unerwünschten Substanzen. Optimal geeignet für alle druckluftunterstützten Atemschutzsysteme. Die Druckluftaufbereitungsanlage hat eine einzigartige Differenzdruckanzeige, die umschlägt, sobald die Filter gesättigt und somit gewechselt werden müssen. Luftdurchlassmenge von 1.200 l/min.



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.87.69	Aircare Druckluftaufbereitung zur Wandmontage
556.87.01	Aircare Druckluftaufbereitung freistehend
556.87.02	Ersatzfilterset zu ACU-03/ACU-04

Filter »100 prep«

SATA
German Engineering

Eine perfekte Lackierung kann nur auf einem tadellos vorbereiteten Untergrund aufgebaut werden. Hier bieten die SATAjet 100 B F und die Filterbaureihe SATA filter 100 prep die besten Voraussetzungen. Der 2-stufige SATA filter 100 prep ist als Kombination von Öl-/Wasserabscheider und nachgeschaltetem Feinfilter speziell für die Luftaufbereitung am Vorarbeitsplatz bei Einsatz von lösemittelhaltigen Grundierungen, Füllern und Primern ausgelegt. Kondensat, Öltropfen und Staubpartikel werden zuverlässig abgeschieden.

Die Vorteile im Überblick:

- feinste Schmutzpartikel bzw. lackstörende Substanzen werden bis zu einer Größe von 0,1 micron abgeschieden
- die erste Filterstufe mit großem Zyklonabscheider und Sinterbronzefilter entfernt zuverlässig Öltropfen, Kondensat und Schwebestoffe aus der Druckluft
- die zweite Filterstufe, der Mikrofaser-Feinfilter, scheidet feine Partikel bis zu einer Größe von 0,1 micron ab
- fasergebundene Aktivkohle (3. Stufe) für höchste Sicherheit bei der Verarbeitung von wässerigen Medien
- automatischer Kondensatablass der 1. Filterstufe hält den Serviceaufwand gering und erhöht die Betriebssicherheit
- Druckregelventil mit Manometer zur präzisen Regulierung des Abgangsdrucks
- kleine Investition für eine große Qualitätsverbesserung
- ideal für den Vorbereitungsraum mit Temperaturen < 50°C
- Luftdurchsatz 800 NL/min.
- einfachste Montage
- robust und wartungsarm



ART.-NR.

627.48.20

Filter »103 prep«



Werden Grundier- und Füllermaterialien auf Wasserbasis eingesetzt, empfiehlt sich – wie schon seit vielen Jahren im Basislackbereich – der Einsatz einer Aktivkohlestufe. Fasergebundene Aktivkohle sorgt hier für einen Abscheide

Fasergebundene Aktivkohle sorgt hier für einen Abscheidegrad von 99,999 %. Möchte der Betrieb erstmalig die Qualität seiner Druckluft in der Vorbereitung optimieren und ein Neugerät installieren, ist der 3-stufige SATA filter 103 prep mit bereits integriertem Aktivkohlefilter die erste Wahl.

Die Vorteile im Überblick:

- feinste Schmutzpartikel bzw. lackstörende Substanzen werden bis zu einer Größe von 0,1 micron abgeschieden
- die erste Filterstufe mit großem Zyklonabscheider und Sinterbronzefilter entfernt zuverlässig Öltropfen, Kondensat und Schwebestoffe aus der Druckluft
- die zweite Filterstufe, der Mikrofaser-Feinfilter, scheidet feine Partikel bis zu einer Größe von 0,1 micron ab
- fasergebundene Aktivkohle (3.Stufe) für höchste Sicherheit bei der Verarbeitung von wässerigen Medien
- automatischer Kondensatablass der 1. Filterstufe hält den Serviceaufwand gering und erhöht die Betriebssicherheit
- Druckregelventil mit Manometer zur präzisen Regulierung des Abgangsdrucks
- ideal für den Vorbereitungsraum mit Temperaturen < 50°C
- Luftdurchsatz 800 NL / min.
- einfachste Montage
- robust und wartungsarm



Filtermodul »424« der Zyklonabscheider ent



- der Zyklonabscheider entfernt zuverlässig Öl und Wasser aus der Druckluft
- das automatische Kondensatablassventil verhindert »Durchschläge« ins Druckluftnetz (wartungsarm)
- der große Sinterbronzefilter mit der Feinheit von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- robustes Metallgehäuse, sodass das Filtermodul für Temperaturen bis zu 120°C problemlos geeignet ist
- sehr hoher Luftdurchsatz: 3.600 NL/min bei 6 bar Lufteingang ½"
- zwei Abgangshahnen ¼"
- mit dem Druckminderer und dem Manometer lässt sich der Druck einfach einstellen

Technische Daten:

- empfohlener Eingangsdruck 10 bar (145,0 psi)
- Gewicht 2.700 g
- Luftdurchsatz 3.600 NI / min.
- Lufteingang ½"
- Luftabgang 2 x ¼"



ART.-NR.

627.48.07

0 LACKZUBEHÖR 2024

ART.-NR.

628.01.40

SATA

Feinfiltermodul »434«

- der Mikrofaser-Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Mikron sorgt für einen Abscheidegrad von 99,998 % (100 % technisch reine Luft) und verhindert so Fehllackierungen und teure Nacharbeiten
- der Sättigungsgrad des Feinfilters lässt sich mit dem Doppelmanometer einfach ablesen
- sehr hoher Luftdurchsatz 3.600 NL/min bei 6 bar
- robustes Metallgehäuse, sodass das Filtermodul für Temperaturen bis zu 120°C problemlos geeignet ist
- Lufteingang ½'
- Luftabgang ½", optional zwei Abgangshahnen 1/4"
- Lufteingang G ½ i innen

Technische Daten:

- max. Eingangsbetriebsüberdruck 10,0 bar (145 psi)
- max. Abgangsbetriebsüberdruck 10,0 bar (145 psi)
- Luftdurchsatz bei 6 bar / 87 psi 3.600 NI / min (129,6 cfm)
- max. Umgebungstemperatur 120°C



ART.-NR.

627.21.81

Kombi-Feinfiltereinheit »484«

- das Aktivkohle-Filtermodul schützt den Lackierer zuverlässig vor schädlichen Dämpfen und Gasen
- der Mikrofaser-Feinfilter mit einer Feinheit von 0.01 Micron sorgt für einen Abscheidegrad von 99,998 % (100 % technisch reine Luft) und verhindert so Fehllackierungen und teure Nacharbeiten
- der Sättigungsgrad des Feinfilters lässt sich mit dem Doppelmanometer einfach
- der Zyklonabscheider entfernt zuverlässig Öl und Wasser aus der Druckluft
- das automatische Kondensatablassventil verhindert »Durchschläge« ins Druckluftnetz (wartungsarm)
- der große Sinterbronzefilter mit einer Feinheit von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- mit dem Druckminderer und dem Manometer lässt sich der Druck einfach einstellen
- robustes Metallgehäuse, sodass die Kombi-Feinfiltereinheit mit Aktivkohle für Temperaturen bis zu 60°C problemlos geeignet ist

Technische Daten:

- empfohlener Eingangsdruck max. 15 bar
- Lufteingang ½"
- Luftdurchsatz 3.600 NL / min. bei 6 bar



ARTNR.	
628.39.07	Filtereinheit
627.26.37	Sinterfilter
627.26.11	Feinfilter
627.02.43	Aktivkohlefilter

Kombi-Feinfiltereinheit »444«



- der Sättigungsgrad des Feinfilters lässt sich mit dem Doppelmanometer einfach ablesen
- der Zyklonabscheider entfernt zuverlässig Öl und Wasser aus der Druckluft
- das automatische Kondensatablassventil verhindert »Durchschläge« ins Druckluftnetz (wartungsarm)
- der große Sinterbronzefilter mit einer Feinheit von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- robustes Metallgehäuse, sodass die Kombi-Feinfiltereinheit für Temperaturen bis zu 120°C problemlos geeignet ist
- zwei Abgangshahnen ¼"
- mit dem Druckminderer und dem Manometer lässt sich der Druck einfach einstellen

Technische Daten:

- empfohlener Eingangsdruck max, 10 bar
- Gewicht 4.300 g (151 oz)
- Luftdurchsatz 3.600 NL/ min. bei 6 bar
- Lufteingang G ½ i
- Luftabgang G ¼ a
- Filterfeinheit 1. Stufe 5 micron
- Filterfeinheit 2. Stufe 0,01 micron



ART.-NR

627.48.23

Aktivkohle-Filtermodul »464«

das Aktivkohle-Filtermodul schützt den Lackierer zuverlässig vor schädlichen Dämpfen und Gasen

zwei spezielle Atemschutz-Schnellkupplungen geben dem Lackierer zusätzliche Sicherheit

■ robustes Metallgehäuse, sodass das Filtermodul für Temperaturen bis zu 60°C problemlos geeignet ist

Technische Daten:

- empfohlener Eingangsdruck max. 10 bar
- Lufteingang ½"

ART.-NR. 628.01.84

Filter-Serviceset für Filterbaureihe 400

■ inkl. Feinfilter- und Aktivkohlefilterpatrone



ART.-NR.

627.04.33

LACKZUBEHÖR 2024

LACKIERPISTOLEN

SCHLEIFMASCHINEN

Kombinationsfilter 524



■ 1-stufiger Sinterfilter

Vorteile:

- der Sinterfilter von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich
- wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und akustischem Feedback
- Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 NI/min
- für Temperaturen bis zu 120 Grad

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2" Innengewinde
- Luftausgang: 1/4" Außengewinde



ARTNR.	BESCHREIBUNG

627.02.31 Kombinationsfilter 524

Kombinationsfilter 544

2-stufiger Kombifilter

Vorteile

- der Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Micron sorgt für 99,998 % technisch partikelfreie Luft
- der Sinterfilter von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich
- wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und akustischem Feedback
- einfache Erweiterung von SATA filter 544 auf 584 durch einfaches Stecksystem möglich
- Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 NI/min
- für Temperaturen bis zu 120 Grad

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2" Innengewinde
- Luftausgang: 1/4" Außengewinde



ART.-NR.

627.02.34

Kombinationsfilter 584



Die SATA Filterserie der 500er Baureihe ist wahlweise als einstufiger Sinterfilter mit Wasser- und Ölabscheider, als zweistufiger Kombifilter bestehend aus Sinter- und Feinfilter oder mit zusätzlichem gesinterten Aktivkohlefilter als dreistufige Filtereinheit erhältlich.

3-stufiger Kombifilter

Vorteile:

- der Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Mirkon sorgt für 100 % technisch partikelfreie Luft
- der Sinterfilter von 5 Miron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- höhere Schadstoffaufnahme (im Vergleich zu SATA filter 484) durch neuen gesinterten Aktivkohlefilter
- Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich
- wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und akustischem Feedback
- Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 NI/min
- für Temperaturen bis zu 120 Grad, bei Aktivkohlefilter bis 60 Grad

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2" Innengewinde
- Luftausgang: 1/4" Außengewinde



ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.02.35	Filtereinheit
629.01.10	Feinfilterpatrone
629.01.11	Aktivkohlepatrone
627.26.37	Sinterfilter für alle Baureihen
627.02.36	Filtereinheit mit Tragrahmen
627.02.37	Filtereinheit mobil im Trolley

Aktivkohlemodul 564 A

1-stufiger Aktivkohlefilter zum Nachrüsten der Filter 544 auf 584

das Aktivkohle-Filtermodul schützt den Lackierer

 höhere Schadstoffaufnahme (im Vgl. zu SATA filter 484) durch neuen gesinterten Aktivkohlefilter
 wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem

- und akustischem Feedback

 Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 NI/min
- für Temperaturen bis zu 60 Grad

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2" Innengewinde
- Luftausgang: 1/4" Außengewinde

ART.-NR. 627.02.33



Serviceset für Filterbaureihe 500

■ inkl. Feinfilter- und Aktivkohlefilterpatrone





ART.-NR. 629.01.12 Ständer für Blaspistolen

- inkl. 2 Trockenblaspistolebietet die Möglichkeit der gleichzeitigen Nutzung der beiden Pistolen
- Pistolen sind in der Höhe und Breite sehr flexibel und einfach einstellbar sie können wahlweise manuell oder mit dem Ständer benutzt werden



ART.-NR.

666.02.14


Trockenblaspistole

■ beschleunigen Sie die Trockenzeit von wassergetragenen Produkten wie Lacke, Schutzfilme usw., optimalisieren die Arbeitszeit



ART.-NR.

666.02.15

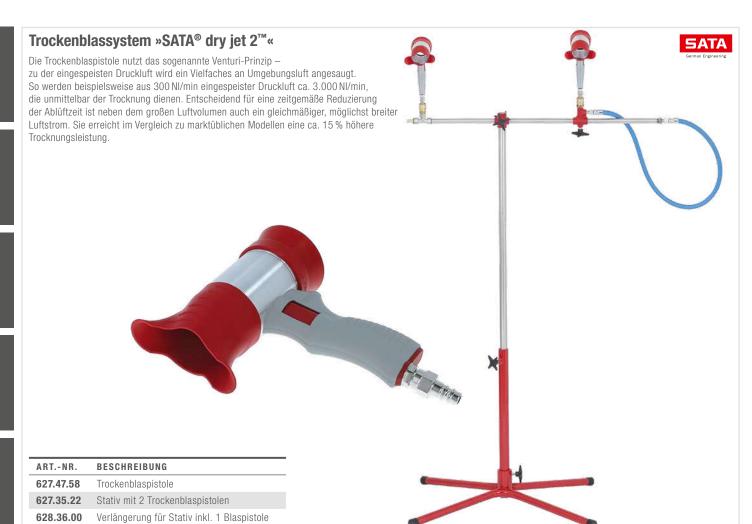

Doppelmembranpumpe »SATA® vario top spray™«

Die leistungsstarke Doppelmembranpumpe SATA Vario Top Spray ist das ideale System zur kontinuierlichen Verarbeitung von größeren Materialmengen bei der luftzerstäubenden Materialapplikation. Häufiges Nachfüllen der Becherpistolen wird dadurch überflüssig. In Verbindung mit den umweltschonenden SATA HVLP- und RP-Lackierpistolen entsteht ein zeitgemäßes und außerordentlich wirtschaftliches Applikationssystem für Handwerk und Industrie. Das SATA Vario Top Spray ist ein echter Problemlöser in der Fahrzeug- und Industrielackierung, im Apparate- und Maschinenbau wie auch in der Holz- und Möbellackierung. Alle herkömmlichen lösemittelhaltigen Lacksysteme unterschiedlichster Viskositäten und Strukturen, aber auch wässrige und wasserverdünnbare Spritzmedien, können verarbeitet werden. Ergänzt mit dem vielfältigen, anwendungsbezogenen SATA Lackierzubehör eröffnet das SATA Vario Top Spray nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten.

 umweltschonendes Lackiersystem durch den wahlweisen Einsatz nebelarmer HVLP-Niederdruck-Lackierpistolen

- hohe Wirtschaftlichkeit und schnelle Amortisation durch kontinuierliche Arbeitsweise und hohe Flächenleistung
- feinste Zerstäubung von Vor- und Decklacken mit bewährten und hochwertigen SATA Lackierpistolen
- modularer Geräteaufbau zur optimalen Anpassung an jede Aufgabenstellung
- leistungsstark und verschleißarm durch bewährte Doppelmembrantechnik
- Edelstahlausführung für wässrige und aggressive Spritzmedien

Technische Daten:

- Luftverbrauch 200 l/min
- max. Fördermenge 23,8 l/min
- max. Luft- und Material-Betriebsüberdruck 8 bar
- Geräuschpegel max. 75 dB[A]



ARTNR.	
628.01.01	SATA Vario Top Spray F mit Fahrwerk, Materialdruckregler und Saugrohr, ohne Pistole und Schläuche
628.01.19	Vario Top Spray S mit Standfuß, Materialdruckregler und Saugrohr, ohne Pistole und Schläuche
628.01.27	SATA Vario Top Spray W mit Wandhalterung, Materialdruckregler und Saugrohr, ohne Pistole und Schläuche
628.11.09	Luftschlauch 13 mm
629.01.28	Schlauchpaar 9 x 9 mm, 10 m lang
627.25.53	Luftschlauch 9 mm; Meterware ohne Kupplung

Kabinenschlauch

antistatisch
Länge 10 m

666.04.78

ART.-NR.

PVC-Gewebeschläuche mit Einlage

- glasklar
- bedingt öl-, benzin- und laugenbeständig
- max. 15 bar
- Meterware



ARTNR.	GRÖSSE
317.02.11	9 mm x 3 mm
317.02.10	13 mm x 3,5 mm

Windjet Blasekamm

- praktischer Trockenblaser
- mit Regler zur Farbtrocknung z.B. bei Wasserlacken



ARTNR.	BESCHREIBUNG
869.02.71	Blasekamm
869.03.39	Verbindungsnippel

Luftschläuche für Lackierpistolen



ARTNR.	
629.00.76	Luftschlauch 9 mm, 10 m lang, mit Schnellkupplung und Nippel
629.01.75	PVC-Druckluftschlauch 3 m, mit Minischnellkupplung für SATAgraph
627.25.53	Luftschlauch 9 mm, Meterware / 50-m-Rolle
629.01.28	Schlauchpaar 9 mm x 9 mm, 10 m lang

Alu-Schlauchhalter

Universell verwendbar für jeden Schlauch und jedes Kabel, je nach Länge und Stärke, durch Ausführung in vier Größen.



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
671.99.34	Größe S, Maße 188 x 145 x 70 mm	
671.00.10	Größe M, Maße 266 x 200 x 108 mm	
671.99.26	Größe L, Maße 348 x 255 x 143 mm	
671.00.11	Größe XL, Maße 417 x 307 x 187 mm	

Freistrahlgerät Injektor »FS 050 IG«

fahrbares Modell, komplett ausgestattet

- zum Freistrahlen auf Injektorbasis (Nutzung mit kleineren Kompressoren als bei Druckstrahlgeräten möglich) für den gelegentlichen Gebrauch
- einfach und problemlos in der Anwendung
- kleines, leichtes handliches Gerät zum äußerst attraktiven Preis
- komplett ausgestattet inkl. Fahrgestell, Spezialsieb und Profi-Strahlpistole

ART.-NR. 685.05.15

Sandstrahlkabine »SSK 2«

- geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art
- staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum

ART.-NR. 685.02.30



Trockeneisstrahlgerät »IB 10/8 L2P«

- mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂
- ideal für kurzfristige Reinigungseinsätze
- Strahlmittelrückstände werden zuverlässig vermieden



ART.-NR.

665.42.00

PPS™ Tageslichtlampe II

Zur sicheren Farbfindung, robust, verhindert aufwendige Nacharbeiten. Deckkraftüberprüfung und Überprüfung der Effektausprägung bei allen Lichtverhältnissen. Zwei unterschiedliche Lichtmodi:

- Standardmodus für hellere Metallic-Lacke
- Turbomodus für dunklere Lacke und bei sehr schlechten Lichtverhältnissen



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
567.24.00	PPS™ Tageslichtlampe inkl. Lampe mit Akku + Ladegerät	
567.24.07	Ladegerät	
567.24.01	NiMH-Ersatzakku	
567.24.02	Ersatzbirne	
567.24.03	Schutzring (Vorder- und Rückseite)	
567.24.04	Linse	

Tageslichtlampe »trueSun™«

- bestmögliche tageslichtnahe Farbtonwiedergabe
- gleichmäßige Lichtverteilung auf der gesamten beleuchteten Fläche
- aca. 70 Minuten Betriebsdauer bei voller Lichtstärke
- konstante Lichtstärke unabhängig vom Ladezustand des Akkus
- vollständiger Ladezyklus in nur ca. 50 Minuten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Anzeige des Akku-Ladezustands
- Effektpigmente werden nahezu wie bei Tageslicht sichtbar
- Lackierdefekte wie Wolkigkeit lassen sich sicher entdecken



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
627.05.01	trueSun™ inkl. Ladegerät + Akku	
627.05.02	Aufbewahrungskoffer inkl. Schaumstoffeinlage	

(SCANGRIP

(SCANGRIP'

Stiftleuchte »MATCHPEN R«



Das ideale Werkzeug für die Inspektion ist ein nützlicher Helfer zur Erkennung von Kratzern, Einstichen und Schleifspuren. Die wiederaufladbare Stiftleuchte mit 2 COLOUR LIGHT-Funktion ermöglicht die Wahl zwischen 2 verschiedenen Farbtemperaturen je nach Arbeitsaufgabe.

Technische Daten:

- Lichtstrom, Lumen: 100
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 700 8.000
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 92
- Farbtemperatur (CCT): 4.500 6.500 K
- Betriebsdauer max. 2,5 Std.
- Stromversorgung: $3.7\,V/1.100\,\text{mAh}$ Li-lonen
- Schutzart IP30
- Stoßfestigkeit 1 m



ART.-NR.

666.03.43

Handleuchte »SUNMATCH 3«

Die Handleuchte ist immer einsatzbereit und leicht zu finden, wenn sie nach der Arbeitsaufgabe in die Ladeschale zurückgestellt wird. Die Leuchte ist bei Untersuchungen mit dem robusten, drehbaren Haken oder dem starken, eingebauten Magneten unten leicht zu befestigen und passend einzustellen. Der flexible Lampenkopf ist bis 180° schwenkbar. Wird mit Zweistufenschalter geliefert: Stufe 1 = 100 % Lichtleistung, Stufe 2 = 50 % Lichtleistung

Technische Daten:

- Lichtstrom, Lumen: 100 500
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 700 1.400
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 96 CRI+
- Farbtemperatur (CCT): 2.500 6.500 K
- Betriebsdauer max. 4 Std.
- Stromversorgung: 3,7 V/ 2.600 mAh, Li-Ionen
- Schutzart IP65
- Stoßfestigkeit 1 m



ART.-NR.

666.03.45

Stirnleuchte »I-MATCH 2«



Die Stirnleuchte bietet hervorragende freihändige Beleuchtung für jede Aufbereitungs- oder Farbanpassung. Mit nur einer Handbewegung vor der Leuchte wird die Leuchte an- und ausgeschaltet. Einstellbar sind zwei Farbtemperaturen, kalt oder warm sowie zwei Lichtstufen 50 % oder 100 %.

Technische Daten

- Lichtstrom, Lumen: 80 160
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 300 500
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 96 CRI+
- Farbtemperatur (CCT): 4.500 6.500 K
- Betriebsdauer: max. 5 Std.
- Stromversorgung: 3,8 V / 1.600 mAh, Li-Poly
- Schutzart: IP65 / IK07
- Stoßfestigkeit: 1 m



ART.-NR.

666.02.69

Taschenkit »ESSENTIAL« und »ULTIMATE«



	ESSENTIAL	ULTIMATE
ARTNR.	666.03.49	666.03.50
INHALT	I-MATCH 2 MINIMATCH MULTIMATCH R	MATCHPEN R I-MATCH 2 SUNMATCH 3 MULTIMATCH 3 mit Akku / Ladegerät
GEWICHT	1,755 kg	4,464 kg

Arbeitsleuchten »MULTIMATCH«

Praktische, leistungsstarke Arbeitsleuchte für Kontroll- und Aufbereitungsarbeiten. Die Arbeitsleuchte bietet die Möglichkeit, zwischen fünf Farbtemperaturen umzuschalten und die für den Auftrag am besten geeignete Temperatur auszuwählen.







(SCANGRIP

3-TEC°

	MULTIMATCH R	MULTIMATCH 3	MULTIMATCH 8
ARTNR.	666.03.46	666.03.47	666.03.48
LICHTSTROM, LUMEN	120 – 1.200	300 - 3.000	800 - 8.000
LICHTSTÄRKE, LUX@0,5 M	250 - 2.500	350 - 3.500	1.100 - 11.000
FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)	Ra > 96 CRI+	Ra > 96 CRI+	Ra > 96 CRI+
FARBTEMPERATUR (CCT)	2.500 - 6.500 K	$2.500 - 6.500\mathrm{K}$	2.500 - 6.500 K
BETRIEBSDAUER	max. 10 Std.	max. 15 Std.	max. 10 Std.
STROMVERSORGUNG	3,7 V / 6.000 mAh, Li-Ionen	11,1 V / 4.000 mAh, Li-lonen	11,1 V / 8.000 mAh, Li-Ionen
SCHUTZART	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
STOSSFESTIGKEIT	1 m	1 m	1 m


(SCANGRIP

Stativ für Arbeitsleuchten

für die mobile und höhenverstellbare Positionierung der Arbeitsleuchte in der Autoaufbereitungswerkstatt.



LED-Tageslichtlampe »Sunny LED«



mit elektronischem Vorschaltgerät

optimal zur Farbtonerkennung



ART.-NR. 667.12.39

BESCHREIBUNG

Dreifuß

ART.-NR.

147.90.44

R

UV-Leuchten »UV-PEN«, »UV-Light«, »Nova-UV S« und »UV-Gun«

Ultraviolettstrahlung, kurz Ultraviolett, UV- oder UV-Strahlung, umgangssprachlich ultraviolettes Licht, seltener Infraviolett-strahlung, ist die für den Menschen unsichtbare elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen, die kürzer als das sichtbare Licht sind.









(SCANGRIP

	UV-PEN	NOVA-UV S	UV-LIGHT	UV-GUN
ARTNR.	666.03.40	666.03.42	666.03.41	666.03.58
TYP	Stiftleuchte	Arbeitsleuchte	Handleuchte	Handpistole
BESTRAHLUNGSSTÄRKE	$12 - 25 \text{mW/cm}^2$	$6-10\mathrm{mW/cm^2}$	$6-10\mathrm{mW/cm^2}$	6 - 340 6 mW/cm2
WELLENLÄNGE	390 - 400 nm	395 - 400 nm	390 - 400 nm	395 - 400 nm
BETRIEBSDAUER	max. 1 Std.	max. 1,5 Std.	max. 1,5 Std.	max. 40 min.
STROMVERSORGUNG	3,7 V / 1.100 mAh	3,7 V / 5.400 mAh	3,7 V / 2.600 mAh	11.1V / 8.000 mAh
SCHUTZART	IP30	IP30	IP30	IP30
STOSSFESTIGKEIT	1 m	1 m	1 m	1 m

UV-Handleuchte »SmartCure«

- maximale Lichtleistung 350 mW/cm²
- härtet UV-Primer/Füller in nur 10 Sek. aus
- Batterielaufzeit reicht für 80 Spot-Reparaturen
- geringes Gewicht von nur 1,16 kg

Technische Daten:

- Spannung 220-240 V/Hz
- Frequenz 50-60 Hz
- Leistung 200 W



ART.-NR.

666.01.58

UV-SpotCure

Mit dem IRT UV-SpotCure LED-Trockner reduzieren sich Trocknungszeiten von Minuten auf Sekunden.

- schnellste Trocknung
- 100 % Durchhärtung
- keine Aufwärmphase
- sehr geringer Energieverbrauch
- lange Lebensdauer
- keine Wärmeentwicklung
- höchste Sicherheitsstandards

Technische Daten:

- Spannung 220-240 V / Hz
- Frequenz 50-60 Hz
- Leistung 0,4 kW
- Sicherung 10 A
- Stromstärke 1,7 AKabellänge 10 m
- Lärm 70 dB
- Gewicht/Stück 7,10 kg



ART.-NR.

666.01.29

UV-Härtungslampe »Fast Curing«

- Handleuchte mit 18 UV-LEDs
- zum Trocknen von UV-härtenden Produkten
- lichtstarke UV-LEDs
- ergonomisches HighTech-Design
- UV-LED-Wellenlänge 395 nm
- Netzanschluss: 100 240 V, einphasig (50/60 Hz), 3 A
- Verpackung: jeweils in einem Aufbewahrungskoffer



ART.-NR.

666.01.63

Arbeitsleuchte »Matchline CRI« **PHILIPS**

- wieder aufladbarer LED-Projektor für Lackieranwendungen
- reale Farbwiedergabe, erstklassiges helles Licht ■ Stromversorgung über Kabel oder Akku
- hohe Widerstandsfähigkeit und vielseitige Anwendung
- hoher Farbwiedergabeindex von 92
- zweistufiger Lichtmodus (2.300 / 1.200 Lumen)
- 90° Abstrahlwinkel
- stoß-, wasser- und staubfest
- 5-m-Kahel

PHILIPS

ART.-NR. 666.02.70

Schichtdickenmessgerät »GUN FE/AL«

- das Gerät zeigt die Lackdicke und hilft bei der Beurteilung von Lackierungen
- einfaches Erkennen von Nachlackierungen oder Reparaturen
- Zwei-Punkt-Kalibrierung für hohe Genauigkeit
- Messbereich 0 1.000 µm
- Spannungsversorgung 9-V-Block
- Auflösung 1 µm

■ Genauigkeit +/- 3 %

ART.-NR.

678.11.41

LED-Arbeitsleuchtenset »Matchline CRI«

- Module unabhängig individuell platzierbar für schattenfreies Arbeiten
- drehbare Lampenköpfe und kippbare Linsen
- natürliche Farbtemperatur von 6.000 Kelvin
- zwei Lichtmodi mit 500 bzw. 250 Lumen
- (stromsparender ECO-Modus)
- hoher Farbwiedergabeindex von 92
- augenschonender Mattfilter gegen Spiegelungen
- integrierter Akku (1.8 Ah)
- 5 x längere Akkulebensdauer (1.500 Ladezyklen)

■ 3 Lampen und Tragekoffer



ART.-NR.

666.02.72

Schichtdickenmessgerät »LSM03«

- mit USB-Schnittstelle
- speichert bis zu 320 Messwerte
- Magnetinduktions- und Wirbelstrommessung
- für alle Eisen- und Nicht-Eisenmetalle (Aluminium)
- Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung möglich
- automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch Messbereich 0 - 1.250 μ m oder 0 - 49,21 Mils
- Betriebstemperatur 0°C 40°C
- relative Feuchte 20 % 90 %
- verpackt im stabilen Kunststoffkoffer



-ШЫШЕК-

PHILIPS

ART.-NR.

678.00.73

Infrarot-Laserthermometer

■ berührungslose Temperaturmessung mit Laser für diverse Anwendungen

der Thermo-Pieper dient als akustische Unterstützung, um z.B. den heißesten oder kältesten Punkt an schwer zugänglichen Stellen zu finden, ohne auf das Display schauen zu müssen

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messbereich -30°C bis +650°C; Genauigkeit +/- 2°C
- Auflösung 0,1° bis 1°
- Energiesparmodus: Automatische Ausschaltung nach 7 sec
- Stromversorgung 9-V-Batterie

ART.-NR.

678.10.10



VOLZ

SCHLEIFMITTEL

VOLZ

Vorfilter »FL220« VOLZ

- für lufttechnische Geräte aller Art
- Brandverhalten: Selbstlöschend nach DIN 53438, F1
- temperaturbeständig bis 80°C
- aus bruchsicheren synthetischen Polyesterfasern
- ISO Coarse 65 %, Filterklasse nach ISO 16890



ARTNR.	MASSE
629.71.10	20 x 2 m
629.71.14	individueller Zuschnitt

Deckenfilter »V600«



- aus bruchsicheren Synthetikfasern; haftaktiv, reinluftseitig mit Polyestergewebe oder –netz zur Verstärkung
- Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen durch das Fraunhofer IPA
- temperaturbeständig bis 80°
- Brandverhalten: selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- ISO ePM10 50%, Filterklasse nach ISO 16890



ARTNR.		MASSE	
	629 62 07	individueller Zuschnitt	

Bodenfilter, Farbnebelabscheidematte



- zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Spritzständen
- Brandverhalten: selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen durch das Fraunhofer IPA
- Aceton-beständig
- Rolle 91m



ARTNR.	BREITE
629.50.03	0,50 m
629.50.05	0,61 m
629.50.06	0,66 m
629.50.07	0,73 m
629.50.08	0,76 m
629.50.09	0,86 m
629.50.10	0,91 m
629.50.11	1,00 m
629.50.13	1,25 m
629.50.14	1,30 m
629.50.15	1,53 m

Taschenfilter

- zur Vorfiltration in Lackieranlagen
- Brandverhalten: Selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- Temperaturbeständig bis 70°C
- ISO Coarse 60 %, Filterklasse nach ISO 16890



ARTNR.	BEZEICHNUNG	MASSE
629.70.89	3 Taschen	287 x 592 x 360 mm
629.61.23	5 Taschen	490 x 592 x 360 mm
629.61.07	6 Taschen	592 x 592 x 360 mm
629.61.31	6 Taschen	592 x 592 x 600 mm
629.70.72	6 Taschen	490 x 592 x 600 mm

POLIERSYSTEME

Flüssige Kabinenschutzfolie

- In flüssiger, trockener Schutz für Lackierkabinen und Rolltore
- schützt die Lackierkabine effektiv vor Verschmutzungen und Sprühnebel
- trockener und transparenter Schutzfilm
- ideal für den Schutz von Rolltoren
- umweltschonend (biologisch abbaubar)
- hohe Ergiebigkeit
- Verarbeitungsgerät: Konventionelle Spritzpistole, Sprühdruck zwischen 2,0 und 3,5 bar mit einer Düsenöffnung von 1,8 bis 2,2 mm
- Inhalt 3,781



ART.-NR. 556.00.18

Klebelack

- transparenter klebriger Staubfanglack auf Wasserbasis für Spritzkabinen
- hält Staub fest und fängt Lackverschmutzung auf
- keine Trocknungszeit
- abwaschbar
- Inhalt 251



ART.-NR. 560.01.12

Kabinenschutz »Dirt Trap«

das einzigartige Vliesmaterial nimmt feinste Partikel optimal auf und sorgt für ideale Lichtverhältnisse. Kann in wenigen Minuten entfernt werden, lässt sich repositionieren und ist leicht anzubringen.

Vorteile:

- Zeitersparnis bei der Reinigung
- kein Wassereinsatz
- rückstandslose Entfernung
- durch die Staubaufnahme weniger Staubeinschlüsse im Lack



ARTNR.	BESCHREIBUNG	MASSE
556.16.21	Kabinenschutzfolie weiß	71 cm x 91 m
556.16.22	Kabinenschutzfolie transparent	45 cm x 30 m
556.16.23	Dispenser für Kabinenfolie weiß	
556.16.29	Dispenser für Kabinenfolie transparent	

Antidust

Klebelack für Lackierkabinenwände, spritzfertig mit der Lackierpistole (1.8 – 2.0), Bürste und/oder Farbroller. Speziell entwickelt, um den Lack- oder Füllernebel an der Kabinenwand zu binden.

Dadurch keine frei fliegenden Staub- oder Lackteile, Reduzierung der Polierarbeit. Transparent, dadurch kein Lichtverlust oder negative Effekte von Farbveränderungen. Einfach mit warmem Wasser und Schwamm abwaschen. Komplett biologisch abbaubar und absolut silikonfrei.

■ Inhalt 201

ART.-NR. 666.26.62

and the second s

Multi-Absorbtionsmittel

- Korngröße 0,125 4,0 mm, 100 % organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF
- hydrophob/oleophil
- wirkt innerhalb von Sekunden, hocheffizient
- ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt
- zum Abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen



S NB RB

ARTNR.	INHALT
571.34.07	10 l Eimer
571.34.08	501 Sack

Kabinenschutzfolie »Film 4 Booth«

Der Clou dieser Folie ist, dass 4 Lagen übereinander liegen, die mit einer hauchdünnen Schicht Trockenkleber miteinander verbunden sind. In jeder Lage ist eine Zahl eingeätzt, abnehmend von der obersten Schicht bis zur letzten. Man sieht also zu jeder Zeit, wieviele Lagen noch auf der Kabinenwand kleben. Mithilfe des Applikators und Abrollers ist das Aufbringen auf die Wände ein Kinderspiel. Wenn eine Lage verschmutzt ist, einfach die verschmutzte Lage abziehen (ohne Hilfsmittel), mit dem beigefügten Klebeband die Stöße überkleben und fertig. In kürzester Zeit ist eine Kabine innen geschützt. Über die Wände, über die Sichtfenster oder Beleuchtungs-



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
666.01.00	Kabinenschutzfolie Rolle 90 cm x 85 m, 6 Rollen Klebeband + Messer	
666.01.02	Abroller	
666.01.03	Applikator	

(Horn & Bauer

(Horn & Bauer

Kabinenschutzfolie »Film 4 Floor«



Der Colad Schutzfilm für den Kabinen- oder Spot-Repair-Boden. Die Ergänzung zum Colad Film 4 Booth. Für den Schutz und die Sauberhaltung von Böden in Lackierkabinen oder Spot-Repair-Plätzen. Weiße Hochglanz-Polypropylen-Folie – einfach und schnell aufzukleben. Schmiegt sich komplett am Boden an. Verbessert die Lichtverhältnisse am unteren Teil der Fahrzeugkarosserie, lösemittelbeständig.

- lackhaftend
- hinterlässt keine Klebereste nach dem Abziehen
- 100 μ Dicke, robust und durchtrittsfest, lange Lebensdauer



ART.-NR. MASSE 666.02.01 60 cm x 50 m 666.01.01 90 cm x 150 m

Kabinenfolie



- mit Klebeband gefaltet auf 40 cm
- Maße 250 cm x 20 m



ART.-NR. MASSE 666.00.73 $250\,\text{cm}\,x\,20\,\text{m}$

Oberflächenschutzfolie »Stick & Go«

schneller und effizienter Schutz von Oberflächen aus Edelstahl, Absaugwänden sowie Lackierkabinen.

- weiße Farbe für optimale Reflektionseigenschaften
- chemikalien- und lösemittelbeständig
- solide und widerstandsfähig
- geriffelte rutschhemmende Oberfläche
- einfacher Auftrag und Abschnitt
- Maße 60 cm x 25 m



ARTNR.	MASSE
666.00.25	60 cm x 25 m
666.01.25	100 cm x 25 m

Antistatische Schutzfolie »Opticlean«

■ hält Lackmischräume, Mischtische, Pistolenreinigungsgeräte, Waagen, Fußböden und Kabinen in Lackierereien sauber

■ innen stark klebend, daher kein Verrutschen möglich

- einfach zu entfernen ohne Kleberückstände
- resistent gegen Lacke und Verdünnungen
- extrem rutschfest
- einfach aufzubringen
- grau

(Horn & Bauer

ART.-NR. MASSE 666.00.29 60 cm x 25 m

Schutzfolie »Glasclean«

- selbstklebende, transparente Schutzfolie
- für Scheiben und Leuchten
- zum Schutz von Oberflächen
- als Kabinenschutz



ARTNR.	MASSE
666.01.32	70 cm x 30 m





Lackverarbeitungssystem »QPS«

- keine Leckage
- das Sieb ist bereits im Deckel vormontiert
- die restliche Farbe kann mithilfe der Verschlusskappe im Becher aufbewahrt werden
- Inhalt: 50 Becher, 50 Deckel, 20 Verschlusskappen
- Adapter separat erhältlich



ARTNR.	QPS-BECHERSYSTEM
560.01.25	600 ml, 125 μ
560.01.90	600 ml, 190 μ

ARTNR.	PASSEND FÜR
560.00.76	QPS-Adapter Iwata W400/Protek
560.00.77	QPS-Adapter Iwata WS/LS 400
560.00.79	QPS-Adapter Sata
560.00.83	QPS-Adapter Devilbiss GTI
560.00.84	QPS-Adapter Devilbiss SRI

Einweg-Mischbecher Colad

Aufgrund der Transparenz der Becher sind der Lackgehalt und die Mischungsverhältnisse von der Innenseite des Bechers aus gut sichtbar. Der für den Einweggebrauch konzipierte Mischbecher spart Reinigungszeit.

- kompatibel mit verschiedenen Lacksystemen
- lösemittelresistent
- antistatisch
- auf kleinstem Raum stapelbar
- flacher Boden
- acht akkurate Mischungsverhältnisse
- zwei Messskalen



ARTNR.	BESCHREIBUNG
666.12.92	350 ml
666.13.00	700 ml
666.13.18	1.400 ml
666.13.26	2.300 ml
666.27.04	6.000 ml (ohne Skala), 40 Stück
666.13.34	Deckel 350 ml
666.13.42	Deckel 700 ml
666.13.59	Deckel 1.400 ml
666.13.67	Deckel 2.300 ml
666.13.68	Deckel 6.000 ml 40, Stück

Lackverarbeitungssystem »PPS™ Serie 2.0«

Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist eine Einwegkomplettlosung zum Abmessen, Anmischen, Filtern und Aufbringen von Lacken.

repstar



ARTNR.	BESCHREIBUNG	INHALT
556.04.76	Außenbecher, 170ml	1 Becher
556.04.77	Außenbecher, 400ml	1 Becher
556.04.78	Außenbecher, 650ml	1 Becher
556.04.79	Außenbecher, 850ml	1 Becher
556.04.94	Kit, 200 ml, 125 μ	50 Satz*
556.04.93	Kit, 200 ml, 200 μ	50 Satz*
556.04.90	Kit, 400 ml, 125 μ	50 Satz*
556.04.89	Kit, 400 ml, 200 μ	50 Satz*
556.04.83	Kit, 650 ml, 125 μ	50 Satz*
556.04.82	Kit, 650 ml, 200 μ	50 Satz*
556.04.81	Kit, 850 ml, 125 μ	50 Satz*
556.04.80	Kit, 850ml , 200μ	50 Satz*
556.04.84	UV-Kit, 650 ml, 125 μ	50 Satz*

*Kits: inkl. Außenbecher

ARTNR.	PASSEND FÜR
556.04.51	DeVilbiss GTI und PRI
556.04.55	SATAminijet (QCC)
556.04.56	SATA (QCC)
556.04.62	Iwata WS/LS 400

PPS™-Dispenser





ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.07.94	für PPS-Beutel
556.07.93	für PPS-Deckel

Lackverarbeitungssystem »RPS®«



SATA RPS (Rapid Preparation System) ist das Bechersystem für Lackierbetriebe, denen es auf perfekte Lackierergebnisse und hohe Wirtschaftlichkeit ankommt. SATA RPS erleichtert Lackierern die Arbeit, steigert ihre Produktivität deutlich und reduziert den Verbrauch an Reinigungs- und Lösemitteln drastisch. Die Sets enthalten Becher, Einwegdeckel mit Mikrofilter und Verschlusskappen

Ein Becher – vier Funktionen:

- Lack anmischen
- Lackieren
- Lack nachfüllen
- Lack aufbewahren

Mischbecher und Deckel

ARTNR.	BESCHREIBUNG
627.00.91	300 ml, 125 μ, 60 Satz, für minijet
627.00.93	300 ml, 200 µ, 60 Satz, für minijet
627.00.90	300 ml, 125 μ, 40 Satz
627.00.92	300 ml, 200 µ, 40 Satz
627.00.96	600 ml, 125 μ, 60 Satz
627.00.97	600 ml, 200 μ, 60 Satz
627.00.94	900 ml, 125 μ, 40 Satz
627.00.95	900 ml, 200 μ, 40 Satz



RPS®-Ersatzdeckel/Siebe

tzdeckel, 300 ml (für minijet)	108 Stück
tzdeckel, 300 ml	60 Stück
tzdeckel, 600 + 900 ml	80 Stück
nsieb, 300 ml, 125 µ	60 Stück
nsieb, 600 + 900 ml, 125 µ	100 Stück
ksieb	100 Stück
	tzdeckel, 300 ml tzdeckel, 600 + 900 ml nsieb, 300 ml, 125 µ nsieb, 600 + 900 ml, 125 µ ksieb



UV-RPS®-Einweg-Mischbecher

zur Verarbeitung von UV-Lackmaterialien

ARTNR.	VOLUMEN	INHALT
627.00.98	600 ml, 125 μ	60 Stück
627.00.99	$600\text{mI},200\mu$	60 Stück

RPS®-Adapter

ARTNR.	PASSEND FÜR
627.05.08	DeVilbiss PRI, GTI, DV1
627.36.96	DeVilbiss SLG
627.37.03	Iwata W300, LPH 300, WS/LS 400
627.49.30	Iwata W400



3M

Lackverarbeitungssystem »PCS«

Mirkas Farbbechersystem kann einfach an Lackierpistolen mit dem richtigen Adapater angebracht werden.

Alle Teile sind lösemittel- und lackbeständig.

Inhalt eines Kits:

50 Becher, 20 Verschlusskappen, 1 Außenbecher und 1 Verschlussring





ARTNR.	BESCHREIBUNG
573.53.22	400 ml, 125μ
573.53.26	400 ml, 190μ
573.53.23	650 ml, 125μ
573.53.27	650 ml, 190µ
573.53.24	850 ml, 125µ
573.53.28	850 ml, 190μ

Adapter:

ARTNR.		BESCHREIBUNG
573.53.31	#1	#1 für Iwata W400
573.53.32	#2	#2 für DeVilbiss GTI +PRI8
573.53.33	#3	#3 für SATA (QCC)
573.53.34	#4	#4 für Iwata LS400 + WS400

Lackverarbeitungssystem »Snap Lid®«



- zum Mischen von Farbe und anschließendem Aufsetzen des Bechers auf die Lackierpistole
- geeignet für die gängigsten Lackierpistolen und alle Arten von Lacken
- schnelles System, hervorragende Verwendbarkeit

MIRKA



ARTNR.	BESCHREIBUNG	INHALT
666.12.77	88 ml, 190 μ	50 Becher, 50 Deckel
666.12.78	$350\text{mI},130\mu$	50 Becher, 50 Deckel
666.12.79	$350\text{mI},190\mu$	50 Becher, 50 Deckel
666.12.87	$700\text{ml},130\mu$	50 Becher, 50 Deckel
666.12.88	$700\text{mI},190\mu$	50 Becher, 50 Deckel
666.12.95	$900\text{mI},130\mu$	40 Becher, 40 Deckel
666.12.96	$900\text{mI},190\mu$	40 Becher, 40 Deckel
666.12.83	Verschlusskappen S	Satz à 100 Stück

Snap Lid® Adapter





Pipettenflasche

■ Fassungsvermögen 1 I



ART.-NR. 556.07.84

WERKSTATT-

Musterflasche mit Pinsel

zum Abfüllen von Farben und Lacken

einsetzbar als klassischer Lackstift

■ Fassungsvermögen 30 ml

Inhalt

- 100 Pinselflaschen
- 200 Stahlkügelchen
- Trichter
- Rolle Etiketten



Pinselflaschenkoffer

- gebrauchsfertig konfektioniert mit Pinsel und Kugel
- 100 Pinselflaschen aufgereiht in wiederverschließbarer Koffer-Box




ART.-NR. 666.20.30

666.20.28

ART.-NR.


Farbdose mit Deckel





Beschichtete Farbdose mit Deckel

■ für Wasserlack





Rührwerke für Glasurit Autolacke





ARTNR.	GRÖSSE	TYP
898.00.41	500 ml	FASVARIO
898.00.42	11	FASVARIO
898.20.36	3,51	FASVARIO
898.00.11	500 ml	Alphamix
898.00.20	11	Alphamix
898.00.25	3,51	Alphamix





ARTNR.	GRÖSSE	TYP
869.03.54	11	Santint
869.03.37	3,751	Santint
869.03.07	11	AEML
869.03.06	3,751	AEML

Dosierdeckel für Lesonal Autolacke

■ für Lesonal Basislack WB GT



ARTNR.	GRÖSSE	TYP
869.02.92	500 ml + 1 l	AEML
869.02.93	3,751	AEML



LESONAL®

Messstäbe für Glasurit Autolacke





ARTNR.	MISCHUNGSVERHÄLTNIS	LÄNGE
898.09.08	2:1 + 4:1:1	20 cm
898.09.01	3:1:1 + 4:1:1	20 cm
898.09.03	3:1:1 + 4:1:1	35 cm
898.09.09	3:1:1 + 4:1:1	55 cm
898.09.02	1:1 + 7:1 + 7:3	35 cm
898.09.05	1:1 + 7:1 + 7:3	55 cm
898.09.04	5:1:1 + 2:1+10% + 2:1+30%	35 cm
898.09.07	5:1:1 + 2:1+10% + 2:1+30%	55 cm

Lackmarker »Blendmaxx«

- xylolfreier, geruchsarmer und schnell trocknender Lackmarker
- Markierung auf nahezu jeder Oberfläche
- witterungs- und UV-beständig







ARTNR.	FARBE
869.02.98	gelb
869.02.99	rot
869.03.03	schwarz

Rührstab »Turbomix Paintsaver«

- für Lacke und Farben
- Maße 22 x 2 cm
- Spender

ART.-NR.

666.00.12

■ Inhalt 512 Stück



Messstäbe für Lesonal Autolacke





ARTNR.	MISCHUNGSVERHÄLTNIS	LÄNGE
869.00.29	2:1+10 %	30 cm
869.00.31	5:1:1 + 5:1:2	15 cm
869.00.30	5:1:1 + 5:1:2	30 cm
869.00.32	06:02:03	30 cm
869.00.33	5:2,5:2 + 2:1:1	30 cm
869.00.35	05:02:01	15 cm
869.00.34	05:02:01	30 cm
869.00.37	05:03:01	15 cm
869.00.36	05:03:01	30 cm
869.00.39	6:1:2 + 6:1:3	15 cm
869.00.38	6:1:2 + 6:1:3	30 cm
869.00.40	05:02:03	30 cm
869.02.85	03:03:01	15 cm
869.00.41	03:03:01	30 cm
869.02.86	01:00,8	15 cm
869.01.74	01:00,8	30 cm
869.02.87	01:00,6	15 cm
869.01.75	01:00,6	30 cm

Lackmodell Carshape

ideale Lackiermusterform in 3D für das Spritzen von Effektlackmuster



- Farbe schwarz
- Länge 24 cm
- Breite 12,5 cm



ART.-NR. 560.00.74

Farbtonmessgerät

zur exakten Bestimmung von Farbtönen





Glasurit

Lesonal

Farbtonfächer



ARTNR.	TYP	MARKE
898.00.91	RAL-Block	Glasurit
869.00.44	RAL-Block	Lesonal
898.40.23	Matt-Fächer	Glasurit
869.00.45	Matt-Fächer	Lesonal

Farbmusterblech

■ Satz à 100 Stück

898.26.06

869.01.85

ART.-NR.

869.01.78

869.00.84

869.01.79

869.00.83



FARBE

hellgrau

dunkelgrau

weiß

12/6

AM Vision









Farbmusterblech (4er-Set)

■ 4 x 50 Farbmusterbleche in den Farben weiß, hellgrau, grau, dunkelgrau

■ inkl. Handmagnethalter










Colad

ART.-NR. 667.05.35

Spritzbildkontrollset »SATA® cert™«

Musterblech-Box

Vermeiden Sie Fehler, bevor sie entstehen – kontinuierliche Spritzbildkontrolle mit SATA cert. Wie jedes Werkzeug unterliegt eine Lackierpistole im Arbeitsprozess einem natürlichen Verschleiß, oder es kommt mitunter zu Beschädigungen von Bauteilen. Erkennbar wird dies bei aufmerksamer Beobachtung an Veränderungen (Verformungen) des Spritzstrahls. Anstatt erst bei markant fehlerhaften Lackierergebnissen auf die Suche nach möglichen Ursachen zu gehen, wird mit dem SATA cert kontinuierlich das Spritzbild kontrolliert und ist daher die beste Lösung, frühzeitig Fehlerquellen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

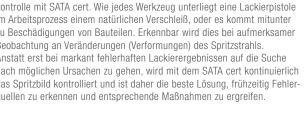









Abzieher »FlexiBlade« ■ blitzschnelles Trocknen von nassen Flächen bei maximaler Oberflächenschonung ■ die hochwertige und flexible Silikonlippe passt sich jeder Oberflächenform an

Viskoseschwämme

zum Waschen oder Hinzufügen von Wasser während des Schleifprozesses

- Maße 135 x 90 x 34 mm
- VPE 10 Stück



ART.-NR. 666.25.49

Pumpsprüher-Aktionspaket

■ Fassungsvermögen 1 l

ART.-NR.

553.10.58



ARTNR.	BESCHREIBUNG
666.26.47	einzeln
666.01.24	3 x Pumpsprüher, 1 x Wandhalter, 6 x Codierringe, 2 x Wandposter
666.26.50	einzeln

Druckpumpzerstäuber

■ Inhalt 1 I

Colad inventing more

- bremsenreinigergeeignet
- silikonentfernergeeignet



MIRKE

Horn & Bauer

rep**star**

Universal-Druckzerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungsund Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing, verstellbar und verschließbar
- Fassungsvermögen 21



ART.-NR. 616.01.70

Kontrollpulver

ART.-NR.

595.00.42

Handblock und Kontrollpulver



ARTNR.	BESCHREIBUNG	VOLUMEN
573.51.18	schwarz	100 g
573.51.19	weiß	100 g

Farbsiebe

aus Papier mit Nylon-Filtergewebe für eine schnelle

BESCHREIBUNG

125 μ

190μ

- Einzelsieb

ART.-NR.

666.06.41

666.06.40



sowohl für konventionelle als auch wasserbasierende Lacksysteme und sichere Filtrierung

■ VPE 250 Stück

Colad	

Farbsiebe

Colad

- durch Spezialkleber einsetzbar für alle Lacke, auch Wasserlacke
- verlustfreie Entleerung durch patentierte Spezialspitze
- aus Nylongewebe
- Inhalt 100 Stück



ARTNR.	BESCHREIBUNG
560.50.02	190 μ
560.50.85	260 μ

POLIERSYSTEME

Lacknasenentferner

ideal zum einfachen Entfernen von ausgehärteten Läufern

• besonders geeignet zum Kappen von Staubeinschlüssen

kein Verkanten durch passenden Halter





(Horn & Bauer

ARTNR.	BESCHREIBUNG
666.34.05	Lacknasenentferner
666.34.13	Halter für Lacknasenentferner

Radierscheibe

■ zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband etc.

besonders empfohlen auf metallischen Untergründen

■ mit Befestigungsschaft

Durchmesser 101 mm



ART.-NR. 567.83.21

Radiererpad

- zur rückstandslosen Entfernung von Aufklebern, Schriftzügen, Folien, Zierstreifen
- für den Einsatz bis zu 4.000 U/min.
- Set mit 2 Radierern und einem Adapter





MIRKE

ART.-NR. 560.05.23

Folienradierer

- eignet sich hervorragend zur Beseitigung von aufgeklebten Folien, Profilstreifen, Leimspuren, Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
- erhöhte Prozesssicherheit
- geringe Bearbeitungsspuren
- einfache Reinigung der Oberfläche
- Durchmesser 88mm
- Inhalt 3 Stück



KS TOOLS

ART.-NR. 545.18.77

Lackhobel

■ zur Beseitigung von Lackläufern o.ä.



ART.-NR. 573.51.21

Schaumstoff-Schleifklotz ■ 150 x 85 x 46 mm ART.-NR. BESCHREIBUNG 560.00.89 einzeln

6-teilig, in Kunststoffbox

Flusennadeln

zum problemlosen Entfernen von Flusen und Staubpartikeln auf nasser Lackoberfläche



ARTNR.	BESCHREIBUNG
560.01.09	10 Nadeln + Halter
560.01.10	Nachfüllpack mit 10 Nadeln

Cuttermesser

560.00.99

- für Rechtshänder
- mit Befestigungsöse
- Klinge 9 x 80 mm
- mit 0,4 mm starkem Abbrechklingenblatt



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
612.52.97	Cuttermesser	
612.53.18	10 Abrechklingen	

Plastik-Rakel

zum Glattstreichen von Folien



ART.-NR. 556.25.25

Sudetenspachtel

- stabil, hochflexibel
- mit abgeschrägter Spachtelfläche
- Abmessung 120 x 90 mm
- Inhalt 5 Klingen



ARTNR.	FARBE
561.18.27	schwarz

Kunststoffspachtelsatz

- 1 x 10 cm breit
- 1 x 13 cm breit
- 1 x 15 cm breit
- selbstreinigend (ohne Lösungsmittel)




Gummispachtel/-abzieher



ART.-NR. 556.01.41

ART.-NR. 556.00.33



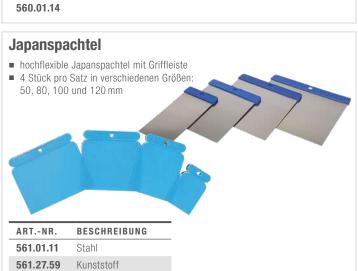





Spachtelbrett



■ immer eine saubere Seite, um den Spachtel zu mischen



Ausbesserungsstifte dünne, gelbe Stäbchen mit leicht biegsamer und fusselfreier Tupferspitze ■ zur Ausbesserung von Steinschlägen oder anderen kleinen, punktuellen Lackschäden ■ Inhalt 100 Stück ART.-NR. 560.01.11

Ausbesserungspinsel



- Karte = 12 Stück
- Größe 6

ART.-NR.

666.01.96

■ Borstenlänge 14 mm



Premium-Heizkörperpinsel

■ helle, feine Naturborste



ARTNR.	BREITE
561.02.17	25 mm
561.02.25	35 mm
561.02.41	60 mm

Allround-Heizkörperpinsel

■ einfache Borstenmischung



ART.-NR. 561.02.09



ARTNR.	BREITE
561.15.25	25 mm
561.15.26	35 mm
561.15.27	50 mm

Pastenpinsel

- Standardmischung
- langer Holzstiel



ARTNR.	GRÖSSE	Ø
561.02.10	16	55 mm

Industrie-Ringpinsel

■ helle Borstenmischung



GRÖSSE	Ø
2	20 mm
4	25 mm
6	30 mm
8	35 mm
10	40 mm
	2 4 6 8

Master-Ringpinsel

- Standardmischung
- Buchenholzstiel




ARTNR.	GRÖSSE	Ø
561.15.30	2	20 mm
561.15.31	4	25 mm
561.15.32	6	30 mm
561.15.33	8	35 mm
561.15.34	10	40 mm







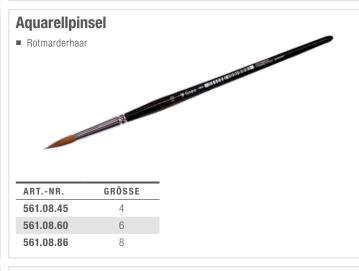









Mikrofasertücher »Basic«

- Maße 38 cm x 38 cm
- Farbe grau
- Inhalt 4 Tücher



ART.-NR. 568.00.16

Mikrofasertücherbox

- Inhalt 30 Stück
- Maße Tuch 30,5 x 30,5 cm



ART.-NR. 568.00.17

Staubbindetuch »Gerson Tek Prep«

- 100 % Polyester
- geringe Klebkraft
- weiß
- einzeln verpackt



ART.-NR. 560.01.16

Reinigungs- und Entfettungstücher

- widerstandsfähiges Material, ein Minimum an freien Fasern und super absorbierend
- ideal für den Gebrauch von wasser- und/oder lösemittelbasierenden Entfettungsmitteln
- keine Schlieren mehr auf der Oberfläche nach der Reinigung
- Inhalt 200 Stück



Mikrofasertücher »Profi«

- eine Seite glatt, eine Seite flauschig
- ohne Rand

rep**star**

- Maße 40 cm x 40 cm
- Farbe hellblau
- Inhalt 5 Tücher



repstar

ART.-NR.

568.00.10

Staubbindetuch

- speziell für Wasserlacke
- fusselfrei
- silikonfrei
- wiederverschließbare Packung
- Größe 320 x 400 mm
- Inhalt 10 Stück



ART.-NR.

556.00.56

Staubbindetuch »Gerson Tack Cloth«

- 100 % Baumwolle ■ mittlere Klebkraft
- weiß

IP'

■ einzeln verpackt



\$ELOS

ART.-NR.

560.01.15



Putzlappen

streng nach DIN 61650 sortiert,

ohne Knöpfe und Reißverschlüsse

Farbe hellbunt

■ Gewicht 10 kg



ARTNR.	MATERIAL	
246.11.76	T-Shirts, Sweatshirts, Unterwäsche	
246.11.68	Hemden, Kittelstoffe und Schürzen	

\$ELOS

Putzrolle ■ hochwertiges, blaues Tissue-Wischtuch • für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere geeignet sehr absorptionsstark und reißfest

■ Maße 380 x 360 mm ■ 500 Blatt, blau

ARTNR.	BEZEICHNUNG
246.10.52	3-lagig

Putzrollen

- hochwertiges, blaues Tissue-Wischtuch
- für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere geeignet
- sehr absorptionsstark und reißfest
- Maße 380 x 360 mm

≩ELOS

\$ELOS



ARTNR.	BEZEICHNUNG
246.07.02	2-lagig
246.07.03	3-lagig

Industrierollen-Wandhalter

- Abmessung (H/B/T) 31,2 x 50,0 x 23,0 cm
- Farbe blau

ART.-NR.

246.12.18

- Gewicht 1,80 kg
- für Rollen bis 40 cm



Industrierollen-Bodenständer

- 90,0 x 46,0 x 44,0 cm
- Farbe blau
- Gestell aus Metall
- für Rollen bis 40 cm



Colad FAST

ART.-NR. 246.00.61



Mehr info:



3 Schlüssel-produkte für kleine Schäden und punktuelle Reparaturen:



UV-Härtungslampe

Art.-Nr. 666.01.63



Art.-Nr. 666.01.65

UV Spachtelmasse Grob



UV Spachtelmasse Fein

Art.-Nr. 666.01.64

DIE WERKSTATT HEROES 2024 FULL POWER FÜR IHR MARKETING

Marken brauchen ein Gesicht? Nicht nur eines! Für unsere Werkstattmarke LACKPROFI PLUS stehen die WERKSTATT HEROES Herby, Robby und Esy als aufmerksamkeitsstarke Verkörperung unserer täglichen Heldentaten in den Kfz-Werkstätten. Als Vertreter unserer Werkstätten haben die HEROES sich auf ihrer Deutschland-Tour, durch diverse Werbefilme oder Live-Auftritte mit professionellen Fotoshootings bereits einen guten Bekanntheitsgrad unter Autofahrerinnen und Autofahrern geschaffen. 2024 vertiefen sie die Präsenz unserer Marken noch mehr.

Zielgruppen-Ansprache im Dialekt Ihrer Region

Die HEROES tauchen tiefer ein – in verschiedene Regionen! Wie? Na, durch die Ansprache der Autofahrerinnen und Autofahrer in deren gewohntem Dialekt. Denn Heldentum umfasst auch heldenhafte Sprachkenntnisse. Das Sprachbzw. Dialekt-Talent der HEROES wird in Form diverser Postings sowie eines Dialekt-Quiz zum Mitmachen auf unseren Social Media Kanälen ausgespielt. So stärken wir die Bekanntheit der HEROES auch in Ihrer Region. Alle Maßnahmen werden wie gewohnt im Werbemittelgenerator zum Download bereit stehen.

Die Helden der nächsten Werkstatt-Generation Heldentum muss gelernt sein! Um speziell junge Menschen in Ihrer Region für die Möglichkeiten der Ausbildung in Ihrer Werkstatt zu begeistern, machen unsere HEROES die Bewerbung der Kfz-Fachkräfte der Zukunft zu ihrer Aufgabe: In den sozialen Medien werben unsere auffallenden Repräsentanten mit frechen Sprüchen, Motiven und Aktionen. So kann beispielsweise per **HEROES-Filter auf Instagram** in die Rolle des Lieblingshelden geschlüpft werden.



Im Werbemittelgenerator finden Sie auch im Jahr 2024 wieder eine breite Vielfalt an kleinen Geschenken mit großer Wirkung bei Ihrer Kundschaft. Und: Für Ihre Teilnahme an regionalen Events bieten wir natürlich das volle Programm an Helden-Power im Werbemittelgenerator an – vom Aktionszelt bis zur HEROES-Liege für entspannte Gespräche.

Heldenhafte Kampagnen – für Sie im Werbemittelgenerator

Nutzen Sie die Vorlagen und Motive zu unseren HEROES-Kampagnen 2024 für Ihre Werkstatt-Werbung auf Ihren Kanälen. Diese stehen zum Start der jeweiligen Kampagne im Werbemittelgenerator zum Download und zur Verwendung bereit!



Werkstatt-News oder Infos, Gutschein-Aktionen und vieles mehr. Dies alles kann ab 2024 mit Einführung der digitalen Kundenkarte ganz einfach an Ihre Kundinnen und Kunden kommuniziert werden. Hinter der digitalen Kundenkarte steckt eine heldenhaft

> einfach zu bedienende App. So halten Sie den direkten, heißen Draht zu Ihrer Kundschaft und heben sich dank der digitalen Serviceleistung ab.



MEINE GUTSCHEINE

Inspektion fällig? J



repstar

repstar

Multifunktionsspachtel »SP 4000«

- leichte, porenfreie Ziehbarkeit
- hervorragende Haftungseigenschaften
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech
- Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen
- Haftung auf verzinnten Oberflächen
- leichte Schleifbarkeit
- hohe Füllkraft



ARTNR.	GEBINDE
564.01.13	1-kg-Dose inkl. Härter
564.00.14	2-kg-Dose inkl. Härter
564.00.13	3-kg-Kartusche inkl. Härter

UV-Spachtelmasse

- 1-Komponenten-Spachtelmasse
- speziell zum Auffüllen kleinster Mikrolöcher



Colad

ARTNR.	BEZEICHNUNG
666.01.64	220-g-Tube, fein
666.01.65	190-g-Tube, grob

Softspachtel »839-55«

- festkörperreich (High Solid)
- universell einsetzbar: Stahlblech, verzinkter Stahl und Aluminium
- schnell trocknend
- leicht schleifbar



ARTNR.	BEZEICHNUNG
856.10.20	1,5-kg-Dose exkl. Härter
857.02.85	50 g Härter »948-36«

Multispachtel »SP 5000«

- Polyesterspachtel der neuesten Generation
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium- und Stahloberflächen, Polyesterlaminaten und Holz
- optimale Schleifbarkeit
- modernste Füllstoffe
- oberflächentrocken

repstar



ARTNR.	GEBINDE
564.00.11	1,6-kg-Dose inkl. Härter
564.00.12	2,52-kg-Dose inkl. Härter

Glasfaserspachtel »GS 2000«

- schnell aushärtend
- leichte Schleifbarkeit
- sehr gute Haftung
- hohe Elastizität



ARTNR.	GEBINDE
564.01.12	1-kg-Dose inkl. Härter
564.01.11	1,8-kg-Dose inkl. Härter

»Debrasel AL si 12«

Einzusetzen wie ein Metallersatz und daher ideal zur Reparatur von Rostschäden.Hochelastischer Spachtel von extremer Härte und leichtem Gewicht, der in sehr hohen Schichtstärken von ca. 3 bis 4 cm aufgetragen werden kann. AL si 12 ist eine Mischung verschiedener Metalllegierungen, kann als Zinnersatz angesehen werden und hat Zinneigenschaften bei kalter Anwendung. Kann auf Metall (inkl. Aluminium) sowie auch Holz verwendet werden. Unempfindlich gegen Benzin, Dieselöl, Batteriesäure usw. Hält Temperaturen bis zu 500°C stand.

Anwendungsgebiete:

- Verputzen von Schweißnähten oder Karosseriekanten
- Ausfüllen von großen Vertiefungen
- hochelastisch, kann ausgebeult werden
- trocken Schleifen mit Fiberscheibe oder grobem Papier
- für Risse in Motorblöcken, Zylinderköpfen oder Brennstofftanks
- nicht leitend, also zur elektrischen Isolation geeignet
- kann mit dem Bohrer oder Gewindebohrer bearbeitet werden
- Reparatur von Auspuffsystemen
- Reparatur von Batterien



ARTNR.	GEBINDE
557.06.84	1-I-Dose inkl. Härter
557.06.85	36 g Härter

2K Polyesterspachtel »Bodyfiller Universal«

zum Auffüllen von feinen bis groben Unebenheiten (Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl und Glasfaserkunststoffen)

hohes Standvermögen an senkrechten Flächen

- überlackierbar mit allen Lesonal Grundmaterialien (Ausnahme 1K Primer WB)
- gute Ziehbarkeit
- hohe Füllkraft



LESONAL®

presto

ARTNR.	GEBINDE
865.00.15	500-g-Dose inkl. Härter
863.00.12	2-kg-Dose inkl. Härter
863.00.11	9,71-kg-Kartusche inkl. Härter

Alu-Spachtel

- zweikomponentiger Polyestermetallspachtel
- hochthixotrop, deshalb besonders gut verziehbar
- anwendbar auf Metall, Holz, verschiedenen Kunststoffen oder Beton



ARTNR.	GEBINDE
565.09.57	250 g
565.07.26	1 kg
565.00.47	2 kg

Epoxyspachtel

- zweikomponentiger, lösemittelfreier Epoxid-Feinspachtel
- einsetzbar im Überund im Unterwasserbereich
- schrumpft kaum



ARTNR.	GEBINDE
565.00.19	500 g

Füllspachtel

- zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel
- softig
- anwendbar auf Holz, Metall und Beton

ARTNR.	GEBINDE
565.01.63	250 g
565.05.29	500 g
565.01.89	1 kg
565.02.05	2 kg
565.22.51	6 kg



presto

presto

presto



Glasfaserspachtel

- zweikomponentiger Polyesterspachtel
- einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, vielen Kunststoffen und Perforationen
- möglicher Einsatz auf Flächen, die Spannungs- und Dehnkräften ausgesetzt sind



ARTNR.	GEBINDE
565.05.85	250 g
565.05.44	1 kg

Polyester-Feinspachtel presto

- zweikomponentiger Polyester-Feinspachtel
- hochelastisch und schnell härtend
- glatte Oberfläche durch mikrofeine Füllstoffe



ARTNR.	GEBINDE
565.04.29	250 g
565.05.28	500 g
565.05.51	1 kg

Kunststoffspachtel

GEBINDE

250 g

1 kg

- sehr gute Haftung



presto

- zweikomponentiger, schwarzer Polyesterspachtel
- hohe Thixotropie und Geschmeidigkeit



Leichtspachtel

- wiegt fast nur halb so viel wie konventionelle Spachtel
- Bearbeitung von Objekten, die nicht mit hohen Gewichten belastet werden können



ARTNR.	GEBINDE
565.09.31	125 g
565.09.32	420 g



ART.-NR.

565.04.03

565.04.11

presto

DUPLI-COLOR-

presto

presto

CHEMISCHE PRODUKTE

Reparaturbox

- Reparaturpackung mit ungesättigtem, elastifizierten Polyesterharz, Härter sowie Glasfaservlies und Gewebe
- zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadenstellen



presto

presto i

ARTNR.	GEBINDE
565.01.30	250 g
565.01.22	1 kg

Epoxyharz + Polyesterharz

elastisches, sehr reaktives ungesättigtes Polyesterharz, das praktisch auf jeder Metalloberfläche gebraucht werden kann, z.B. in Kombination mit Glasfasermatten

- hervorragende Haftung
- einfach schleif- und überspritzbar



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.00.20	Epoxyharz	500 g
565.00.21	Epoxyharz	1 kg
565.05.93	Polyesterharz+ Härter	250 g
565.00.98	Polyesterharz+ Härter	1 kg
565.00.80	Polyesterharz+ Härter	5 kg

NC-Kombi-Glättspachtel

- einkomponentiger, lufttrocknender Glättspachtel
- zum dünnen Abziehen vorgespachelter Flächen sowie zur Egalisierung verbliebener Schleifspuren und Unebenheiten, anwendbar auf Metall, Hartkunststoffen und allen Spachtelmassen



ARTNR.	GEBINDE
565.08.90	100 g
565.05.36	250 g

Härter

- 50 %-ig Benzoyl-Peroxid
- nahezu geruchslos





ARTNR.	FARBE	GEBINDE
565.22.57	rot	8 g
565.22.12	rot	12 g
565.22.15	weiß	25 g
564.02.14	rot	25 g
565.01.97	rot-gelblich	25 g
565.01.48	rot	50 g
565.01.06	rot-gelblich	50 g
565.22.14	rot	70 g

1K Spritzspachtel

- verfügt über eine extrem hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- ideal zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen
- sehr gute Haftung auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall
- Farbe beige
- VPE 6



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.06.27	presto	150 ml
565.14.43	presto	400 ml
574.49.09	Dupli-Color, Acryl	150 ml
574.05.01	Dupli-Color, beige	400 ml
569.45.00	Dupli-Color, hellgrau	400 ml
574.94.44	Dupli-Color	400 ml

Glasfasermaterial

Als Gewebe, Matte oder Vlies in verschiedenen Abmessungen. Zum Überbrücken von Löchern und zum Laminieren in Verbindung mit Spezial-Polyesterharz.





Reparaturset »Magic Fix«



Verwenden Sie Colad Magic Fix zum Verkleben, Füllen und Reparieren von verschiedenen Materialien wie Stahl, Kunststoff, Aluminium, Glasfaser, Kohlefaser und Gummi. Füllen Sie Risse oder Leerstellen mit Magic Fix für z.B:

- Befestigungspunkte an Stoßstangen
- Autotürgriffe aus Hartplastik
- ausgerissene Bohrlöcher füllen und neu bohren
- Rückspiegel
- Ventildeckel
- Gitter
- Stoßstangen

Inhalt:

- 6x Kleber 10 ml
- 2 x Verstärkungspulver schwarz 22 g
- 1 x Verstärkungspulver grau 22 g
- 1 x roter Stift
- 1 x Handschuh
- 1 x Applikator und Bedienungsanleitung



ART.-NR.

666.01.30

Epoxidharz-Zinnersatzspachtel + Mischdüse



- deutliche Reduzierung der Reparaturinstandsetzungszeit
- sehr gute Schleifbarkeit, hervorragender Korrosionsschutz
- für Stahl-, Zink- und Aluminium-Oberflächen
- Inhalt 180 ml



ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.01.20	Epoxidharz Zinnersatzspachtel Kart.
556.01.21	Mischdüse für Zinnersatz

Spachteldosiergerät

- transportable Ausführung, praktisch, sparsam und überall anwendbar
- erzielt exakte Mischverhältnisse.
- das einfach an die Wand zu montierende Spachteldosiergerät ist eine ideale Hilfe für den Profi
- geeignet für 3-kg-Kartuschen



ARTNR.	BESCHREIBUNG
564.50.05	manuelles Spachteldosiergerät
564.50.06	pneumatisches Spachteldosiergerät

Universalspachtel »DMS«

- geschlossene Doppelkartusche für Härter und Polyesterspachtel inkl. 2 Mischdüsen
- leicht schleifbar
- geringere Gesundheitsbelastung
- geringerer Reinigungsaufwand
- Inhalt 276 ml

ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.00.28	Universalspachtel
556.00.29	Universalspachtel mit längerer Verarbeitung
Zubehör::	
ADT ND	RECCUPEIBIING

2000110111	
ARTNR.	BESCHREIBUNG
556.00.20	Verarbeitungsgerät
556.00.21	Mischdüsen à 50 Stück
556.00.33	Kunststoffspachtelkarten à 3 Stück



repstar

2K Füller

Einsatzgebiete:

- auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acrylfüller
- festkörperreich, ausgezeichnete Haftung, hohe mechanische Festigkeit
- hervorragende Füllkraft mit sehr gutem Korrosionsschutz
- einsetzbar auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- einfache und sichere Verarbeitung
- sehr gute Schleifbarkeit
- nass in nass lackierbar
- inkl. Rostschutz
- Mischungsverhältnis 4:1 / max. 7 % Verdünnung

ARTNR.	BESCHREIBUNG
830.83.20	Füller grau, 11
830.83.19	Füller grau, 41
830.83.22	Füller schwarz, 1 l
830.83.21	Füller schwarz, 41
830.83.24	Füller weiß, 1 l
830.83.23	Füller weiß, 41
Zubehör::	
ARTNR.	BESCHREIBUNG
830.83.25	Härter kurz, 1 l
830.83.26	Härter normal, 1 l



Spritzspachtel

830.83.14 830.83.15

- 2K-Polyesterspritzfüller
- für die Ganz- und Teillackierung bei der Autoreparatur

Verdünnung normal, 11

Verdünnung normal 51

- ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Eisen und Stahl
- hohe mechanische Festigkeit, hervorragende Füllkraft, sehr schnelle Trocknung, einfache und sichere Verarbeitung, leichte Schleifbarkeit
- VOC-konform
- festkörperreich



ARTNR.	GEBINDE
830.83.00	1,5-kg-Dose inkl. Härter
830.83.01	60 ml Härter

Fepstar

- starkes Team für große Flächen
- haftet ohne Grundierung auf unbeschädigten, lösemittelbeständigen Altlackierungen
- hohe Prozesssicherheit: sehr gute Haftung, sichere Ergebnisse, sehr gute Schleifbarkeit
- Reduzierung von Randzonenmarkierungen; verringert die Gefahr von Fehllackierungen
- bewährtes System: praxiserprobt in zahlreichen Werkstätten



ARTNR	. GEBINDE
810.01.0	5 1,4-kg-Dose exkl. Härter
810.01.0	8 50g Härter »948-22«





HS-Grundfüller »285-XXX«

- festkörperreich (High Solid)
- schnelle Trocknung
- guter Korrosionsschutz, Decklackstand und Wetterbeständigkeit
- verkürzte Trocknungszeit: 20 Minuten bei 60°C
- Graustufenkonzept hilft beim Basislack zu sparen
- Mischungsverhältnis 4:1:1



ARTNR.	BESCHREIBUNG
810.01.90	Füller »285-505« grau, 31
810.02.00	Füller »285-555« schwarz, 31
810.02.05	Füller »285-655« weiß, 31

Zubehör::

ARTNR.	BESCHREIBUNG
853.21.06	Härter »929-56« normal, 1l
859.20.80	Verdünnung »352-91« normal, 1l

UV-Grundfüller »151-170«

- ideale Prozessbeschleunigung für die Reparatur kleiner und mittlerer Schäden
- haftet hervorragend auf Metall und Kunststoff und trocknet mit den Strahlen einer UV-A-Lampe buchstäblich in Lichtgeschwindigkeit und das ohne Wärmeentwicklung
- Farbe grau



ARTNR.	GEBINDE
810.01.10	11
810.00.10	Spraydose, 400 ml

HS Nass-in-Nass-Füller »285-XX«

- bis zu 30 % Zeiteinsparung gegenüber der Verarbeitung eines Schleiffüllers
- Schleif- und Trockenzeiten entfallen
- hochwertiges Ergebnis
- gute Spritzsicherheit, Wetterbeständigkeit und Decklackstand
- Mischungsverhältnis 3:1:1



ARTNR.	BESCHREIBUNG
Zubehör::	
810.01.81	Füller »285-49« schwarz, 31
810.01.75	Füller »285-38« weiß, 31
810.01.70	Füller »285-31« grau, 31

Härter »929-56« normal, 1 I

Verdünnung »352-91« normal, 1 l

BESCHREIBUNG

Express-Grundfüller 1K »183-XX«

- Grundfüller für kleinere metallisch blanke Durchschliffstellen
- Korrosionsschutz unter Schleiffüllern
- Grundfüller für Spot-Repair
- Inhalt 400 ml



ARTNR.	BESCHREIBUNG
810.51.16	Füller »183-70« hellgrau
810.51.15	Füller »183-90« dunkelgrau

853.21.06

859.20.80

ART.-NR.

2K Graphite Filler

- VOC-konformer, schnelltrocknender Universalfüller
- durch verschiedene Mischungsverhältnisse kann dieser als hochfüllender Schleiffüller oder als weniger füllender Nass-in-Nass-Füller verwendet werden
- für optimale Deckkraft



2K High Build Filler

- stark füllender Zweikomponenten-Dickschichtfüller für die Autoreparaturlackierung und im Nutzfahrzeugbereich einsetzbar
- hoher Festkörperanteil und extreme Füllkraft

schwarz, 31

grau, 31

weiß, 31

- einfache Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- guter Verlauf

863.00.34

863.00.35

863.00.36

■ Mischungsverhältnis 5:1:1



ARTNR.	BESCHREIBUNG
863.00.15	Füller grau, 31
863.00.17	Füller schwarz, 31
863.00.19	Füller weiß, 31

Zubehör:

ARTNR.	BESCHREIBUNG
865.00.78	Härter kurz, 1 l
865.00.79	Härter normal, 1 l
865.00.38	Verdünnung kurz, 1 l
865.00.36	Verdünnung normal, 11

2K Füller 540

- durch verschiedene Mischungsverhältnisse kann dieser als hochfüllender Schleiffüller oder als weniger füllender Nass-in-Nass-Füller verwendet werden
- gute Füllkraft
- schnelle Trocknung
- hoher Decklackstand



ARTNR.	FARBE
863.00.21	grau, 31
863.00.23	schwarz, 31
863.00.24	weiß, 31
863.00.33	grau, Spraydose

UV Filler

LESONAL®

AkzoNobel

- Füller trocknet in nur 5 Minuten mittels einer UV-A-Belichtung
- bietet Reparaturbetrieben somit die Möglichkeit, ihre Vorbereitungszeiten drastisch zu reduzieren



ARTNR.	BESCHREIBUNG
863.00.14	grau, 750 ml
863.00.44	hellgrau, 750 ml
863.00.38	grau, Spraydose

uv Filler

LESONAL® AkzoNobel

LACKZUBEHÖR 2024

Grundierfüller »1K Primer«

- für Autoteile, Motorräder und mobile Reparaturarbeiten
- schnelltrocknend
- Inhalt 400 ml



ARTNR.	FARBE
863.00.30	grau
863.00.31	schwarz
863.00.32	weiß

Standard-Klarlack VOC

repstar

repstar

Ein Klarlack für hochwertige und wirtschaftliche Anwendungen im 2K-System. Geeignet für Lackierarbeiten auf kleinen und auf großen Flächen im Spritzlackierverfahren. Dieser besticht bei einer hervorragenden Balance zwischen guter Trocknung und hervorragendem Decklackstand mit hohem Glanzgrad.

- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Klarlack
- hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft
- leicht zu verarbeiten
- qute Trocknung
- hervorragende Beständigkeit
- Mischungsverhältnis 2:1

830.83.13





AKINK.	BESCHKEIBUNG	
830.83.02	Klarlack 2K VOC, 11 Klarlack 2K VOC, 51	
830.83.03		
Zubehör::		
ARTNR.	BESCHREIBUNG	
ARTNR. 830.83.10	BESCHREIBUNG Härter 2K VOC kurz, 500 ml	

Härter 2K VOC normal, 2,51

High Speed Klarlack VOC – Neuartiger Klarlack und Härter

Hohe Ansprüche an Kratzfestigkeit und Glanz? Dann entscheiden Sie sich für den neuartigen 2K-Acryl-Klarlack VOC High Speed und Härter von repstar.

- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Klarlack
- hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft
- leicht zu verarbeiten
- gute Trocknung
- hervorragende Beständigkeit
- Mischungsverhältnis 2:1

TROCKENZEIT
2 – 4 Stunden
30 Min.
15 Min.
15 Min.



The same	KLARLACK HI	CH SDEEL	VOC		
一のかり	REARCAUK III	OH OF LLE	La sup Supply Control		
37			20-		
S		100	Di-		
			3		
			10 EE		
			0-		-
	10.11	787 J	1		2
	100 Amtorian, hackenninger, with school bracken Dominintedation 26 Arry Martes for de Genn of Am Antonia antonia kinning 34 Antonia	nd fellichening be			
	St. Adding - To open that though in transition from a fall of plant of the contract of the contract from the filter flow fall of the contract of the con- traction for the contract of the contract of the con- traction for the contract of the contract of the con-	Committee of the Commit	1	1	THE PARTY
	MADERIC CONTROL NO. S CONTROL AND SAFETY OF THE SAFETY OF	her Berlicher, Bei vertreim beliebe verb Belanten ich auflageiten, verstrieben	- 18		
	SECUTO complete traphography has been drained through their security for personal study and produce accoun- tion of the security for a contribute of the registrost. N	the present years, target - flat notice.		LARLACI	/ LUGH S
	Month 10 with long broad princip flory away from the princip flory away from the princip flory away from plant (MRC) and the princip flory away from plant (MRC) and the princip flory away from the princip flory and the p	and the street of a superior participation for	6	CARLAGI	A IIII
		to figure courts	27	1111	
	-		9	100	
	UN 1263	A service of the			
	UN 1263				- //

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
830.83.04	High Speed Klarlack, 1 I	
830.83.05	High Speed Klarlack, 51	
Zubehör::		

ART.-NR. BESCHREIBUNG
830.83.06 High Speed Härter normal, 500 ml
830.83.07 High Speed Härter normal, 2,51

Klarlack »A-C-10«

- ein schnell trocknender, ökoeffizienter Klarlack, der sich perfekt für die Reparatur kleiner Schäden an mehreren vertikalen und horizontalen Teilen eignet
- unübertroffene Qualität, Prozessgeschwindigkeit und Ökoeffizienz
- Mischungsverhältnis 3:1:1
- Inhalt 5 I



ART.-NR.

853.10.00

Klarlack »P-C-10«

- ein effizienter Klarlack, der sehr schnell trocknet
- perfekt für alle Reparaturen von kleinen Schäden bis hin zur ganzen Fahrzeugseite
- effizienteste Art, Ergebnisse auf Profi-Niveau zu erzielen
- Mischungsverhältnis 2:1+10 %
- Inhalt 5 I



ART.-NR.

853.01.01

- ein hochglänzender Klarlack, der für ein Premium-Finish sorgt und sehr ökoeffizient ist
- unübertroffene Qualität, Prozessgeschwindigkeit und Ökoeffizienz
- Mischungsverhältnis 3:1:1
- Inhalt 5 I



ART.-NR.

853.10.05

Klarlack »C-C-30«

- Klarlack mit hohem Festkörperanteil
- einsetzbar für alle Bereiche der Fahrzeugreparaturlackierung
- Mischungsverhältnis 3:1:1
- Inhalt 5 I



853.20.21







ART.-NR.

LACKZUBEHÖR 2024

Klarlack »Fast Clear 420«

- HS-Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen Basecoat WB GT
- glatter Verlauf und einfaches Finish
- schnelle Durchtrocknung
- Mischungsverhältnis 5:3:1



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
864.00.13	Klarlack	51
865.00.28	Härter	51
865.00.47	Verdünnung	11
869.00.36	Messstab 5:3:1	

Klarlack »Premium Clear 420«

LESONAL®

- HS-Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen Basecoat WB GT
- sehr hoher Glanz und hochwertige Optik
- sehr gute Polierbarkeit
- Mischungsverhältnis 5:3:1



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
864.00.11	Klarlack	51
865.00.28	Härter	51
865.00.47	Verdünnung	11
869.00.36	Messstab 5:3:1	

Klarlack »Titanium Clear«

- unschlagbare Trocknungseigenschaften
- schnell polierbar
- perfektes Original-Erscheinungsbild
- Mischungsverhältnis 3:1:1



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
864.00.16	Klarlack	51
865.00.33	Härter	2,51
865.01.50	Verdünnung fast	11
865.01.51	Verdünnung slow	11
869.00.41	Messstab 3:1:1	

LESONAL® AkzoNobel

Klarlack »Ultra Air Clear«

- extrem schnelle Lufttrocknung
- geringere Kabinenlaufzeiten
- große Energieeinsparung
- Mischungsverhältnis 1:1



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
864.00.29	Klarlack	11
865.00.80	Härter	11
865.00.81	Härter fast	11



LESONAL®

repstar

Acrylverdünnung

- einfache und sichere Verarbeitung
- max. 7% Verdünnung



ARTNR.	GEBINDE
830.83.14	11
830.83.15	51

Fußbodenlack

rep**star**

ALGOREX"

- als farbige Bodenbeschichtung im Innenund Außenbereich einsetzbar
- anwendbar auf Beton, Garagenböden, Holz und grundiertem Stahl
- Inhalt 4,5 kg, reicht für ca. 15 m²

Eigenschaften:

- lösemittelarme 2K-PU Beschichtung
- hochabriebfest
- UV-beständig



	ARTNR.	BESCHREIBUNG
	830.83.17	Fußbodenlack inkl. Härter, 4, 51
	830.83.18	Antirutschzusatz, 675 g

Silikonentferner

- hochwertiger Reiniger mit kurzer Verdunstungszeit
- zum restlosen Entfernen von Silikonölrückständen, Fetten, Ölen und Wachsen





ARTNR.	GEBINDE
571.50.40	11
571.50.57	61
571.50.58	601

Nitro-Universalverdünnung

- hochwertige Verdünnung in bester Qualität
- Lösemittelgemisch mit hohen Anteilen an echten Lösern
- kann den meisten Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden
- Angaben des Lackherstellers beachten



ARTNR.	GEBINDE
571.50.24	11
571.50.32	61
571.50.81	301
571.50.35	601
571.51.07	2001

Waschverdünnung

- hochwertige Reinigungsverdünnung mit hohen Anteilen an echten Lösern
- zum Reinigen von Werkzeugen, Lackiergeräten, Spritzpistolen, Abzügen etc.

ARTNR.	GEBINDE
571.00.10	Qualität I, 6 I
571.00.22	Qualität I, 30 I
571.50.08	Qualität I, 60 I
571.50.16	Qualität II (Regenerat), 60 I



Universalverdünnung »21 plus«

- hochwertiges Lösemittelgemisch mit hohen Anteilen an echten Lösern und einem Flammpunkt über 21°C
- zum Verdünnen von Nitro-, Nitrokombinations-, Chlorkautschuk-, luft- und ofentrocknenden Kunstharzlacken und Zweikomponentenlacken
- kann den meisten Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden, Angaben des Lackherstellers beachten

	MEVER
	MEYER
Uni	/ersal-Verdünnun
Santa .	21 plus
Service Co.	Chica Van Marine
No. of Lot of Lot	momen feronanie. Dangte nicht einer Schrift in ermeiden. Bei der Arteit gefreicht der Vergen 7 kagen feur in gut gelüften Bereite in Ersteilnen haberikhnen. Sofon beführe fin der depen Einnen Vorzeigen. Annen Schrift von der Schrift der Schrift von der der Geben Einnen Vorzeigen.
	Secus December 1

ARTNR.	GEBINDE
571.51.56	61

Abbeizer »SB Forte«

- zum schnellen und gründlichen Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionen
- satt auftragen und wirken lassen



Waschbenzin

- hochwertige, reine Benzinfraktion
- zum Reinigen von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen von Fett, Öl, Teer und ähnlichen Verschmutzungen



ARTNR.	GEBINDE
571.51.98	61
571.52.22	301

Aceton

ART.-NR.

ART.-NR.

571.51.81

- hochwertiges Lösemittel mit guten Löseeigenschaften
- zum Lösen von Fett, Öl und Lacken
- zum Verdünnen von Lacken und Farben

GEBINDE

■ zum Reinigen von Metallen, Geweben



3-TEC°

Sika Remover 208

- Reinigung lackierter Oberflächen vor der Verklebung (i.d.R. greift der Remover auch frisch ausgehärtete Lackoberflächen nicht an)
- Vorreinigung stark verschmutzter, nicht poröser, Materialien vor der Oberflächenbehandlung
- Reinigung von unausgehärteten Sika Dichtund Klebstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten, nicht porösen Werkstoffen



3-TEC

ARTNR.	GEBINDE
582.43.03	400 ml
582.01.40	11

571.52.48 1 | **571.52.30** 6 |

»H₂O Cleaner-RK«

zur automatischen und manuellen Reinigung

Wasserlackreiniger-Konzentrat

GEBINDE

- zur automatischen und mandenen Reinigung
 reinigt bereits feste wie frische Wasserlacke von den Lackierpistolen und Werkzeugen
- greift die Pistolenkörper nicht an und erhält langfristig alle Funktionen der Lackierpistole
- nicht brennbar
- 10 Liter Konzentrat + 20 Liter Wasser
 30 Liter Wasserlackreiniger für bis zu
 1.000 Pistolenreinigungen
- Inhalt 10 Liter

ART.-NR. 667.10.90



Wasserlackreiniger »H₂O-Cleaner RTU«

- zum Einsatz in Spülflaschen oder Zwischenspülstationen in der Kabine
- greift die Pistolenkörper nicht an und erhält langfristig alle Funktionen der Lackierpistole
- nicht brennbar
- gebrauchsfertig
- Inhalt 5 Liter



ARTNR.
667.10.92

Dichtmasse »Sikaflex 221«

- vielseitige Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich
- für viele Anwendungen wie Dichten und kleinere Verklebungen
- auch bei zu lackierenden Teilen problemlos einsetzbar



ARTNR.	GEBINDE
582.01.24	Kartusche 300 ml, braun
582.01.25	Kartusche 300 ml, dunkelbraun
582.01.64	Beutel 400 ml, schwarz
582.01.57	Beutel 600 ml, schwarz
582.01.26	Beutel 600 ml, stahlgrau
582.01.67	Beutel 400 ml, weiß
582.01.27	Beutel 600 ml, weiß
582.41.72	Kartusche 300 ml, schwarz
582.41.80	Kartusche 300 ml, weiß
582.41.98	Kartusche 300 ml, stahlgrau

Hybrid-Dichtstoff »Sikaflex®-527 AT«

Der vielseitige Hybrid-Dichtstoff für Karosserie und Lack

- silikonfrei, »nass in nass« und später mit modernen Lacksystemen überlackierbar – Originalzustand lässt sich einfach wiederherstellen
- schmales und flächiges Sprühen mit Strukturerhalt, auch streichbar
- perfekte Nachstellung werkseitiger Originalstrukturen
- Standfestigkeit verhindert Abfließen des Materials, praktisch kein Overspray – saubere Anwendung erspart Reinigungszeit
- absolut dauerelastisch und alterungsbeständig Dämpfung von Vibration und Schall

Einsatzgebiete:

- Türfalz abdichten
- Sicken und Kanten abdichten
- Überlappungs- und Falznähte abdichten
- vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- speziell zum Dichten



ARTNR.	GEBINDE
582.48.01	300-ml-Kartusche, schwarz
582.48.02	300-ml-Kartusche, hellgrau
582.48.03	300-ml-Kartusche, weiß
582.01.29	400-ml-Beutel, weiß



Hybrid-Dichtmasse »Sikaflex®-529 AT«

Die spritzbare Hybrid-Dichtmasse für Karosserie und Lack

- silikonfrei, »nass in nass« und später mit modernen Lacksystemen überlackierbar – Originalzustand lässt sich einfach wiederherstellen
- schmales und flächiges Sprühen mit Strukturerhalt, auch streichbar
- perfekte Nachstellung werkseitiger Originalstrukturen
- Standfestigkeit verhindert Abfließen des Materials, praktisch kein Overspray – saubere Anwendung erspart Reinigungszeit
- absolut dauerelastisch und alterungsbeständig
- Dämpfung von Vibration und Schall
- Dichten von Nähten, Falzen und Überlappungen
- schmale Sprühnaht im Innenraum wie im Kofferraum
- schmale Sprühnaht im Außenbereich wie in Radkästen
- flächiges Sprühen in Radkästen oder am Unterboden
- Nachstellung original-gepinselter Nähte



ARTNR.	GEBINDE
582.41.51	290-ml-Kartusche, ocker
582.41.52	290-ml-Kartusche, schwarz
582.01.30	300-ml-Beutel, ocker







Hvbrid-Klebstoff »Sikaflex-552 AT«

Der haftstarke Hybrid-Klebstoff für Karosserieanbauteile

- hohe Anfangshaltekraft und Standfestigkeit keine Fixierhilfen notwendig, garantiert sauberes Arbeiten
- dynamisch hoch belastbar wie die bewährte Sika PU-Technologie
- dauerhafter Halt und Dämpfung bei Schlag, Vibration und Stoß
- primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen Einsparung von Arbeitsschritten, Zeit und Kosten
- silikonfrei, überlackierbar (Fugenbewegungen berücksichtigen!)
- optisch verdeckte Klebeverbindung
- Kleben von aerodynamischen Anbauteilen (Spoiler)
- Kleben von Emblemen, Schildern
- Kleben von Zierleisten
- Kleben von Blechen

Sika	flex	0
55	2	A
H/brid-Hi	onstrukt	tionskli
Calle hyb Mrforma	ride à h	autes
Adesivo i Huambia	brido pr	er
	onstruc	tielijm
Restore	d stousfer beständig tur impac inemati ad urti, si	13, 861.0
P Inc. Later	E- ATT STACE	
	M	

ARTNR.	GEBINDE
582.48.07	300-ml-Kartusche, schwarz
582.48.08	300-ml-Kartusche, weiß

Dichtstoff »SikaLastomer 710«

- einkomponentiger Dichtstoff
- wieder lösbare Abdichtung
- dauerplastisch
- sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen
- gute Alterungsstabilität

Einsatzgebiete:

- Industrie-, Pkw-, Lkw-, Bus- und Caravan-Bereich
- in Kombination mit mechanischer Befestigung
- für Verbindungen, die zu späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen



ARTNR.	GEBINDE	
582.01.73	300-ml-Kartusche, schwarz	
582.01.22	300-ml-Kartusche, weiß	

Dichtstoff »Sikasil E Plus«

- einkomponentiger Dichtstoff
- Silikonkautschuk, Acetatsystem
- zulässige Gesamtverformung 25 %
- fungizidausgerüstet
- sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen
- nach der Aushärtung eine elastische, fest haftende Abdichtung

Einsatzgebiete:

- Abdichtung von Sanitärfugen
- teilweise für Glasversiegelungen
- pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen



ARTNI	R.	GEBINDE
582.01.	36	300-ml-Kartusche, transparent

Dichtstoff »Sikasil N Plus«



Der elastische einkomponentige Dichtstoff auf Basis		
von neutralem Silikonkautsschuk härtet mithilfe von Luftfeuchtigkeit		
zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff		
mit sicherer Haftung an den gebräuchlichen Baustoffen aus.		



ARTNR.	GEBINDE
582.01.74	300-ml-Kartusche, grau
582.01.77	300-ml-Kartusche, weiß
582.01.76	300-ml-Kartusche, transparent

Scheibenklebstoff »SikaTack® Elite«

- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- härtet auf OEM-Level innerhalb von 60 Minuten aus
- Aushärtung weitgehend unabhängig von den Umgebungsbedingungen
- schnelle Durchhärtung
- Automotive OEM-Qualität



ARTNR.	GEBINDE
582.44.45	400-ml-Beutel
582.44.50	600-ml-Beutel

CHEMISCHE PRODUKTE

Premium-Scheibenklebstoff »SikaTack® PRO«

- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- geeignet für Anwendungen ohne und mit Schwarzprimer
- kurzer Fadenabriss
- All-in-One-Modul
- Automotive OEM-Qualität



Silc	аТа	ck"	Į
P	RI	0	
Erstici Scheil	assige	r	
Colle	Pare-B		
Prem	ium at	utoruite	nk
を を を を を を を を を を を を を を を を を を を). All-ter attended in the tipe in tin tipe in tipe in tipe in tipe in tipe in tipe in tipe in tipe in	rett, half i capto pea capto pea captores. I Application tips was \$5 a contains 6. Koud 16	大学 のではない
60	Ø	ΕM	

ARTNR.	GEBINDE
582.44.53	300-ml-Kartusche
582.44.54	400-ml-Beutel

Scheibenklebstoff »SikaTack® PRO REPSET«

- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff
- sehr einfach zu verarbeiten
- bietet ein hohes Maß an Qualität



ARTNR.	GEBINDE
582.44.55	300 ml Kartusche
582.44.56	400 ml Beutel

Aktivator

Sika Aktivator ist ein haftaktiver Reiniger fürs Kleben und Dichten an Karosserie und insbesondere für die Ersatzverglasung, der die Haftung sichert auf Keramik-/Siebdruckrand, PUR-Restklebstoffraupen, neu lackiertem Flansch und sogar auf vorbeschichteten Scheiben. Dies bedeutet: Ein Mittel für alle Untergründe in der Ersatzverglasung.

ARTNR.	GEBINDE
582.47.01	30 ml
582.47.19	250 ml
582.47.27	1.000 ml





Aktivator 205

- Reiniger
- ideale Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur beträgt 15°C bis 25°C
- Verbrauch ist abhängig von der Art des Untergrundes und der Verarbeitungsmethode



ARTNR.	GEBINDE
582.01.46	250 ml
582.01.51	11

Sika® Primer 207

Der Schwarzprimer ist ein feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung und Oberflächenoptimierung beim Einsatz von Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen. Der Primer vereint eine kurze Ablüftzeit mit schnellem Haftungsaufbau und er fluoresziert unter langwelligem UV-Licht.



Sika® Primer 210

Der Primer ist eine niederviskose Flüssigkeit für die Vorbehandlung von zahlreichen Untergründen, die verklebt oder abgedichtet werden.



ARTNR.	GEBINDE
582.01.50	250 ml

Sika® Primer 215

Der transparente Primer ist ein leicht gelblicher, niederviskoser, mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von diversen Kunststoffen, Holz und anderen porösen Untergründen.



ARTNR.	GEBINDE
582.01.48	250 ml

Sikaflex® 223

Der vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff kann aufgrund seiner sehr guten Witterungsbeständigkeit für Außenfugen eingesetzt werden. Er ist alterungs- und witterungsbeständig, einfach zu verarbeiten und abzuglätten, für zahlreiche Kunststoffscheiben geeignet und hat einen kurzen Fadenabriss.



ARTNR.	GEBINDE
582.06.03	300 ml, schwarz
582.06.04	300 ml, weiß

1K Konstruktionsklebstoff »Sikaflex®-252«

Der hochbelastbare, elastische 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Basis Polyurethan-Hybrid ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen.



1K Kraftklebstoff »Sikaflex®-260N«

auf Basis Polyurethan wurde für schlag- und stoßfeste Verklebungen von Spoilern, Blechen und Emblemen entwickelt. Er verfügt über eine hohe Anfangshaltekraft und eine hohe Kraftübertragung. Sikaflex 260 N ist alterungsbeständig, dauerelastisch und überlackierbar (silikonfrei). Er wirkt vibrationshemmend und schallabsorbierend.

ARTNR.	GEBINDE
582.43.70	Kartusche 300 ml, schwarz
582.42.14	Kartusche 300 ml, weiß
582.01.23	Kartusche, 300ml, feuerrot



Sikaflex® 265

Der elastische, einkomponentige Klebstoff ist zum Verkleben und Abfugen von Scheiben an Nutzfahrzeugen geeignet. Aufgrund der hervorragenden Witterungsbeständigkeit eignet sich das Produkt besonders für Außenfugen und kann schwarzprimerlos verwendet sowie mit dem Boostersystem beschleunigt werden.



Sikaflex®521UV

Der Konstruktionsklebstoff ist ein einkomponentiger Polyurethan-Hybrid-Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.



ARTNR. GEBINDE	
582.48.27	300 ml, schwarz
582.48.28	300 ml, weiß

2K Universal-Superklebstoff »SikaFast®-2590«

GEBINDE

Kartusche, 300 ml

- spaltfüllend bis zu 5 mm
- schnellhärtend

ART.-NR.

582.42.06

- schleif- und überlackierbar
- hohe Festigkeit, schlagabsorbierend
- breites Haftspektrum, verklebt auch poröse Oberflächen (z.B. Leder)



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
582.46.20	10 ml, inkl. 7 Statikmischer	
582.45.47	Statikmischer, 10 Stück	



Primer »SikaPower®-2900«

Haftverbesserung für schlecht zu verklebende Kunststoffe



ARTNR.	BESCHREIBUNG	
582.46.12	200 ml	
582.46.13	Konturfilm 360 cm	
582.46.14	Verstärkungsfilm 360 cm	

2K Kunststoffklebstoff »SikaPower®-2950«

- exzellente Schleifbarkeit
- überlackierbar mit nahezu allen Lacksystemen
- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Härte, aber noch elastisch
- keine Schrumpfung

ART.-NR. 582.46.10

582.01.63

schnell (3,5 Min. Verabeitungszeit)

BESCHREIBUNG

50 ml, inkl. 3 Mixer

Mixer Quadro 12 Stück

Jika
fila
Plastic Adhesive Fast
* 0.5 Manuten Aushiritungssell / Wirkash unbarfilor
* 3.5 reliable temps do Gurchaement / Trails a partier * 3.5 reliable temps di polimetrazionent / Trailmente contragionale * 3.5 reliable * 3.5 reliable * 1.5 reliable * 1
50 ml / 63 g
50 ml / 63 g

>>	Sika	aPo	We	er®-	295	ō«	
_	1	1	11 -	al			0 - 1-1 - 16

2K Kunststoffklebstoff

- sehr schnelle und exzellente Schleifbarkeit (nach 10 Min.)
- überlackierbar mit nahezu allen Lacksystemen
- hohe Schlagfestigkeit
- sehr gute Standfestigkeit (Thixotropie), für vertikale Anwendungen geeignet
- keine Schrumpfung
- superschnell (90 Sekunden Verabeitungszeit)

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
582.46.11	50 ml, inkl. 3 Mixer	
582.01.63	Mixer Quadro 12 Stück	



2K Karosserieklebstoff »SikaPower®-4720«

- Epoxidharz-Klebstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften
- speziell für die Verklebung von Metall- und Verbundbauteilen
- einheitliche und optimale Klebschichtdicke von 0,25 mm
- härtet bei Raumtemperatur zu einer starren Verklebung aus.



ARTNR.	BESCHREIBUNG
582.46.03	195 ml Kartusche, inkl. 2 Mixer
582.46.19	Statikmischersatz à 15 Stück

Sika Cleaner PCA

Reinigungsschwamm, der normalerweise in Kombination mit Scheibenreiniger angewendet wird. Der Effekt ist sofort sichtbar. Für die Entfernung

von Verschmutzungen, die mit normalen Reinigern nicht zu beseitigen sind, ohne die Oberfläche zu verkratzen.



ARTNR.	INHALT		
582.43.07	48 Stück		

Hohlraumwachs »SikaGard®-6220S und 6250S«

- leicht applizierbares, beständiges Wachs
- hervorragende Rostschutzund Applikationseigenschaften

gutes knechvernalten		
ARTNR.	FARBE	INHALT
582.46.04	bernstein	500 ml
582.46.06	weiß	500 ml
582.46.05	amber	11
582.46.07	weiß	11



Steinschlagschutz »SikaGard®-6470«

- sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz
- beständige, thixotrope, kautschukbasierte Schutzbeschichtung
- hervorragende Rostschutz-Anti-Dröhn-Eigenschaften
- herausragende Endperformance



ARTNR.	FARBE	
582.46.08	schwarz	
582.46.09	grau	

2K Füllschaum

Abglättmittel

ART.-NR.

582.40.57

INHALT

Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Kleb- und Dichtstoffe. Das Abglättmittel ist verträglich mit Lacken und Farben. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.



»SikaBaffle®-278« ■ zum Abdichten von Fahrzeughohlräumen



ARTNR.	GEBINDE
582.48.31	200 ml

1 / /	וולעי	BFH0	D O	$\Omega \Omega \Lambda$
IAI	, N / I I	DEUL	'n /	11/4

Glasreiniger »Sika® Cleaner G+P«

- alkoholische Lösung für die Reinigung von Glas und Kunststoffen
- entfernt Fingerabdrücke, Rückstände und Schmutz
- ein Nachpolieren der Scheiben ist nicht nötig



582.46.17

Verarbeitungspistole »Si ■ für 50-ml-Doppelkartuschen ■ Mischungsverhältnis 1:1	ikaPower-Gun«
U	
ARTNR.	















CHEMISCHE PRODUKTE

Multifunktionelle Nahtabdichtung

- zum Versiegeln und Abdichten von Karosserieteilen und überlappenden Verbindungsnähten
- sofort überlackierbar (nass-in-nass)
- nach Aushärtung dauerelastisch
- Inhalt 310 ml

ART.-NR.

588.08.52

588.08.53



Klebstoff »POWER BiBond 3«

- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- starke Klebekraft und schnelle Aushärtung
- schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- Inhalt 24 ml



ART.-NR. 588.04.14

Multifunktionsspray

FARBE

schwarz

grau

- universell einsetzbar, sehr gute Kriecheigenschaften
- löst verrostete Teile und schützt dauerhaft vor Korrosion
- beseitigt Quietschgeräusche und ist feuchtigkeitsverdrängend
- Inhalt 500 ml



Multi UBS Wax

- schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile
- schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
- sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
- Inhalt 500 ml

ART.-NR.

588.00.41



PETEC

ART.-NR.

588.00.66

Silikondichtung

- dichtet dauerhaft ab
- dauerelastisch formstabil
- überbrückt große Dichtspalten
- Inhalt 70 ml



PETEC Z

Zink-Alu-Spray

- schnelltrocknender, glatter, porenfreier Film
- gute Haftung auf Metallen
- lackier- und punktschweißbar
- Inhalt 500 ml

PETEC



ART.-NR.

588.00.63

588.03.80

ART.-NR.

- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft: 120 Minuten

Scheibenkleberset

■ TÜV-Crash-Test-geprüft

Inhalt:

 Schlauchbeutel 400 ml, Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml, Reinigungstuch, höhenverstellbare Düse



PETEC Scheibenkleber

- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft: 120 Minuten
- TÜV-Crash-Test-geprüft
- Inhalt 290 ml



ART.-NR.

588.00.37

ART.-NR. 588.00.10

Kunststoff-Primer »150«

 ausgezeichneter Haftvermittler/Primer für überlackierbare Kunststoffteile, Kunststoffspachtelmassen u.ä.

GEBINDE

150-ml-Dose

- einfach anzuwenden und genau aus der Spraydose aufzutragen
- kurze Ablüftzeit

ART.-NR.

555.09.67



TEROSON. Steinschlagschutz »WT S3000 Aqua«

Für verschiedene Strukturen und Schichtstärken, auch als Finish für die Kunststoffreparatur geeignet. Dieses vielseitige Produkt ist einfach anzuwenden, hat eine geringe Verflüchtigung und ist gut geeignet, um große Oberflächen zu beschichten. Es gewährleistet eine abriebfeste Beschichtung und eine zusätzliche Geräuschreduzierung. Die helle Variante kann auch mit wasserlöslichen OEM-Lacken eingefärbt werden.

GEBINDE
1-I-Dose, schwarz
1-I-Dose, grau

TEROSON



Unterbodenschutz »WT R2000 Aqua«

Seine sehr gute Widerstandskraft hilft, Unterböden optimal zu schützen und senkt zusätzlich den Geräuschpegel. Das Produkt ist einfach anzuwenden, hat eine geringe Verflüchtigung und ist gut geeignet, um große Flächen zu beschichten. Die Wegfahrzeit beträgt ca. 3 Stunden.

- hervorragende Abriebfestigkeit
- anwendbar auch auf Original-PVC
- Farbe schwarz

ARTNR.	GEBINDE
555.07.70	1-I-Dose

TEROSON.



Steinschlagschutz »SB S3000«

Lösungsmittelhaltige, dickflüssige Beschichtungsmasse mit optimalem Deckungsvermögen. Für abriebfesten Korrosions- und Steinschlagschutz an sichtbaren Fahrzeugpartien, die schnell überlackiert werden. Zur Erneuerung und Ergänzung des werkseitigen Steinschlagschutzes an Heckschürzen, Spoilern, Frontpartien, Schwellern etc. Zum Spritzen von strukturierten Oberflächen. Einfärbung durch Beimischen des Original-Wagenlacks möglich (max. 40 % Lackanteil).

ARTNR.	GEBINDE	
555.33.33	Dose weiß 1 I	
555.33.30	Dose schwarz 1 I	
551.10.43	Strukturpistole	

TEROSON



Unterbodenschutz »RB R2000 HS«

bitumenfreies Beschichtungsmaterial für einen dauerelastischen Korrosionsschutz von Unterböden

- zur Ergänzung des werkseitigen Unterbodenschutzes
- zur Beschichtung von Reparaturteilen wie z.B. Kotflügel oder Radlauf und zum Entdröh
- lösungsmittelreduziert

ART.-NR.

555.33.00

555.07.77

555.07.85

sehr hoher Feststoffgehalt

itzes	Ì
nen	Ì
	Account
	4

TEROSON Steinschlagschutz »SB 3140«

Fein zerstäubbare Beschichtungsmasse, vor allem für Ausbesserungsarbeiten an Schwellern, Front- und Heckschürze. Zur Ergänzung von Steinschlagschutzbelägen auf Basis von PVC. Bildet nach der Trocknung einen abriebfesten Korrosionsschutz. schnell trocknend

- schleifbar nach Durchtrocknung
- schnell überlackierbar mit handelsüblichen Lacksystemen

ARTNR.	GEBINDE
555.35.57	Spraydose, hell, 500 ml
555 35 65	Spraydose schwarz 500 ml

TEROSON



Unterbodenschutz »SB 3120«

GEBINDE

1-I-Dose schwarz

1-I-Dose, grau

1-I-Dose weiß

schwarzes Korrosionsschutzmittel

für die Pflege aller werkseitigen Unterbodenschutzbeläge

- zur Behandlung schwer zugänglicher Bereiche
- zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC, Kautschuk/Harz sowie wachsbeschichteten Unterböden
- für punktuelle Arbeitseinsätze und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur
- lässt sich fein sprühen, geschlossener Film bei geringer Schichtstärke, schnelltrocknend, standfest, überlackierbar

ARTNR.	GEBINDE
555.23.69	Spraydose 500 ml schwarz

TEROSON.



Dämmschaum »PU 9500 Foam«

- blockiert die Ausbreitung von Luftschall in Hohlräumen
- Ausschäumen von Hohlräumen
- verhindert unerwünschte Schallabstrahlungen und Vibrationen und verbessert so das NVH-Verhalten
- dichtet vollständig gegen das Eindringen von Wasser und Staub

Typische Anwendungen:

- A-, B-, C-Säulen, Türschwellen, Rahmen
- Kleben und Dichten von Schürzen und Stoßfängern an Fahrwerksteilen
- zum Fixieren von alten/neuen Schalldämpfelementen

ARTNR.	GEBINDE
555.10.08	400-ml-Dose

TEROSON



Karosserie-Dichtmasse »PU 9100«

Für alle Arbeiten, bei denen abgedichtet, geklebt und schnell überlackiert werden muss, Nähte an Frontund Heckschürze, Rückwand, Motorraum, Kofferraumboden, Boden im Fahrgastraum, Seitenwand, Radkasten, Fahrzeugunterboden, Tankstutzen, Kotflügel und für die Bördelfalzversiegelung, silikonfrei, geruchlos, überlackierbar,

	TEROSON
	LE TO
	- 10
	oll 9100
	#
	Earstoorie Dichomatie Whide body sealant
	Ratic d'étanchété peur carresserie Carressarie
	efficitingsmaterial Lessoritatingsmate Exercisions along
	Entertertarteingunate Entertertettemann
	Notice - Land partition and an include - Sundanger and annual of the partition of the
	(Henkel)
•	

TEROSON.

Terostat 9220 wird überall dort eingesetzt, wo sichere und dauerhafte Verklebungen bzw. hochwertige Abdichtungen gefordert sind, z.B. im Karosserieund Busbau, bei Aufbauten für Transporter, NKW und Sonderfahrzeuge, im Caravan- und Schiffsbau. Hart-elastisch, hohe Anfangsfestigkeit und schnelle Durchhärtung, breites Haftspektrum ohne Primer. Hohe Alterungs-, Witterungs-, UV- und Salzwasserbeständigkeit. Hervorragende Dichteigenschaften, silikonfrei, lösemittelfrei, isocyanatfrei.

Kraftkleber »MS 9220«

GEBINDE
Kartusche 310ml, schwarz



TEROSON

TEROSON

Dichtmasse »MS 9320 SF«

GEBINDE

Dichtmasse und Nahtabdichtung in einem.

■ hohe Standfestigkeit, ermöglicht das Legen von Raupen

Kartusche weiß 310 ml

Kartusche grau 310 ml

spritz- und pinselbar

ART.-NR.

555.27.57

555.39.53

- hervorragende Überlackierbarkeit mit Wasserbasislacken
- breites Haftspektrum ohne Primer mit hoher Anfangsfestigkeit
- punktschweißbar in frischem Zustand
- zur Nachstellung von OE-Flach- und Breitstrahlnähten
- originalgetreue Sichtnähte überall

ARTNR.	GEBINDE
AniNn.	GEDINDE
555.93.24	300-ml-Kartusche grau
555.93.20	300-ml-Kartusche schwarz
555.00.26	300-ml-Kartusche ocker

TEROSON



Dichtmasse »MS 9120 SF«

Breites Haftspektrum auf metallischen und lackierten Untergründen und Kunststoffen. Ideal als Vorlegematerial zur Überbrückung breiter Nähte und als Dichtmasse.

- isocyanat- und lösemittelfrei
- hervorragende Lackverträglichkeit
- gute UV-Beständigkeit
- punktschweißbar in frischem Zustand

Einsatzbereiche:

Für Türkantenversiegelungen und Sichtnähte. Ideales Vorlegematerial für Terostat 9320-SF spritzbare Nahtabdichtung 6in1.

ARTNR.	GEBINDE
555.00.21	300-ml-Kartusche weiß
555.00.23	300-ml-Kartusche grau



Schwemmzinnersatz »EP 5010«

- bleifreie Alternative zum Heißlöten mit Zinn, keine offenen Flammen erforderlich
- standfest, perfekt zum Modellieren von ausgebeulten Dellen an schwer zugänglichen/nachzubildenden Stellen
- keine Beschädigung von vorhandenen Elektrotauchlackierungen, lackierten Flächen, Hohlraumversiegelungen und Nahtabdichtungen
- zeitsparend, kein Demontieren von Airbags, Kunststoffteilen, Textilien, Tank/Einfüllstutzen etc.
- Prozess kann durch Wärmezufuhr beschleunigt werden
- sehr aute Schleifbarkeit
- einfache Entsorgung

Anwendungen:

ART.-NR.

555.12.33

551.10.69

GEBINDE

Mischdüse

175-ml-Kartusche

Terokal 5010 TR wird als reiner Schwemmzinnersatz bei nicht zurückformbaren Deformierungen und zum Ausgleichen bei dicht verschweißten Blechverbindungen in der KFZ-Branche eingesetzt. Terokal 5010 TR dient als bleifreier Lötzinnersatz zum Ausgleichen von Schadstellen und Schweißnähten z.B. an Seitenteilen, Motorhauben, Kotflügeln, Schwellern, Heckklappen und Dachpartien.



TEROSON Karosseriekleber »EP 5055«

- Klebstoff für strukturelle Verklebungen an Karosserieteilen
- ausgezeichnete Klebkraft
- klebt und dichtet ohne Primer in einem Arbeitsgang
- vorgeheizt noch besser zu verarbeiten
- Aushärtung kann mit IR-Strahler beschleunigt werden
- punktschweißbar

Typische Anwendungen:

Lösungsmittelfreier Hochleistungsklebstoff zum strukturellen Verkleben von Metall (z.B. Karosseriestahl mit und ohne KTL-Beschichtung, verzinkter Stahl, Aluminium) wenn hohe Anforderungen an Crash-Belastungen gestellt werden. Verarbeitung nur mit Pistole PowerLine II oder Electraflow. Einfach mit Universalkartusche und Statikmischer zu verarbeiten. Verarbeitungszeit 60 Minuten.

TEROSON



ARTNR. GEBINDE	
555.10.32	175-ml-Kartusche
551.10.69	Mischdüse

POLIERSYSTEME

CHEMISCHE PRODUKTE

Interior ColorSpray

- für Kunststoffe und Kunstleder
- abriebfest und elastisch
- schnelltrocknend
- 400 ml



ARTNR.	BEZEICHNUNG
256.23.12	alpinweiß
256.23.20	schwarz-matt
256.23.38	schwarz-glänzend
256.22.54	Haftvermittler (Primer)

Kunststoff-Tönungsspray

- transparent
- 150 ml



FOLIATEC.cor

ARTNR.	FARBE		
256.28.09	smoke		
256.28.17	rot		

Auspuff-2K-Lackspray Glanz

Einfaches Aufsprühen für ein Profi-Ergebnis!
■ ideal für Auspuffendrohr und/oder Blende

- chemikalien-, korrosions- und ölbeständig
- moderne Sportwagenoptik
- hitzebeständig





FOLIATEC.com

ARTNR.	FARBE		
256.00.56	schwarz		

Bremssattellackspray »2K«

- vermittelt einen »Rennsport-Look«
- kein Teileausbau notwendig
- chemikalien-, korrosions-, und ölbeständig
- ausreichend für 4 Bremssättel
- hitzebeständig
- Inhalt 400 ml






ARTNR.	FARBE	
256.00.54	rot	
256.00.55	schwarz	

Bremssattellack

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug mit dem Bremssattellack eine sportlich-dynamische Optik. Versiegelt und konserviert die Oberfläche dauerhaft. Bremssättel können effektvoll in Wagenfarbe oder in Kontrastfarbe lackiert werden. Neben den Bremssätteln können natürlich auch Naben, Felgen oder Trommeln lackiert werden!

- ausreichend für 4 Bremssättel
- chemikalien-, korrosions- und ölbeständig
- einfaches und genaues Auftragen mit dem Pinsel
- kein Teileausbau notwendig



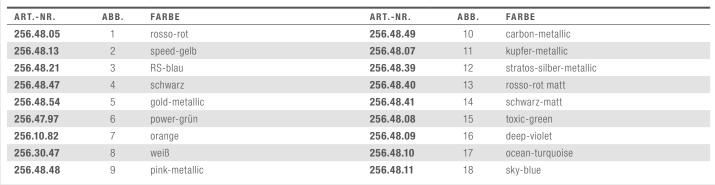

FOLIATEC.com BE DIFFERENT. **Sprühfolie**

Optisch wie ein Lack, leicht zu entfernen wie eine Folie! Die neuartige Sprühfolie ist easy aufzutragen und jederzeit problemlos wieder abzulösen. Die Sprühfolie kann in vielen Bereichen angewendet werden, drinnen wie draußen.

- extrem haltbar
- einfach wieder abziehbar
- ideal für Kfz, Hobby, Haus und Garten2 Dosen à 400 ml je Verpackung ausreichend für z.B. 4 Felgen!









ARTNR.	ABB.	FARBE	ARTNR.	ABB.	FARBE
256.48.83	1	schwarz glänzend	256.49.02	11	pink glänzend
256.48.85	2	gold-metallic	256.49.15	12	carbongrau matt
256.48.87	3	orange glänzend	256.49.21	13	bronze metallic
256.48.89	4	rot glänzend	256.49.23	14	hellblau glänzend
256.48.80	5	schwarz matt	256.49.25	15	lila glänzend
256.48.82	6	anthrazit-metallic	256.49.27	16	neon gelb
256.48.98	7	grau glänzend	256.49.29	17	neon grün
256.49.00	8	weiß glänzend	256.49.31	18	neon orange
256.48.94	9	gelb glänzend	256.49.33	19	toxic grün glänzend
256.48.96	10	blau glänzend	256.49.02	20	pink glänzend

Lacksprühdose »Rallye-Lack«

- für Kontrast- und Teillackierungen, wie z.B. Rallyestreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke
 auch für Felgen und Karosserie einsetzbar
- VPE 6



COLOR Matic

ARTNR.	MARKE	FARBE	GEBINDE
574.91.22	Dupli-Color	Klarlack glänzend	400 ml
574.54.76	Dupli-Color	Klarlack matt	400 ml
565.16.82	presto	rallye weiß glänzend	500 ml
565.16.75	presto	rallye schwarz seidenmatt	500 ml
565.16.74	presto	rallye schwarz matt	500 ml
565.16.66	presto	rallye schwarz glänzend	500 ml
574.10.87	Dupli-Color	Car's weiß seidenmatt	400 ml
574.92.05	Dupli-Color	weiß matt	400 ml
574.10.95	Dupli-Color	Car's weiß glänzend	600 ml
574.91.63	Dupli-Color	weiß glänzend	400 ml
574.10.79	Dupli-Color	Car's schwarz seidenmatt	400 ml
574.12.02	Dupli-Color	Car's schwarz matt	600 ml
574.91.48	Dupli-Color	schwarz matt	400 ml
574.11.94	Dupli-Color	Car's schwarz Glanz	600 ml
574.91.30	Dupli-Color	schwarz glänzend	400 ml



Bremssattellack

zur Steigerung des Sportlooks am Auto



ARTNR.	FARBE	
574.02.46	racingrot	
574.02.53	tuningblau	
574.02.61	powergelb	
574.02.79	speedsilber	
574.02.87	hot orange	
574.02.95	dynamic blau	

DUPLI-COLOR-1K Teppich-Farbspray

- anwenderfreundliches Spray für Farbauffrischung und Einfärbung
- hohe Deckkraft und gute Haftung
- anwendbar auf Textil- und Gummiautomatten



ARTNR.	FARBE	
574.52.10	schwarz	
574.52.11	anthrazit	

Sprühköpfe

- optimal aufeinander abgestimmte Ventil- und Sprühkopftechnik
- für Sprühdosen
- Inhalt 10



ARTNR.	FARBE	BESCHREIBUNG
574.01.91	rot/schwarz	Breitstrahl
574.01.92	schwarz/gelb	Breitstrahl
574.01.95	weiß/schwarz	Breitstrahl
574.01.93	weiß	Rundstrahl
574.01.94	schwarz/weiß	Rundstrahl
574.01.90	schwarz/rot	variabler Strahl

Linemarker

- spezielle Kennzeichnung von Linien und Abgrenzungen, sowie Sicherheitskennzeichnungen
- 750 ml

ARTNR.	FARRE
574.00.86	blau
574.00.82	gelb
574.00.87	grau
574.00.85	grün
574.00.84	orange
574.00.83	rot
574.00.88	schwarz
574.00.81	weiß



DUPLI-COLOR-

Novagrau-Spray

■ Glanzgrad: seidenglänzend



COLOR Matic

DUPLI-COLOR-

COLOR Matic

Felgensilber

verschönert und schützt Stahl- und Leichtmetallfelgen schnell, sicher und dauerhaft.



ARTNR.	MARKE	INHALT
574.91.89	Dupli-Color	400 ml
565.16.58	presto	500 ml

Supertherm Farbe

ART.-NR.

574.26.06

 Spezial-Lackspray zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen

GEBINDE

400 ml

- reißt nicht und blättert nicht ab
- anwendbar auf Metall, Gußeisen und Aluminium



ARTNR.	FARBE	TEMPERATUR	GEBINDE
574.10.38	blau matt	500 Grad	400 ml
574.08.99	clear matt	500 Grad	400 ml
574.09.07	grau matt	600 Grad	400 ml
574.55.91	rot matt	300 Grad	150 ml
574.09.31	rot matt	300 Grad	400 ml
574.55.83	schwarz matt	800 Grad	150 ml
574.97.91	schwarz matt	800 Grad	400 ml
574.97.92	schwarz glänzend	300 Grad	400 ml
574.09.23	silber matt	800 Grad	400 ml
574.55.75	silber matt	800 Grad	150 ml
574.55.67	weiß matt	500 Grad	150 ml
574.09.15	weiß matt	500 Grad	400 ml

1K Füller

- sehr hohe Füll- und Deckkraft
- sehr gut zum Füllen von leichten Kratzern und kleinen Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen
- haftet gut auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall
- sehr glatter Verlauf, nass in nass überlackierbar, leicht schleifbar
- VPE 6

ARTNR.	FARBE	GEBINDE
574.03.86	grau	400 ml
574.04.58	weiß	400 ml
574.04.02	beige	400 ml
574.10.40	DS Filler beige	400 ml



Silikonentferner

ColorMatic Silikonentferner ist unentbehrlich für professionelle Lackierergebnisse durch sichere Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten etc. Durch die schnelle, einfache und universelle Einsetzbarkeit ist ColorMatic Silikonentferner enorm zeitsparend. Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6



COLOR Matic

ART	N	R.
E74	22	00

Grundierung

- universell einsetzbar
- beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf Stahlblech, verzinktem Stahlblech, Aluminium und eloxierten Aluminiumoberflächen
- schnelle Trocknung, guter Verlauf
- gute Isolierwirkung gegen Feuchtigkeit
- Nass-in-Nass-Verarbeitung möglich



ARTNR.	MARKE	FARBE	GEBINDE
565.16.92	presto	rot	500 ml
565.12.03	presto	grau	500 ml
565.16.91	presto	weiß	500 ml
574.92.13	Dupli-Color, Car's	rot	400 ml
574.91.55	Dupli-Color, Car's	grau	400 ml
574.12.10	Dupli-Color, Car's	grau	600 ml
569.45.26	Dupli-Color	grau	400 ml
569.45.34	Dupli-Color	rot	400 ml
574.23.58	Dupli-Color, Grundierung für Alu		400 ml
574.10.41	Dupli-Color DS-Grundierung		400 ml
574.23.74	Colormatic Epoxy Grundierung	grau	400 ml

COLOR Catic







2K Epoxy-Grundierfüller

- beste Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften
- für Aluminium, Stahlblech, verzinkten Stahl und GFK
- hervorragender Verlauf erlaubt Nass-in-Nass-Anwendung
- überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislack sowie 1K und 2K Decklacken
- isocyanat-frei
- Inhalt 200 ml
- VPE 6



COLOR Vatic

ART.-NR.

574.58.03

Kunststoff-Haftvermittler

- wird direkt als Grundierung aufgetragen
- haftet sehr gut auf allen Kfz-Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich
- kann bereits nach ca.10 Min. bei Lufttrocknung überlackiert werden

Je nach Schichtstärke variabel einsetzbar als Primer oder

Füller auf Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium.

Verfügt über hervorragende Haftung, Korrosionsschutz und Füllkraft.

Decklacken. Schnelle Trocknung, schweißbar. Ideal für Spot-Repair.

Überlackierbar mit Wasser- und Lösemittelbasislack sowie 1K und 2K

- farblos
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ART.-NR. 574.04.51

1K Füllprimer

■ Inhalt 400 ml

■ VPE 6

1K Spritzspachtel

- verfügt über eine extrem hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- ideal zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen
- sehr gute Haftung auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall
- Farbe beige
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ART.-NR. 574.05.01

- VPE 6



bereits mit einem Spritzgang können hohe Schichtdicken erreicht werden, sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel und auf vielen Kunststoffen



ARTNR.	BEZEICHNUNG	FARBE
574.03.60	HG 1	weiß
574.04.10	HG 2	lichtgrau
574.03.52	HG 3	grau
574.10.46	HG 4	mittelgrau
574.04.28	HG 5	basaltgrau
574.04.36	HG 6	dunkelgrau
574.09.64	HG 7	schwarz
574.03.78	HG 8	rot

1K Dickschichtfüller

bestmögliche Fülleigenschaften und hohe Deckkraft -

■ Inhalt 400 ml

ART.-NR.

574.04.59

574.04.60

574.04.61

LACKZUBEHÖR 2024

FARBE

hellgrau

mittelgrau

schwarz

CHEMISCHE PRODUKTE

2K Grundierfüller

- universell auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium einsetzbar
- hervorragende Haftung und Korrosionsschutz
- sehr schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit nass und trocken
- chemikalien- und lösemittelbeständig
- überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislacken sowie 1K und 2K Decklacken
- Topfzeit 24 h (20°C)
- Farbe grau
- VPE 6

ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
574.10.53	Grundierfüller	200 ml
574.10.61	Grundierfüller	500 ml
574.58.00	Epoxy-Grundierfüller	200 ml



COLOR Matic

COLOR Catic

Strukturspray

- ermöglicht die Strukturnachbildung auf beschädigten Kunststoffen und Kunststoffteilen
- geeignet für Außenspiegel, Tunig-Teile, Stoßfänger, Kofferraum- und Türverkleidungen
- überlackierbar mit ColorMatic Wasserund Lösemittelbasislacken sowie 1K und 2K Decklacken
- Inhalt 400 ml
- VPE 6

ARTNR.	FARBE
574.11.29	transparent
574.11.45	schwarz



presto

2K Klarlack

- extrem kratzfester 2K Acryl-Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- sehr guter Verlauf, schnelle Trocknung
- bestens geeignet für Spot Repair
- zur Überlackierung von Lösemittelund Wasserbasislacken geeignet
- leichte Polierbarkeit
- Topfzeit 24 h (20°C)
- VPE 6



ARTNR.	GLANZGRAD	GEBINDE
574.25.64	glänzend	200 ml
574.91.22	glänzend	400 ml
574.25.72	glänzend	500 ml
574.58.04	seidenglänzend	200 ml
574.58.70	matt	200 ml

1K Klarlack

- UV-beständiger, schnell trocknender Klarlack
- universell auf allen gängigen Basislacken
- sehr guter Verlauf
- leichte Polierbarkeit
- sehr gut für Spot Repair
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.16.90	presto, glänzend	500 ml
578.50.68	Dupli-Color	12 ml Stift
569.45.59	Dupli-Color	400 ml
574.54.76	Dupli-Color,Car's Klarlack matt	400 ml
574.12.36	Dupli-Color, Car's Klarlack	600 ml
574.06.00	ColorMatic, glänzend	400 ml

Beispritzlack

Einsetzbar zur Beilackierung von 1K und 2K Klarlacken sowie 1K und 2K Decklacken. Durch seine spezielle Rezeptur werden Randzonen angelöst, dadurch entsteht ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangszone und deutlich geringerer Polieraufwand ohne Abrisskante.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6



Oberflächenkontrollspray »Quick Check«

- zur Erkennung kleinster Dellen und Unebenheiten
- Glanz in Sekundenschnelle
- zur Erzeugung farbechter Spritzmusterbleche
- verdunstet rückstandsfrei
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ART.-NR. 574.58.71

ART.-NR. 574.25.80

POLIERSYSTEME

Kunststoffspray

- ermöglicht durch den hervorragenden Verlauf die professionelle Breitstrahlzerstäubung und die hohe Ergiebigkeit eine schnelle und einfache Lackierung auch auf größeren Flächen
- die Pigmentierung ist speziell auf leichtes Beilackieren und Farbtonanpassung eingestellt
- spezifische Additive sorgen für gute Haftung direkt auf den Kunststoffuntergründen schnelle Trocknung
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	FARBE
574.06.67	grau
574.22.91	mittelgrau
574.23.09	dunkelgrau
574.03.11	anthrazit
574.23.17	dunkelanthrazit
574.06.59	schwarz

Scheinwerfer-Aufbereitungsset

- Komplettset f
 ür die Beseitigung von Vergilbungen und dunklen Schattierungen
- matte Kunststoffscheinwerfer werden wieder klar
- lässt Ihre Scheinwerfer wieder glänzen
- die kostengünstige Alternative zum Austausch

- 1 x ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack hochglänzend 200 ml
- 1 x ColorMatic Kunststoffhaftvermittler 150 ml
- 1 x ColorMatic Kunststoffreiniger 400 ml
- 1 x Schwamm
- 1 x Paar Einmalhandschuhe
- 1 x Spraymaster Sprühhilfe für gleichmäßiges Sprühen
- 2 Bogen Nassschleifpapier P800 2 Bogen Nassschleifpapier P2000
- 1 x Anleitungs-CD



ARTNR.	MARKE	
574.52.01	presto	
574.52.00	ColorMatic	

Crackle Effektspray

Crackle Effect ist ein zweischichtiges Effektlackspray. Es bewirkt auf verschiedenen Acryl- oder Nitro-Kombi-Untergründen ein Aussehen, als ob die Lackoberfläche aufgerissen wäre, ähnlich wie Leder. Funktioniert nicht bei Acryllacken auf Wasserbasis. Dieses kann daher sehr wirkungsvoll für einen trendigen Look eingesetzt werden. Wichtig ist die vorherige Lackierung mit einem Basislack.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6

COLOR Matic





DUPLI-COLOR-

ARTNR.	FARBE
574.38.04	schwarz
574.38.05	weiß
574.38.07	RAL 2004, reinorange
574.38.06	RAL 6018, gelbgrün

Silikonentferner

ColorMatic Silikonentferner ist unentbehrlich für professionelle Lackierergebnisse durch sichere Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten etc. Durch die schnelle, einfache und universelle Einsetzbarkeit ist ColorMatic Silikonentferner enorm zeitsparend. Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	MARKE	GEBINDE
565.01.55	presto	500 ml
574.23.82	Dupli-Color	400 ml

presto

presto

Aufkleberentferner

- entfernt einfach und schnell Aufkleber und Klebstoffreste
- anwendbar auf Metall, Glas, Holz, Stein und verschiedene Kunstoffarten
- Inhalt 500 ml



Rostumwandler

- organisch und wasserhaltig
- stoppt und neutralisiert den Korrosionsprozess



ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.21.85	Rostumwandler	100 ml
565.04.37	Rostumwandler	250 ml
574.02.97	Rostumwandlerspray	150 ml
574.02.98	Rostumwandlerspray	400 ml

ART.-NR.

565.21.25

Kupferspray

- Fett mit hohem Kupfergehalt
- hitzebeständig (Temperaturbereich von -30 Grad bis +1.100 Grad)
- gute Haftung
- beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Laugen
- Inhalt 400 ml



presto 🕶



Reifenglanz

- mühelose Reinigung und Pflege von Autoreifen
- einfach aufsprühen und einwirken lassen
- bildet wasser- und schmutzabweisende Versiegelung



		ARTNR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
ARTNR.		565.01.15	Reifenglanzschaum	500 ml
565.00.65	SOMPTOEN TRESPET	565.25.24	Reifenglanzspray	600 ml

presto 🛚

Steinschlagschutz

Idealer Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite des Autos. Formt eine zähe, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag.

- überlackierbar
- Inhalt 500 ml

ART.-NR. 565.02.96



Zinkspray

Der hohe Anteil seiner Zinkpigmente verleiht dauerhaft schützende Wirkung an Schweißnähten und Oberflächen, die Korrision ausgesetzt sind



DUP!!-COLOR-

ARTNR.	MARKE	GEBINDE
565.00.43	presto	400 ml
574.03.37	Dunli-Color	400 ml



STANDORTE

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktdaten unserer Verkaufshäuser im Laufe des Jahres ändern können. Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie auf www.wm.de/de/unternehmen/standorte.

52070 AACHEN

Tel 0241/51545-0 Fax 0241/51545-31155 aachen@wm.de

73431 AALEN

Robert-Bosch-Straße 79 Tel. Pkw 07361/4691-28477 Tel. Nkw 07361/4691-28488 Fax 07361/45268 aalen@wm.de

72458 ALBSTADT

Riedstraße 21 Tel. 07431/9351-0 Fax 07431/9351-29 albstadt@wm.de

92224 AMBERG

Dieselstraße 3 Tel. Pkw 09621/7675-26901 Tel. Nkw 09621/7675-26902 Fax 09621/7675-26940 amberg@wm.de

91522 ANSBACH

Jägerndorfer Straße 25 Tel. Pkw 0981/48838-26950 Fax Pkw 0981/48838-26968 Tel. Nkw 0981/48838-26951 Fax Nkw 0981/48838-26966

86165 AUGSBURG

Südtiroler Straße 24 Tel. 08 21 / 4 48 41-13100 Fax 08 21 / 4 48 41-13130 augsburg@wm.de

26603 AURICH

Tel. 04941/1701-38950 Fax 04941/1701-38910 aurich@wm.de

55543 BAD KREUZNACH

Ludwig-Kientzler-Straße Tel. Pkw 0671/83410-70088 Tel. Nkw 0671/83410-70099 Fax 0671/83410-70077 bad-kreuznach@wm.de

96052 BAMBERG Laubanger 1 a

Tel. Pkw 0951/97232-26777 Tel. Nkw 0951/97232-26788 Fax 0951/97232-26750

39179 MAGDEBURG-BARLEBEN

An der Sülze 2 Tel. Pkw 039203/6670-150 Tel. Nkw 039203/6670-170 Fax Pkw 039203/6670-130 Fax Nkw 039203/6670-179 barleben@wm.de

02625 BAUTZEN

Malschwitzer Straße 5 Tel. 03591/2724-22782 Fax 03591/2724-22402

95448 BAYREUTH

Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d Tel. Pkw 0921/79204-27080 Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77 Fax 09 21 / 7 92 04-2 70 11 bavreuth@wm.de

51469 BERGISCH GLADBACH

Gustav-Stresemann-Straße 2 Tel 02202/9598-0 Fax 02202/9598-50 bergischgladbach@wm.de

13156 RERLIN-PANKOW

Buchholzer Straße 44 Tel. 030/474795-0 Fax 030/474795-30

12681 RFRI IN-MAR7AHN

Rhinstraße 58 Tel. 030/330990-22850 Fax 030/330990-22855 berlin-marzahn@wm.de

12099 BERLIN-TEMPELHOF

Tel. 030/43656-22111 Fax 030/43656-22172 berlin-tempelhof@wm.de

06406 BERNBURG

Tel 03471/3016-44 bernburg@wm.de

57518 BETZDORF

Wilhelmstraße 120 Tel 02741/9375-0 Fax 02741/9375-270 betzdorf@wm.de

33719 BIELEFELD

Am Niedermeyers Feld 10 Tel. 0521/14392-38600 Fax 0521/14392-38630

44805 BOCHUM

Am Hellweg 9 Tel. 0234/77925-32500 Fax 0234/5883850 bochum@wm.de

53121 BONN

Saime-Genc-Ring 11 Tel. 0228/98857-150 Fax 0228/98857-140 bonn@wm.de

14772 BRANDENBURG

Friedrichshafener Straße 26 Tel 03381/3494-0 brandenburg@wm.de

27721 BREMEN-RITTERHUDE

Max-Planck-Straße 7 – 9 Tel. 0421/65930-39400 Fax 0421/65930-39430

27574 BREMERHAVEN

Im Felde 17 Tel. 0471/90207-25050 Fax 0471/90207-25030 bremerhaven@wm.de

59929 BRILON

Hinterm Gallberg 10 Tel. 02961/9731-0 Fax 02961/9731-155 brilon@wm.de

91088 BUBENREUTH

Bruckwiesen 14 Tel. Pkw 09131/12041-27100 Tel. Nkw 09131/12041-27101 09131/12041-27105 bubenreuth@wm.de

21244 BUCHHOLZ

Hanomagstraße 31 Tel. 0 41 86/89 14-21910 Fax 0 41 86/89 14-21946 buchholz@wm.de

71032 BÖBLINGEN

Rudolf-Diesel-Straße 10
Tel. Pkw 07031/79374-350
Tel. Nkw 07031/79374-370
Fax 07031/79374-330 boeblingen@wm.de

32257 BÜNDE

Borriesstraße 130 Tel. 05223/820239-150 Fax 05223/820239-130 buende@wm.de

09120 CHEMNITZ

Annaberger Straße 101 Tel. 0371/53945-23250 Fax 0371/53945-23223 chemnitz@wm.de

74564 CRAILSHEIM Haller Straße 197 Tel. 07951/6096-0 Fax 07951/6096-15 crailsheim@wm.de

64293 DARMSTADT

Daimlerweg 7
Tel. Pkw 06151/17749-150 Tel. Nkw 06151/17749-170 Fax 06151/17749-130 darmstadt@wm.de

72280 DORNSTETTEN

Robert-Bosch-Straße 21 Tel. 07443/9642-0 Fax 07443/9642-100

44369 DORTMUND

Rohwedderstraße 14 Tel. 0231/39625-13450 Fax 0231/39625-13430 dortmund@wm.de

01257 DRESDEN

Am Galgenberg 36 Tel. 03 51 / 289 12-23300 Fax 0351/28912-23323 dresden@wm.de

01097 DRESDEN

Petrikirchstraße 3 Tel 0351/82999-22780 Fax 0351/82999-22654 dresden2@wm.de

47167 DUISBURG

Boschstraße 12-14 Tel. 0203/3935513-700 Fax 0203/3935513-730

96487 DÖRFLES-ESBACH/

COBURG Rosenauer Straße 24 Tel. Pkw 09561/5521-27422 Tel. Nkw 09561/5521-27423 Fax 09561/5521-27410 cobura@wm.de

40599 DÜSSELDORF

Reisholzer Bahnstraße 35 Tel. 0211/16097-150 Fax 0211/16097-100 duesseldorf@wm.de

45141 ESSEN

Berthold-Beitz-Boulevard 316 Tel. 0201/8208438-050 Fax 0201/8208438-030 essen@wm.de

99098 ERFURT

An der Büßleber Grenze 7 Tel. 0361/42298-22066 Fax 0361/42298-22079

85622 FELDKIRCHEN

Tel. Pkw 089/427415-35090 Tel. Nkw 089/427415-35070 089/427415-10 feldkirchen@wm.de

70736 FELLBACH

Otto-Hahn-Straße 10 Tel. Pkw 0711/5763-28000 Fax Pkw 0711/5763-28311 Tel. Nkw 0711/5763-280311 Fax Nkw 0711/5763-28310 fellbach@wm.de

90537 FEUCHT

Gsteinacherstraße 17 Tel. 09128/4026-0 Fax 09128/4026-130 feucht@wm.de

70794 FILDERSTADT

Rita-Maiburg Str. 29 Tel. 07 11 / 13 49 63-82 50 Fax 07 11 / 13 49 63-82 350 filderstadt@wm.de

24983 FLENSBURG-HANDEWITT

Skandinavien-Bogen 7 Tel. 04608/9731-150 Fax 04608/9731-100

handewitt@wm.de

60433 FRANKFURT/MAIN

August-Schanz-Straße 48 Tel. 0 69/95 43 15-24050 Fax 0 69/95 43 15-24030 frankfurt@wm.de

65933 FRANKFURT/MAIN

Eichenstraße 76 Tel. Pkw 069/3900824-200 Tel. Nkw 069/3900824-180 Fax 069/3900824-100 frankfurt2@wm.de

50226 FRECHEN

Europaallee 125 Tel. 0 22 34 / 40 55 - 31377 Fax 02234/4055-31351 frechen@wm de

71691 FREIRERG A. N.

Planckstraße 8 Tel. 07141/6482-0 Fax 07141/6482-100 freiberg@wm.de

79111 FREIBURG IM BREISGAU

Bötzinger Straße 6 Tel. 07 61/5 14 51-29000

61169 FRIEDBERG

Tel 06031/6855-0 Fax 06031/6855-55 friedberg@wm.de

88046 FRIEDRICHSHAFEN

Lindauer Straße 120 Tel 07541/2897-0 Fax 07541/2897-15 friedrichshafen@wm.de

36043 FULDA

Christian-Wirth-Straße 5 Tel. Pkw 0661/9468-25177 Tel. Nkw 0661/9468-25188 0661/9468-25130 fulda@wm.de

90763 FÜRTH

Benno-Strauß-Straße 57 Tel. 0911/78056-0 Fax 0911/78056-100 fuerth@wm.de

30827 GARBSEN

Im Bahlbrink 2 Tel. 05131/4678-31420 Fax 05131/4678-31430 garbsen@wm.de

85748 GARCHING B. MÜNCHEN

Robert-Bosch-Straße 1 Tel. 089/360386-34000 Fax 089/360386-34030 garching@wm.de

45888 GELSENKIRCHEN

Tel. 02 09/1 20 50-37950 Fax 02 09/1 20 50-37930 aelsenkirchen@wm.de

35394 GIESSEN

An der Automeile 4 Tel. Pkw 0641/94018-24577 Tel. Nkw 0641/94018-24588 Fax 0641/94018-24538 giessen@wm.de

38644 GOSLAR

Alte Heerstraße 19 Tel. Pkw 05321/6833-150 Tel. Nkw 05321/6833-170 05321/6833-112 goslar@wm.de

73037 GÖPPINGEN

Heilbronner Straße 10 Tel. Pkw 07161/6104-29100 Tel. Nkw 07161/6104-29101 07161/6104-29120 goeppingen@wm.de

37081 GÖTTINGEN

Anna-Vandenhoeck-Ring 21 Tel. 0551/5063-3 Fax 0551/5063-433 goettingen@wm.de

48599 GRONAU

An der Eßseite 189 Tel. 02562/7005-39350 Fax 02562/7005-39330 gronau@wm.de

33334 GÜTERSLOH

Verler Straße 310 – 312 Tel. 05241/9984-0 Fax 05241/9984-150 auetersloh@wm.de

06116 HALLE (SAALE)

Rosenfelder Straße 7 – 9 Tel. 0345/68150-27950 Fax 0345/68150-27920

21465 HAMBURG-REINBEK

Röntgenstraße 7 Tel. Pkw 040/727795-20650 Tel. Nkw 040/727795-20670 040/727795-59 reinbek@wm.de

31789 HAMELN

Zum Hasselndahle 12 Tel. Pkw 05151/6093-31850 Fax Pkw 05151/6093-31830 Tel. Nfz 05151/6093-31870 Fax Nfz 05151/6093-31830 hameln@wm de

59075 HAMM

Hüserstraße 13 Tel 02381/97071-150 Fax 0800/1875577 hamm@wm.de

63452 HANAU

Tel 06181/5690-24400 Fax 06181/5690-24430 hanau@wm.de

31135 HILDESHEIM

Max-Planck-Straße 12 Tel 05121/9999-0 Fax 05121/9999-100 hildesheim@wm.de

95030 HOF

Fuhrmannstraße 23 Tel. 09281/7875-27677 hof@wm de

49477 IBBENBÜREN

Gildestraße 57 Tel. 05451/930-0 Fax 05451/930-158 ibbenbueren@wm.de

85055 INGOLSTADT

Marie-Curie-Straße 24 a Tel. Pkw 0841/99337-35144 Tel. Nkw 0841/99337-35122 0841/99337-35139 ingolstadt@wm.de

25524 ITZEH0E

Marie-Curie-Ring 3 Tel. Pkw 04821/4391-20153 Tel. Nkw 04821/4391-20953 Fax 04821/4391-20955 itzehne@wm.de

07751 JENA

An der Lehmgrube 17 Tel. 03641/2272-33850 Fax 03641/2272-33870

67663 KAISERSLAUTERN Opelkreisel 28 Tel. 0631/41419-23850 Fax 0631/41419-23830

kaiserslautern@wm.de 76187 KARI SRIIHE G.-Braun-Straße 1 a Tel. Pkw 0721/97216-29700

Tel. Nkw 0721/97216-29730

0721/97216-29740 karlsruhe1@wm.de

34123 KASSEL Miramstraße 68 Tel. 05 61 / 57 04 25 24-0 Fax 05 61 / 57 04 25 24-8 kassel@wm.de

87437 KEMPTEN

Heisinger Straße 19 Tel. Pkw 0831/57431-35277 Tel. Nkw 08 31 / 5 74 31-35288 08 31 / 5 74 31-35210 kempten@wm.de

24109 MELSDORF (KIEL)

Otto-Flath-Straße 1
Tel. 04340/4985-20700 Fax 04340/4985-20788

83059 KOLBERMOOR

Fraunhoferstraße 8 Tel. Pkw 08031/2929-35311 Fax Pkw 08031/2929-35310 Tel. Nkw 08031/2929-35329 Fax Nkw 08031/2929-35326 kolbermoor@wm.de

70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN

Lingwiesenstraße 8 Tel. Pkw 07150/3896-28600 Tel. Nkw 07150/3896-28601 Fax 07150/3896-28628 korntal-muenchingen@wm.de

47809 KREFELD

Bischofstraße 98 Tel 0.21.51/53.52-150 Fax 02151/5352-100 krefeld@wm de

51063 KÖLN-MÜLHEIM

Schanzenstraße 17 Tel. 0221/12613-31222 Fax 0221/12613-31211 koeln-muelheim@wm.de

76829 LANDAU / PFALZ lm Justus 4

Tel. Pkw 06341/9558-29200 Tel. Nkw 06341/9558-29201 06341/9558-29218 landau@wm.de

84030 LANDSHUT

Straubinger Straße 7 Tel. 0871/96620-0 Fax 0871/96620-100 landshut@wm.de

04249 LEIPZIG

Raiffeisenstraße 42 Tel. 03 41 / 426 25-23050 Fax 0341/42625-23010 leipzig@wm.de

04129 LEIPZIG

Maximilianallee 23
Tel. Pkw 0341/9192023-150
Tel. Nkw 0341/9192023-170
Tel. WA 0341/9192023-160 Fax 0341/9192023-144 leipzig2@wm.de

65553 LIMBURG AN DER LAHN

Tel. Pkw 06431/2197-25379 Tel. Nkw 06431/2197-25380 Fax 06431/2197-25325 limburg@wm.de

49809 LINGEN

Tel. 05 91/71 04-0 Fax 05 91/71 04-35 lingen@wm.de

23560 LÜBECK

Estlandring 1-3 Tel. Pkw 0451/611607-150 Tel. Nkw 0451/611607-170 Fax 0451/611607-161 luebeck@wm.de

Heiligkreuzweg 132 Tel. 06131/5707-0 Fax 06131/5707-100 mainz@wm.de

55130 MAINZ

68199 MANNHEIM Morchfeldstraße 55 Tel. Pkw 0621/86002-30022 Fax Pkw 0621/86002-30092 Tel. Nkw 0621/86002-30044 Fax Nkw 0621/86002-30088

35039 MARBURG Alte Kasseler Straße 53 Tel. 06421/61002-25588 Fax 06421/63253

marburg@wm.de

memmingen@wm.de

87700 MEMMINGEN Brahmsstraße 6 Tel. Pkw 08331/9207-35477 Tel. Nkw 08331/9207-35488 08331/9207-35410

41066 MÖNCHENGLADBACH Krefelder Straße 725 – 727 Tel. 02161/6698-0 Fax 02161/6698-22

moenchengladbach@wm.de 41189 MÖNCHENGLADBACH Adolf-Kempken-Weg 127 Tel. 02166/9900-32850 Fax 02166/9900-32870

moenchengladbach2@wm.de 75417 MÜHLACKER

In den Waldäckern 8/2 Tel 07041/81512-0 Fax 07041/81512-50 muehlacker@wm.de

45473 MÜLHEIM A.D.R. Friedrich-Ebert-Straße 210 Tel. 0208/48487-0

Fax 0208/48487-20

84453 MÜHLDORF A. INN Edisonstraße 10 Tel. Pkw 08631/984-34944 Tel Nkw 08631/984-34955 Fax 08631/984-25 muehldorf@wm.de

56218 MÜLHEIM-KÄRLICH

Carl-Benz-Straße 2 Tel. 02630/9623-31278 Tel Pkw 02630/9623-31277 Tel. Nkw 02630/9623-31288 Tel. WA 02630/9623-31260 Tel. Lack 0 26 30 / 96 23-31280 02630/9623-31299 muelheim-kaerlich@wm.de



48155 MÜNSTER

Höltenweg 50 Tel. 0251/6182-37450 Fax 0251/6182-100 muenster@wm.de

74172 NECKARSULM

Heiner-Fleischmann-Straße 5 Tel. Pkw 071 32/99 93-29300 Fax Pkw 071 32/99 93-29351 Tel. Nkw 071 32/99 93-29301 Fax Nkw 071 32/99 93-29350 Peckarsulm@wm de

17034 NEUBRANDENBURG

Ihlenfelder Straße 125 Tel. 0395/45287-0 Fax 0395/45287-70 neubrandenburg@wm.de

17498 NEUENKIRCHEN

Marktflecken 8
Tel. 03834/5350-22304
Fax 03834/5350-21777
neuenkirchen@wm.de

91413 NEUSTADT / AISCH

Rudolf-Diesel-Straße 1 Tel. Pkw 09161/8847-27151 Tel. Nkw 09161/8847-27152 Fax 09161/8847-27155 neustadt@wm.de

89231 NEU-ULM

Otto-Renner-Straße 14
Tel. Pkw 0731/72962-35588
Fax Pkw 0731/72962-35520
Tel. Nkw 0731/72962-35577
Fax Nkw 0731/72962-35540

31582 NIENBURG

Domänenweg 11 Tel. 0 50 21 / 60 12-23650 Fax 0 50 21 / 60 12-23630 nienburg@wm.de

22848 NORDERSTEDT

Bornbarch 14 Tel. 0 40/52 56 08-150 Fax 0 40/52 56 08-159 norderstedt@wm.de

99734 NORDHAUSEN

Im Krug 41 Tel. 0 36 31 / 47 47-0 Fax 0 36 31 / 47 47-17 nordhausen@wm.de

86720 NÖRDLINGEN

Industriestraße 21
Tel. Pkw 0 90 81/29 58-28800
Tel. Nfz 0 90 81/29 58-28801
Fax 0 90 81/29 58-28832
noerdlingen@wm.de

90431 NÜRNBERG Vershofenstraße 9

Tel. Pkw 0911/65714-27210 Tel. Nkw 0911/65714-27220 Fax 0800/7234980 nuernberg@wm.de

77652 OFFENBURG

Eckener Straße 1 Tel. Pkw 07 81 / 6 05 82-28527 Tel. Nkw 07 81 / 6 05 82-28529 Fax 07 81 / 6 05 82-28522 offenburg@wm.de

26125 OLDENBURG

Am Patentbusch 1 Tel. 0441/3909-39050 Fax 0441/3909-39066 oldenburg@wm.de

57462 OLPE

Martinstraße 48 Tel. 02761/609-0 Fax 02761/609-180 olpe@wm.de

49090 OSNABRÜCK

Pagenstecherstr. 121
Tel. PKW 05 41 / 12 15-1
Tel. NKW 05 41 / 12 15-521
Fax 05 41 / 12 15-830
osnabrueck@wm.de

33100 PADERBORN

Herlestraße 23 Tel. 05251/38705-0 Fax 05251/38705-10 paderborn@wm.de 94036 PASSAU

Neuburger Straße 149 Tel. Pkw 0851/95549-34577 Tel. Nkw 0851/95549-34588 Fax 0851/95549-34510 passau@wm.de

66953 PIRMASENS

Texas Avenue 15
Tel. Pkw 06331/2412-30924
Tel. Nkw 06331/2412-30925
pirmasens@wm.de

82178 PUCHHEIM

Boschstraße 3 Tel. Pkw 089/8093-34241 Fax Pkw 089/8093-34305 Tel. Nkw 089/8093-34333 Fax Nkw 089/8093-34324 puchheim@wm.de

93055 REGENSBURG

Junkersstraße 13
Tel. Pkw 0941/40201-150
Fax Pkw 0941/40201-151
Tel. Nkw 0941/40201-170
Fax Nkw 0941/40201-151
regensburg@wm.de

42855 REMSCHEID

Kipperstraße 15 Tel. Pkw 02191/95151-150 Tel. Nkw 02191/95151-170 Fax 02191/95151-130 remscheid@wm.de

72770 REUTLINGEN

Ferdinand-Lassalle-Straße 22 Tel. 07121/9549-29400 Fax 07121/9549-19430 reutlingen2@wm.de

48432 RHEINE

Hovesaatstraße 2 Tel. 05971/7912-0 Fax 05971/7912-88 rheine@wm.de

18069 ROSTOCK

Am Fischereihafen 2 Tel. Pkw 0381/128369-150 Tel. Nkw 0381/128369-170 Fax 0381/128369-188 rostock@wm.de

66125 SAARBRÜCKEN

Hedwig-Stalter-Straße 6
Tel. 0 68 98/81 02-114
Fax 0 68 97/81 00-100

66115 SAARBRÜCKEN

Konrad-Zuse-Straße 2 Tel. Pkw 0681/5888-30590 Fax Pkw 0681/5888-30588 Tel. Nkw 0681/5888-30580 Fax Nkw 0681/5888-30577 saarbruecken@wm.de

38229 SALZGITTER

Peiner Straße 243 Tel. 05341/86720-0 Fax 05341/86720-20 salzgitter@wm.de

97424 SCHWEINFURT

Wienstraße 1 Tel. 09721/6750-2660-0 Fax 09721/6750-2661-1 schweinfurt@wm.de

19061 SCHWERIN

Heinrich-Hertz-Ring 4
Tel. 0385/63640-20155
Fax 0385/63640-21088
schwerin@wm.de

38179 SCHWÜLPER

Waller See 23 Tel. 0531/23441-150 Fax 0531/23441-100 braunschweig@wm.de

31319 SEHNDE / OT HÖVER

Gretlade 4 Tel. 05132/867-0 Fax 05132/867-110 sehnde@wm.de

57072 SIEGEN

Graf-Johann-Straße 8 Tel. 0271/48874-0 Fax 0271/48874-40 siegen@wm.de 78224 SINGEN

Grubwaldstraße 19
Tel. 07731/1445-28702
Tel. Pkw 07731/1445-28700
Tel. Nkw 07731/1445-28701
Tel. WA 07731/1445-28703
Fax 07731/1445-28713
singen@wm.de

63811 STOCKSTADT A.M.

An der Frühlingslust 8 Tel. 06027/9799-24800 Fax 06027/9799-24885 stockstadt@wm.de

94315 STRAIIBING

Küstriner Straße 6 Tel. Pkw 09421/7817-35677 Tel. Nkw 09421/7817-35688 Fax 09421/7817-35610 straubing@wm.de

18437 STRALSUND

Rudolf-Diesel-Straße 8 Tel. 03831/44368-0 Fax 03831/44368-49 stralsund@wm.de

98529 SUHL

Mühlbergstraße 55 Tel. 0 36 81 / 45 22-22911 Fax 0 36 81 / 45 22-22933 suhl@wm.de

54294 TRIER

Niederkircher Straße 15 Tel. Pkw 0651/82747-30777 Tel. Nkw 0651/82747-30788 Fax 0651/82747-30733 trier@wm.de

89079 ULM

Siemensstraße 3 Tel. 0731/4011-36750 Fax 0731/4011-36730

59423 UNNA

59423 UNNA Hans-Böckler-Straße 15 Tel. 02303/2806 37-600 Fax 02303/2806-44 unna@wm.de

49377 VECHTA

Bokerner Damm 31 Tel. 0 44 41 / 95 38-0 Fax 0 44 41 / 95 38-130 vechta@wm.de

78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Mühlenstraße 17/1
Tel. Pkw 07721/2006-29500
Tel. Nkw 07721/2006-29501
Fax 07721/2006-29589
villingen@wm de

51545 WALDBRÖL

Kaiserstraße 120 Tel. Pkw 02291/90700-150 Fax 02291/90700-130 waldbroel@wm.de

92637 WEIDEN

Otto-Hahn-Straße 7
Tel. Pkw 0961/48254-26854
Tel. Nkw 0961/48254-26855
Fax 0961/48254-26860
weiden@wm.de

82362 WEILHEIM I. OB

Am Achalaich 9 Tel. 0881/92588-35900 Fax 0881/92588-35930 weilheim@wm.de

88250 WEINGARTEN

Josef-Schmuzer-Straße 8
Tel. Pkw 0751/50926-29600
Tel. Nkw 0751/50926-29601
weingarten@wm.de

91781 WEISSENBURG

Dettenheimer Straße 48
Tel. Pkw 091 41/8662-27377
Tel. Nkw 091 41/8662-27388
Fax 091 41/8662-27322
weissenburg@wm.de

46485 WESEL

Am Schornacker 42 Tel. 0281/816-0 Fax 0281/816-15 wesel@wm.de 28844 WEYHE

Westerfeld 6 Tel. 0421/27620-20550 Fax 0421/27620-20530 weyhe@wm.de

15745 WILDAU

Gewerbepark 35 Tel. 0 33 75 / 52 84 37-150 Fax 0 33 75 / 52 84 37-130 wildau@wm.de

23970 WISMAR

Am kleinen Stadtfeld 10 Tel. 03841/79620-0 Fax 03841/79620-40 wismar@wm.de

19322 WITTENBERGE

Wahrenberger Straße 79 Tel. 03877/9539-13300 Fax 03877/9539-13330 wittenberge@wm.de

97076 WÜRZBURG

Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 0931/99133-26400
Tel. Pkw 0931/99133-26470
Tel. Nkw 0931/99133-26470
Fax 0931/99133-26410
wuerzburg@wm.de

WMSE

7FNTRALF

49090 OSNABRÜCK Pagenstecherstraße 121 Tel. 05 41 / 9989-0 Fax 05 41 / 9989-14015 info@wm.de www.wm.de ZENTRALLAGER (DE)

34346 HANN.MÜNDEN Hedemünden Hans-Heiner-Müller-Allee 10 Tel. 05545/9990-0 Fax 05545/9990-100

