


ELEKTROLÖSUNGEN

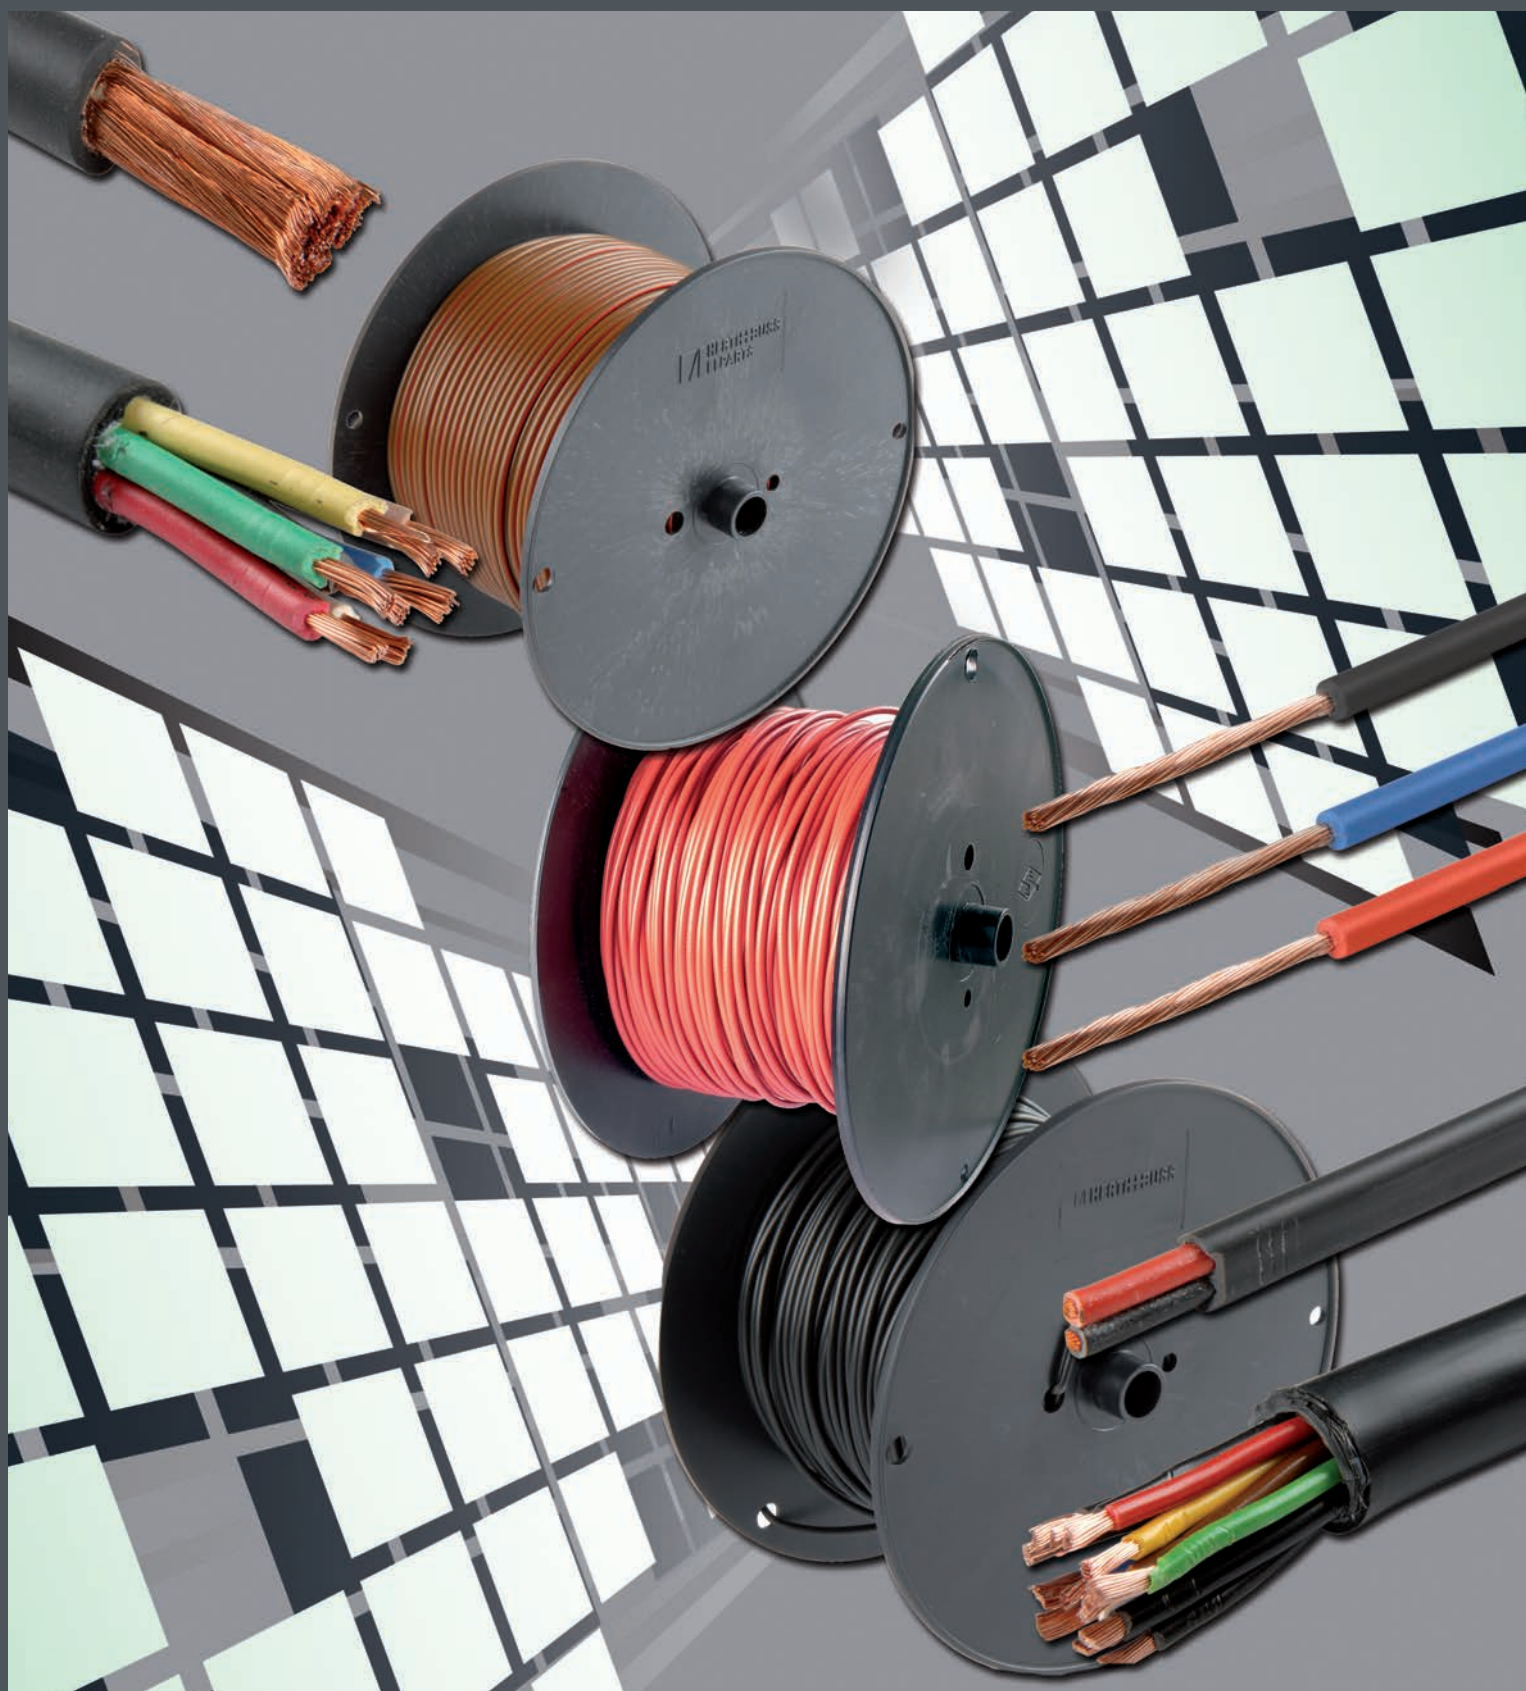

Gelebter Verbesserungsprozess

Wir, die Geschäftsleitung, verpflichten uns dem TQM-Konzept, da wir das Vertrauen unserer Kunden schätzen und auch langfristig bewahren möchten.

Die Beziehung zu unseren Kunden begreifen wir als Partnerschaft, die es ständig zu verbessern gilt. Deshalb überprüfen wir selbst etablierte Prozesse kontinuierlich auf Optimierungsmöglichkeiten.

Und dies nicht, weil uns jemand dazu zwingt, denn die Kriterien für die ISO-Zertifizierung erfüllen wir bereits seit langem.

Unser Ansporn liegt vielmehr darin, in der gemeinsamen Arbeit immer bessere Ergebnisse zu erzielen und unseren Kunden zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und so Ihnen langfristigen Erfolg zu sichern.

Das ist es, was wir als „gelebten Verbesserungsprozess“ bezeichnen, und das ist es auch, was unsere vielen langjährigen Kunden an der Zusammenarbeit mit Herth+Buss besonders schätzen.



Wir sind zertifiziert nach:

- ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement
- VDA 6.2 Qualitätsmanagement
- StVZO Verifizierung



Verband der
Automobilindustrie





Elektroleitung	5 - 11
Elektroleitung, Schweißgerät	11



Elektroleitung



FLY

Seite 5



FLYY

Seite 5



XYFAZ

Seite 6



Li2G

Seite 6




FLYY

Seite 6



FLYY

Seite 6




FLY

Seite 7



FLRY11Y

Seite 8



XYFAZ

Seite 8



H03VV-F

Seite 9



H05VV-F

Seite 9



H05RR-F

Seite 9



ABS | FLYY

Seite 10



EBS | FLRY11Y

Seite 10



FLRYY

Seite 10



FLRYY

Seite 10



FLRY11Y

Seite 11



FLYKH

Seite 11



H01N2-D

Seite 11



FLY

Elektroleitung



Material:

Temperaturbereich:

PVC
-40 bis +70 °C

DIN/ISO:

Gebindeart:

6722

Spule

Leiter	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
1	1 x 0,75		Meter	100	157.01.77
			Meter	100	157.01.78
			Meter	100	157.01.72
			Meter	100	157.00.10
			Meter	100	157.01.73
			Meter	100	157.01.74
			Meter	100	157.01.70
			Meter	100	157.01.71
	1 x 1,0		Meter	100	157.00.15
			Meter	100	157.01.81
			Meter	100	157.00.12
			Meter	100	157.00.13
			Meter	100	157.00.14
			Meter	100	157.01.80
			Meter	100	157.01.79
			Meter	100	157.00.11
	1 x 1,5		Meter	100	157.01.89
			Meter	100	157.01.90
			Meter	100	157.01.85
			Meter	100	157.01.86
			Meter	100	157.01.87
			Meter	100	157.01.88
			Meter	100	157.01.82
			Meter	100	157.01.84
	1 x 2,5		Meter	50	157.01.94
			Meter	50	157.01.95
			Meter	50	157.01.92
			Meter	50	157.01.93
			Meter	50	157.02.49
			Meter	50	157.02.48
	1 x 4,0		Meter	25	157.01.97
			Meter	25	157.01.96
Zubehör			siehe	LE	
Wandhalterung, Kabelspule			Katalog04	1	158.05.30

FLYY

Elektroleitung



Material:

Temperaturbereich:

PVC
-40 bis +70 °C

DIN/ISO:

Gebindeart:

6722

Spule

Leiter	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	Farbe	ME	LE	Artikel-Nr.
1	1 x 1,5			Meter	50	157.01.99
	1 x 2,5			Meter	50	157.20.49
2	2 x 1,5			Meter	25	157.02.00
Zubehör				siehe	LE	
Wandhalterung, Kabelspule				Katalog04	1	158.05.30

XYFAZ

Elektroleitung
Zwillingsleitung (Lautsprecher)



Material: PVC
Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
DIN/ISO: 6722
Gebindeart: Spule

Leiter	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	2 x 0,75		Meter	50	157.01.98
Zubehör			siehe	LE	
Wandhalterung, Kabelspule			Katalog04	1	158.05.30

Li2G

Elektroleitung



Material: Silikon
Temperaturbereich: -50 bis +180 °C
Prüfzeichen: VDE 0295
VDE 0207

Leiter	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
1	1 x 2,5		Meter	50	157.02.10
			Meter	50	157.02.18

FLYY

Elektroleitung



Material: PVC
Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
DIN/ISO: 6722

Leiter	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	Farbe	ME	LE	Artikel-Nr.
1	1 x 1,5			Meter	50	157.02.44

FLYY

Elektroleitung



Form: flach
Material: PVC
Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
DIN/ISO: 6722

Leiter	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	Farbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	2 x 0,5			Meter	50	157.00.37
	2 x 0,75			Meter	50	157.04.65
	2 x 1,5			Meter	50	157.09.10
				Meter	50	157.03.41
	2 x 2,5			Meter	50	157.00.88
3	3 x 1,5			Meter	50	157.00.38



FLY

Elektroleitung

Material:
Temperaturbereich:

PVC
-40 bis +70 °C

DIN/ISO:

6722



Leiter	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
1	1 x 0,5		Meter	50	157.00.29
			Meter	50	157.00.30
			Meter	50	157.00.25
			Meter	50	157.00.26
			Meter	50	157.00.28
			Meter	50	157.00.23
			Meter	50	157.00.24
	1 x 0,75		Meter	50	157.02.07
			Meter	50	157.02.08
			Meter	50	157.02.04
			Meter	50	157.09.02
			Meter	50	157.02.05
			Meter	50	157.02.06
			Meter	50	157.02.02
			Meter	50	157.02.03
	1 x 1,0		Meter	50	157.02.16
			Meter	50	157.02.19
			Meter	50	157.02.13
			Meter	50	157.02.14
			Meter	50	157.02.15
			Meter	50	157.02.11
			Meter	50	157.02.12
	1 x 1,5		Meter	50	157.02.24
			Meter	50	157.02.26
			Meter	50	157.02.21
			Meter	50	157.03.73
			Meter	50	157.02.22
			Meter	50	157.04.15
			Meter	50	157.08.94
			Meter	50	157.02.23
			Meter	50	157.03.57
			Meter	50	157.02.42
			Meter	50	157.02.20
			Meter	50	157.02.43
			Meter	50	157.02.40
			Meter	50	157.02.39
			Meter	50	157.02.50
			Meter	50	157.04.80
			Meter	50	157.05.14
	1 x 2,5		Meter	50	157.02.29
			Meter	50	157.02.53
			Meter	50	157.00.90
			Meter	50	157.00.91
			Meter	50	157.02.28
			Meter	50	157.02.27
			Meter	50	157.02.52

FLY

Elektroleitung

Leiter	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
1	1 x 4,0		Meter	50	157.00.32
			Meter	50	157.00.87
	1 x 6,0		Meter	50	157.00.33
			Meter	50	157.02.32
			Meter	50	157.02.31
	1 x 10,0		Meter	50	157.02.35
			Meter	50	157.02.34
	1 x 16,0		Meter	25	157.00.34
			Meter	25	157.02.36
	1 x 25,0		Meter	25	157.02.37
	1 x 35,0		Meter	25	157.00.85
			Meter	25	157.02.38

FLFYY11Y

Elektroleitung

Anschlusskabel für Seitenmarkierungsleuchten
und Umrissleuchten.



Form: flach Zulassungsart: ADR/GGVs-geprüft

Leiter	Adernquerschnitt mm ²	Einbauseite	Adernfarbe	Farbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	2 x 1,5	links			Meter	100	157.00.16
Zubehör					siehe	LE	
Kabelendtülle					Katalog06	10	136.20.49

XYFAZ

Elektroleitung Zwillingsleitung (Lautsprecher)

Zwillingsleitung (Lautsprecherleitung)



Material: PVC DIN/ISO: 6722
Temperaturbereich: -40 bis +70 °C

Leiter	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	2 x 0,75		Meter	50	157.02.01
			Meter	50	157.00.20
	2 x 1,5		Meter	50	157.00.21
	2 x 2,5		Meter	50	157.00.22



H03VV-F

Elektroleitung
Schlauchleitung, leicht

- Kupferleiter, blank
- feindrähtig
- Adern verseilt



Spannung: bis 300 V
Material: PVC
Prüfzeichen: VDE 0295
VDE 0207

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	Farbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	5,5	2 x 0,75			Meter	50	157.01.91
3	5,9	3 x 0,75			Meter	50	157.02.33
4	6,4	4 x 0,75			Meter	50	157.03.32

H05VV-F

Elektroleitung
Schlauchleitung, mittel

- Kupferleiter, blank
- feindrähtig
- Adern verseilt



Spannung: bis 300 V
Material: PVC
Prüfzeichen: VDE 0295
VDE 0207

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	Farbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	6,2	2 x 0,75			Meter	50	157.00.56
	6,6	2 x 1,0			Meter	50	157.02.46
	7,5	2 x 1,5			Meter	50	157.02.47
3	7	3 x 1,0			Meter	50	157.00.57
4	7,8	4 x 1,0			Meter	50	157.00.58
7	8,1	7 x 0,75			Meter	50	157.11.40

H05RR-F

Elektroleitung
Schlauchleitung, leicht

- Kupferleiter, blank
- feindrähtig
- Adern verseilt




Material: Gummi

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm ²	Adernfarbe	Farbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	6,7	2 x 1,0			Meter	50	157.00.54
	8,4	2 x 1,5			Meter	50	157.06.62
3	8,7	3 x 1,5			Meter	50	157.06.70
4	9,9	4 x 1,5			Meter	50	157.06.88
5	10,7	5 x 1,5			Meter	50	157.06.96
7	11	7 x 1,5			Meter	50	157.02.45



ABS FLYY

Elektroleitung



Material:

PVC

DIN/ISO:

6722

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
5	12	3 x 1,5		Meter	25	157.55.71
		2 x 6,0				

EBS FLRY11Y

Elektroleitung



Material:
DIN/ISO:

PU (Polyurethan)
6722

Zulassungsart:
Sondereinsatz:

ADR/GGVS-geprüft
für Gefahrgutfahrzeuge

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
7	13,3	5 x 1,5		Meter	25	140.95.49
		2 x 4,0				

FLRY Y

Elektroleitung



Material:
DIN/ISO:

PVC
72551

Zulassungsart:
chem. Eigenschaft:

ADR/GGVS-geprüft
ölbeständig

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
13	13,5	9 x 1,5		Meter	25	157.09.37
		4 x 2,5				

FLRY Y

Elektroleitung



Material:
DIN/ISO:

PVC
6722

Prüfzeichen:

VDE 0295

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquer- schnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
13	11,6	9 x 1,0		Meter	25	157.09.38
		4 x 1,5				



FLRYY11Y

Elektroleitung



Material: PU (Polyurethan)
DIN/ISO: 4141
6722
Zulassungsart: ADR/GGVS-geprüft
chem. Eigenschaft: ölbeständig
Sondereinsatz: für Gefahrengutfahrzeuge

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
2	6	2 x 1,0	⬤ ⬤	Meter	25	157.00.46
			⬤ ⬤	Meter	25	157.00.45
6	9	5 x 1,0	⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤	Meter	25	157.00.47
		1 x 2,5	⬤			
9	11,7	8 x 1,5	⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤	Meter	25	157.00.49
		1 x 2,5	⬤			

FLYKH

Elektroleitung
BatterieleitungAnlasserleitung



■ hochflexibel

Material: PVC
Temperaturbereich: -50 bis +90 °C
DIN/ISO: 6722

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
1	5,6	1 x 6,0	⬤	Meter	50	157.00.39
	7	1 x 10,0	⬤	Meter	50	157.00.40
	8,5	1 x 16,0	⬤	Meter	25	157.00.41
	10,4	1 x 25,0	⬤	Meter	25	157.00.42

H01N2-D

Elektroleitung, Schweißgerät



■ Kupferleiter, blank
■ feinstdrähtig
■ Folieneinlage, Polychloropren-Mantel
■ ölfest
■ abriebfest
■ schwer entflammbar
■ Achtung: Nur für Verwendung nach DIN VDE 0298 Teil 300

Temperaturbereich: -25 bis +85 °C
DIN/ISO: VDE 0298-300

Leiter	Aussen-Ø mm	Adernquerschnitt mm²	Adernfarbe	ME	LE	Artikel-Nr.
1	10	1 x 16,0	⬤	Meter	25	157.15.12
	11,5	1 x 25,0	⬤	Meter	25	157.15.20
	13	1 x 35,0	⬤	Meter	25	157.15.38
	14,5	1 x 50,0	⬤	Meter	5	157.00.62
			⬤	Meter	25	157.15.46
	17,5	1 x 70,0	⬤	Meter	25	157.15.53



WM SE

Pagenstecherstraße 121 · 49090 Osnabrück

Tel. 0541 / 9989 - 0 · Fax 0541 / 1215 - 200

info@wm.de · www.wm.de

STANDORTE

