



LACKHIGHLIGHTS SPOT-REPAIR **SPOT AND GO!**

1K Füll-Primer

Je nach Schichtstärke variabel einsetzbar als Primer oder Füller auf Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium. Verfügt über hervorragende Haftung, Korrosionsschutz und Füllkraft. Überlackierbar mit Wasser- und Lösemittelbasislack sowie 1K und 2K Decklacken. Schnelle Trocknung, schweißbar. Ideal für Spot-Repair.

- Inhalt 400 ml

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
574.03.60	HG 1 Füllprimer weiß
574.04.10	HG 2 Füllprimer hellgrau
574.03.52	HG 3 Füllprimer grau
574.10.46	HG 4 Füllprimer mittelgrau
574.04.36	HG 6 Füllprimer dunkelgrau
574.09.64	HG 7 Füllprimer schwarz



1K Dickschichtfüller

- extrem hohe Füll- und Deckkraft
- sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyester spachtel, durchgehärteten Altackierungen und verschiedenen Kunststoffen wie PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
- schnelle Trocknung
- mit Wasserbasis- und Lösemittellacken überlackierbar
- Inhalt 400 ml

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
574.04.58	HG 1 Dickschichtfüller weiß
574.04.59	HG 2 Dickschichtfüller hellgrau
574.04.60	HG 5 Dickschichtfüller grau
574.04.61	HG 7 Dickschichtfüller schwarz



1K Klarlack

- UV-beständiger, schnell trocknender Klarlack
- universell auf allen gängigen Basislacken
- sehr guter Verlauf
- leichte Polierbarkeit
- sehr gut für Spot-Repair
- Inhalt 400 ml
- VPE 6

ART.-NR.	FINISH
574.06.00	glänzend
574.06.01	matt
574.06.02	seidenglanz



1K Spritzspachtel

- verfügt über eine extrem hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- ideal zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen
- sehr gute Haftung auf Polyester spachtel, Kunststoff und Metall
- Farbe beige
- Inhalt 400 ml
- VPE 6

ART.-NR.
574.05.01



1K Korrosionsschutzgrundierung

- 1K Säureprimer, schweißbar
- einsetzbar bei der Spot- und Teilelackierung
- einfache, zeitsparende Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- hervorragender Korrosionsschutz
- sehr gute Haftung speziell auf blank geschliffenem Metall
- 400 ml
- Farbe rotbraun

ART.-NR.
574.53.44



2K Grundierfüller

- universell auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium einsetzbar
- hervorragende Haftung und Korrosionsschutz
- sehr schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit nass und trocken
- chemikalien- und lösemittelbeständig
- überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislacken sowie 1K und 2K Decklacken
- Topfzeit 24 h (20°C)
- Farbe grau
- VPE 6

ART.-NR.	INHALT
574.10.53	200 ml
574.10.61	500 ml



2K Epoxy-Grundierfüller

- beste Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften
- für Aluminium, Stahlblech, verzinkten Stahl und GFK
- hervorragender Verlauf erlaubt Nass-in-Nass-Anwendung
- überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislacken sowie 1K und 2K Decklacken
- isocyanat-frei
- Inhalt 200 ml
- VPE 6

ART.-NR.
574.58.03



2K Hi-Speed Klarlack

- extrem kratzfester 2K Acryl-Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- sehr guter Verlauf, schnelle Trocknung
- bestens geeignet für Spot-Repair
- zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken geeignet
- leichte Polierbarkeit
- Topfzeit 24 h (20°C)
- VPE 6

ART.-NR.	FINISH	INHALT
574.25.64	glänzend	200 ml
574.25.72	glänzend	500 ml



Beispritzlack

Einsetzbar zur Beilackierung von 1K und 2K Klarlacken sowie 1K und 2K Decklacken. Durch seine spezielle Rezeptur werden Randzonen angelöst, dadurch entsteht ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangszone und deutlich geringerer Polieraufwand ohne Abrisskante.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6

ART.-NR.

574.25.80



Kunststoff-Haftvermittler

- wird direkt als Grundierung aufgetragen
- haftet sehr gut auf allen Kfz-Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich
- kann bereits nach ca.10 Min. bei Lufttrocknung überlackiert werden
- farblos
- Inhalt 400 ml
- VPE 6

ART.-NR.

574.04.51



Grundierung

- universell einsetzbar
- beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf Stahlblech, verzinktem Stahlblech, Aluminium und eloxierten Aluminiumoberflächen
- schnelle Trocknung, guter Verlauf
- gute Isolierwirkung gegen Feuchtigkeit
- Nass-in-Nass-Verarbeitung möglich
- Inhalt 400 ml
- Farbe grau
- VPE 6

ART.-NR.

574.23.74



Oberflächenkontrollspray

»Quick Check«

- zur Erkennung kleinster Dellen und Unebenheiten
- Glanz in Sekundenschnelle
- zur Erzeugung farbechter Spritzmusterbleche
- verdunstet rückstandsfrei
- Inhalt 400 ml
- VPE 6

ART.-NR.

574.58.71



Silikontferner

ColorMatic Silikontferner ist unentbehrlich für professionelle Lackierergebnisse durch sichere Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten etc. Durch die schnelle und universelle Einsetzbarkeit ist ColorMatic Silikontferner enorm zeitsparend. Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6

ART.-NR.

574.23.82



UV-Spachtel »839-171«

- extra entwickelt für die Reparatur von Kleinstschäden und kleinen Kratzern, um eine porenfreie Reparaturoberfläche zu erhalten
- Inhalt 400 g

ART.-NR.

856.10.40



UV Clear

- Zweikomponenten-, UV-trocknendes Klarlacksystem
- entwickelt, um schnelle, kleine Reparaturen durchzuführen
- schnelle Trocknung und hoher Glanz
- Inhalt 1 l

Trockenzeiten:

- 400 W HID Lampe 6 Minuten
- UV-LED 10 – 12 Minuten
- Polierbarkeit nach 30 Minuten

ART.-NR.

864.00.22



LESONAL®
AkzoNobel

UV Filler

- Füller trocknet in nur 5 Minuten mittels einer UV-A-Belichtung
- bietet Reparaturbetrieben somit die Möglichkeit, ihre Vorbereitungszeiten drastisch zu reduzieren

ART.-NR. BEZEICHNUNG

863.00.14 dunkelgrau, 750 ml

863.00.44 hellgrau, 750 ml

863.00.38 grau, Spraydose



LESONAL®
AkzoNobel

UV Clear Hardener

- Härter für UV Clear
- Mischungsverhältnis 1 zu 1
- Inhalt 1 l



LESONAL®
AkzoNobel

ART.-NR.
865.00.70

2K Füller

Einsatzgebiete:

- auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Füller
- festkörperreich, ausgezeichnete Haftung, hohe mechanische Festigkeit
- hervorragende Füllkraft mit sehr gutem Korrosionsschutz
- einsetzbar auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- einfache und sichere Verarbeitung
- sehr gute Schleifbarkeit
- nass in nass lackierbar
- inkl. Rostschutz
- Mischungsverhältnis 4:1 / max. 7% Verdünnung
- Inhalt 1 l



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
830.83.20	Füller grau
830.83.22	Füller schwarz
830.83.24	Füller weiß

Zubehör

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
830.83.25	Härter kurz

Multipachtel »SP 4000«

- leichte, porenfreie Ziehbarkeit
- hervorragende Haftungseigenschaften
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium- und Stahloberflächen
- Haftung auf verzinnnten Oberflächen
- leichte Schleifbarkeit
- hohe Füllkraft



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
564.00.14	2-kg-Dose inkl. Härter

High Speed Klarlack VOC

repstar

Hohe Ansprüche an Kratzfestigkeit und Glanz? Dann entscheiden Sie sich für den neuartigen 2K Acryl-Klarlack VOC High Speed und Härter von repstar.

- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Klarlack
- hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft
- leicht zu verarbeiten
- gute Trocknung
- hervorragende Beständigkeit
- Mischungsverhältnis 2:1



TEMPERATUR	TROCKENZEIT
20°C	2 – 4 Stunden
40°C	30 Min.
60°C	15 Min.

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
830.83.04	High Speed Klarlack, 1 l

Zubehör

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
830.83.06	High Speed Härter normal, 500 ml

Paket Mischfarbenausstattung

LESONAL®
AkzoNobel

- SpotMix ist die Lösung für kleine Lackierarbeiten und schnelle, zeitwertgerechte Reparaturen
- alle Lesonal Pkw-, Lkw- und Motorradfarbtöne in WBGT-Qualität sind ständig in der Werkstatt verfügbar
- aktuellste Rezepturen über Internet (MIXITcloud) und auch als App (i Match Color) verfügbar
- gängige Mischfarben können auf größere Gebinde umgestellt werden, dadurch fließend upgradefähig bis zur kompletten Lesonal Mischmaschine
- 65 Farben in 150-ml-Dosierflaschen



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
867.15.00	Paket Mischfarbenausstattung
869.02.81	Zubehör Systainer leer (2 St. erforderlich)

Multipachtel »SP 5000«

repstar

- Polyesterspachtel der neuesten Generation
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium- und Stahloberflächen, Polyesterlaminaten und Holz
- optimale Schleifbarkeit
- modernste Füllstoffe
- oberflächentrocken



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
564.00.11	1,6-kg-Dose inkl. Härter

Farbmischwaage

»SARTORIUS PMA.Evolution«

- neu gestaltete Benutzeroberfläche mit kontrastreicher 14-Segment-Anzeige und Sensor-Touch-Technologie
- leicht zu reinigende Displayoberfläche aus gehärtetem Glas
- innovative und schnelle Installation durch ein USB-Kabel für Datentransfer und Stromversorgung
- Wiegebereich 7,5 kg
- Schutzklasse II P40 gemäß EN60529 / IEC 60529



ART.-NR.

898.90.01

Poliermaschine »ARP-B 300NV«

MIRKA

- eine rotierende Poliermaschine mit bürstenlosen Motor und einem 77 mm Stützteller
- klein, leicht und ergonomisch
- sehr geräuscharm
- bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit, da keine störenden Kabel oder Schläuche vorhanden sind
- energieeffizient durch einen schnell aufladbaren intelligenten Lithium-Ionen-Akku
- Bluetooth-Konnektivität bietet zusätzliche Funktionen über die myMirka-App, wie z. B. Vibrationsmessung, Drehzahlmessung und Auto-Stop-Funktion



ART.-NR.

573.40.36

Schleifblüten »POLARSTAR«

MIRKA

- ideal geeignet für Spot-Repair
- als Nassschliff empfohlen
- sowohl für den Maschinen- als auch Handschliff geeignet
- zur Korrektur von kleinen Lackfehlern und zur Entfernung von Staubpartikeln in Deck- und Klarlacken
- 32 mm



ART.-NR. BEZEICHNUNG

573.20.57 SR5 P3000

573.20.58 SR7 P2500

Kurzwelliger Infrarot-Strahler

B-TEC®

»IR-B02«

- jedes der 2 Strahlerfelder einzeln schaltbar
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- optische Abstandsanzeige
- 2-Stufen-Trocknung



ART.-NR.

667.12.09

Akku-Blütenschleifer

MIRKA

- kleiner, bürstenloser und akkubetriebener Blütenschleifer
- kein Schlauch notwendig
- ergonomischer Griff
- niedriger Geräuschpegel und niedriges Vibrationslevel
- Durchmesser 32 mm
- Drehzahl 8.000 1/min
- Hub 3 mm



ART.-NR.

573.40.32

UV-Leuchten »UV-Light« und »Nova-UV S«

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Ultraviolettstrahlung, kurz Ultraviolett, UV oder UV-Strahlung, umgangssprachlich ultraviolettes Licht, seltener Infraviolettstrahlung, ist die für den Menschen unsichtbare elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen, die kürzer als das sichtbare Licht sind.



Akku-LED-Arbeitsleuchte für UV-Härtung

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Die Leuchte wird mit einer lösungsmittelbeständigen Glaslinse in praktischer Nylontasche mit SPS-Akkupack, SPS-Ladegerät und UV-Schutzbrille geliefert.

- Betriebsdauer, bis zu 0.40 min.
- Ladedauer 2.00 h
- IP-Schutzart IP30
- Stoßfestigkeitsgrad IK06
- Betriebstemperatur -10°C to + 40°C
- Stoßfestigkeit 1.00 m
- Mindestbestrahlungsstärke 6.00 mW/CM2
- Bestrahlungsstärke (Zentrum) 30.00 mW/CM2
- Wellenlänge 395-400 nm



ART.-NR.

666.03.58

	NOVA-UV S	UV-LIGHT
Art.-Nr.	666.03.42	666.03.41
Typ	Arbeitsleuchte	Handleuchte
Bestrahlungsstärke	6 – 15 mW/cm ²	6 – 10 mW/cm ²
Wellenlänge	395 – 400 Nm	390 – 400 Nm
Betriebsdauer	max. 1,5 Std.	max. 1,5 Std.
Stromversorgung	3,7 V / 2.600 mAh	3,7 V / 2.600 mAh
Schutzart	IP65 / IK07	IP65 / IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m

Lackierpistole



- Kompaktpistole für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Stellen
- erstklassige Ergebnisse bei Kleinstreparaturen (Spot-Repair) an Fahrzeugen durch spezielle SR-Düsen
- ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie und geringstes Gewicht
- SATAMinijet 4400 B HVLP mit 0,125-l-QCC Kunststoff-Mehrwegbecher
- geeignet für alle modernen Lacksysteme – auch wasserbasiert
- spezielle SR-Düsensätze für Kleinstreparaturen (Spot-Repair)
- verfügbar in HVLP oder optimierter Hochdrucktechnik RP
- großer Becheranschluss QCC für alle RPS-Bechergrößen
- hohe Flexibilität in Spritzdruck und Spritzabstand
- einfache Reinigung und Wartung
- HVLP- und RP-Düsensätze



ART.-NR.	BEZEICHNUNG
627.00.68	SATAMinijet® 4400 B RP SR 1,2
627.00.70	SATAMinijet® 4400 B HVLP SR 1,0

LED-Trockner »UV SpotCure«



reduziert Trocknungszeiten von Minuten auf Sekunden. Optimieren Sie Ihre Prozesse – für mehr Schnelligkeit, Effizienz und Profitabilität in Ihrer Werkstatt.

- schnellste Trocknung
- 100 % Durchhärtung
- keine Aufwärmphase
- sehr geringer Energieverbrauch
- lange Lebensdauer
- keine Wärmeentwicklung
- höchste Sicherheitsstandards



ART.-NR.

666.01.29

Abdeckfolie »Aqua«



- keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug
- hervorragende Lackhaftung, auch bei Wasserlacken, VOC-konformen Lacken und Füllern
- hitzebeständig bis zu einer Objekttemperatur von 110 °C
- kein Durchschlagen von Lack und Füllern
- wasserfest, reißfest und fusselfrei



ART.-NR. ABMESSUNG

666.03.66 4 x 150 m

Grünes Abklebeband




- für Wasserlack geeignet
- temperaturbeständig bis zu 100 °C
- Länge 50 m
- Kartonware



ART.-NR.	BREITE	INHALT
666.00.81	19 mm	48 Rollen
666.00.83	30 mm	32 Rollen

Abdeckpapier 40 g/m²

- sehr gute Basisdichte
- auf 50 mm Hülsen gewickelt, mit 25 mm Reduzierungsspund
- hervorragende Lackhaftung
- auch für Wasserlacke geeignet
- bei anwendungsgemäßer Verwendung kein Durchbluten

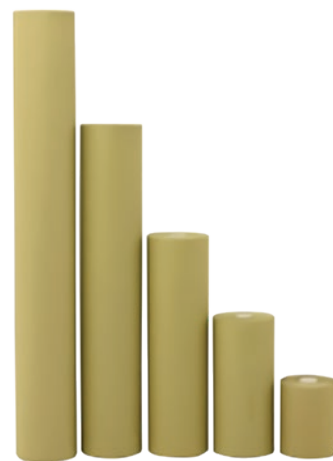

ART.-NR.	ABMESSUNG
666.00.50	21 cm x 450 m
666.00.51	60 cm x 450 m
666.00.52	90 cm x 450 m
666.00.53	120 cm x 450 m
666.00.54	150 cm x 450 m

Einweg-Lackiermaske



- wartungsfreie Kompletmmaske, sofort einsatzbereit
- höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik
- parabolisches Ausatemventil für reduzierten Wärmestau
- Schutzstufe A2/P3



ART.-NR.
556.01.28

Nitril-Einweghandschuhe Extra



- perfekte Lösung für alle Arbeiten, wo die Hände sehr schnell schmutzig werden, z.B. Spachteln, Mischen von Lack und Reinigen von Fahrzeugen und Spritzpistolen
- ideal für Arbeiten mit wasserbasierenden Lacken und Verdünnern
- flexibel, komfortabel, optimaler Halt
- extra stark, dadurch längere Standzeit
- silikonfrei und ungepudert
- Dispenserbox à 60 Stück



ART.-NR.	GRÖSSE
666.01.13	M
666.01.14	L
666.01.15	XL
666.01.26	2XL

Mikrofasertücher »Basic«

repstar

- Maße 38 cm x 38 cm
- Farbe grau
- Inhalt 4 Tücher



ART.-NR.
568.00.16

Perfect-it™ III Famous Finish

3M

- entfernt alle üblichen Lackdefekte in zwei kurzen Polierschritten ohne Padwechsel oder Einsatz weiterer Poliermittel
- geringer Zeitaufwand dank intuitiver Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Pad- und Materialwechseln



ART.-NR.	MENGE
567.51.71	1 kg
567.57.03	Polierschaum lila, ø 150 mm, Satz 2 Stück



Mikrofasertücher »Profi«

repstar

- eine Seite glatt, eine Seite flauschig
- ohne Rand
- Maße 40 cm x 40 cm
- Farbe hellblau
- Inhalt 5 Tücher



ART.-NR.
568.00.10


Perfect-it™ III Anti-Hologramm-Politur

3M

- geeignet für alle Uni- und Metalliclacke, besonders geeignet für dunkle und schwarze Farbtöne
- für den perfekten Tiefenglanz
- schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren
- gute Verarbeitung und hervorragende Reinigung
- Finish ohne Wirbelspuren (Hologramme)



ART.-NR.	MENGE
567.23.39	500 ml
567.23.40	1 l
567.23.58	Polierschaum blau, ø 150 mm, Satz 2 Stück



Schleifscheibe »Standard«

repstar

- hochwertige Schleifscheiben zum Trockenschliff von Grundierungen, Füller und Decklacken
- der flexible Papierträger ermöglicht auch das Schleifen von profilierten Werkstücken
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- ø 150 mm
- Papierträger




ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
563.10.40	P40	50
563.10.41	P60	50
563.10.42	P80	50
563.10.43	P120	100
563.10.44	P150	100
563.10.45	P180	100
563.10.46	P240	100
563.10.47	P320	100
563.10.48	P400	100
563.10.49	P500	100
563.10.50	P600	100
563.10.51	P800	100

Schleifscheibe »Premium«


repstar

- hoher Abtrag durch hochwertiges Schleifkorn
- lange Standzeit durch innovatives Antihafsystem
- hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- ø 150 mm
- Folienträger

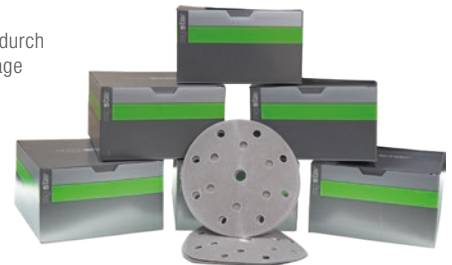

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
563.10.60	P80	100
563.10.61	P120	100
563.10.62	P150	100
563.10.63	P180	100
563.10.64	P240	100
563.10.65	P320	100
563.10.66	P400	100
563.10.67	P500	100
563.10.68	P600	100
563.10.69	P800	100
563.10.70	P1000	100
563.10.71	P1500	100
563.10.72	P2000	100
563.10.73	P2500	100
563.10.74	P3000	100

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA – SPRECHEN SIE UNS AN!

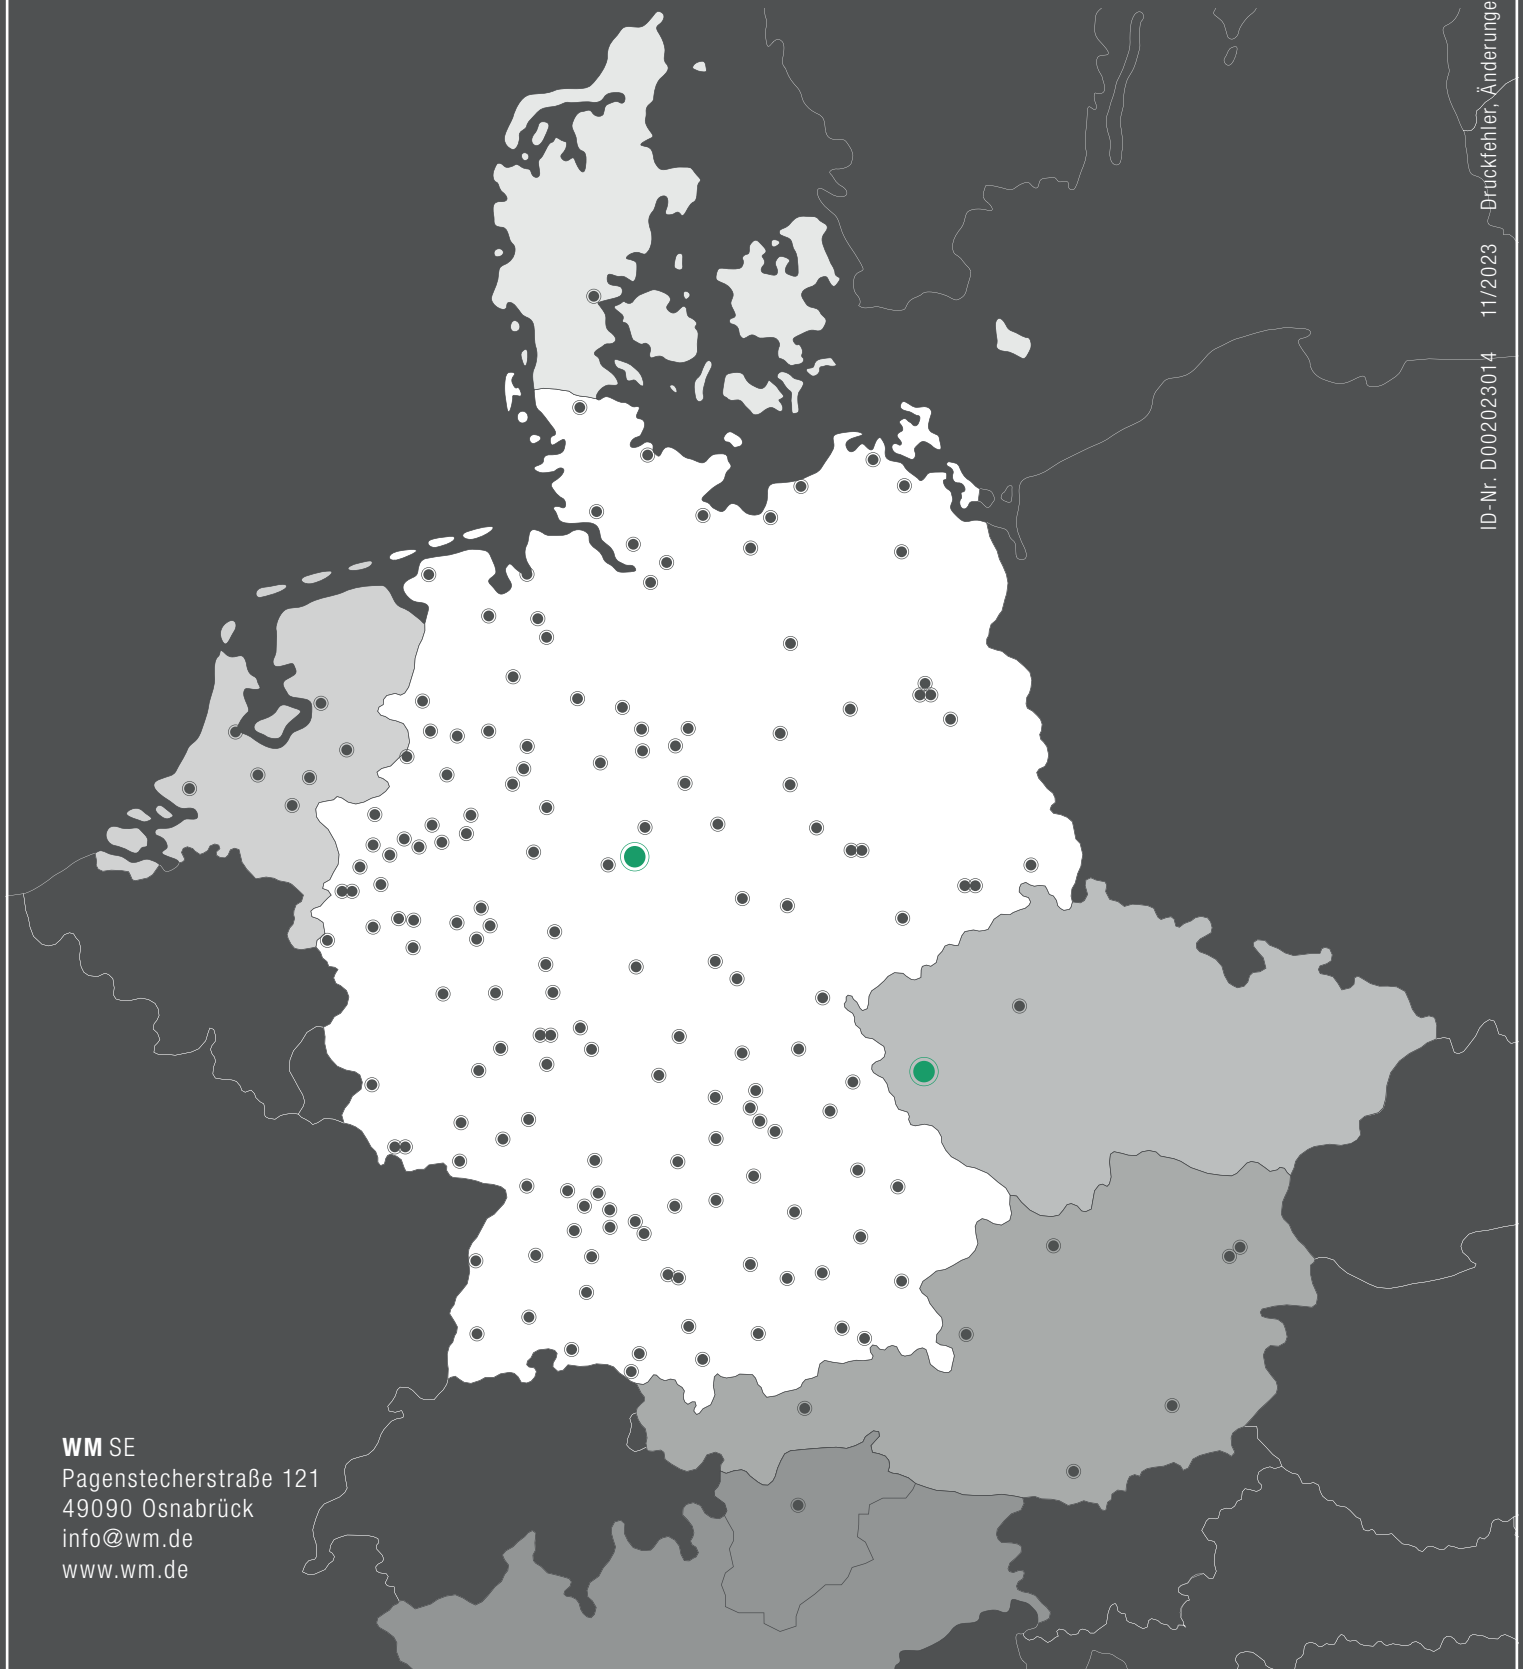

WM SE
Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück
info@wm.de
www.wm.de

ID-Nr. D002023014 11/2023 Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.